PRESENT IN 132 COUNTRIES / PRESENTES EN 132 PAÍSES



PARTNERS EURO SEATING / SEDES EURO SEATING

· CANADA · USA · MEXICO · DOMINICAN REPUBLIC · COSTA RICA · COLOMBIA · ECUADOR · CHILE · BRAZIL · ARGENTINA · RUSSIA · UNITED KINGDOM · GERMANY· UKRAINE · KAZAKHSTAN · SPAIN · GREECE · TUNISIA · MOROCCO · SAUDI ARABIA · QATAR · ETHIOPIA · SINGAPORE · SOUTH AFRICA · AUSTRALIA

Limitless inspiration

EURO SEATING® AMERICA

euro.seating@euroseating-america.com
www.euroseating-america.com

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification


ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Ecodesign management system ISO 14006

Raw material · Production · Distribution · Use · End of life

EURO SEATING®
Limitless inspiration

ES-60
SPORT SERIES

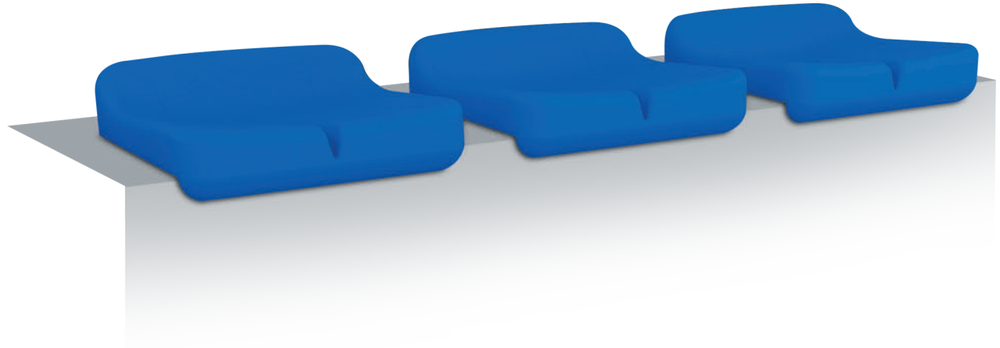




ES-60

Monoblock seat without backrest ergonomic surface finish textured and closed throughout support perimeter on stands.

Asiento monoblock sin respaldo de superficie ergonómica en acabado texturizado y cerrado en todo su perímetro de apoyo sobre grada.

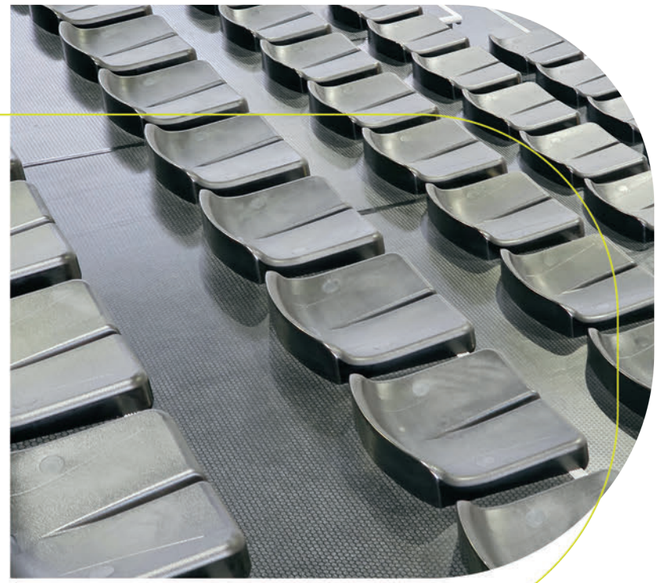

Made of high impact polypropylene top quality with rounded front and drainage of liquids by gravity to the outside from the stands. Direct fixation on stands by 3 points that remain hidden and sealed. It can also be set to the vertical of the stand or structure independent metal. Number plate (optional number).

Fabricado en polipropileno de alto impacto de primera calidad con frontal redondeada y desagüe de líquidos por gravedad al exterior de la grada. Fijación directa sobre grada mediante 3 puntos que permanecen ocultos y sellados. También se puede fijar en la vertical de la grada o en estructura metálica independiente. Placa de numeración (opcional número).

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES

ISO 9001
· Quality Certificate
· Certificación de Calidad

ISO 14001
· Environment Certificate
· Certificación de Medio Ambiente

ISO 14006
· Ecodesign Certificate
· Certificación de Eco Diseño

UNE EN 1021-1 y 2 :15
· No flame
· No flama


UNE EN 13200-4
· Resistance to atmospheric agents / Light stability.
· Resistencia a los agentes atmosféricos / Estabilidad a la luz.

UNE EN ISO 527-2
· Traction
· Tracción

ISO 7724-2
· Color
· Color

ISO 2813
· Glow
· Brillo


GENERAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS GENERALES

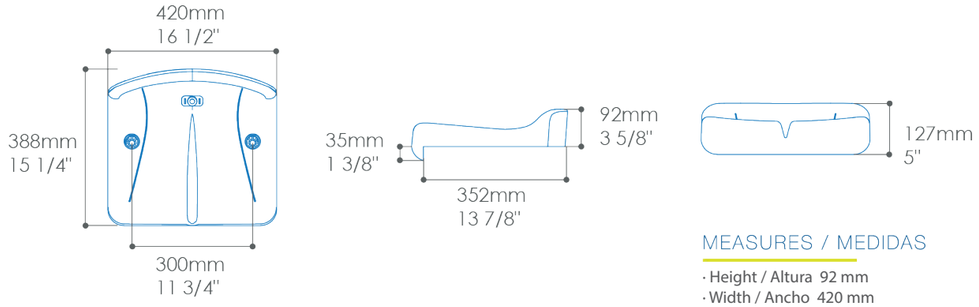

MEASURES / MEDIDAS


· Height / Altura 92 mm
· Width / Ancho 420 mm
· Depth / Profundidad 388 mm
(352mm on the stand / sobre la grada)
· Weight / Peso 1.045 kg

FIXATION / FIJACIÓN

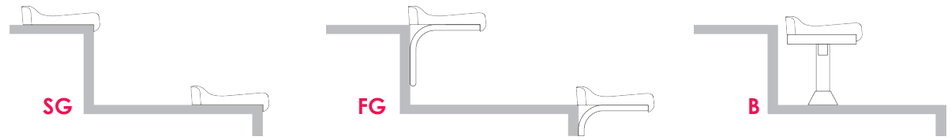




COLORS / COLORES

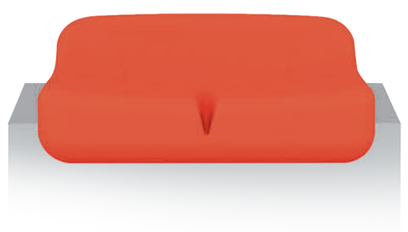

Ral 9010 Ral 3020 Ral 1037 Ral 1016
Ral 6018 Ral 5017 Ral 7004 Ral 9005

Other colors available upon request. / Otros colores, consultar.

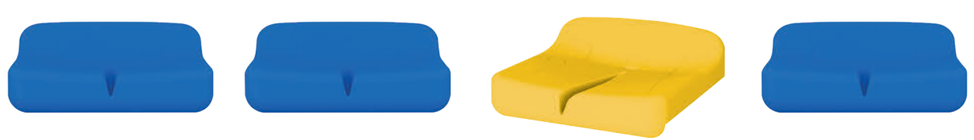

ES-60



