


ochoquince

Paso 1:

Para crear un mapeo de servicios, vamos a necesitar crear la subred pública, la cual va a funcionar como alias para este mismo.

Vamos a Inicio / Red / Subredes IP

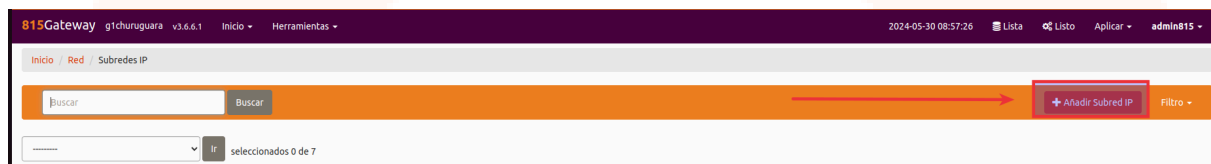

1. Presionamos sobre "Añadir Subred IP" y creamos el bloque que vamos a utilizar.

Nombre:	Subred MAPEO SERV. 200.82.186.0/24
Dirección IP:	200.82.186.0
Máscara de red:	/24 - 255.255.255.0 x ✎ +
Tipo de red:	Publica x ✎ +

- **Nombre:** Ponemos el nombre de la subred.
- **Dirección IP:** Ponemos la IP del bloque.
- **Máscara De red:** Colocamos la máscara correspondiente para el bloque.
- **Tipo de red:** Pública

2. Grabamos.

Grabar y añadir otro

Grabar y continuar editando

Grabar

Paso 2:

Una vez creado, vamos a Inicio / Red / Interfaces

Inicio / Red / Interfaces

Buscar Buscar + Añadir interfaz Filtro -

seleccionados 0 de 5

☐	Nombre	Zona	Dispositivo	Servidor	Dirección MAC	Velocidad	Capacidad Entrega	Activa	Link	Velocidad Soportada	Velocidad Negociación
☐	LAN	LAN	enp1s0f1	g1churuguara		10000 Mbit/seg	10000000	✓	✓	10000BASET/FULL	10000mb/s FULL
☐	LAN Vlan 179	LAN	enp1s0f1.179	g1churuguara		10000 Mbit/seg	10000000	✓	✓	10000BASET/FULL	10000mb/s FULL
☐	LAN Vlan 69	LAN	enp1s0f1.69	g1churuguara		10000 Mbit/seg	10000000	✓	✓	10000BASET/FULL	10000mb/s FULL
☐	LAN Vlan 89	LAN	enp1s0f1.89	g1churuguara		10000 Mbit/seg	10000000	✓	✓	10000BASET/FULL	10000mb/s FULL
☐	WAN	WAN	enp1s0f0	g1churuguara		10000 Mbit/seg	10000000	✓	✓	10000BASET/FULL	10000mb/s FULL

1. Seleccionamos la interfaz WAN. Una vez dentro, al final encontraremos la opción "WAN Aliases IP elegidos" donde seleccionaremos las IPs que vamos a utilizar para el mapeo, pertenecientes al bloque que creamos anteriormente.

DIRECCIONES

WAN: enp1s0f0 (WAN) | WAN

Alias IP para Mapear:

Alias IP para Mapear Disponibles

Filtro

- 200.82.186.1
- 200.82.186.2
- 200.82.186.3
- 200.82.186.4
- 200.82.186.5
- 200.82.186.6
- 200.82.186.7

Selecciona todos

Alias IP para Mapear elegidos

Eliminar todos

Mantenga presionado "Control" o "Command" en un Mac, para seleccionar más de una opción.

Luego veremos las ips en el panel "Alias IP para Mapear elegidos" de esta forma.

DIRECCIONES

WAN: enp1s0f0 (WAN) | WAN

Alias IP para Mapear:

Alias IP para Mapear Disponibles

Filtro

Selecciona todos

Alias IP para Mapear elegidos


- 200.82.186.1
- 200.82.186.2
- 200.82.186.3
- 200.82.186.4
- 200.82.186.5
- 200.82.186.6
- 200.82.186.7

Eliminar todos

Mantenga presionado "Control" o "Command" en un Mac, para seleccionar más de una opción.


Nota: Para mover las ips entre paneles, podemos hacerlo como indica la imagen "seleccionando todos". También haciendo doble click sobre las ips deseadas, o bien ir seleccionando con la ayuda de la tecla control y se van seleccionando haciendo clic sobre las ips y finalmente con los botones de las flechas, que encontramos entre los dos paneles, las pasamos al otro panel.

2. Una vez agregadas, le damos al botón grabar




Paso 3:


Vamos a Inicio / Red / Mapeos de servicios, luego presionamos en "Añadir Mapeo de Servicios" y completamos los siguientes campos




- **Nombre:** Ingresamos el nombre que deseamos asignar a este mapeo de servicio.
- **Activo:** Marcamos esta casilla, si deseamos que el servicio esté activo.
- **WAN:** Ingresamos la interfaz WAN correspondiente donde cargamos los alias.
- **Alias IP para Mapear Disponibles:** Agregamos la lista de IP disponibles para el mapeo, usando el mismo método que se usó en 2.1.

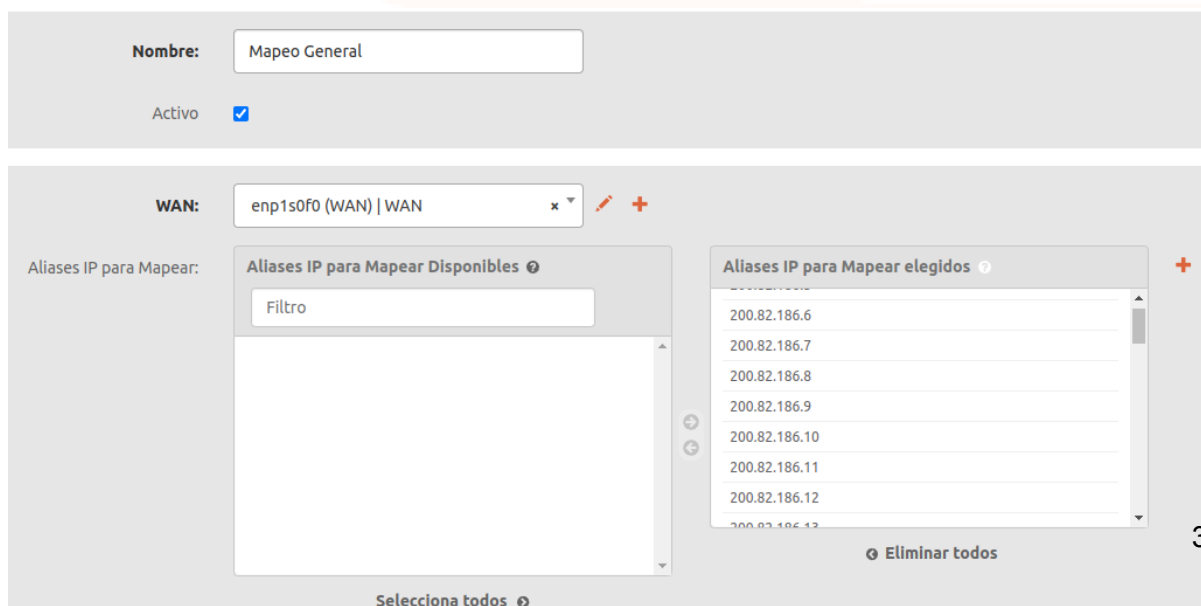


Agregamos el servicio que se va a involucrar con el mapeo de servicios.

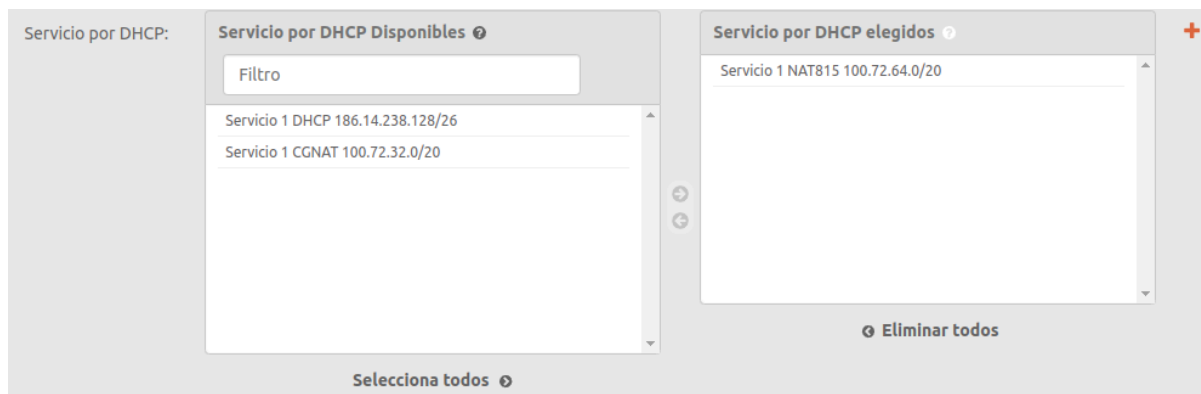

Presionamos en "Grabar" para guardar:



Luego, al finalizar, aplicamos Red:

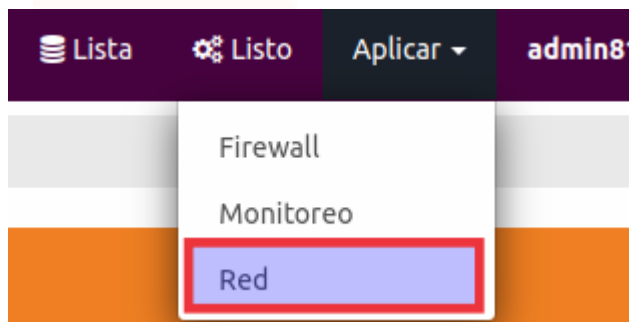

Ante cualquier duda y/o consulta, no duden en contactarnos.

Estamos a disposición, Saludos cordiales.

Equipo de soporte Técnico

+54 9 2302 536658

soporte@ochoquince.com