
ACTIVIDAD

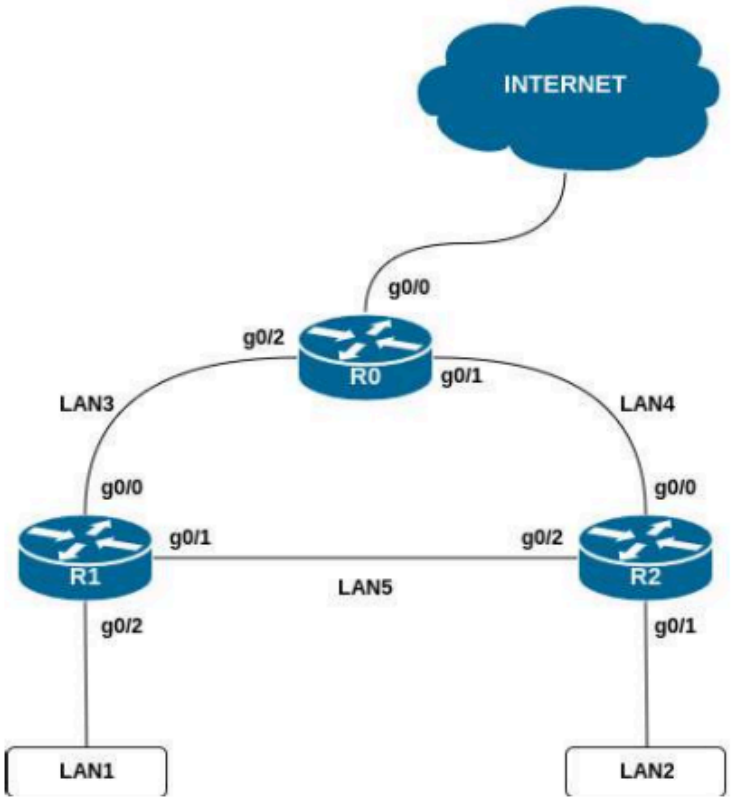

El router R0 tiene la interfaz g0/0 conectada directamente a Internet y ejecuta NAT de salida para todas las redes locales. La IP de dicha interfaz es 80.28.53.213/24 y la ruta de último recurso para el router R0 es 80.28.53.1

En este ejercicio deberá diseñar el direccionamiento IP y configurar las rutas estáticas.

3.2. ENRUTAMIENTO ESTÁTICO

Se pide: Cumplimente las tablas de enrutamiento estático de R0 y R1 que se adjuntan en este apartado.

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- El enrutamiento debe ser completo, es decir, debe haber conectividad IP entre todas las interfaces de red de todos los equipos de la organización, incluyendo los routers. Además, todos los equipos deben tener conectividad con Internet.
- Se utilizará el "nº de saltos" como métrica.
- Se entiende que un router elegirá siempre la ruta activa al destino de menor métrica.
- Se entiende que los routers cumplimentan automáticamente las rutas a las redes en las que está directamente conectado mediante una de sus interfaces, por lo que no tiene que cumplimentarlas usted. Dichas rutas tendrán automáticamente métrica=0.
- Se entiende que un router, cuando se cae la conectividad de una de sus interfaces, desactiva las rutas que salen por dicha interfaz.
- Para las rutas de último recurso debe asignar métricas >= 100.
- Puede utilizar el comodín 0.0.0.0/0 como "cualquier dirección IP".
- Se exige tolerancia a fallos.
- Se supone que la tabla de rutas de R2 ya está correctamente configurada según estos criterios.
- No debe incrementar ni reducir el nº de filas en las tablas, aparecen las filas exactas para la resolución óptima del problema.