
Apéndice P

Prueba de interferencia: espectro del analizador de XCTU

Este apéndice presenta el espectro obtenido con el analizador de XCTU en el módem local durante la prueba de interferencia (Sección 3.8), con y sin interferente y con los canales desactivados sombreados.

Figura P1

Espectro obtenido con el analizador de XCTU en el módem local: (a) con interferente y (b) sin interferente, con los canales desactivados (CH3 a CH25) sombreados

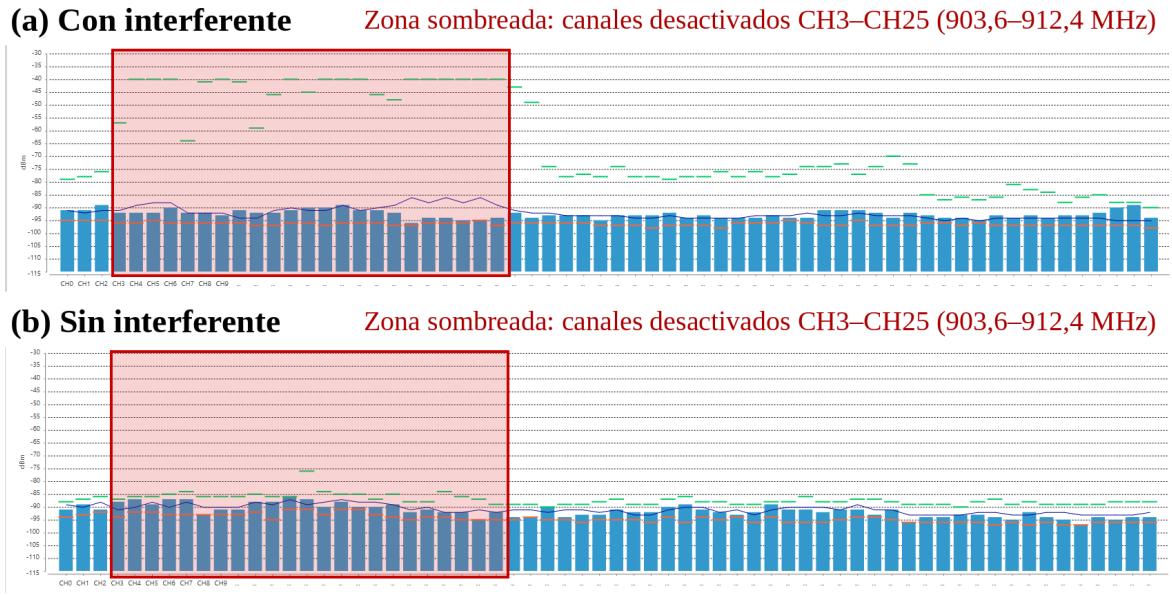

Nota. Captura del analizador de espectro de XCTU (CH0 a CH63; frecuencia = 902,4 + 0,4·n MHz). Barras: valor actual; marcas verdes: máximo; marcas naranjas: mínimo; línea azul: promedio. El sombreado se superpuso a la captura y corresponde a los canales desactivados; el analizador muestra los 64 canales independientemente del CM. Se asumió que el canal n del analizador corresponde al bit n de CM.