

ALIMENTATION 12V -> 5V -> 3V

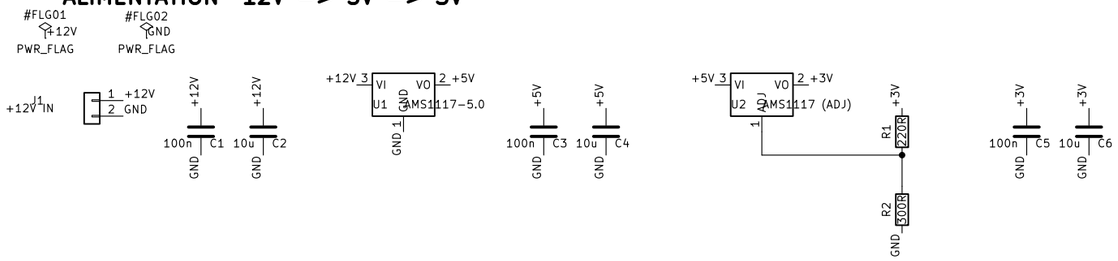


MISE EN FORME 3V -> D5

PREDIVISEUR MB506 (division fixe 1/64)

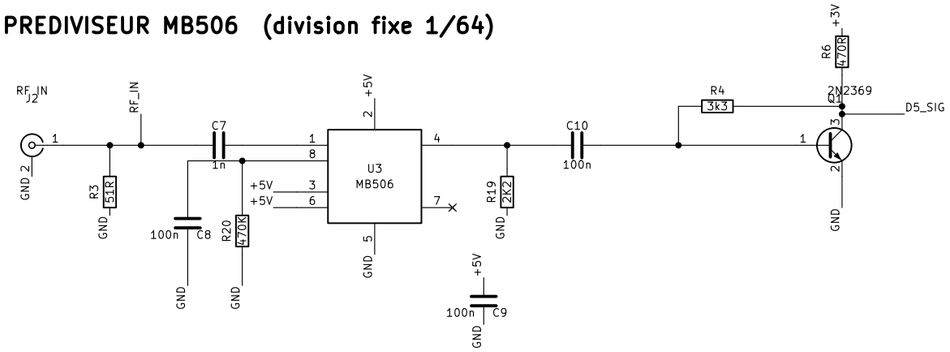



SW1 et SW2 relies a +5V (niveau H) : division fixe par 64. Voir README.

ARDUINO PRO MINI (alimente en 3V)

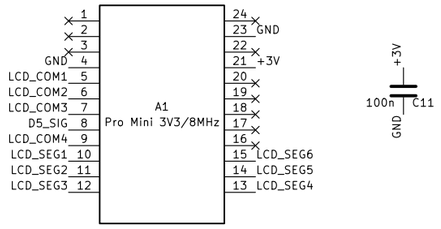

AFFICHEUR LCD 3 DIGITS TN (1/4 duty, 1/2 bias, 3V)

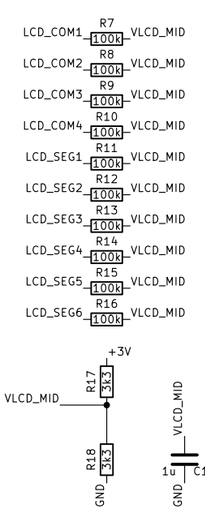

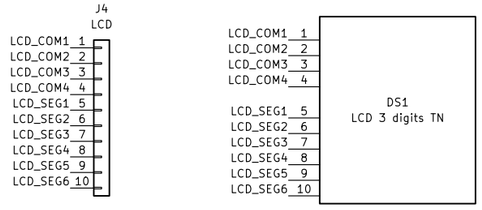

R7..R16 : polarisation a mi-tension.
Broche Arduino en haute impedance = 1,5 V, sinon 0 ou 3 V.

R17/R18/C12 : reference VLCD_MID = 3V/2.
J4 : header 2,54mm, nappe 10 conducteurs vers DS1.
DS1 hors carte : monte a l'extremite du cable, pas sur ce PCB.

Valeurs marquees ? dans le README a verifier sur l original
Transcrit du schema manuscrit docs/Schema.jpg

Sheet: /
File: ic202-frequencemetre.kicad_sch

Title: Frequencemetre IC-202 - prescaler MB506 + Arduino Pro Mini

Size: A3	Date: 2026-09-02	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 1/1