



1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

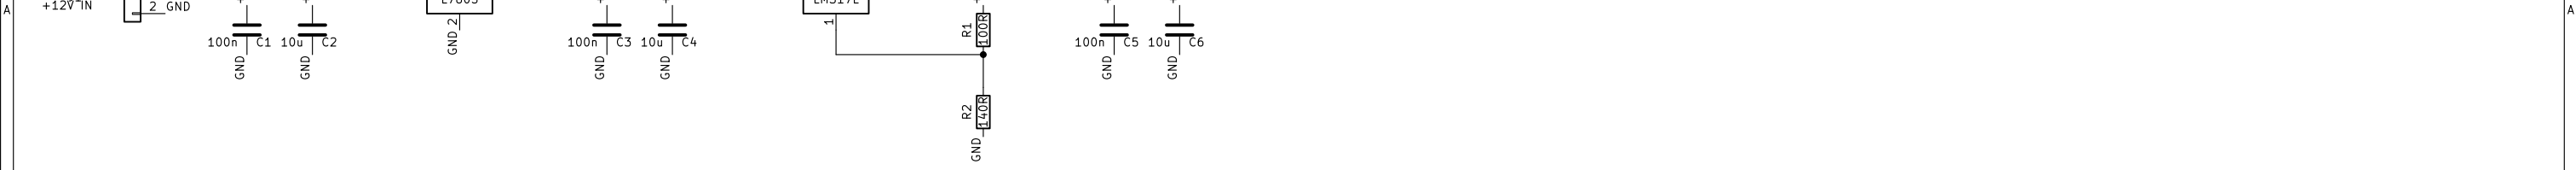

MISE EN FORME 3V -> D5

PREDIVISEUR MB506 (1/64 - 1/128 - 1/256 selon J3)		ARDUINO PRO MINI (alimente en 3V)
---	---	-----------------------------------


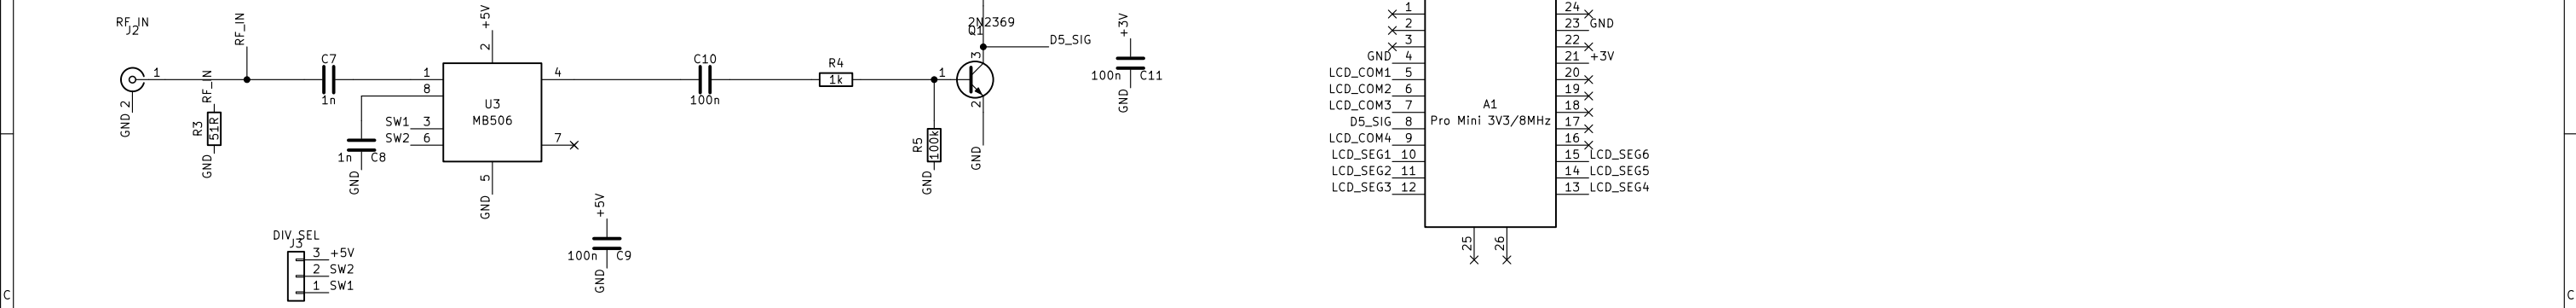


J3 : SW1/SW2 ouverts = 1/256 ; relies a +5V = 1/64 (voir README)

ARDUINO PRO MINI (alimente en 3V)




AFFICHEUR LCD 3 DIGITS TN (1/4 duty, 1/2 bias, 1

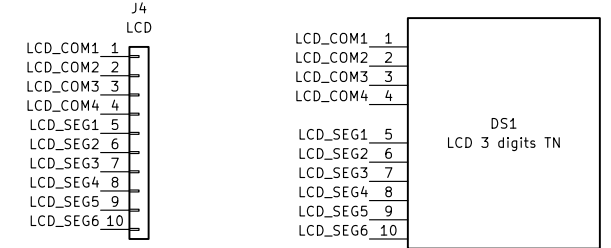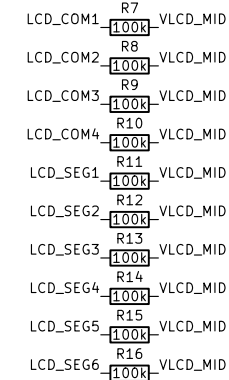

R16 VLCD_MID R7..R16 : polarisation a mi-tension.
Broche Arduino en haute impédance = 1,5 V, sinon 0 ou

R17		R17/R18/C12 : reference VLCD_MID = 3V/2.
10K		J4 : nappe 10 conducteurs vers le LCD deporté.
	MID	



Valeurs marquées ? dans le README a verifier sur l original Transcrit du schema manuscrit docs/Schema.jpg		
Sheet: / File: ic202-frequencemetre.kicad_sch		
Title: <i>Frequencemetre IC-202 – prescaler MB506 + Arduino Pro Mini</i>		
Size: A3	Date: 2026-09-02	Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 1/1

Sheet: /
File: ic202-frequencemetre.kicad_sch

Title: *Frequencemetre IC-202 – prescaler MB506 + Arduino Pro Mini*

Size: A3	Date: 2026-09-02	Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 1/1