

PREDIVISEUR MB506 (division fixe 1/64)


MISE EN FORME 3V → D5

ARDUINO PRO MINI (alimente en 3V)

PREDIVISEUR MB506 (division fixe 1/64)

MISE EN FORME 3V → D5


ARDUINO PRO MINI (alimente en 3V)

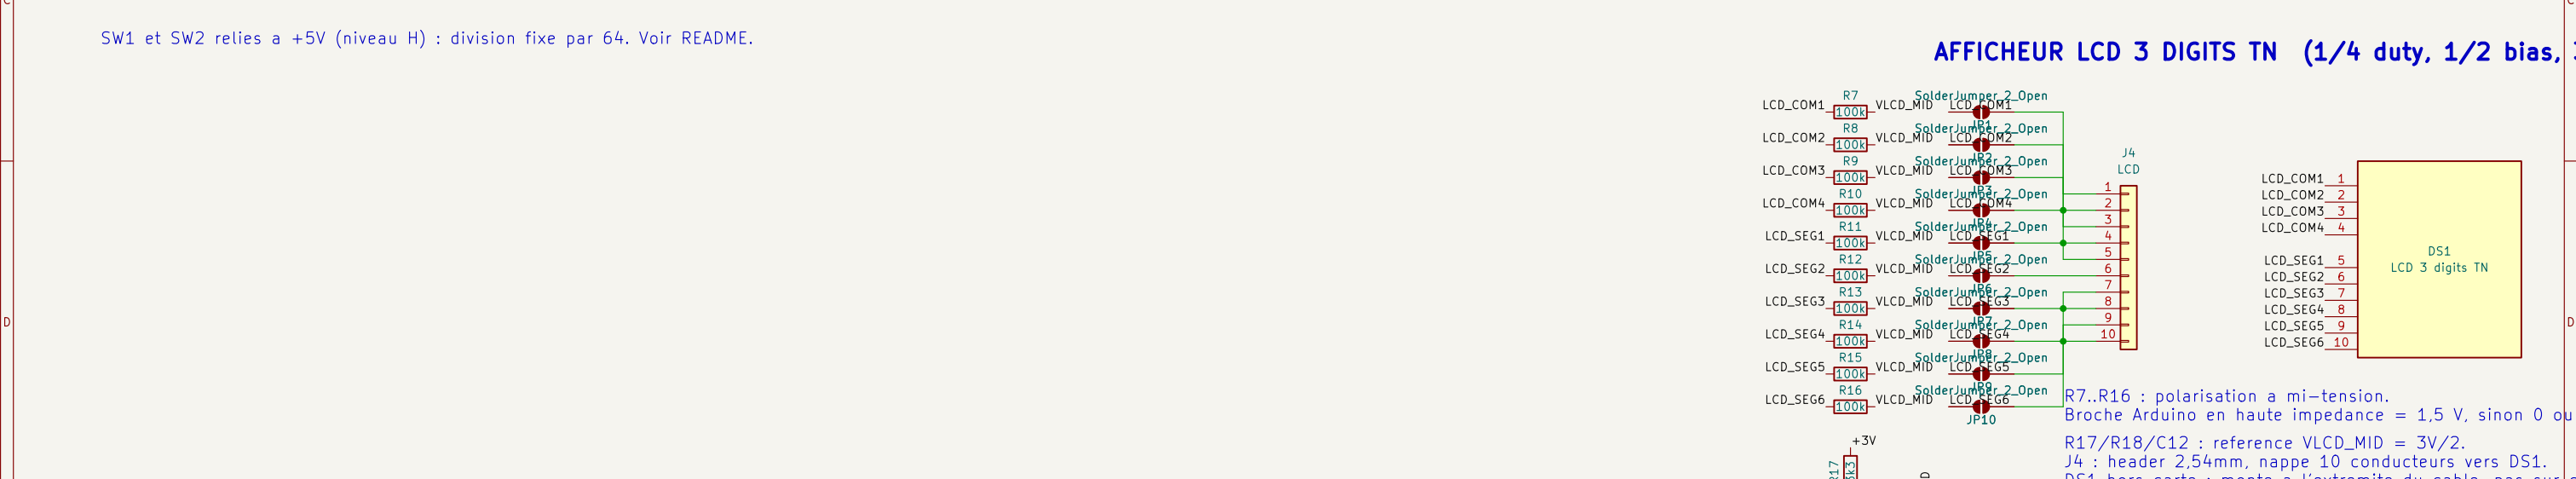

PREDIVISEUR MB506 (division fixe 1/64)

MISE EN FORME 3V → D5

ARDUINO PRO MINI (alimente en 3V)

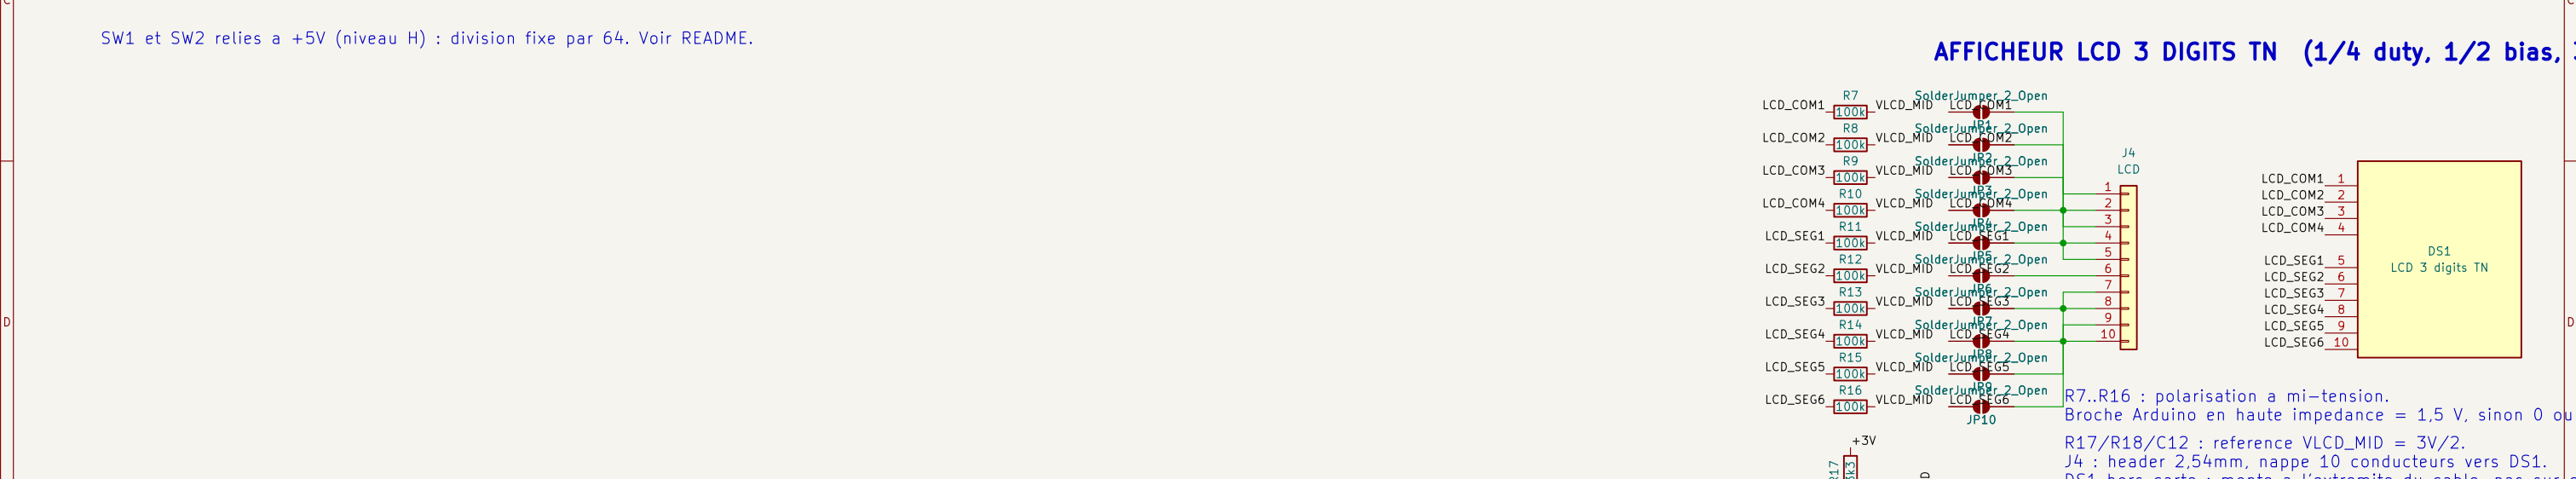


SW1 et SW2 relies a +5V (niveau H) : division fixe par 64. Voir README.

AFFICHEUR LCD 3 DIGITS TN (1/4 duty, 1/2 bias, 1/20 V)

R7..R16 : polarisation a mi-tension.
 Broche Arduino en haute impedance = 1,5 V, sinon 0 ou 1.

R17/R18/C12 : reference VLCD_MID = 3V/2.
 J4 : header 2,54mm, nappe 10 conducteurs vers DS1.
 DS1 : bare board, montage à l'autre extrémité du câble pas sur un module.

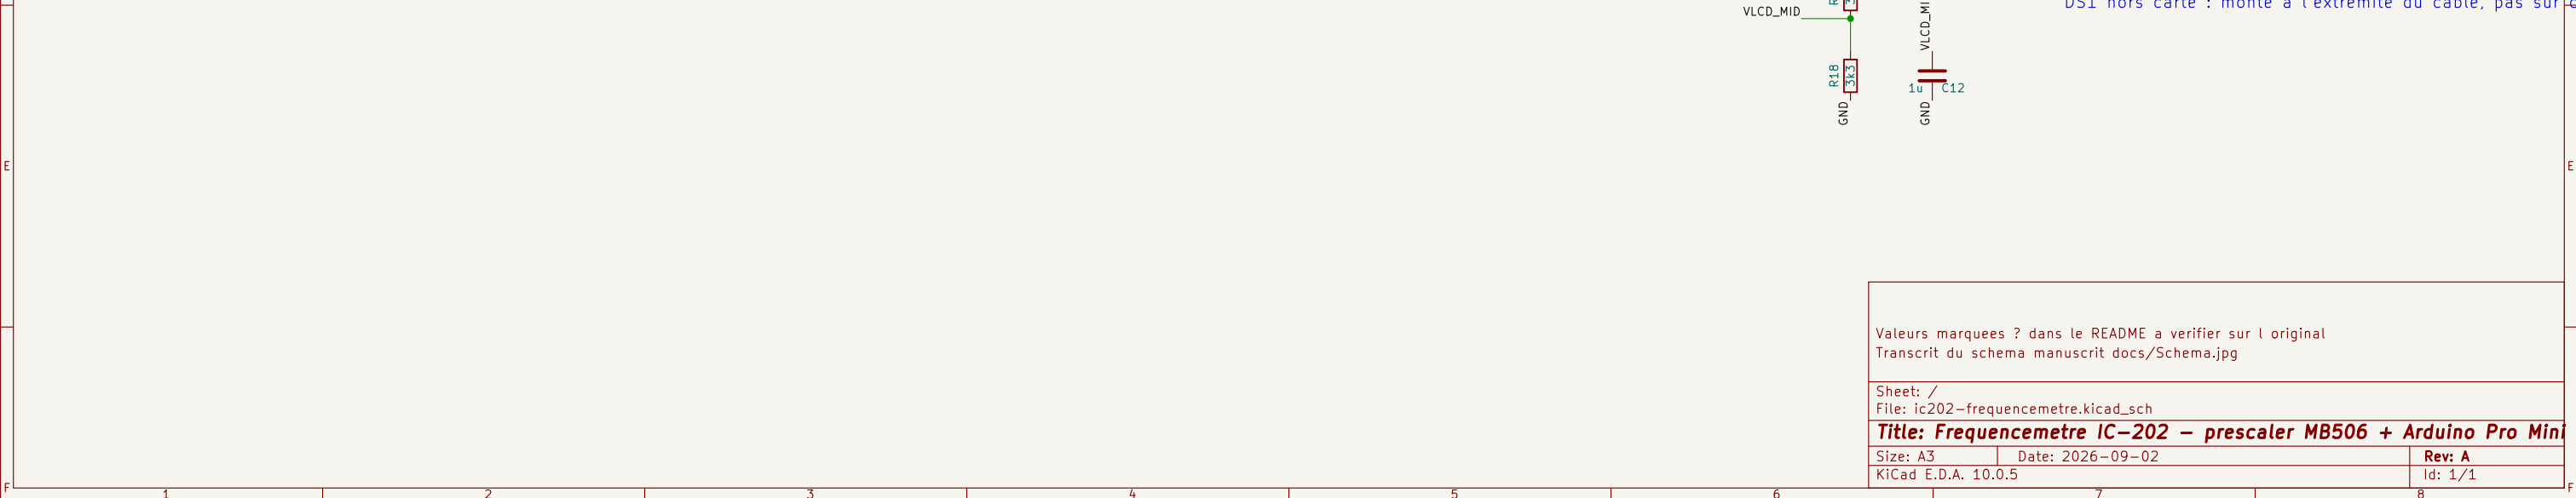

Sheet: /		
File: ic202-frequencemetre.kicad_sch		
Title: Frequencemetre IC-202 - prescaler MB506 + Arduino Pro Mini		
Size: A3	Date: 2026-09-02	Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.5	Id: 1/1	

Sheet: /		
File: ic202-frequencemetre.kicad_sch		
Title: Frequencemetre IC-202 - prescaler MB506 + Arduino Pro Mini		
Size: A3	Date: 2026-09-02	Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.5	Id: 1/1	