



ALIMENTATION 12V --> 5V --> 3V3

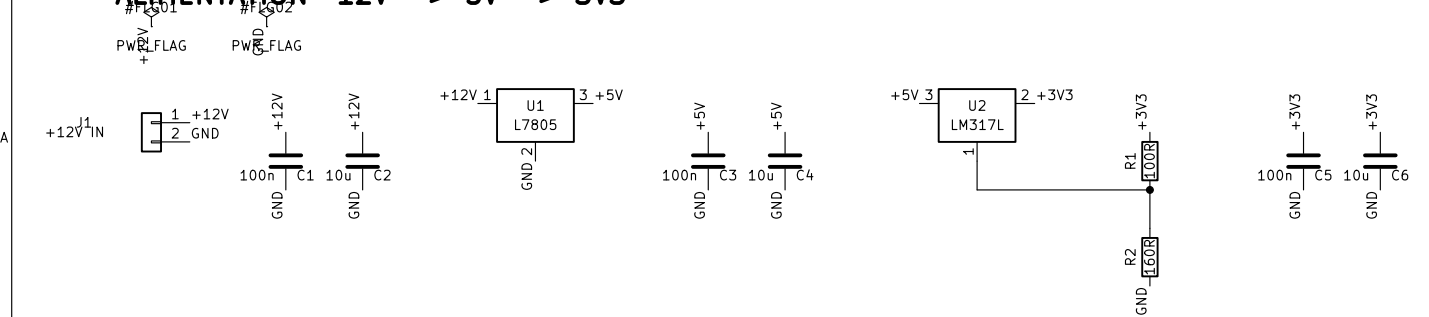


MISE EN FORME 3V3 --> D5

PREDIVISEUR MB506 (1/64 - 1/128 - 1/256 selon J3)

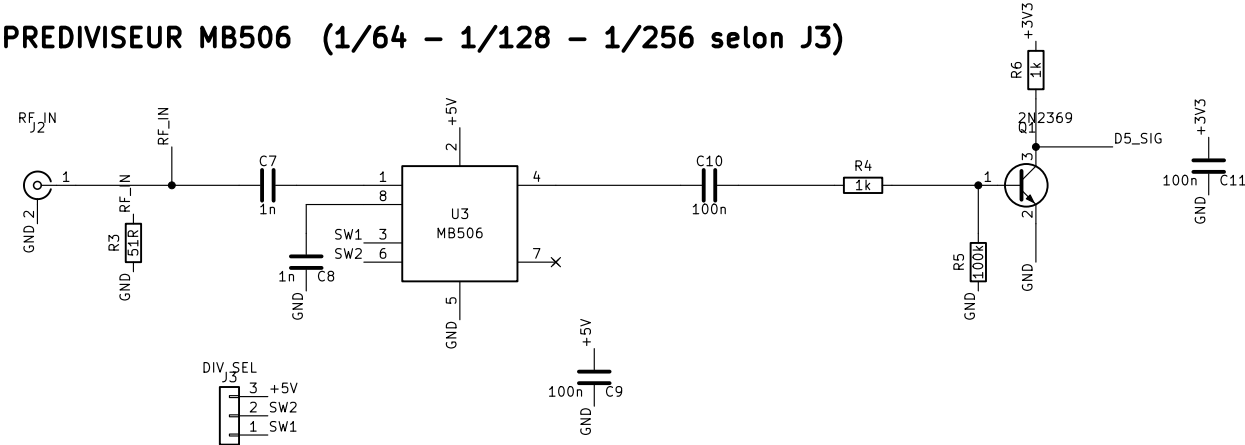


J3 : SW1/SW2 ouverts = 1/256 ; relies a +5V = 1/64 (voir README)

ARDUINO PRO MINI 3V3 / 8 MHz



AFFICHEUR 3 DIGITS MULTIPLEXE (cathode commune)

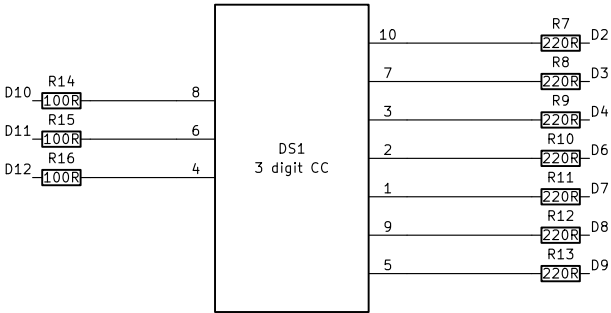

R7..R13 --> segments A..G R14..R16 --> digits DIG1..DIG3
DS1 : numeros de broches a verifier sur la datasheet de l afficheur reel