INTRODUCTION

1. GENERAL DESCRIPTION

Model No / Series
NA-771 HANDHELD ANTENNA

1.1 SPECIFICATION

Parameter	Description
Frequency Range	136-174MHz, 400-460MHz
Optimal Frequency Range	145/435MHz
Antenna Gain	2.15/3.0 dBi
Nominal Impedance	50 ohm
V.S.W.R	≦ 4.5(136-174MHz, 400-460MHz)
Wave	1/4λ(145MHz)-1/2λ(435MHz)
Max Power Rating	10 Watts
Polarization	Linear Vertical
Connector Type	SMA(M)
Antenna Length	384±1 mm
Weight	45±2 g
Antenna Color	Black
Operating Temperature Range	-30°C~+85°C

REUEX INDUSTRIAL CO., LTD. 名古屋通信股份有限公司
33441 桃園縣八德市力行　41 號
NO.41 LI HSIN ST. PATEH CITY, TAOYUAN COUNTY, 33441 TAIWAN R.O.C.
TEL: +886-3-3644980　FAX: +886-3-3622014　EMAIL: reuex@ms39.hinet.net Web: http://www.nagoya.com.tw

2. Appearance




REUEX INDUSTRIAL CO., LTD. 名古屋通信股份有限公司

33441 桃園縣八德市力行　41 號

NO.41 LI HSIN ST. PATEH CITY, TAOYUAN COUNTY, 33441 TAIWAN R.O.C.

TEL: +886-3-3644980　FAX: +886-3-3622014　EMAIL: reuex@ms39.hinet.net Web: http://www.nagoya.com.tw

3. Return Loss & SWR Chart

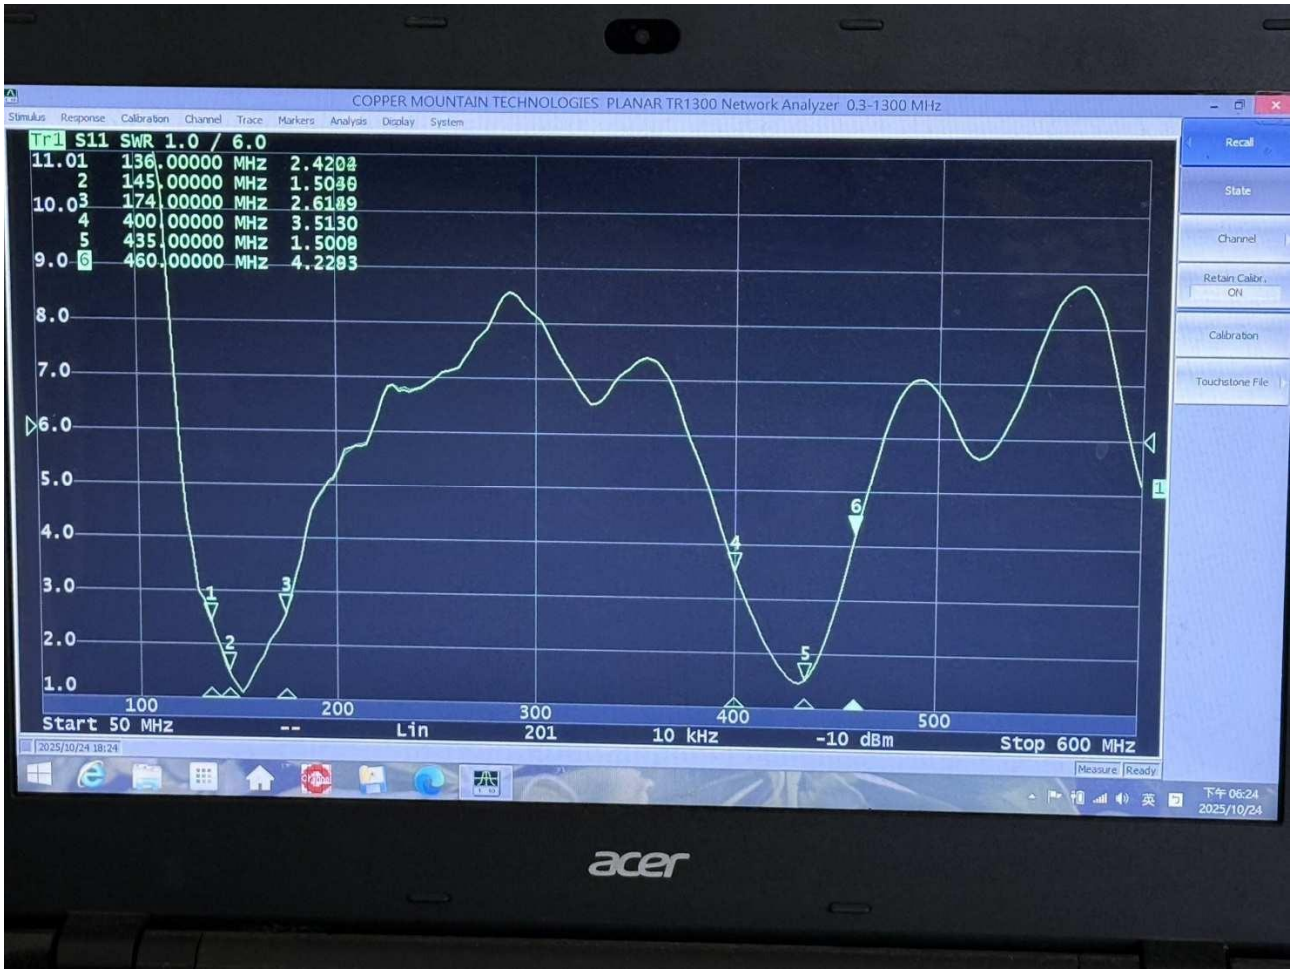

REUEX INDUSTRIAL CO., LTD. 名古屋通信股份有限公司

33441 桃園縣八德市力行　41 號

NO.41 LI HSIN ST. PATEH CITY, TAOYUAN COUNTY, 33441 TAIWAN R.O.C.

TEL: +886-3-3644980　FAX: +886-3-3622014　EMAIL: reuex@ms39.hinet.net Web: http://www.nagoya.com.tw