
BACKBONE V2.1
Medulla Oblongata


1	24V	FIELD 24 V
2	24V	Paralelné napájanie
3	GND	FIELD GND
4	GND	FIELD GND
5	5V	FIELD 5 V
6	5V	Paralelné napájanie
7	NC	Rezerva
8	NC	Rezerva
9	24V_LOGIC	LOGIC 24 V
10	24V_LOGIC	Paralelné napájanie
11	LOGIC_GND	Logická zem
12	LOGIC_GND	Logická zem
13	NC	Rezerva
14	NC	Rezerva
15	24V_BATT	Batériová vetva 24 V
16	5V_BATT	Batériová vetva 5 V
17	BATT_GND	Batériová zem
18	BATT_GND	Batériová zem
19	5V_LOGIC	LOGIC 5 V
20	LOGIC_GND	Logická zem
21	NC	Rezerva
22	NC	Rezerva
23	I2C_SCL	I²C hodinový signál
24	I2C_SDA	I²C dátový signál
25	NC	Rezerva pre budúce IRQ
26	NC	Rezerva
27	SPI_SCK	SPI clock
28	LOGIC_GND	Referenčná zem SPI
29	SPI_MOSI	SPI controller → periféria
30	SPI_MISO	SPI periféria → controller
31	SPI_CS0	Výber SPI zariadenia 0
32	SPI_CS1	Výber SPI zariadenia 1
33	SPI_DC	Display Data/Command
34	LOGIC_GND	Referenčná zem SPI
35	NC	Rezerva
36	RS485_GND	Referenčná zem RS-485
37	RS485_A	Diferenciálna linka A
38	RS485_B	Diferenciálna linka B
39	NC	Rezerva
40	NC	Rezerva

H101
M20-6102045

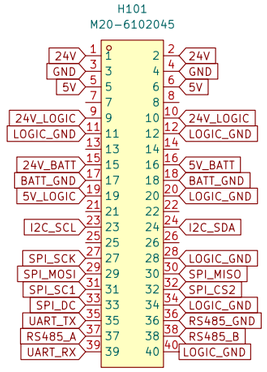



MANUS


IN LINE PULL UP ULNA

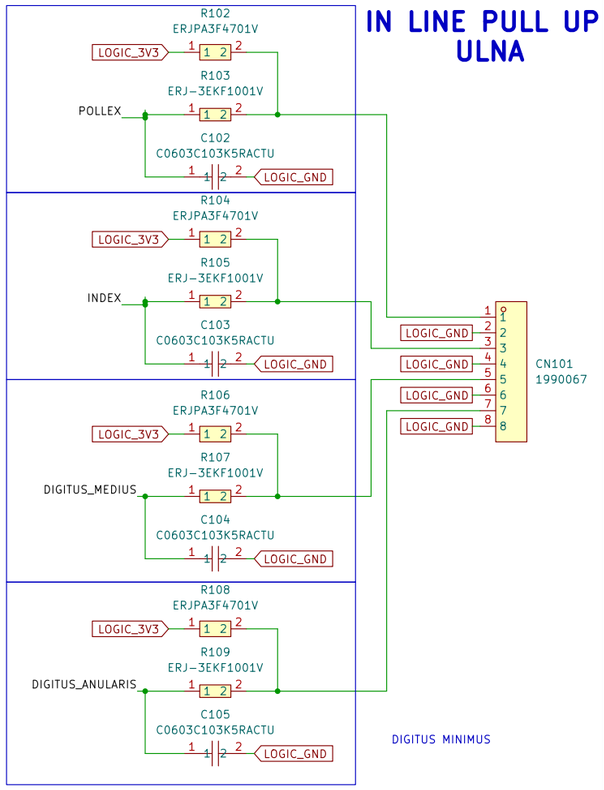


0-30V OUT LINE RADIUS

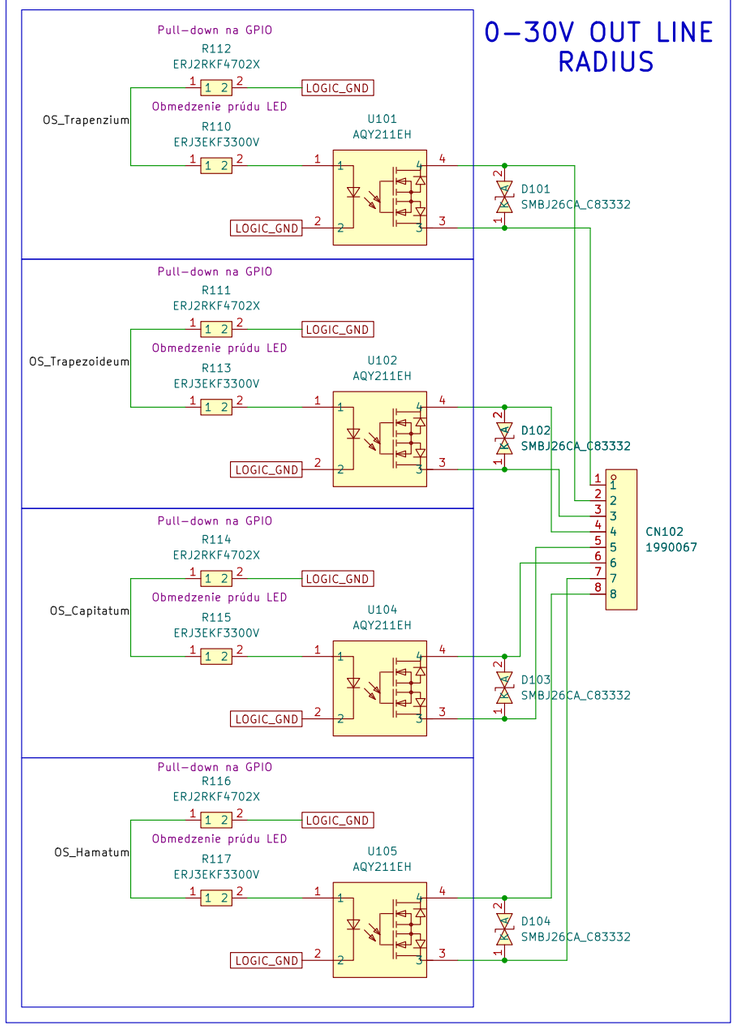

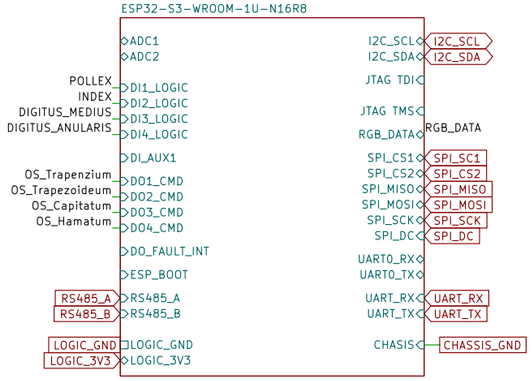





RGB

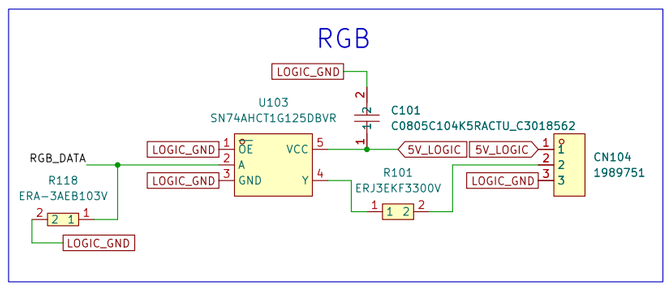


Sheet: /		
File: IOT_LC_PROTOTYPE_V1.kicad_sch		
Title:		
Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/3

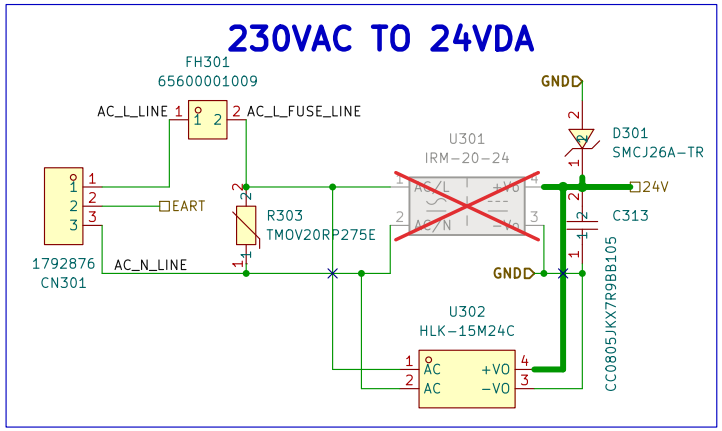

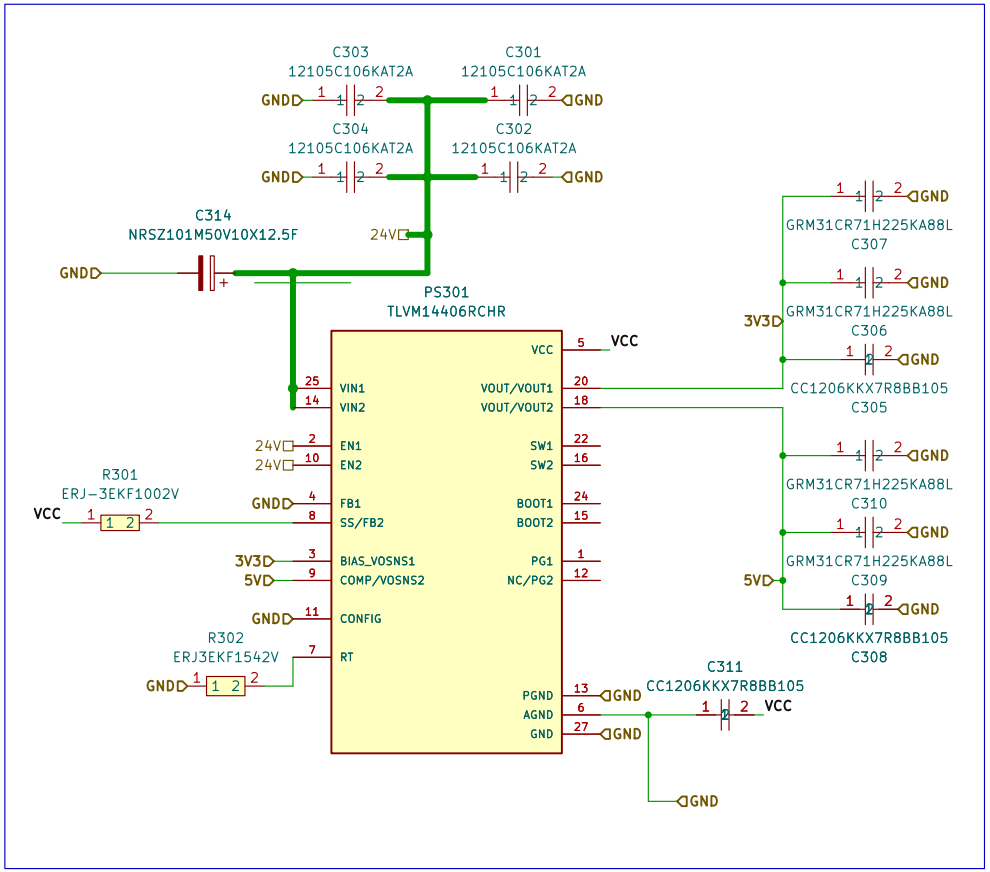

Sheet: /36V_TO_5V+3V3/		
File: 36v to 5v + 3v3.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 3/3

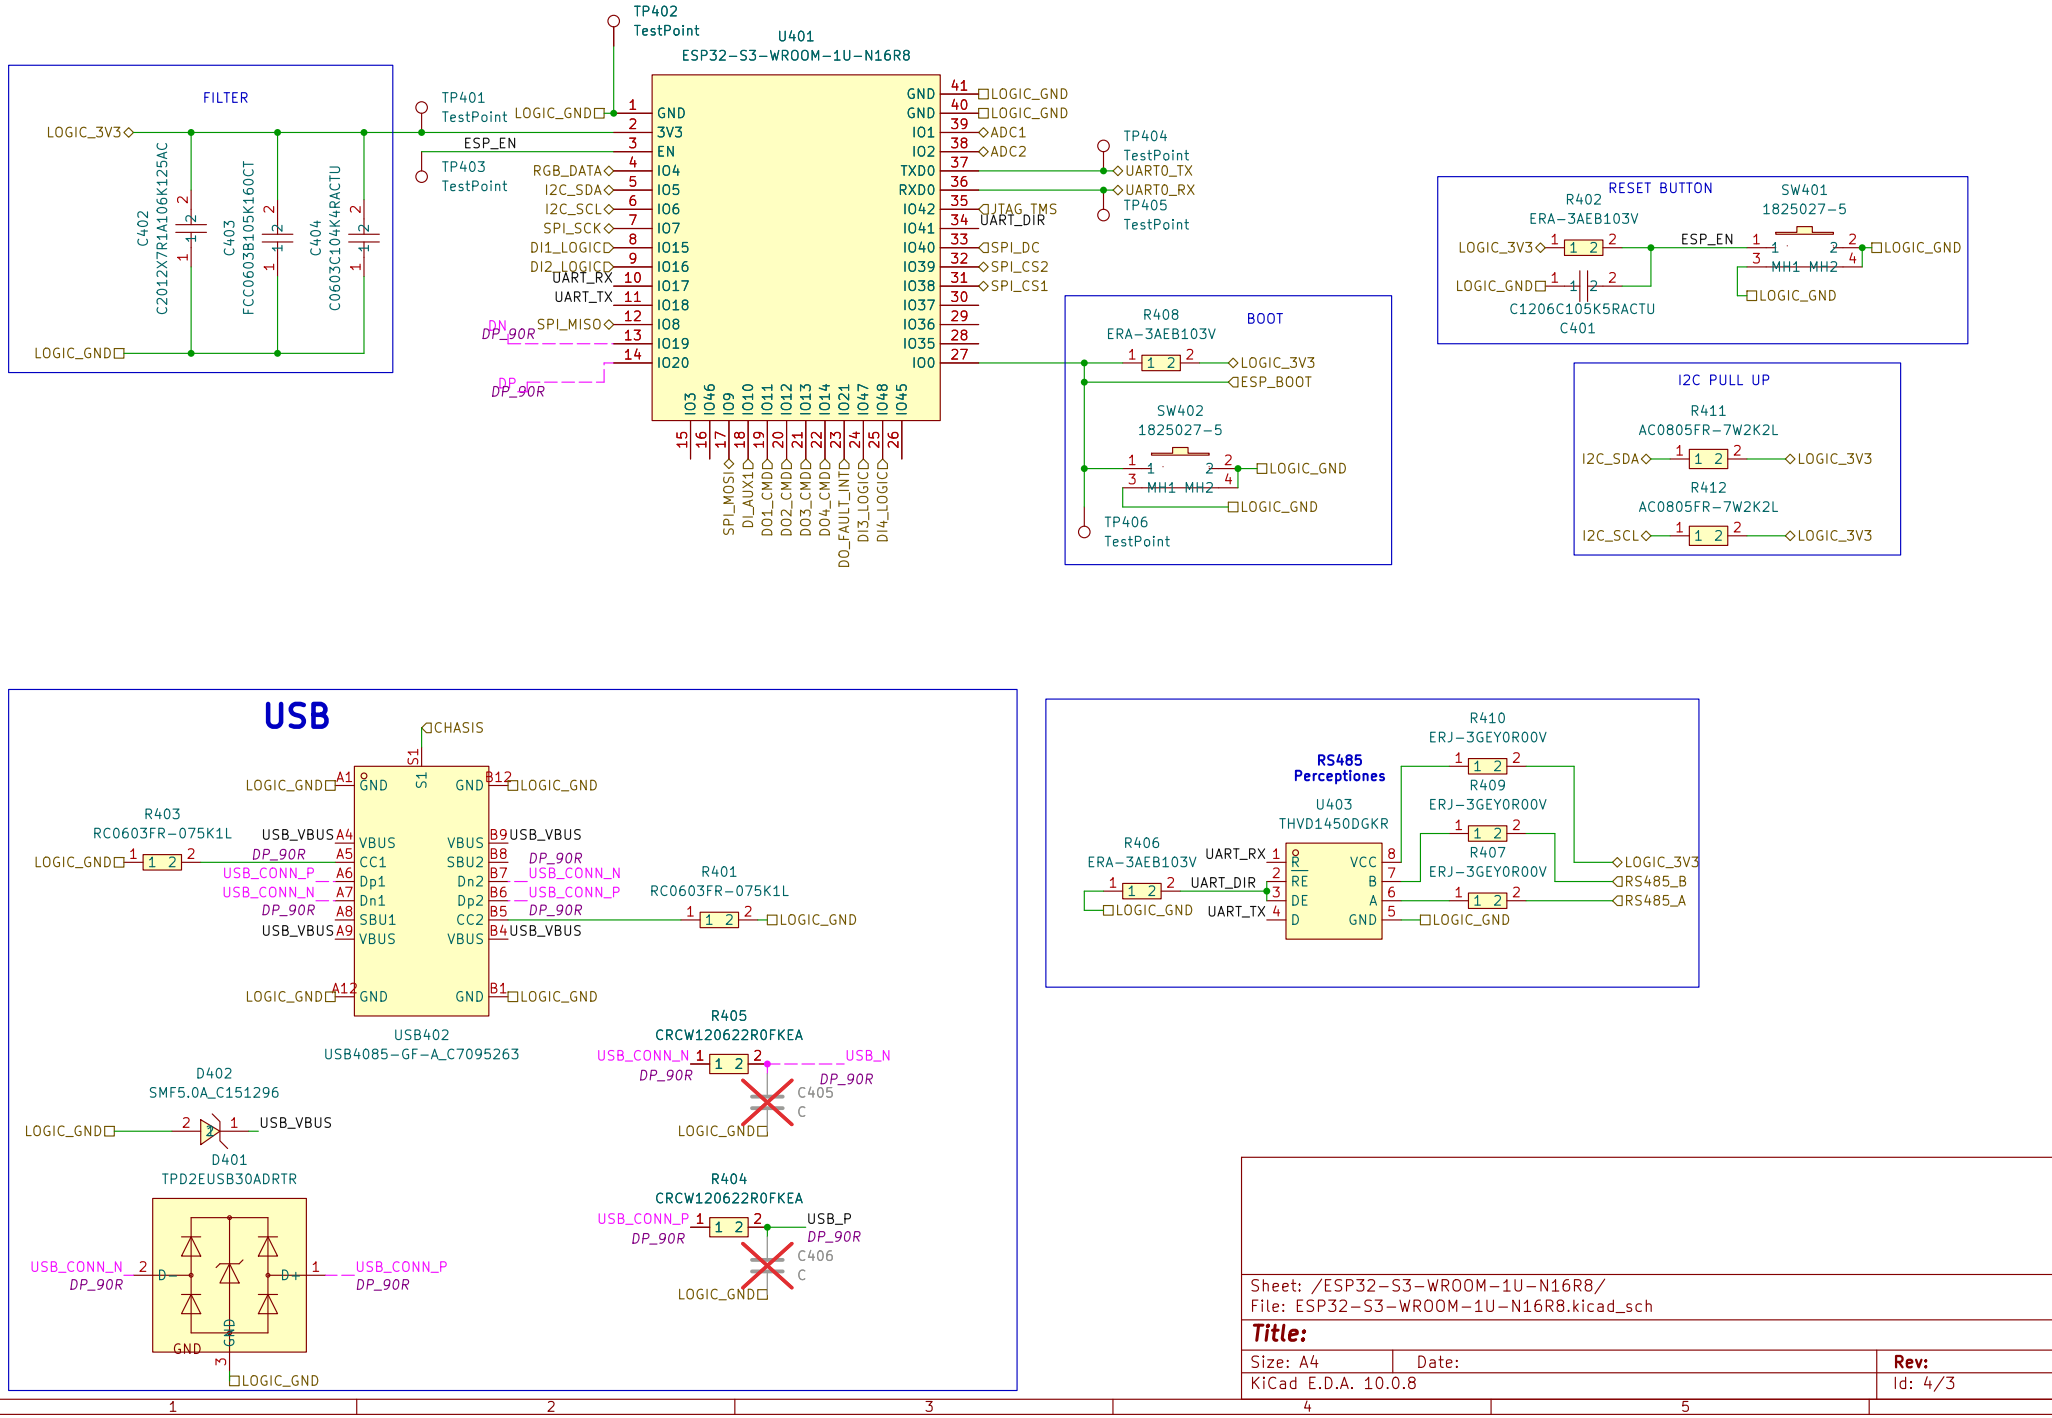
FILTER
LOGIC_3V3
LOGIC_GND
C402
C2012X7R1A106K125AC
C403
FCC0603B105K160CT
C404
C0603C104K4RACTU
TP402
TestPoint
U401
ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8
TP401
TestPoint
LOGIC_GND
ESP_EN
TP403
TestPoint
RGB_DATA
I2C_SDA
I2C_SCL
SPI_SCK
DI1_LOGICD
DI2_LOGICD
UART_RX
UART_TX
SPI_MISO
DN
DP_90R
DP
DP_90R
GND
3V3
EN
IO4
IO5
IO6
IO7
IO15
IO16
IO17
IO18
IO8
IO19
IO20
IO3
IO46
IO9
IO10
IO11
IO12
IO13
IO14
IO21
IO47
IO48
IO45
SPI_MOSI
DI_AUX1D
DO1_CMDD
DO2_CMDD
DO3_CMDD
DO4_CMDD
DO_FAULT_INTD
DI3_LOGICD
DI4_LOGICD
GND
GND
IO1
IO2
TXD0
RXD0
IO42
IO41
IO40
IO39
IO38
IO37
IO36
IO35
IO0
ADC1
ADC2
JTAG_TMS
UART_DIR
SPI_DC
SPI_CS2
SPI_CS1
TP404
TestPoint
UART0_TX
UART0_RX
TP405
TestPoint
R408
ERA-3AEB103V
BOOT
LOGIC_3V3
ESP_BOOT
SW402
1825027-5
LOGIC_GND
TP406
TestPoint
RESET BUTTON
R402
ERA-3AEB103V
SW401
1825027-5
LOGIC_3V3
ESP_EN
LOGIC_GND
MH1
MH2
C1206C105K5RACTU
C401
I2C PULL UP
R411
AC0805FR-7W2K2L
I2C_SDA
LOGIC_3V3
R412
AC0805FR-7W2K2L
I2C_SCL
LOGIC_3V3
USB
CHASIS
S1
LOGIC_GND
GND
VBUS
CC1
Dp1
Dn1
SBU1
CC2
SBU2
Dn2
Dp2
USB_VBUS
USB_CONN_P
USB_CONN_N
DP_90R
R403
RC0603FR-075K1L
R401
RC0603FR-075K1L
USB402
USB4085-GF-A_C7095263
D402
SMF5.0A_C151296
D401
TPD2EUSB30ADRTR
R405
CRCW120622R0FKEA
C405
R404
CRCW120622R0FKEA
C406
USB_N
USB_P
RS485
Perceptiones
U403
THVD1450DGKR
R406
ERA-3AEB103V
UART_RX
UART_DIR
UART_TX
R
RE
DE
D
VCC
B
A
GND
R410
ERJ-3GEY0R00V
R409
ERJ-3GEY0R00V
R407
ERJ-3GEY0R00V
RS485_B
RS485_A
Sheet: /ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8/
File: ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.8
Id: 4/3