

REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ABORDAJAES



CAPT. JOSEP A. RIBET GÓMEZ
PATRÓ LOCAL DE PESCA ARENYS DE MAR
DEPARTAMENT DE RAMADERIA I PESCA
GENERALITAT DE CATALUNYA

RIPA

- El RIPA (Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar) es el conjunto de normas marítimas internacionales, adoptado por la OMI en 1972, obligatorio para todas las embarcaciones en alta mar y aguas navegables, cuyo objetivo principal es evitar colisiones mediante reglas de navegación, luces, marcas y señales sonoras.



RIPA y su Estructura

- Parte A: Generalidades y Definiciones: Reglas 1-3
- Parte B: Reglas de rumbo y Gobierno: Reglas 4-19
- Parte C: Luces y Marcas: Reglas 20-31
- Parte D: Señales acústicas y luminosas: Reglas 32-37



Regla 1: Ámbito de Aplicación

- a) El presente Reglamento se aplicará a todos los buques en alta mar y en todas las aguas que tengan comunicación con ella y sean navegables por los buques de navegación marítima.
- b) Ninguna disposición del presente Reglamento, impedirá la aplicación de reglas especiales, establecidas por la autoridad competente para las radas, puertos, ríos, lagos o aguas interiores que tengan comunicación con alta mar y sean navegables por los buques de navegación marítima. Dichas reglas especiales deberán coincidir en todo lo posible con lo dispuesto en el presente Reglamento.



Regla 2: Responsabilidad

- a) Ninguna disposición del presente Reglamento, eximirá aun buque, o a su propietario, al Capitán o a la tripulación del mismo, de las consecuencias de cualquier negligencia en el cumplimiento de este Reglamento o de negligencia en observar cualquier precaución que pudiera exigir la práctica normal del marino o las circunstancias especiales del caso.
- b) En la interpretación y cumplimiento del presente Reglamentos e tomarán en consideración todos aquellos peligros de navegación y riesgos de abordaje y todas las circunstancias especiales, incluidas las limitaciones de los buques interesados, que pudieran hacer necesario apartarse de este Reglamento, para evitar un peligro inmediato.



Regla 3: Definiciones

- a) La palabra "**buque**" designa a toda clase de embarcaciones, incluidas las embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, utilizadas o que puedan ser utilizadas como medio de transporte sobre el agua.
- b) La expresión "**buque de propulsión mecánica**" significa todo buque movido por una máquina.
- c) La expresión "**buque de vela**" significa todo buque navegando a vela siempre que su maquinaria propulsora, caso de llevarla, no se esté utilizando.
- d) La expresión "**buque dedicado a la pesca**" significa todo buque que esté pescando con redes, líneas, aparejos de arrastre u otros artes de pesca que restrinjan su maniobrabilidad; esta expresión no incluye a los buques que pesquen con curricán u otro arte de pesca que no restrinja su maniobrabilidad.



Regla 3: Definiciones

- La palabra "**hidroavión**" designa a toda aeronave proyectada para maniobrar sobre las aguas.
- La expresión "**buque sin gobierno**" significa todo buque que por cualquier circunstancia excepcional es incapaz de maniobrar en la forma exigida por este Reglamento y, por consiguiente, no puede apartarse de la derrota de otro buque.



Regla 3: Definiciones

- La expresión "**buque con capacidad de maniobra restringida**" significa todo buque que, debido a la naturaleza de su trabajo, tiene reducida su capacidad para maniobrar en la forma exigida por este Reglamento y, por consiguiente, no puede apartarse de la derrota de otro buque.
- La expresión "**buques con capacidad de maniobra restringida**"
- incluirá pero no se limitará a:
 - I) buques dedicados a colocar, reparar o recoger marcas de navegación, cables o conductos submarinos;
 - II) buques dedicados a dragados, trabajos hidrográficos, oceanográficos u operaciones submarinas;
 - III) buques en navegación que estén haciendo combustible o transbordando carga, provisiones o personas;
 - IV) buques dedicados al lanzamiento o recuperación de aeronaves;
 - v) buques dedicados a operaciones de limpieza de minas;
 - VI) buques dedicados a operaciones de remolque que por su naturaleza restrinjan fuertemente al buque remolcador y su remolque en su capacidad para apartarse de su derrota;



Regla 3: Definiciones

- La expresión "*buque restringido por su calado*" significa un buque de propulsión mecánica que, por razón de su calado en relación con la profundidad disponible de agua, tiene muy restringida su capacidad de apartarse de la derrota que está siguiendo.
- La expresión "*en navegación*" se aplica aun buque que no esté ni fondeado, ni amarrado a tierra, ni varado.
- Por "*eslora*" y "*manga*" se entenderá la eslora total y la manga máxima del buque.
- Se entenderá que los buques están a la vista uno del otro únicamente cuando uno pueda ser observado visualmente desde el otro.



Regla 3: Definiciones

- La expresión "**visibilidad reducida**" significa toda condición en que la visibilidad está disminuida por niebla, bruma, nieve, fuertes aguaceros, tormentas de arena o cualesquiera otras causas análogas.



PARTE B:

Reglas de Rumbo y Gobierno

SECCIÓN I - CONDUCTA DE LOS BUQUES EN CUALQUIER CONDICIÓN DE VISIBILIDAD



Regla 4: Ámbito de Aplicación

- Las Reglas de la presente Sección se aplicarán en cualquier condición de visibilidad

En guardia / aplicación práctica

- Nunca se “apagan”: se aplican de día, noche, con buena o mala visibilidad.
- Mantener una imagen mental de la situación y revisarla.
- La vigilancia y la velocidad segura preceden a cualquier maniobra.



Regla 5: Vigilancia

- Todos los buques mantendrán en todo momento una **eficaz vigilancia visual y auditiva**, utilizando asimismo todos los medios disponibles que sean apropiados a las circunstancias y condiciones del momento, para evaluar plenamente la situación y el riesgo de abordaje.



En guardia / aplicación práctica

- No sustituir la vigilancia visual por radar o AIS: se complementan.
- En visibilidad reducida, reforzar escucha, radar y guardia.
- Registrar ecos, demoras, CPA/TCPA y maniobras de terceros.



Regla 6: Velocidad de Seguridad

- Todo buque navegará en todo momento a una velocidad de seguridad tal que le permita ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para evitar el abordaje y pararse a la distancia que sea apropiada a las circunstancias y condiciones del momento.





Regla 6: Velocidad de Seguridad

- Para determinar la velocidad de seguridad se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores:
- a) En todos los buques:
 - I) el estado de visibilidad;
 - II) la densidad del tráfico, incluidas las concentraciones de buques de pesca o de cualquier otra clase;
 - III) la maniobrabilidad del buque teniendo muy en cuenta la distancia de parada y la capacidad de giro en las condiciones del momento;
 - IV) de noche, la existencia de resplandor, por ejemplo, el producido por luces de tierra o por el reflejo de las luces propias;
 - v) el estado del viento, mar y corriente, y la proximidad de peligros para la navegación;
 - vi) el calado en relación con la profundidad disponible de agua



Regla 6: Velocidad de Seguridad

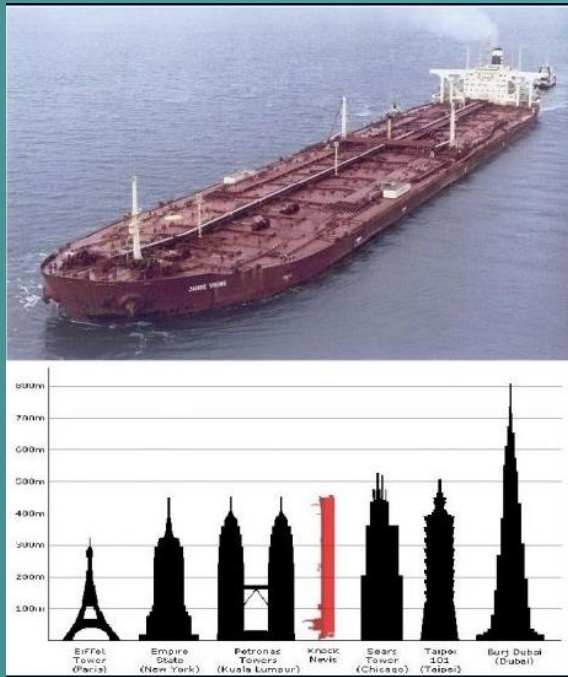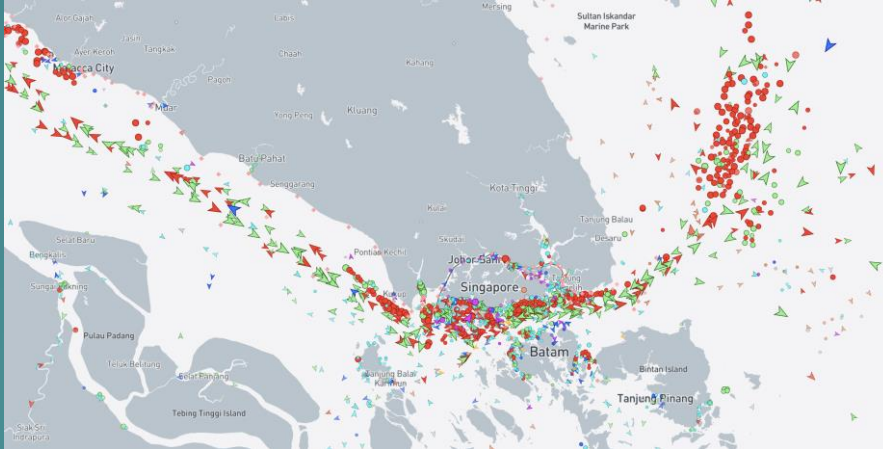

- Reducir antes de que la situación sea crítica.
- La velocidad segura cambia con tráfico, mar, visibilidad y parada.
 - En canal, puerto o niebla, priorizar margen de reacción.




Regla 7: Riesgo de abordaje

- Para determinar si existe riesgo de abordaje se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones:
 - se considerará que existe el riesgo, si la demora de un buque que se aproxima no varía en forma apreciable.
 - en algunos casos, puede existir riesgo aún cuando sea evidente una variación apreciable de la demora, en particular al aproximarse a un buque de gran tamaño o a un remolque o a cualquier buque a muy corta distancia.



Regla 7: Riesgo de abordaje

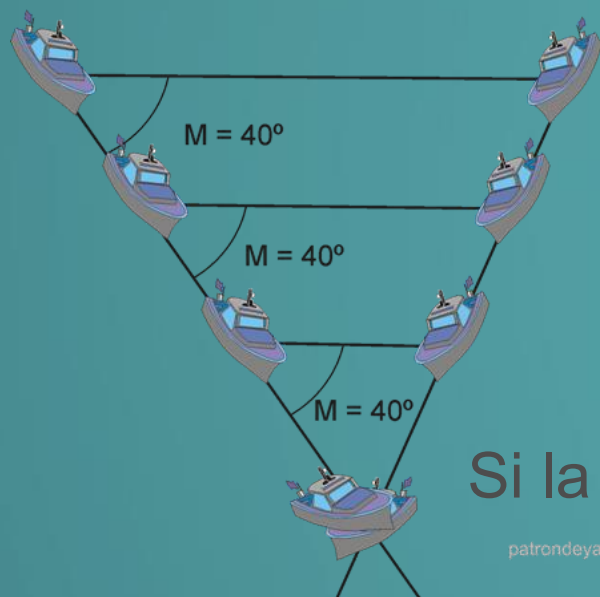

Si la demora se mantiene y la distancia disminuye



Regla 8: Maniobras para evitar el abordaje

- Si las circunstancias lo permiten:
 - será llevada acabo en **forma clara**, con la debida antelación y respetando las buenas prácticas marineras.
 - los cambios de rumbo y/o velocidad que se efectúen para evitar un abordaje serán lo suficientemente **amplios para ser fácilmente percibidos por otro buque** que los observe visualmente o por medio del radar.



Regla 8: Maniobras para evitar el abordaje

- Si hay espacio suficiente, la maniobra de cambiar solamente de rumbo puede ser la más eficaz para evitar una situación de aproximación excesiva, a condición de que se haga con bastante antelación, sea considerable y no produzca una nueva situación de aproximación excesiva



Regla 9: Canales Angostos




Regla 9: Canales Angostos

- A) Los buques que naveguen a lo largo de un paso o canal angosto, se mantendrán lo mas cerca posible del límite exterior del paso o canal que quede por su costado de estribor, siempre que puedan hacerlo sin que ello entrañe peligro.



Regla 9: Canales Angostos

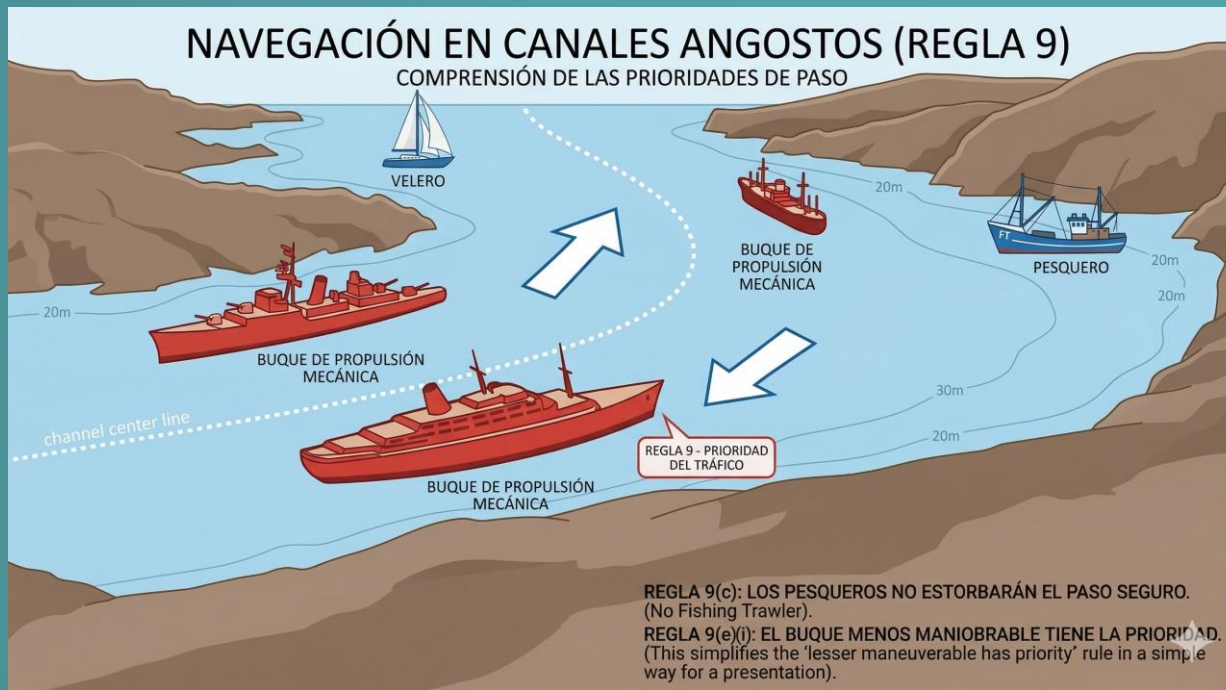



Regla 9: Canales Angostos

c) Los buques dedicados a la pesca, **no estorbarán** el tránsito de ningún otro buque que navegue dentro de un paso o canal angosto.

d) Los buques **no deberán cruzar** un paso o canal angosto, **si al hacerlo estorban el tránsito de otro buque** que sólo pueda navegar con seguridad dentro de dicho paso u canal.



Regla 10: Dispositivos de Separación de Trafico

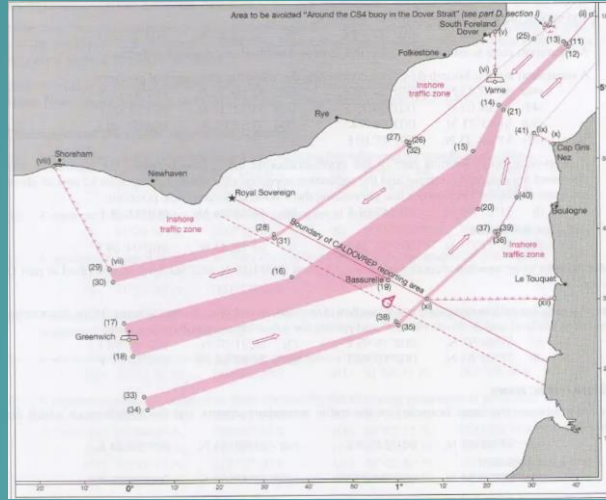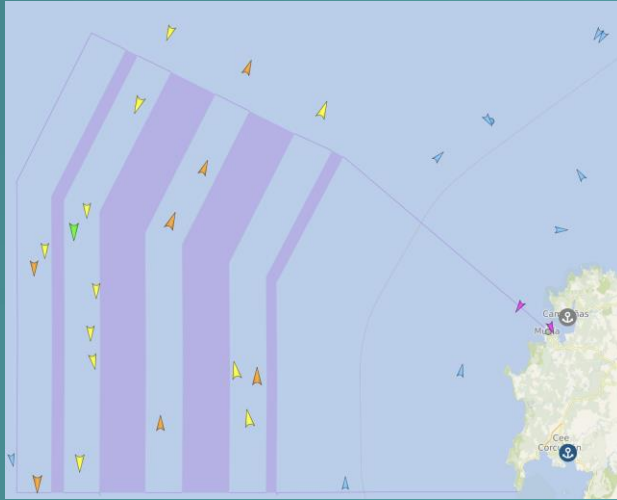

Regla 10: Dispositivos de Separación de Trafico

- Esta Regla se aplica a los dispositivos de separación del tráfico adoptados por la Organización.
- b) Los buques que utilicen un dispositivo de separación del tráfico deberán:
 - I) navegar en la vía de circulación apropiada, siguiendo la dirección general de la corriente del tráfico indicada para dicha vía;
 - II) en lo posible, mantener su rumbo fuera de la línea de separación o de la zona de separación del tráfico;
 - III) normalmente, al entrar en una vía de circulación o salir de ella, hacerlo por sus extremos, pero al entrar o salir de dicha vía por uno u otro de sus límites laterales, hacerlo con el menor ángulo posible en relación con la dirección general de la corriente del tráfico.



PARTE B:

Reglas de Rumbo y Gobierno

SECCIÓN II -CONDUCTA DE LOS BUQUES CONDUCTA DE LOS BUQUES QUE SE
ENCUENTREN A LA VISTA UNO DEL OTRO



Regla 11: Ámbito de aplicación

- Las Reglas de esta Sección se aplican solamente a los buques que **se encuentren a la vista uno del otro.**




Regla 12: Buques de vela

- A) Cuando dos buques de vela se aproximen uno al otro, con riesgo de abordaje, uno de ellos se mantendrá apartado de la derrota del otro en la forma siguiente:
 - I) cuando cada uno de ellos reciba el viento por bandas contrarias, el que lo reciba por babor se mantendrá apartado de la derrota del otro;
 - II) cuando ambos reciban el viento por la misma banda, el buque que este a barlovento, se mantendrá apartado de la derrota del que este a sotavento



Regla 12: Buques de vela

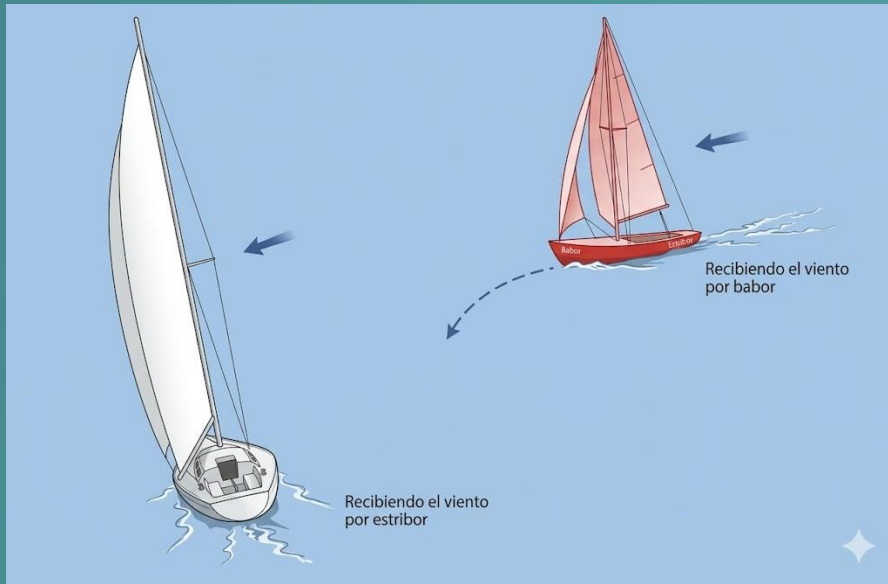

12 A (I)

12 A (II)



Regla 13: Buque que Alcanza

- Se considerará como buque que alcanza a todo buque que se aproxime a otro viniendo desde una marcación mayor de 22,5 grados a popa del través de éste último, es decir, que se encuentre en una posición tal respecto del buque alcanzado que de noche solamente le sea posible ver la luz de alcance de dicho buque y ninguna de sus luces de costado.
- c) Cuando un buque abrigue dudas de si está alcanzando o no a otro, considerará que lo está haciendo y actuará como buque que alcanza.



Regla 13: Buque que Alcanza


- Ninguna variación posterior de la marcación entre los dos buques hará del buque que alcanza un buque que cruza, en el sentido que se da en este Reglamento, ni le dispensará de su obligación de mantenerse apartado del buque alcanzado, hasta que lo haya adelantado completamente y se encuentre en franquía.



Regla 13: Buque que Alcanza



Regla 13: Buque que Alcanza

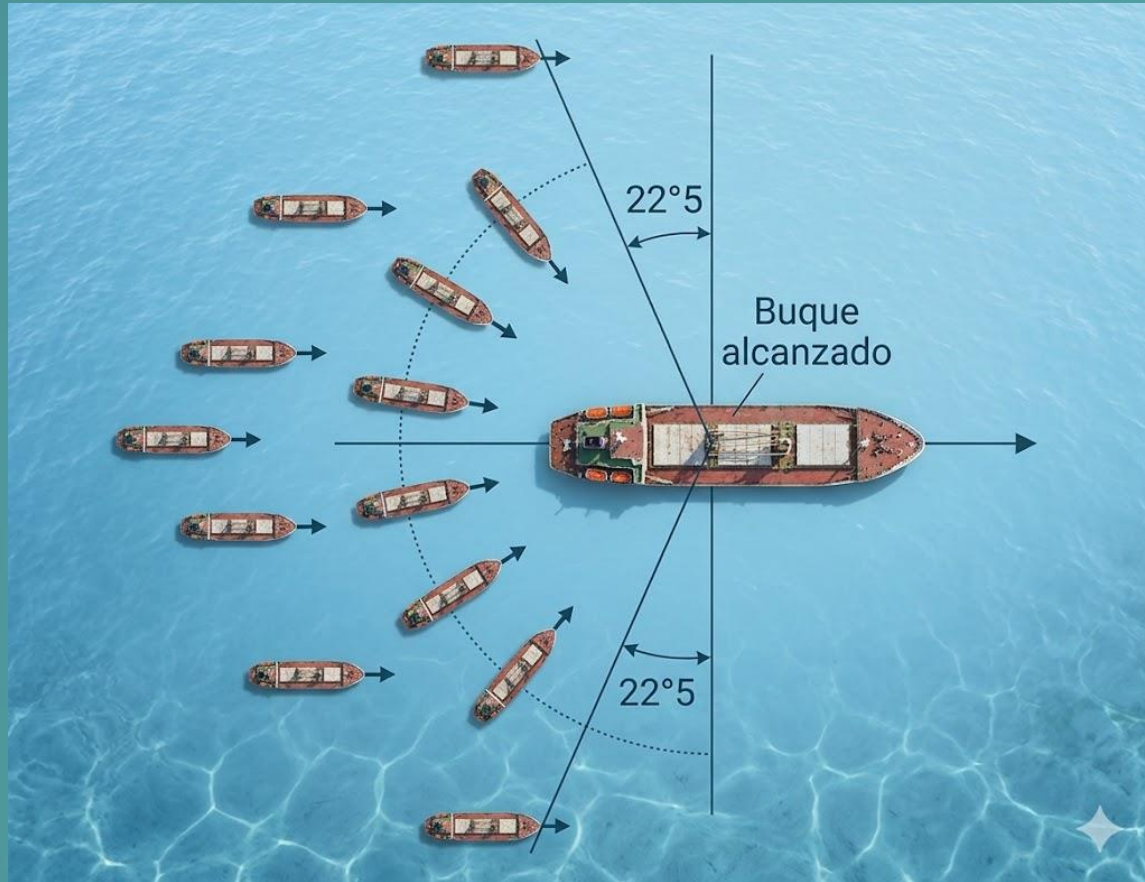


Regla 14: Vuelta encontrada

- a) Cuando dos buques de propulsión mecánica naveguen de vuelta encontrada a **rumbos opuestos o casi opuestos**, con riesgo de abordaje, cada uno de ellos caerá a estribor de forma que pase por la banda de babor del otro.
- b) Se considerará que tal situación existe cuando un buque vea a otro por su proa de forma que, de noche, vería las luces de tope de ambos palos del otro enfiladas o casi enfiladas y/o las dos luces de costado, y de día, observaría al otro buque bajo el ángulo de apariencia correspondiente



Regla 14: Vuelta encontrada

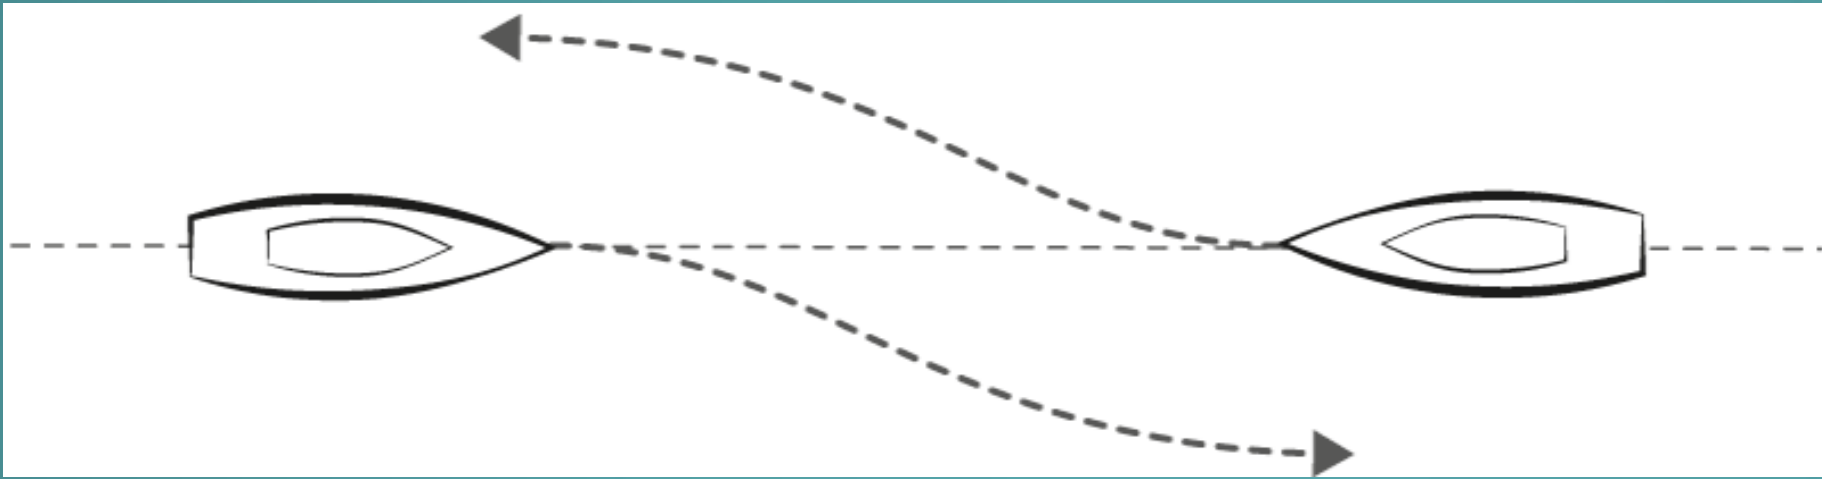


Regla 15: Situación de Cruce

- Cuando dos buques de propulsión mecánica se crucen con riesgo de abordaje, el buque que tenga al otro por su costado de estribor, se mantendrá apartado de la derrota de éste otro y, si las circunstancias lo permiten.



Regla 15: Situación de Cruce

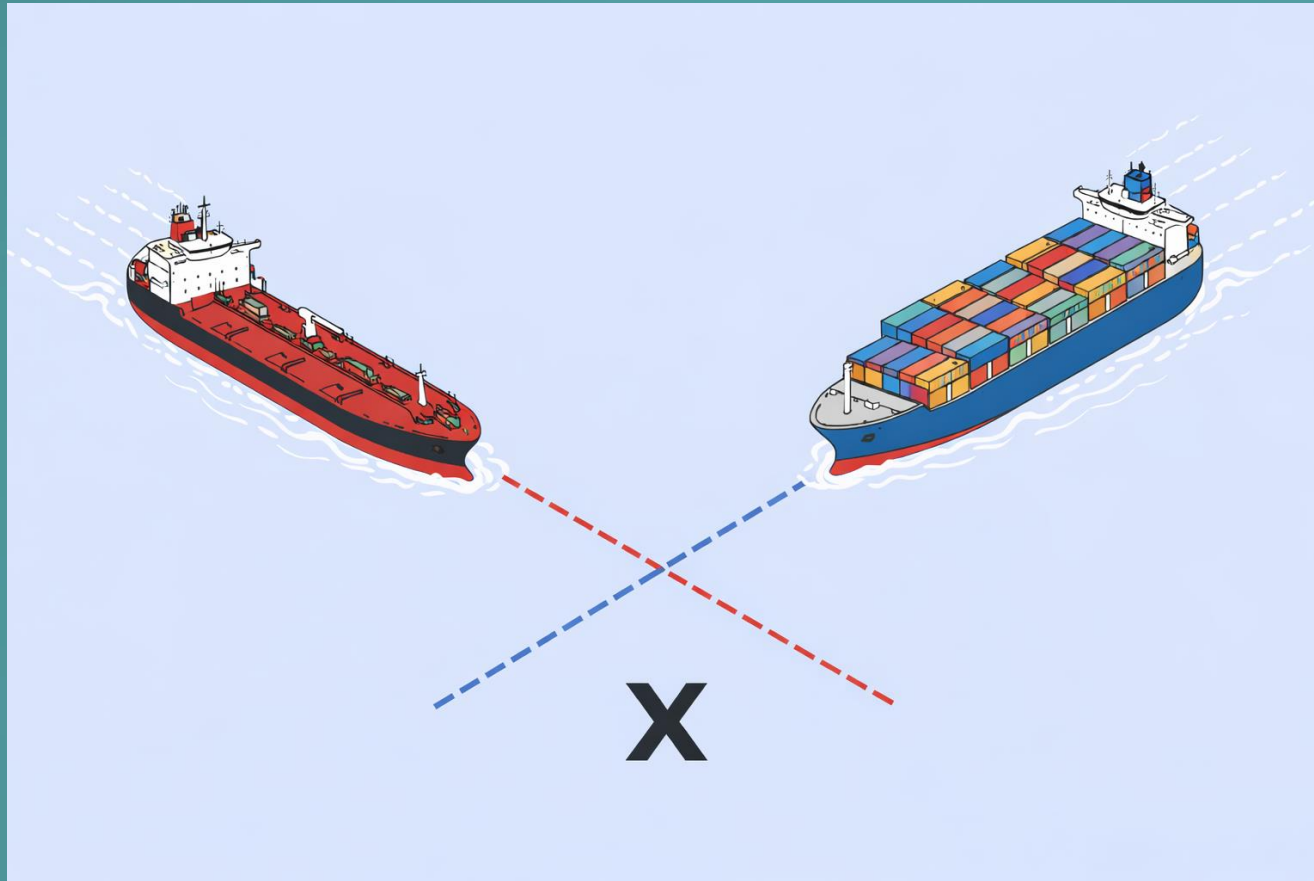


Regla 16: Buque que cede el paso

- Todo buque que esté obligado a mantenerse apartado de la derrota de otro buque, maniobrará, en lo posible, con anticipación suficiente y de forma decidida para quedar bien franco del otro buque.



Regla 16: Buque que cede el paso

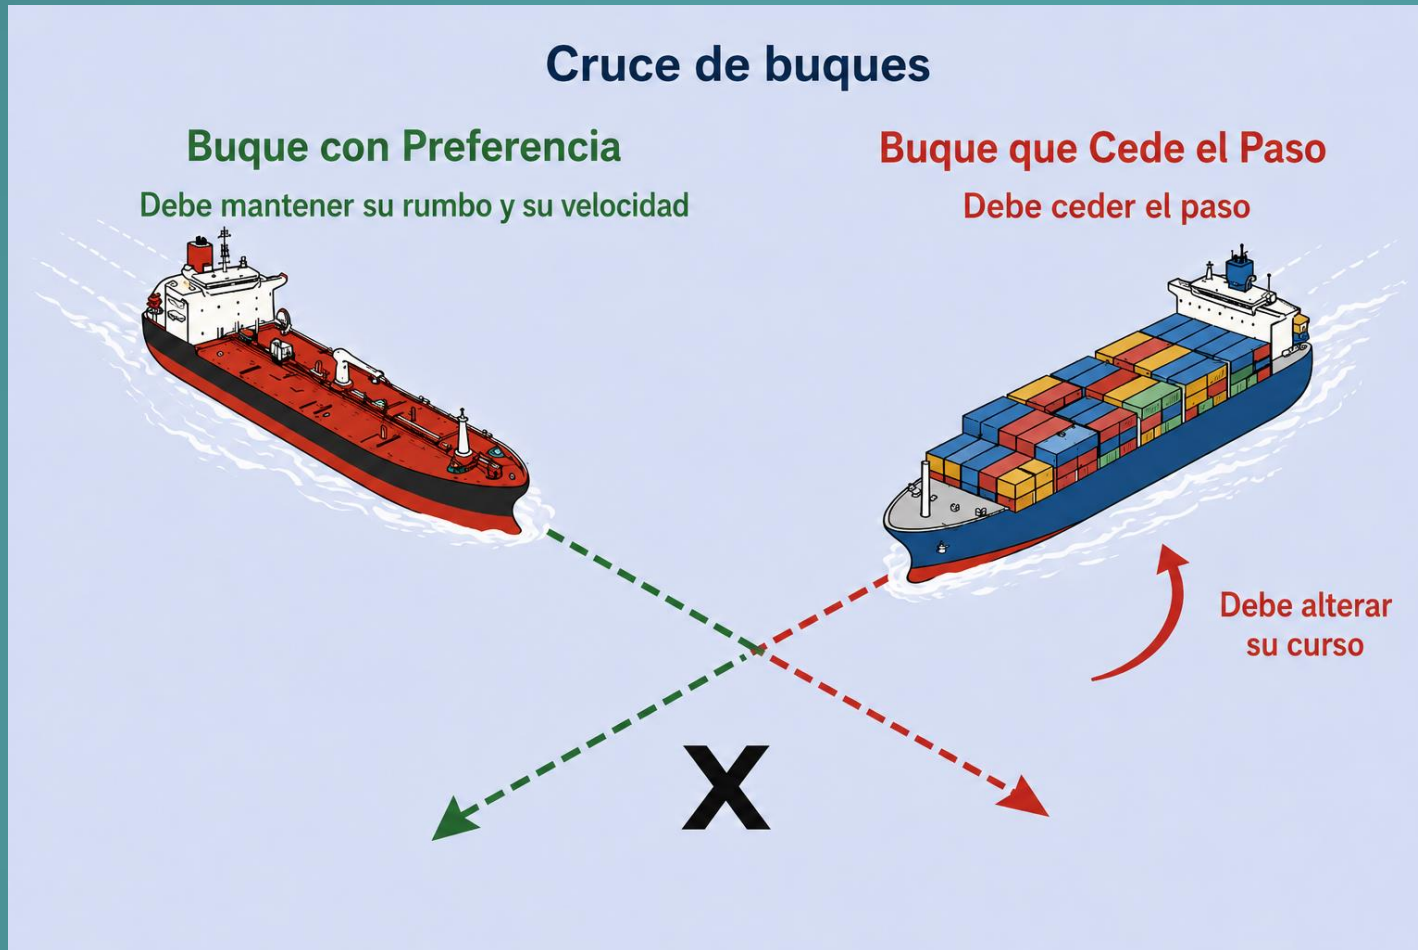

Regla 17: Maniobra del Buque que sigue a rumbo

- I) Cuando uno de los dos buques deba mantenerse apartado de la derrota del otro, éste último mantendrá su rumbo y velocidad.
- II) No obstante, este otro buque puede actuar para evitar el abordaje con su propia maniobra, tan pronto como le resulte evidente que el buque que debería apartarse no está actuando en la forma preceptuada por este Reglamento.




Regla 17: Maniobra del Buque que sigue a rumbo

- b) Cuando, por cualquier causa, el buque que haya de mantener su rumbo y velocidad se encuentre tan próximo al otro que no pueda evitarse el abordaje por la sola maniobra del buque que cede el paso, el primero ejecutará la maniobra que mejor pueda ayudar a evitar el abordaje



Regla 17: Maniobra del Buque que sigue a rumbo

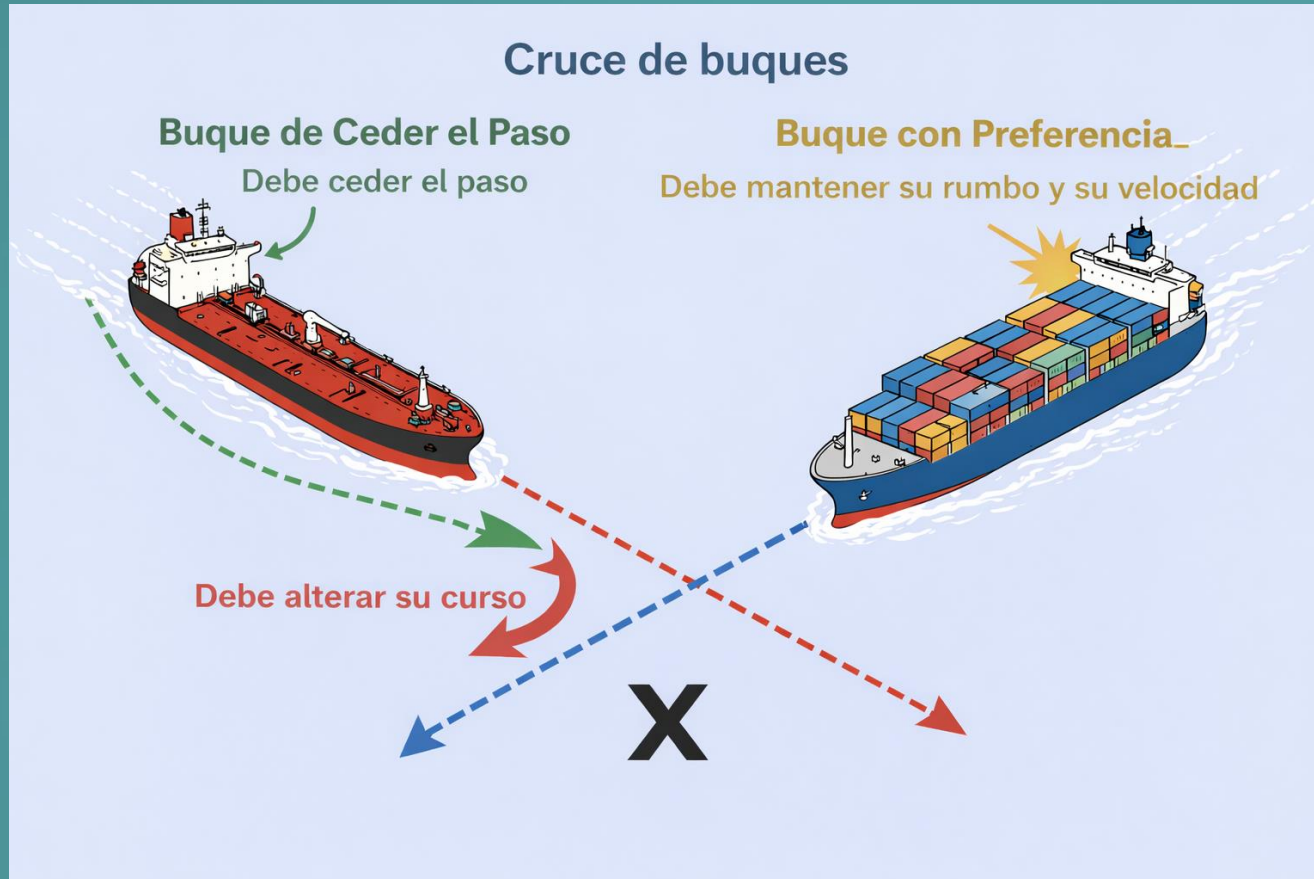

Regla 17: Maniobra del Buque que sigue a rumbo

- Un buque de propulsión mecánica que maniobre en una situación de cruce, de acuerdo con el párrafo a) ii) de esta Regla, para evitar el abordaje con otro buque de propulsión mecánica, no cambiará su rumbo a babor para maniobrar aun buque que se encuentre por esa misma banda, si las circunstancias del caso lo permiten.
- d) La presente Regla no exime al buque que cede el paso, de su obligación de mantenerse apartado de la derrota del otro.



Regla 18 Obligaciones entre categorías de buques

- **Sin perjuicio de lo dispuesto en las Reglas 9, 10 y 13**
- a) Los buques de propulsión mecánica, en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:
 - I) un buque sin gobierno;
 - II) un buque con capacidad de maniobra restringida;
 - III) un buque dedicado a la pesca;
 - IV) un buque de vela.



Regla 18 Obligaciones entre categorías de buques

- **Sin perjuicio de lo dispuesto en las Reglas 9, 10 y 13**
- a) Los buques de vela, en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:
 - I) un buque sin gobierno;
 - II) un buque con capacidad de maniobra restringida;
 - III) un buque dedicado a la pesca;



Regla 18 Obligaciones entre categorías de buques

- **Sin perjuicio de lo dispuesto en las Reglas 9, 10 y 13**
- a) Los buques a la pesca, en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:
 - I) un buque sin gobierno;
 - II) un buque con capacidad de maniobra restringida;



Regla 18 Obligaciones entre categorías de buques

CATEGORÍA	SE APARTA DE:
Buques de propulsión mecánica, en navegación.	• Un buque sin gobierno. • Un buque con capacidad de maniobra restringida. • Un buque dedicado a la pesca. • Un buque de vela.
Veleros, en navegación.	• Un buque sin gobierno. • Un buque con capacidad de maniobra restringida. • Un buque dedicado a la pesca.
Buques, dedicados a la pesca, en navegación.	• Un buque sin gobierno. • Un buque con capacidad de maniobra restringida.
Un buque que no sea un buque sin gobierno o un buque con capacidad de maniobra restringida evitará, si las circunstancias del caso lo permiten estorbar el tránsito seguro de un buque restringido por su calado, que exhiba las señales establecidas en el reglamento.	
Un buque restringido por su calado navegará con precaución teniendo en cuenta su condición.	
Un hidroavión amarrado se mantendrá alejado los buques y evitará estorbar su navegación. En circunstancias en que exista riesgo de abordaje, cumplirá con las Reglas de esta Parte.	



Regla 18 Obligaciones entre categorías de buques

- I) Todo buque que no sea un buque sin gobierno o un buque con capacidad de maniobra restringida evitará, si las circunstancias del caso lo permiten, estorbar el tránsito seguro de un buque restringido por su calado, que exhiba las señales de la Regla 28.
- II) Un buque restringido por su calado, navegará con particular precaución teniendo muy en cuenta su condición especial.



Regla 18 Obligaciones entre categorías de buques

- e) En general, un hidroavión amarrado se mantendrá alejado de todos los buques y evitará estorbar su navegación. No obstante, en aquellas circunstancias en que exista un riesgo de abordaje, cumplirá con las Reglas de esta Parte.



Regla 18 Obligaciones entre categorías de buques

- c) Las luces preceptuadas por estas Reglas, en caso de llevarse, deberán exhibirse también desde la salida hasta la puesta del sol si hay visibilidad reducida y podrán exhibirse en cualquier otra circunstancia que se considere necesario.
- d) Las Reglas relativas a las marcas deberán cumplirse de día.
- e) Las luces y marcas mencionadas en estas Reglas cumplirán as especificaciones del Anexo I de este Reglamento.



PARTE B:

Reglas de Rumbo y Gobierno

SECCIÓN III -CONDUCTA DE LOS BUQUES EN CONDICIONES
DE VISIBILIDAD REDUCIDA



Regla 19 Conducta de los buques en condiciones de visibilidad reducida

- a) Esta Regla es de aplicación a los buques que no estén a la vista uno de otro cuando naveguen cerca o dentro de una zona de visibilidad reducida.
- b) Todos los buques navegarán a una velocidad de seguridad adaptada a las circunstancias y condiciones de visibilidad reducida del momento. Los buques de propulsión mecánica tendrán sus máquinas listas para maniobrar inmediatamente.



Regla 19 Conducta de los buques en condiciones de visibilidad reducida

c) Todos los buques tomarán en consideración las circunstancias y condiciones de visibilidad reducida del momento al cumplir las Reglas de la Sección I de esta Parte.

d) Todo buque que detecte únicamente por medio del radar la presencia de otro buque, determinará si se está creando una situación de aproximación excesiva y/o un riesgo de abordaje. En caso afirmativo maniobrará con suficiente antelación, teniendo en cuenta que si la maniobra consiste en un cambio de rumbo, en la medida de lo posible se evitará lo siguiente:



Regla 19 Conducta de los buques en condiciones de visibilidad reducida

I) un cambio de rumbo a babor, para un buque situado a proa del través, salvo que el otro buque esté siendo alcanzado;

II) un cambio de rumbo dirigido hacia un buque situado por el través o a popa del través.



Regla 19 Conducta de los buques en condiciones de visibilidad reducida

- Salvo en los casos en que se haya comprobado que no existe riesgo de abordaje, todo buque que oiga, al parecer a proa de su través, la señal de niebla de otro buque, o que no pueda evitar una situación de aproximación excesiva con otro buque situado a proa de su través, deberá reducir su velocidad hasta la mínima de gobierno. Si fuera necesario, suprimirá su arrancada y en todo caso navegará con extrema precaución hasta que desaparezca el peligro de abordaje



PARTE C:

Luces y Marcas



Regla 20: Ámbito de aplicación

- a) Las Reglas de esta Parte deberán cumplirse en todas las condiciones meteorológicas.
- b) Las Reglas relativas a las luces deberán cumplirse **desde la puesta del sol hasta su salida**, y durante ese intervalo no se exhibirá ninguna otra luz, con la excepción de aquéllas que no puedan ser confundidas con las luces mencionadas en este Reglamento o que no perjudiquen su visibilidad o carácter distintivo, ni impidan el ejercicio de una vigilancia eficaz.



Regla 21: Definiciones

- La "**luz de tope**" es una **luz blanca** colocada sobre el eje longitudinal del buque, que muestra su luz sin interrupción en todo un **arco de horizonte de 225 grados**, fijada de forma que sea visible desde la proa hasta 22,5 grados a popa del través de cada costado del buque



Regla 21: Definiciones

- Las "**luces de costado**" son una luz verde en la banda de estribor y una luz roja en la banda de babor que muestran cada una su luz sin interrupción en todo un **arco del horizonte de 112,5 grados**, fijadas de forma que sean visibles desde **la proa hasta 22,5 grados a popa del través** de su costado respectivo. En los buques de llevado en el eje longitudinal del buque.



Regla 21: Definiciones

- La "luz de alcance" es una luz blanca colocada lo más cerca posible de la popa, que muestra su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de 135 grados, fijada de forma que sea visible en un arco de 67,5 grados contados a partir de la popa hacia cada una de las bandas del buque.




Regla 21: Definiciones

- La *"luz de remolque"* es una luz amarilla de las mismas características que la *"luz de alcance"* definida en el párrafo c) de esta Regla.
- La *"luz todo horizonte"* es una luz que es visible sin interrupción en un *arco de horizonte de 360 grados*.
- La *"luz centelleante"* es una luz que produce centelleos a intervalos regulares, con una frecuencia de *120 o más centelleos por minuto*.



Regla 21: Definiciones

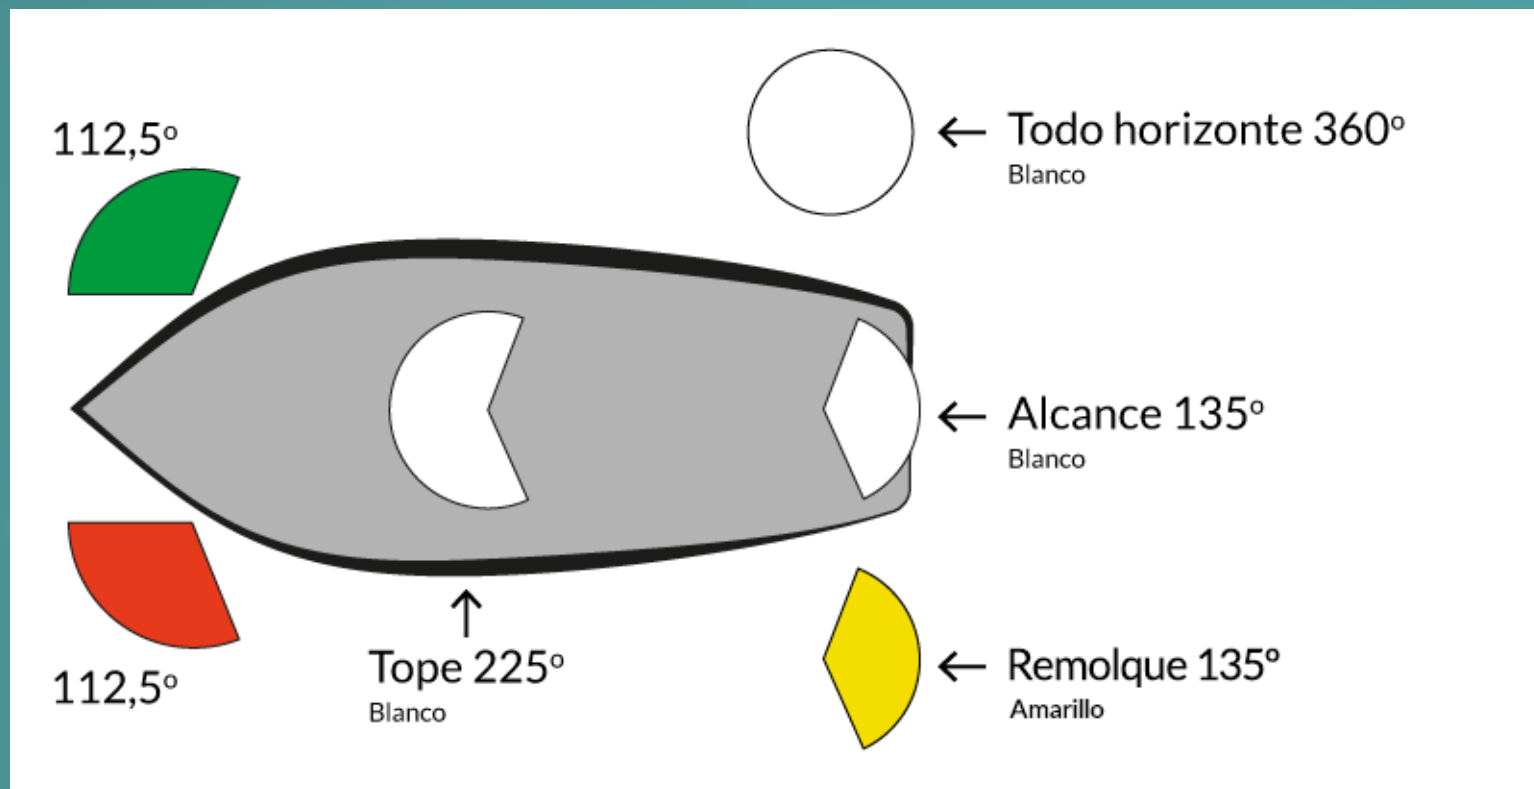


Regla 22: Visibilidad de las Luces

- En los buques de eslora igual o superior a 50 metros:
 - luz de tope, 6 millas;
 - luz de costado, 3 millas;
 - luz de alcance, 3 millas;
 - luz de remolque, 3 millas;
 - luz todo horizonte blanca, roja, verde o amarilla, 3 millas.



Regla 22: Visibilidad de las Luces

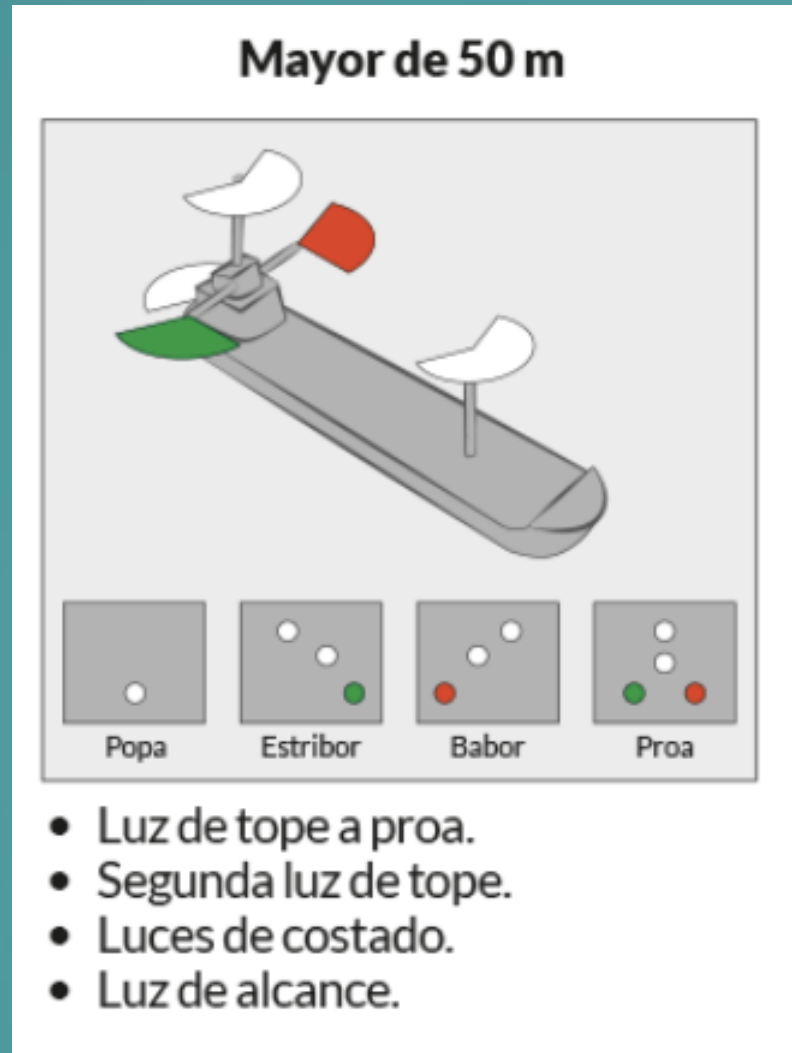

Regla 22: Visibilidad de las Luces

- *En los buques de eslora igual o superior a 12 metros, pero inferiores a 50 metros:*
 - luz de tope, 5 millas;
 - luz de costado, 2 millas;
 - luz de alcance, 2 millas;
 - luz de remolque, 2 millas;
 - luz todo horizonte blanca, roja, verde o amarilla, 2 millas.




Regla 22: Visibilidad de las Luces



Regla 22: Visibilidad de las Luces

Menor de 12 m

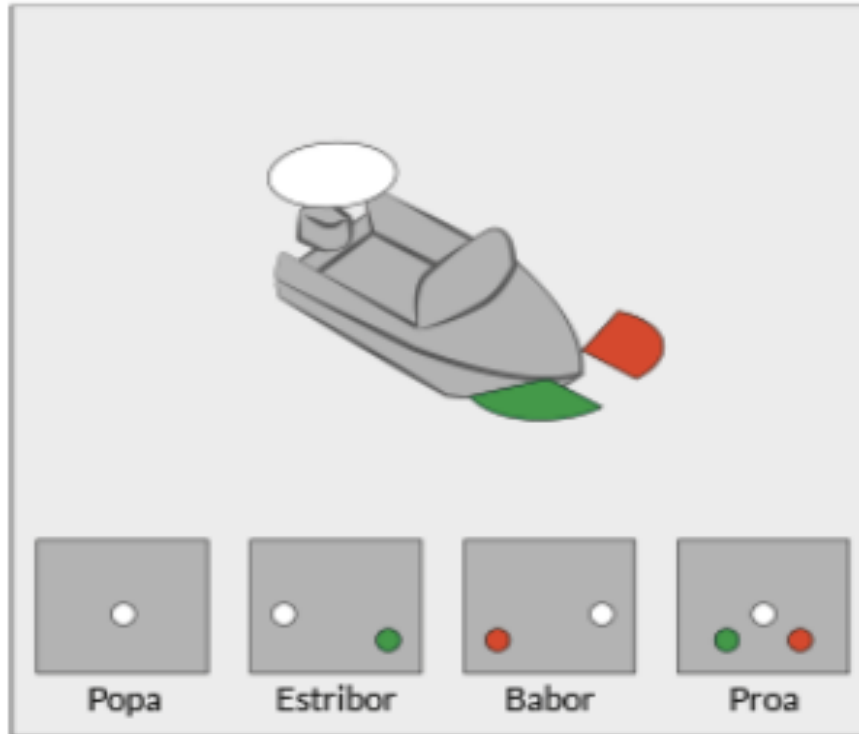


- Luz blanca todo horizonte.
- Luces de costado.



Regla 22: Visibilidad de las Luces

Menor de 7 m

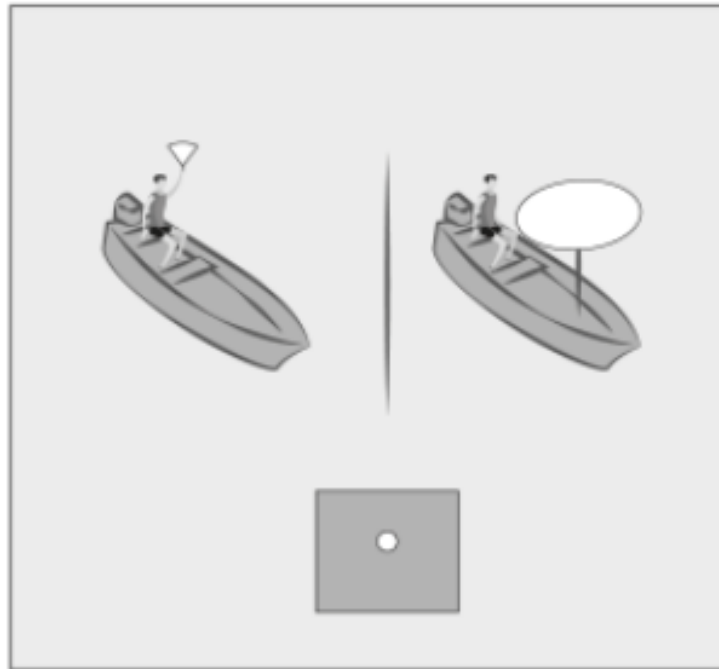

- Luz blanca todo horizonte.



Regla 22: Visibilidad de las Luces

- En los buques de eslora inferior a 12 metros:
 - luz de tope, 2 millas;
 - luz de costado, 1 milla;
 - luz de alcance, 2 millas;
 - luz de remolque, 2 millas;
 - luz todo horizonte blanca, roja, verde o amarilla, 2 millas.



Regla 22: Visibilidad de las Luces

- En los buques u objetos remolcados poco visibles y parcialmente sumergidos:
 - luz blanca, todo horizonte, 3 millas




Regla 23 Buques de propulsión mecánica, en navegación

- Los buques de propulsión mecánica en navegación exhibirán:
 - I) una luz de tope a proa;
 - II) una segunda luz de tope, a popa y más alta que la de proa, exceptuando a los buques de menos de 50 metros de eslora, que no tendrán obligación de exhibir esta segunda luz, aunque podrán hacerlo;
 - III) luces de costado;
 - IV) una luz de alcance.



Regla 23 Buques de propulsión mecánica, en navegación

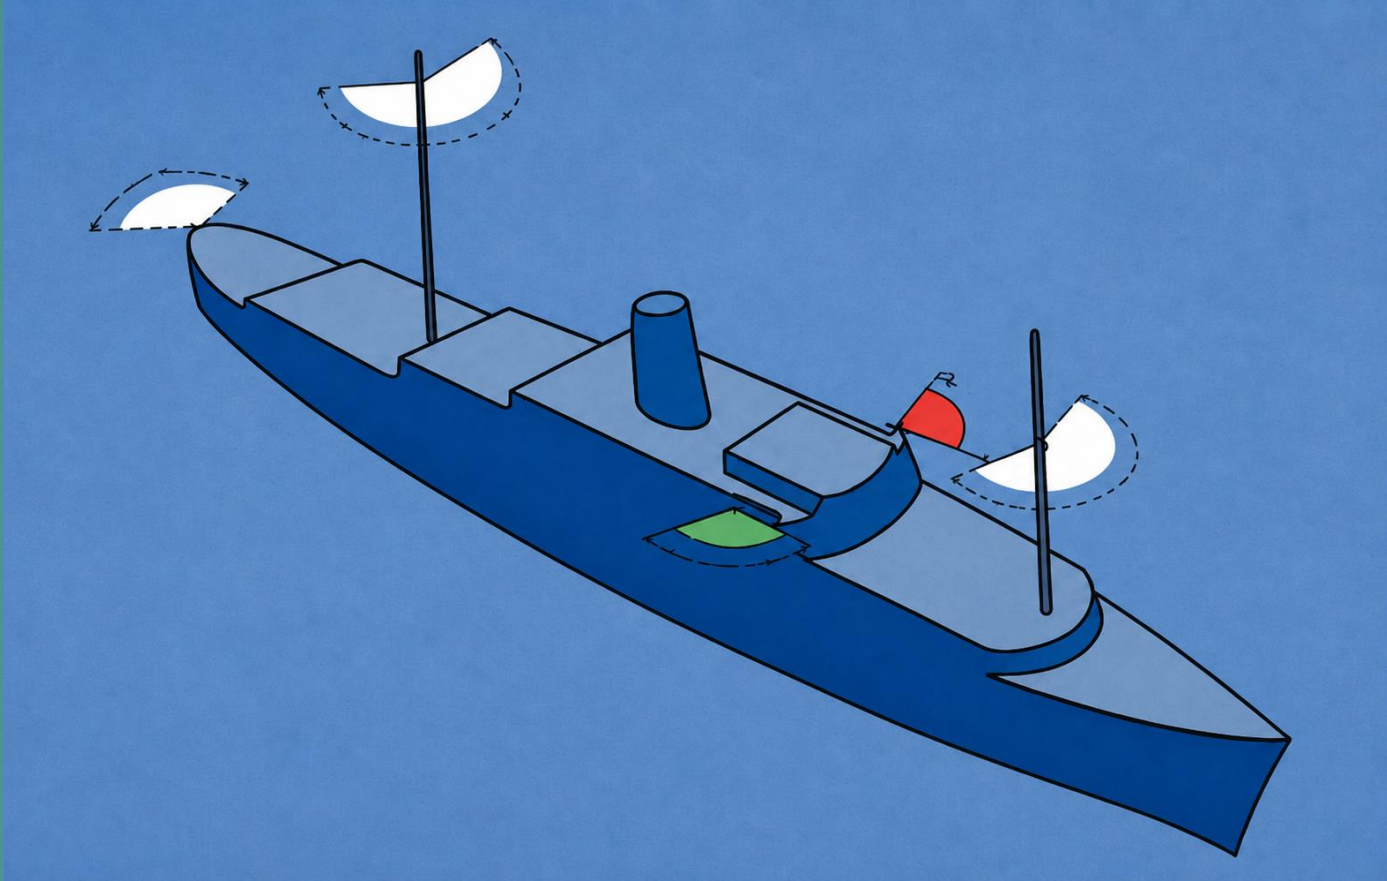

Regla 23 Buques de propulsión mecánica, en navegación

b) Los aerodeslizadores, cuando operen en la condición sin desplazamiento,

- exhibirán, además de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una **luz amarilla de centelleos todo horizonte**.




Regla 23 Buques de propulsión mecánica, en navegación

Aerodeslizadores sin desplazamiento



- Luz de tope a proa.
- Luces de costado.
- Luz de alcance.
- Luz amarilla, centelleante, todo horizonte.

Aerodeslizadores con desplazamiento

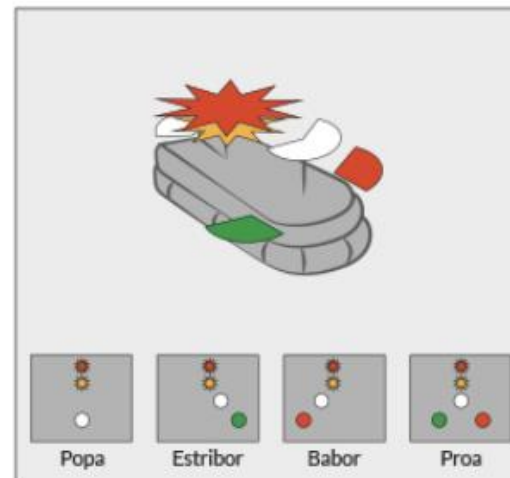

- Luz de tope a proa.
- Luces de costado.
- Luz de alcance.
- Luz amarilla, centelleante, todo horizonte.
- Luz roja, centelleante, todo horizonte.



Regla 24 Buques remolcando y empujando

- *a) Todo buque de propulsión mecánica cuando remolque a otro exhibirá:*
 - *1) en lugar de la luz prescrita en los apartados 1) ó n) de la Regla 23 a), dos luces de tope en línea vertical.*




Regla 24 Buques remolcando y empujando

Cuando la longitud del remolque, medido desde la popa del buque que remolca hasta el extremo de popa del remolque, sea superior a 200 metros, exhibirá tres luces de tope, según una línea vertical;

- II) luces de costado;*
- III) una luz de alcance;*
- IV) una luz de remolque: en línea vertical y por encima de la luz de alcance;*
- v) una marca bi-cónica en el lugar más visible cuando la longitud del remolque sea superior a 200*



Regla 24 Buques remolcando y empujando

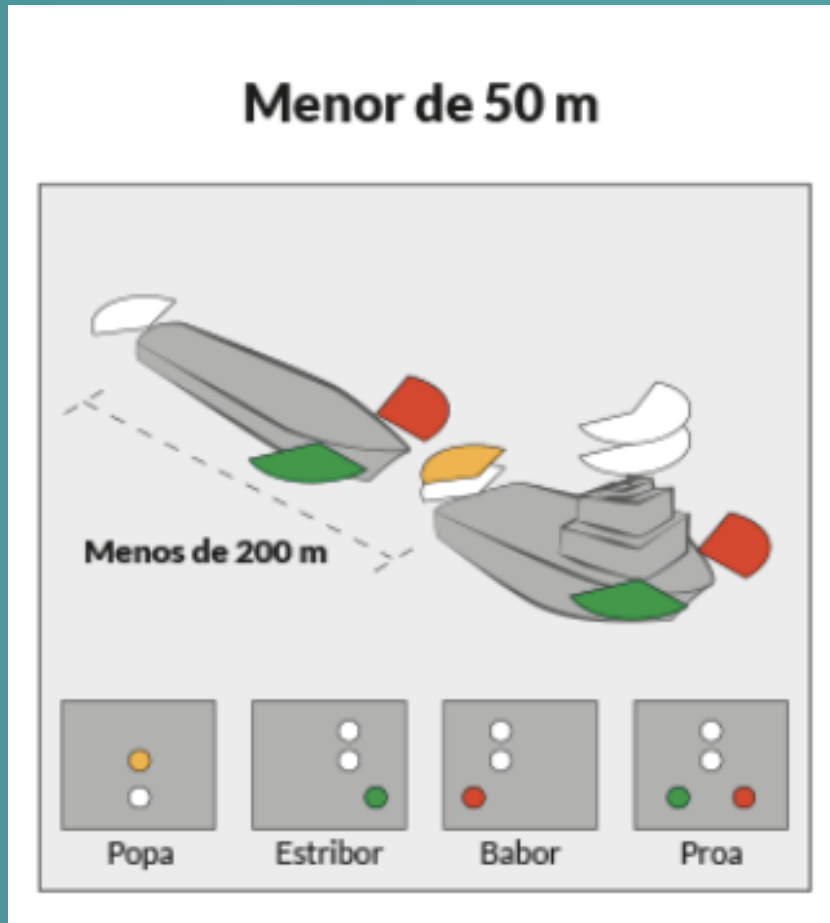


Regla 24 Buques remolcando y empujando

- *b) Cuando un buque que empuje y un buque empujado estén unidos mediante una conexión rígida forman do una unidad compuesta, serán considerados como un buque de propulsión mecánica y exhibirán las luces prescritas en la Regla 23.*



Regla 24 Buques remolcando y empujando

Empujando. Menor de 50 m

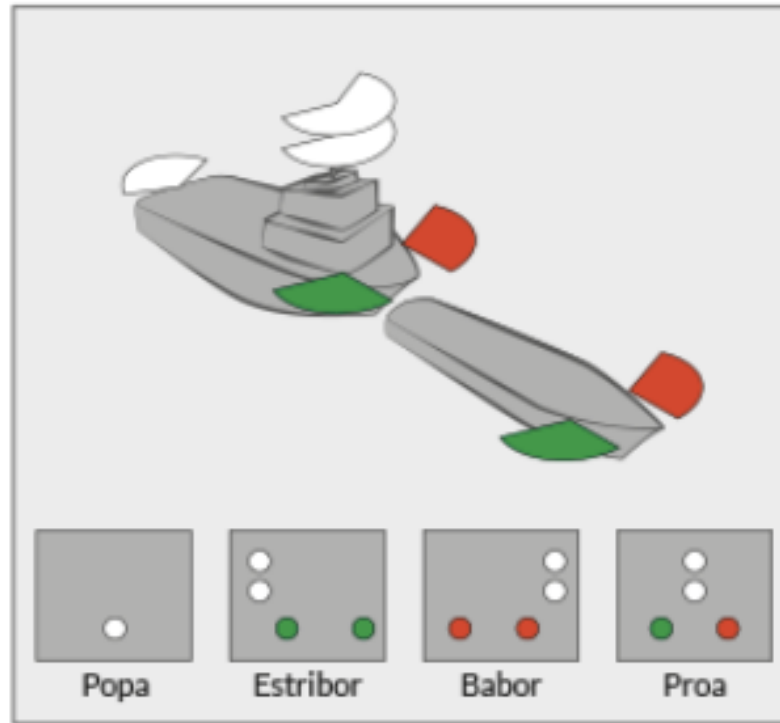

Regla 24 g) del RIPA


Remolques poco visibles o parcialmente sumergidos



- 1 Se aplica a objetos o buques remolcados poco visibles o parcialmente sumergidos.
- 2 Si la anchura es < 25 m: 2 luces blancas todo horizonte, una a proa y otra a popa.
- 3 Si la anchura es ≥ 25 m: añadir luces blancas en los extremos de la anchura.
- 4 Si la longitud es > 100 m: añadir más luces, separadas como máximo 100 m.
- 5 De día: marcas bicónicas. Si el remolque supera **200 m**, añadir una marca bicónica adicional.




Idea clave: hacer visible e identificable el remolque, de noche con luces y de día con marcas.

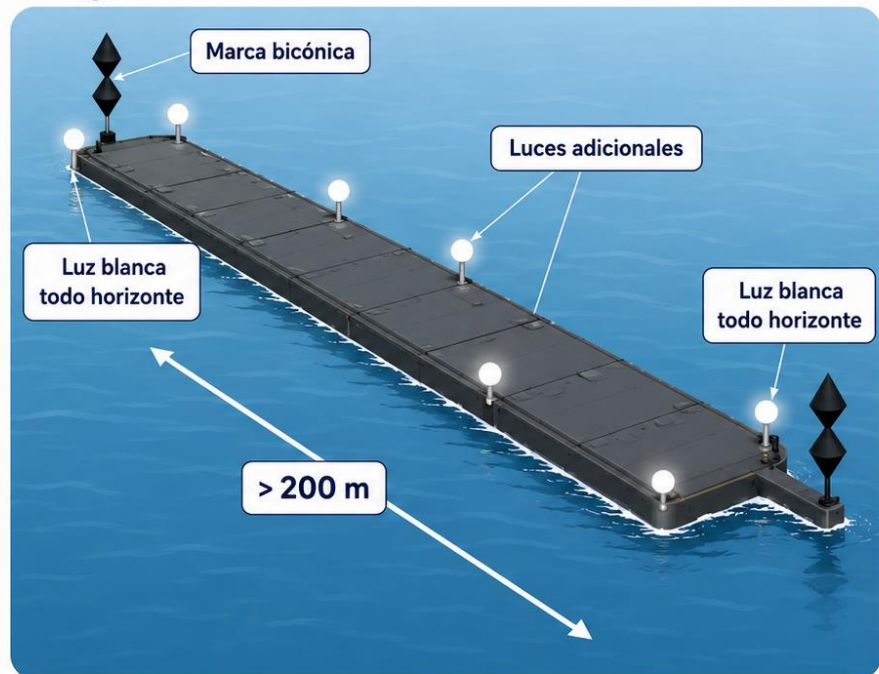


Regla 24 Buques remolcando y empujando

**Objeto parcialmente visible,
ancho menor de 25 m.**

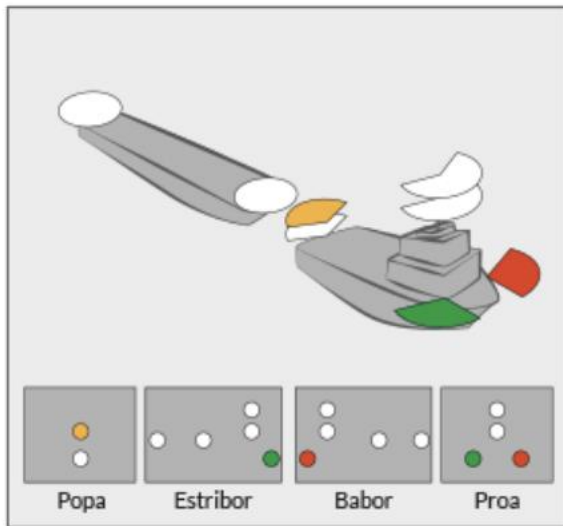

- Una luz blanca todo horizonte a popa y proa.

**Objeto parcialmente visible,
ancho mayor de 25 m.**

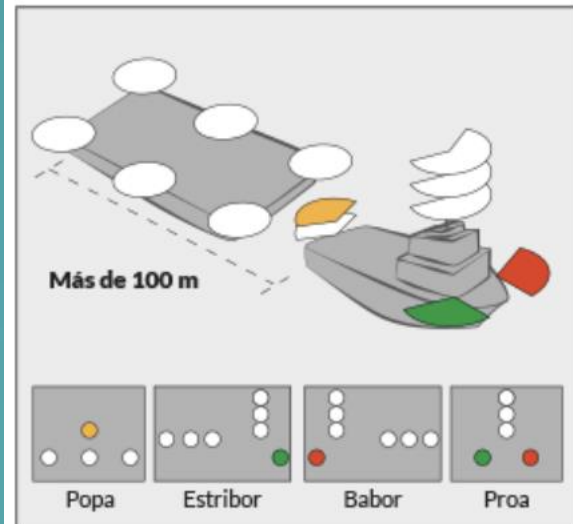


- Una luz blanca todo horizonte a popa, proa y cada costado.
- Más de 100 m luces adicionales.




Regla 25: Buques de Vela en navegació y embarcaciones de remo

Velero

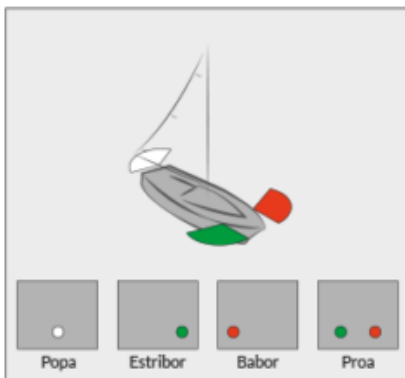


- Luces de costado
- Luz de alcance

Velero menor de 20 m

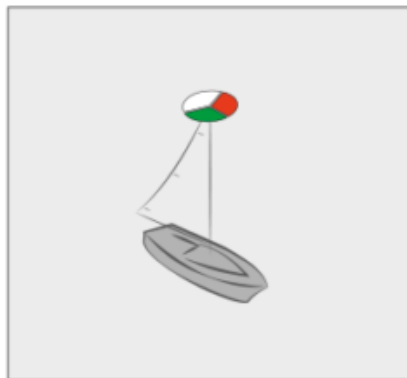


- Farol tricolor en el tope del palo.

Velero menor de 20 m

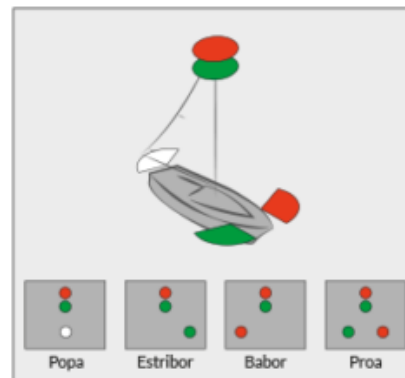

- Luces de costado
- Luz de alcance
- Luces todo horizonte roja y verde.

Velero menor de 7 m / remos

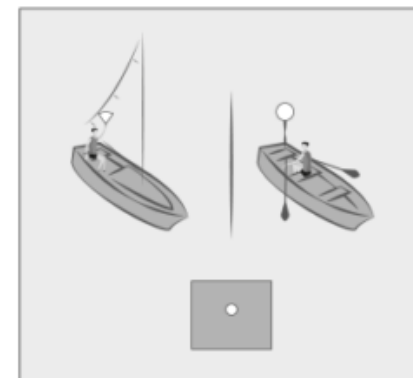


- Linterna o farol de luz blanca.




Regla 26. Buques de Pesca

Arrastre menor de 50 m

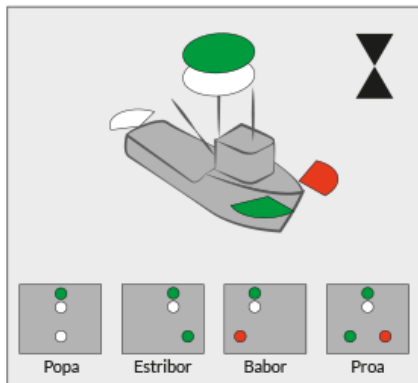


- Luces todo horizonte verde y blanca.
- Dos conos superpuestos por sus vertices.

Arrastre mayor de 50 m

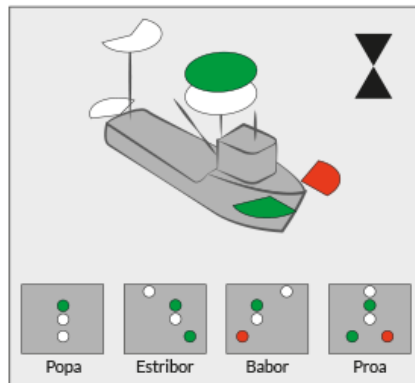


- Luces todo horizonte verde y blanca.
- Tope elevado sobre luz verde.
- Dos conos superpuestos por sus vertices.

No arrastre menor de 50 m

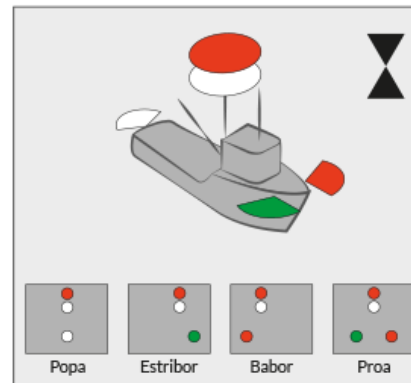

- Luces todo horizonte roja y blanca.

Mayor de 50 m y aparejo a más de 150 m

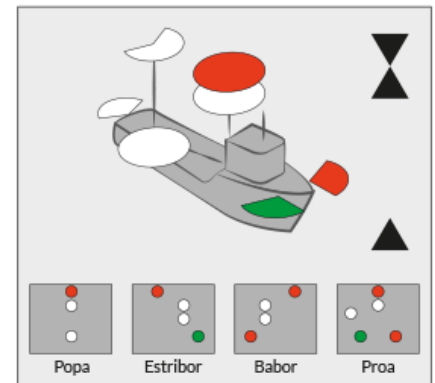

- Luces todo horizonte roja y blanca.
- Luz todo horizonte blanca a banda del aparejo.
- Un cono con vertice hacia arriba del lado del aparejo.



Regla 27 Buques sin gobierno o capacidad de maniobra restringida


Luces todo horizonte • 360°									
Sin Gobierno	Varado < 50 m	Varado > 50 m	Restringido por calado	Maniobra restringida	Pesca	Práctico	Velero	Pesca arrastre	Dragado con obstrucción
									 Pasar No pasar
Luces de tope • 225°									
Motor < 50 m		Motor > 50 m		Remolcador < 50 m		Remolcador > 50 m			
 Estribor		 Estribor							
Marcas diurnas									
Fondeado	Sin Gobierno	Varado	Dragaminas	Velero a motor	Pesca con aparejo	Pesca	Remolcador	Maniobra restringida	Restringido por calado
									



Regla 28 Buque restringido por su calado



Regla 29 Embarcación Práctico

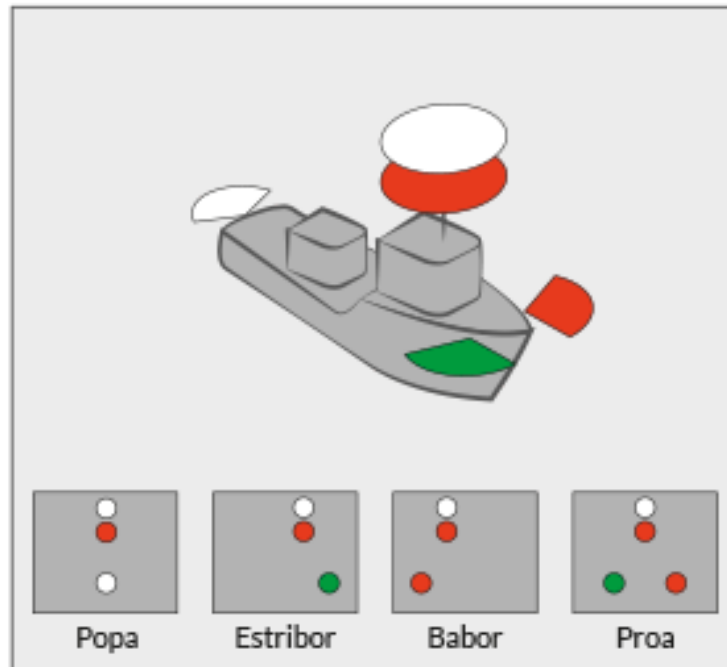


- 2 luces todo horizonte blanca y roja.
- Con arrancada: luces de costado y alcance.
- Fondeado: luces de fondeo.




Regla 30: Buque fondeado.

Fondeado menor de 50 m

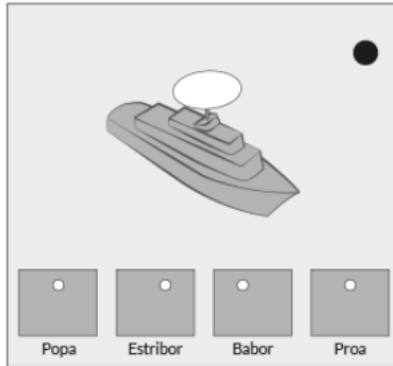


- 1 luz todo horizonte blanca.
- 1 esfera en proa.

Fondeado mayor de 50 m

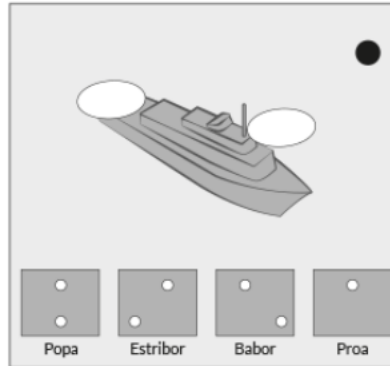

- 1 todo horizonte blanca en proa.
- 1 esfera en proa.
- 1 todo horizonte blanca en popa.
- 1 esfera en popa.

Fondeado mayor de 100 m

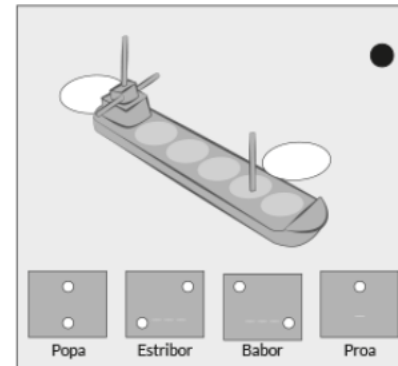


- 1 todo horizonte blanca en proa.
- 1 esfera en proa.
- 1 todo horizonte blanca en popa.
- 1 esfera en popa.
- Cubierta iluminada.



Regla 30 Buque Varado

Varado

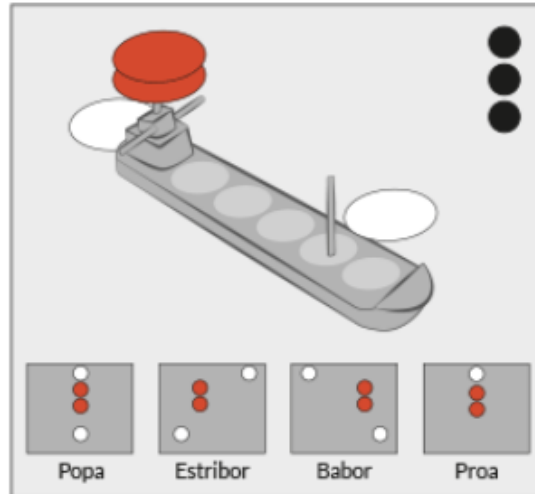

- 1 todo horizonte blanca en proa.
- 1 esfera en proa.
- 1 todo horizonte blanca en popa.
- 2 todo horizonte rojas.
- 3 esferas en popa.
- Cubierta iluminada.



Resumen Luces

Luces todo horizonte - 360°									
Sin Gobierno	Varado < 50 m	Varado > 50 m	Restringido por calado	Maniobra restringida	Pesca	Práctico	Velero	Pesca arrastre	Dragado con obstrucción
									 Pasar  No pasar
Luces de tope - 225°									
Motor < 50 m		Motor > 50 m		Remolcador < 50 m		Remolcador > 50 m			
									
									
Estribor		Estribor							
Marcas diurnas									
Fondeado	Sin Gobierno	Varado	Dragaminas	Velero a motor	Pesca con aparejo	Pesca	Remolcador	Maniobra restringida	Restringido por calado
									

