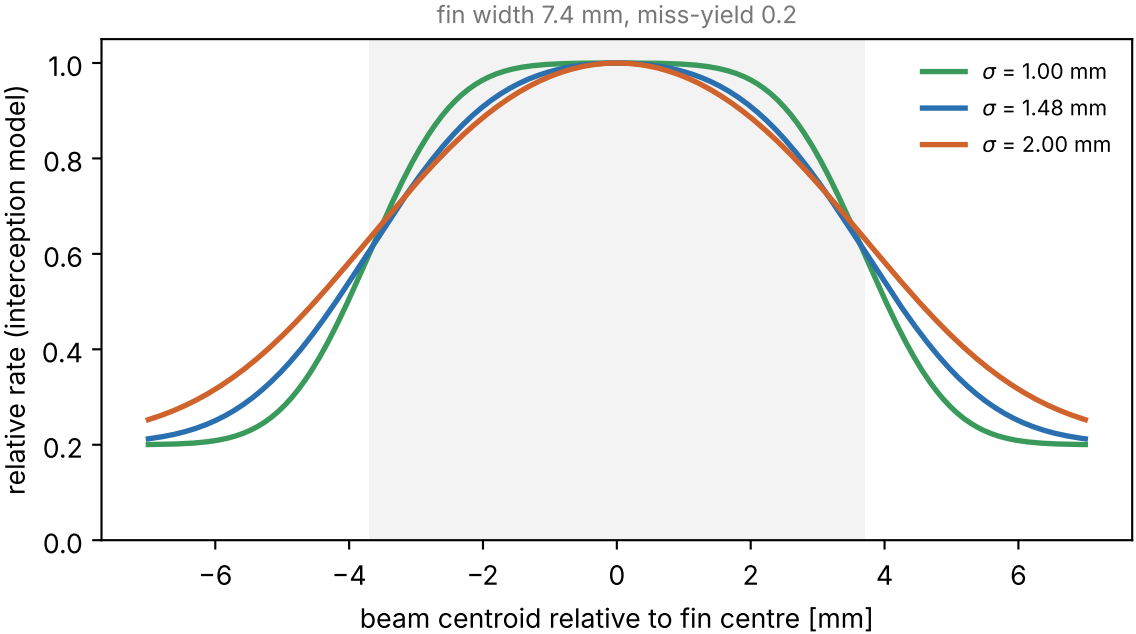
fin width 7.4 mm, miss-yield 0.2
σ = 1.00 mm
σ = 1.48 mm
σ = 2.00 mm
relative rate (interception model)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−6
−4
−2
0
2
4
6
beam centroid relative to fin centre [mm]