ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INORMATIQUE ET DES SCIENCES (ESGIS)

EXAMEN Epreuve de : CCNA1

Filière : L2 IRT Durée : 2h

Exercice(QCM) :

1. Question :

Quel périphérique permet de déterminer le chemin que les messages doivent prendre à travers les inter-réseaux ?

A. Un modem DSL
B. Un routeur
C. Un pare-feu
D. Un serveur Web

2. Question :

Comment les données sont-elles encapsulées lorsqu'elles sont transmises vers le bas du modèle OSI ?

A. Données, segments, trames, paquets, bits
B. Données, paquets, segments, trames, bits
C. Données, segments, paquets, trames, bits
D. Données, paquets, trames, segments, bits

3. Question :

Quand devez-vous utiliser un câble croisé dans un réseau ?

A. Pour connecter un hôte au routeur via le port console.
B. Pour connecter un hôte à un commutateur.
C. Pour connecter un hôte à un autre.
D. Pour connecter un commutateur à un routeur.

4. Question :

Quand devez-vous utiliser un câble droit dans un réseau ?

A. Pour connecter un routeur via le port console.
B. Pour connecter un commutateur à un autre.
C. Pour connecter un hôte à un commutateur.
D. Pour connecter un routeur à un autre.

5. Question :

Un administrateur réseau configure le contrôle d'accès au commutateur SW1. Si L'administrateur utilise Telnet pour se connecter au commutateur, quel mot de passe est nécessaire pour l'accès utilisateur en mode EXEC ?

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW1(config)# enable password letmein
SW1(config)# enable secret secretin
SW1(config)# line console 0
SW1(config-line)# password lineconin
SW1(config-line)# login
SW1(config-line)# exit
SW1(config)# line vty 0 15
SW1(config-line)# password linevtyin
SW1(config-line)# login
SW1(config-line)# end
SW1#
```

ccna-5.com

A. secretin
B. letmein
C. linevtyin
D. lineconin

6. Question :

Faites correspondre la description avec le mode IOS associé

A- Mode d'exécution utilisateur	G- Accessible en entrant la commande « configure terminal »
B- Mode de configuration globale	H- Identifié par une invite qui se termine par le caractère #
C- Mode de configuration globale	I- Accessible en entrant la commande enable
D- Mode privilégié	J- Nombre limité de commandes de surveillance de base
E- Mode d'exécution utilisateur	K- Les modifications apportées ici affecter le fonctionnement de l'appareil dans son ensemble
F- Mode privilégié	M- Point d'entrée dans l'environnement CLI de l'IOS d'un périphérique

7. Question :

L'interface Ethernet 0 du routeur à été configurée avec l'adresse IP 10.172.192.168 255.255.255.240. Quelle est l'adresse du sous réseau à laquelle cette adresse appartient ?

- 10.0.0.0

- 10.172.0.0
- 10.172.192.0
- 10.172.192.160
- 10.172.192.168
- 10.172.192.175

8. Question :

Parmi les commandes suivantes, lesquelles peuvent être utilisées sur un ordinateur fonctionnant sous Windows pour afficher la configuration IP actuelle du système ? (Choisissez deux réponses.)

A. configip
B. ifconfig
C. ipconfig
D. winipcfg
E. winipconfig

9. Question :

Quelle est la représentation décimale du nombre binaire 11010011 ?

A. 203
B. 204
C. 211
D. 212

10. Question :

Quelle est la représentation binaire du nombre décimal 111 ?

- 01101111
- 01111101
- 11110111
- 11101101

11. Question :

Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit une topologie physique complètement maillée ?

- Elle nécessite une terminaison aux deux extrémités du câble.
- Elle utilise un concentrateur ou un commutateur comme point central pour connecter tous les fils.
- Elle propose une connectivité maximale entre les systèmes du réseau.
- Elle relie tous les ordinateurs à un ordinateur principal qui contrôle l'ensemble du trafic du réseau.

12. Question :

Parmi les éléments suivants, lesquels sont des protocoles de la couche transport du modèle TCP/IP ? (Choisissez deux réponses.)

A. FTP
B. UDP
C. SMTP
D. TFTP
E. TCP

13. Question :

Parmi les éléments suivants, lesquels correspondent aux technologies WAN ? (Choisissez deux réponses.)

A. Connexion DSL
B. Ethernet
C. Ethernet sans fil
D. Service T1
E. Token Ring

14. Question :

Qu'est-ce que l'atténuation ?

A. L'opposition du flux du courant.
B. La mesure des signaux électriques relatifs au temps.
C. La dégradation d'un signal au cours de son passage dans un support de transmission.
D. La quantité ou le volume du trafic qui circule dans le support.

15. Question :

Parmi les équipements de réseau suivants, lesquels divisent un réseau en plusieurs domaines de collision séparés ? (Choisissez deux réponses.)

A. Le répéteur
B. Le pont
C. Le commutateur
D. Le port AUI
E. Le concentrateur

16. Question :

Les mots de passe peuvent être utilisés pour restreindre l'accès à tout ou partie de Cisco IOS. Sélectionnez les modes et les interfaces qui peuvent être protégés par mot de passe.

A. le mode de configuration du routeur
B. mode d'exécution privilégié
C. interface de console
D. interface VTY
E. interface Ethernet
F. Mode démarrage IOS

17. Question :

Quel est le résultat de l'utilisation de la commande service password-encryption sur un périphérique réseau Cisco ?


A. La commande crypte le message de la bannière
B. Tous les mots de passe inclus dans la configuration ne sont pas vue en clair lors de l'affichage de la configuration.
C. Un administrateur réseau qui se connectera plus tard au périphérique aura besoin un mot de passe administrateur afin d'accéder à l'équipement Cisco.
D. La commande crypte le mode mot de passe activé.

18. Question :

Au niveau de quelle couche du modèle OSI une adresse logique est-elle encapsulée ?

A. Couche réseau
B. couche physique
C. couche transport
D. couche liaison de données

19. Question :

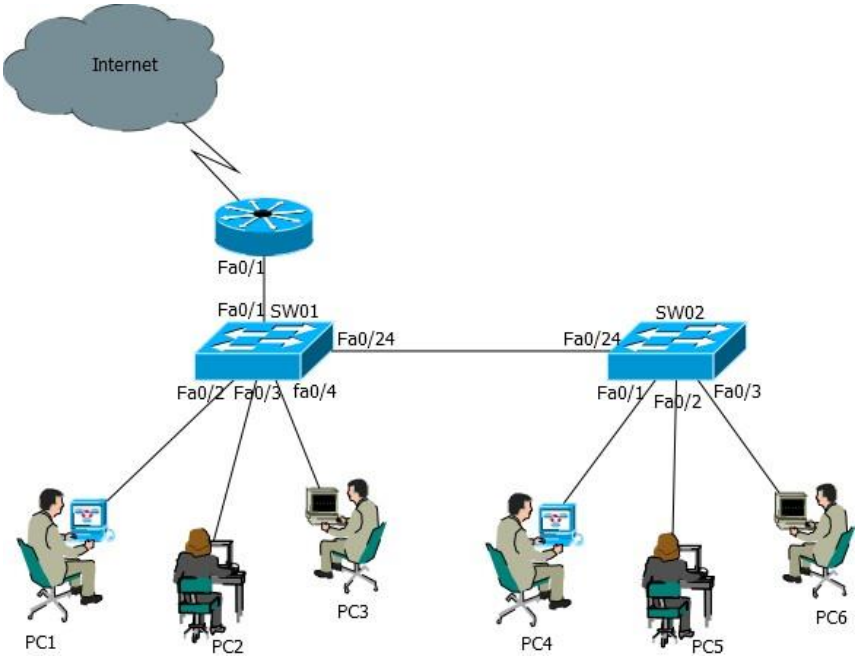

Machine	Adresse IP	Masque de sous réseau
PC1	192.168.0.1	255.255.255.0
PC2	192.168.0.2	255.255.255.0
PC3	192.168.0.3	255.255.255.0
PC4	192.168.0.4	255.255.255.0
PC5	192.168.0.5	255.255.255.0

PC6	192.168.0.6	255.255.255.0
Routeur	Fa0/1 :192.168.0.254 S0/1: 10.59.3.1	255.255.255.0 255.255.240.0

En se référent au schéma ci-haut, Quel serais l'adresse de la passerelle par défaut du PC 4 pour aller sur internet ?

20. Question :
    En se référant au schéma ci-haut, Quel sont les syntaxes de commande IOS à utiliser pour monter sur l'interface Fa0/1 du routeur ?