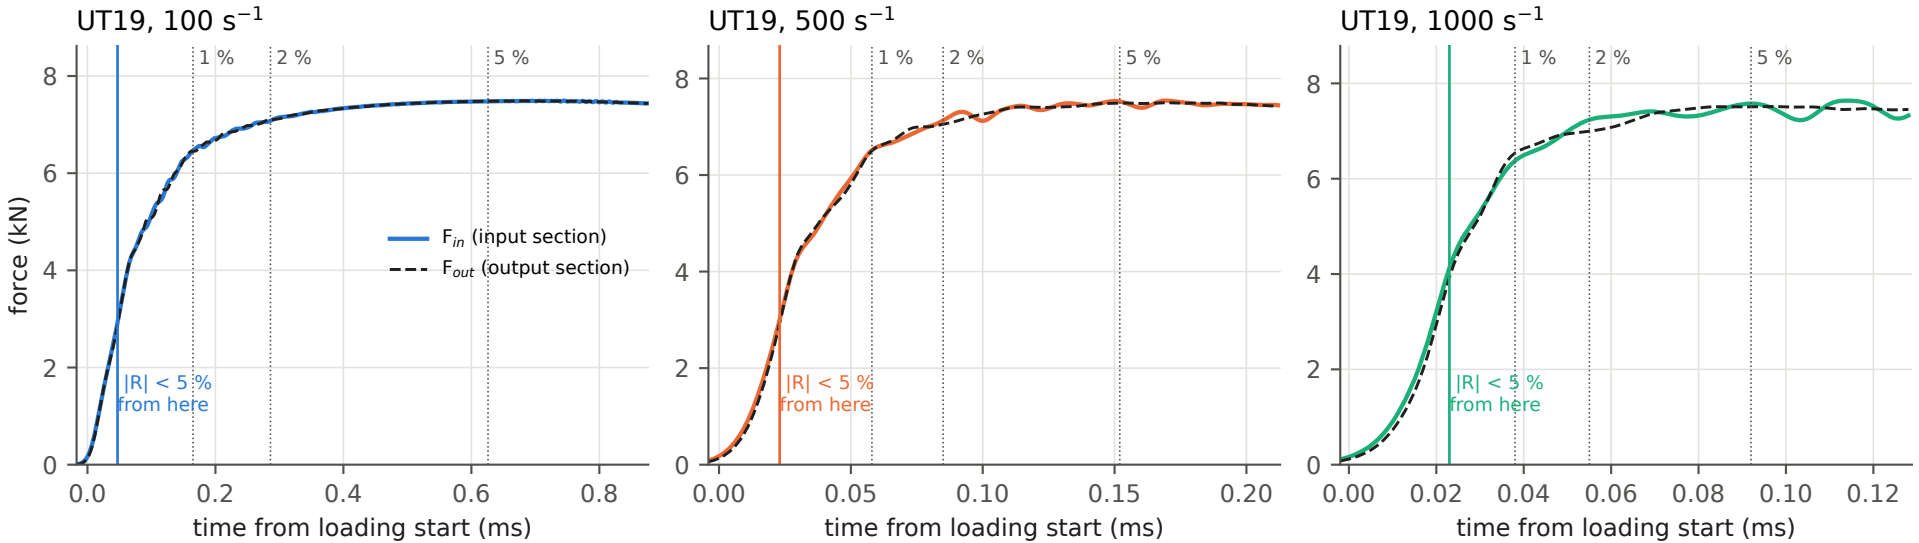
UT19, 100 s^{-1}
UT19, 500 s^{-1}
UT19, 1000 s^{-1}
1 %
2 %
5 %
F$_{in}$ (input section)
F$_{out}$ (output section)
|R| < 5 %
from here
force (kN)
time from loading start (ms)
0
2
4
6
8
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.02
0.04
0.06
0.08
0.12