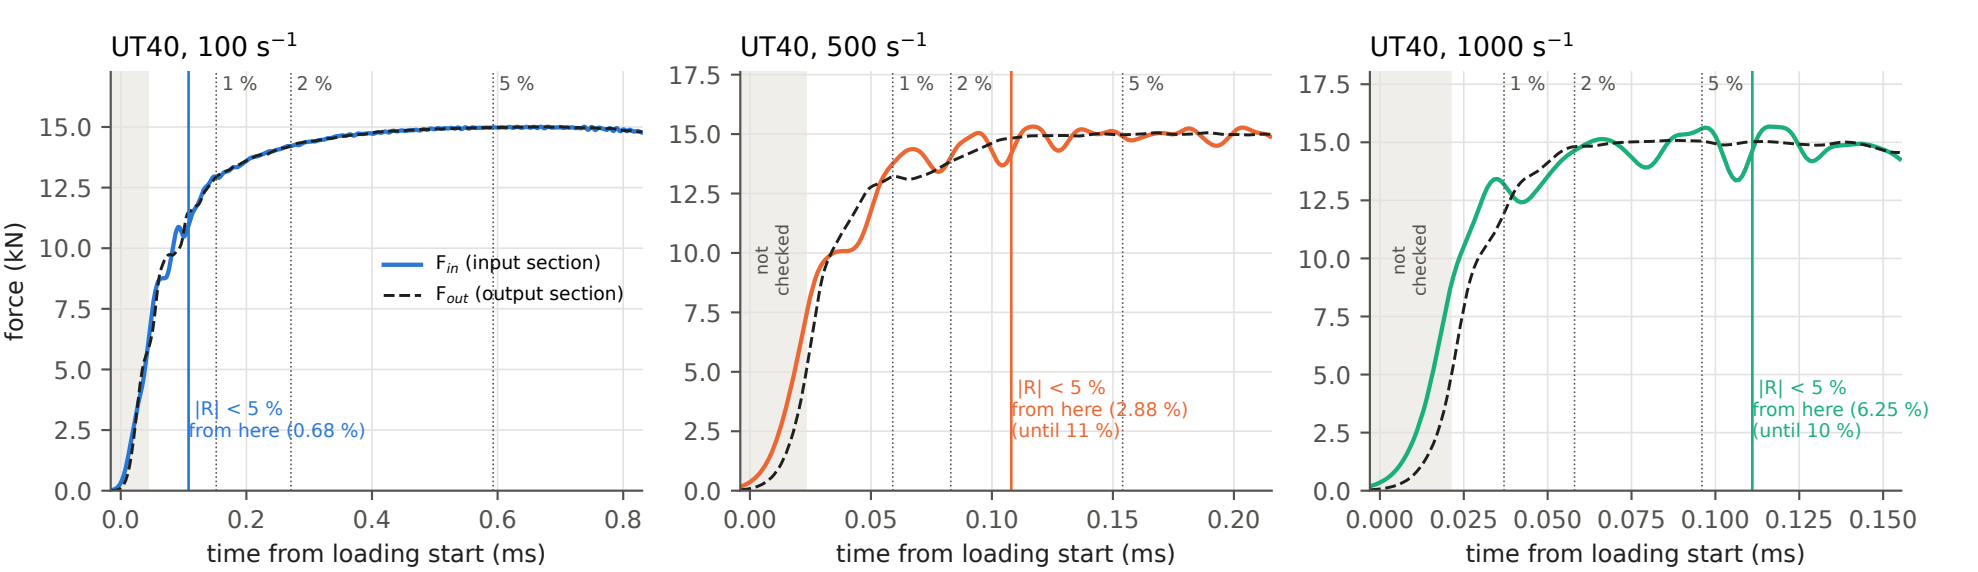
UT40, 100 s$^{-1}$
1 %
2 %
5 %
force (kN)
F$_{in}$ (input section)
F$_{out}$ (output section)
|R| < 5 %
from here (0.68 %)
time from loading start (ms)
UT40, 500 s$^{-1}$
not
checked
|R| < 5 %
from here (2.88 %)
(until 11 %)
UT40, 1000 s$^{-1}$
|R| < 5 %
from here (6.25 %)
(until 10 %)