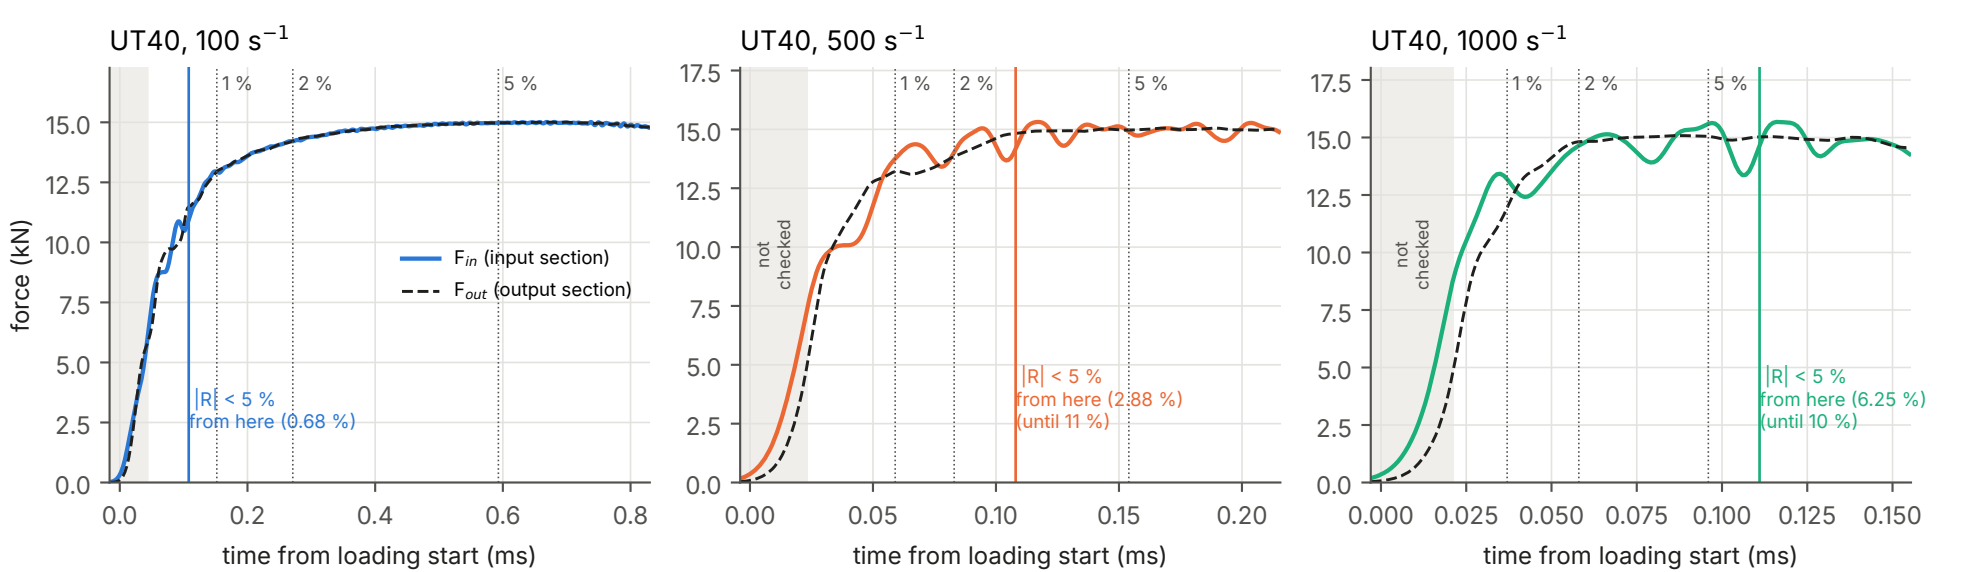
UT40, 100 s^{-1}
1 %
2 %
5 %
force (kN)
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
F$_{in}$ (input section)
F$_{out}$ (output section)
|R| < 5 %
from here (0.68 %)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
time from loading start (ms)
UT40, 500 s^{-1}
17.5
not
checked
|R| < 5 %
from here (2.88 %)
(until 11 %)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
UT40, 1000 s^{-1}
|R| < 5 %
from here (6.25 %)
(until 10 %)
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150