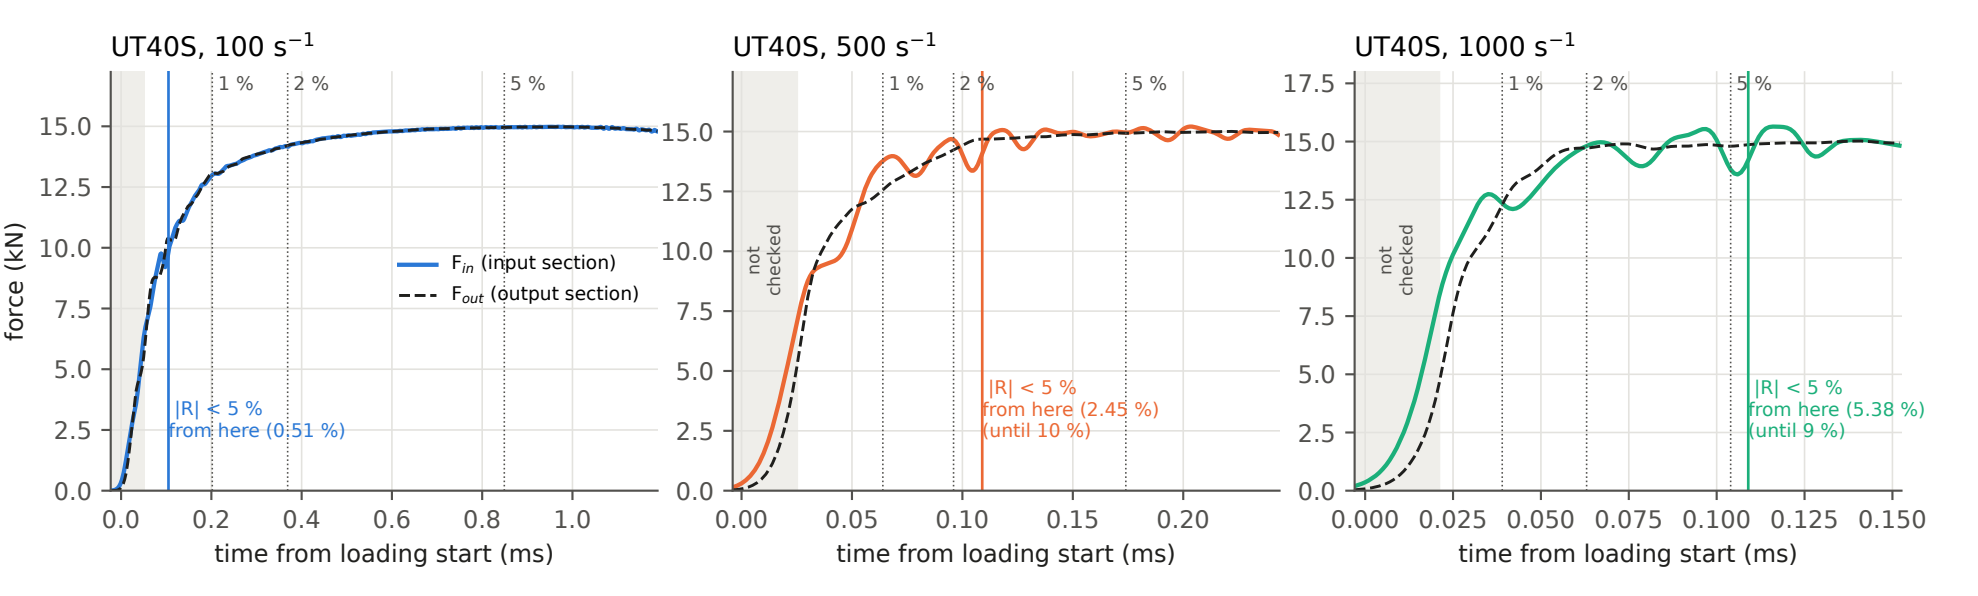
UT40S, 100 s^{-1}
1 %
2 %
5 %
force (kN)
time from loading start (ms)
F$_{in}$ (input section)
F$_{out}$ (output section)
|R| < 5 %
from here (0.51 %)
UT40S, 500 s^{-1}
not checked
|R| < 5 %
from here (2.45 %)
(until 10 %)
UT40S, 1000 s^{-1}
not checked
|R| < 5 %
from here (5.38 %)
(until 9 %)