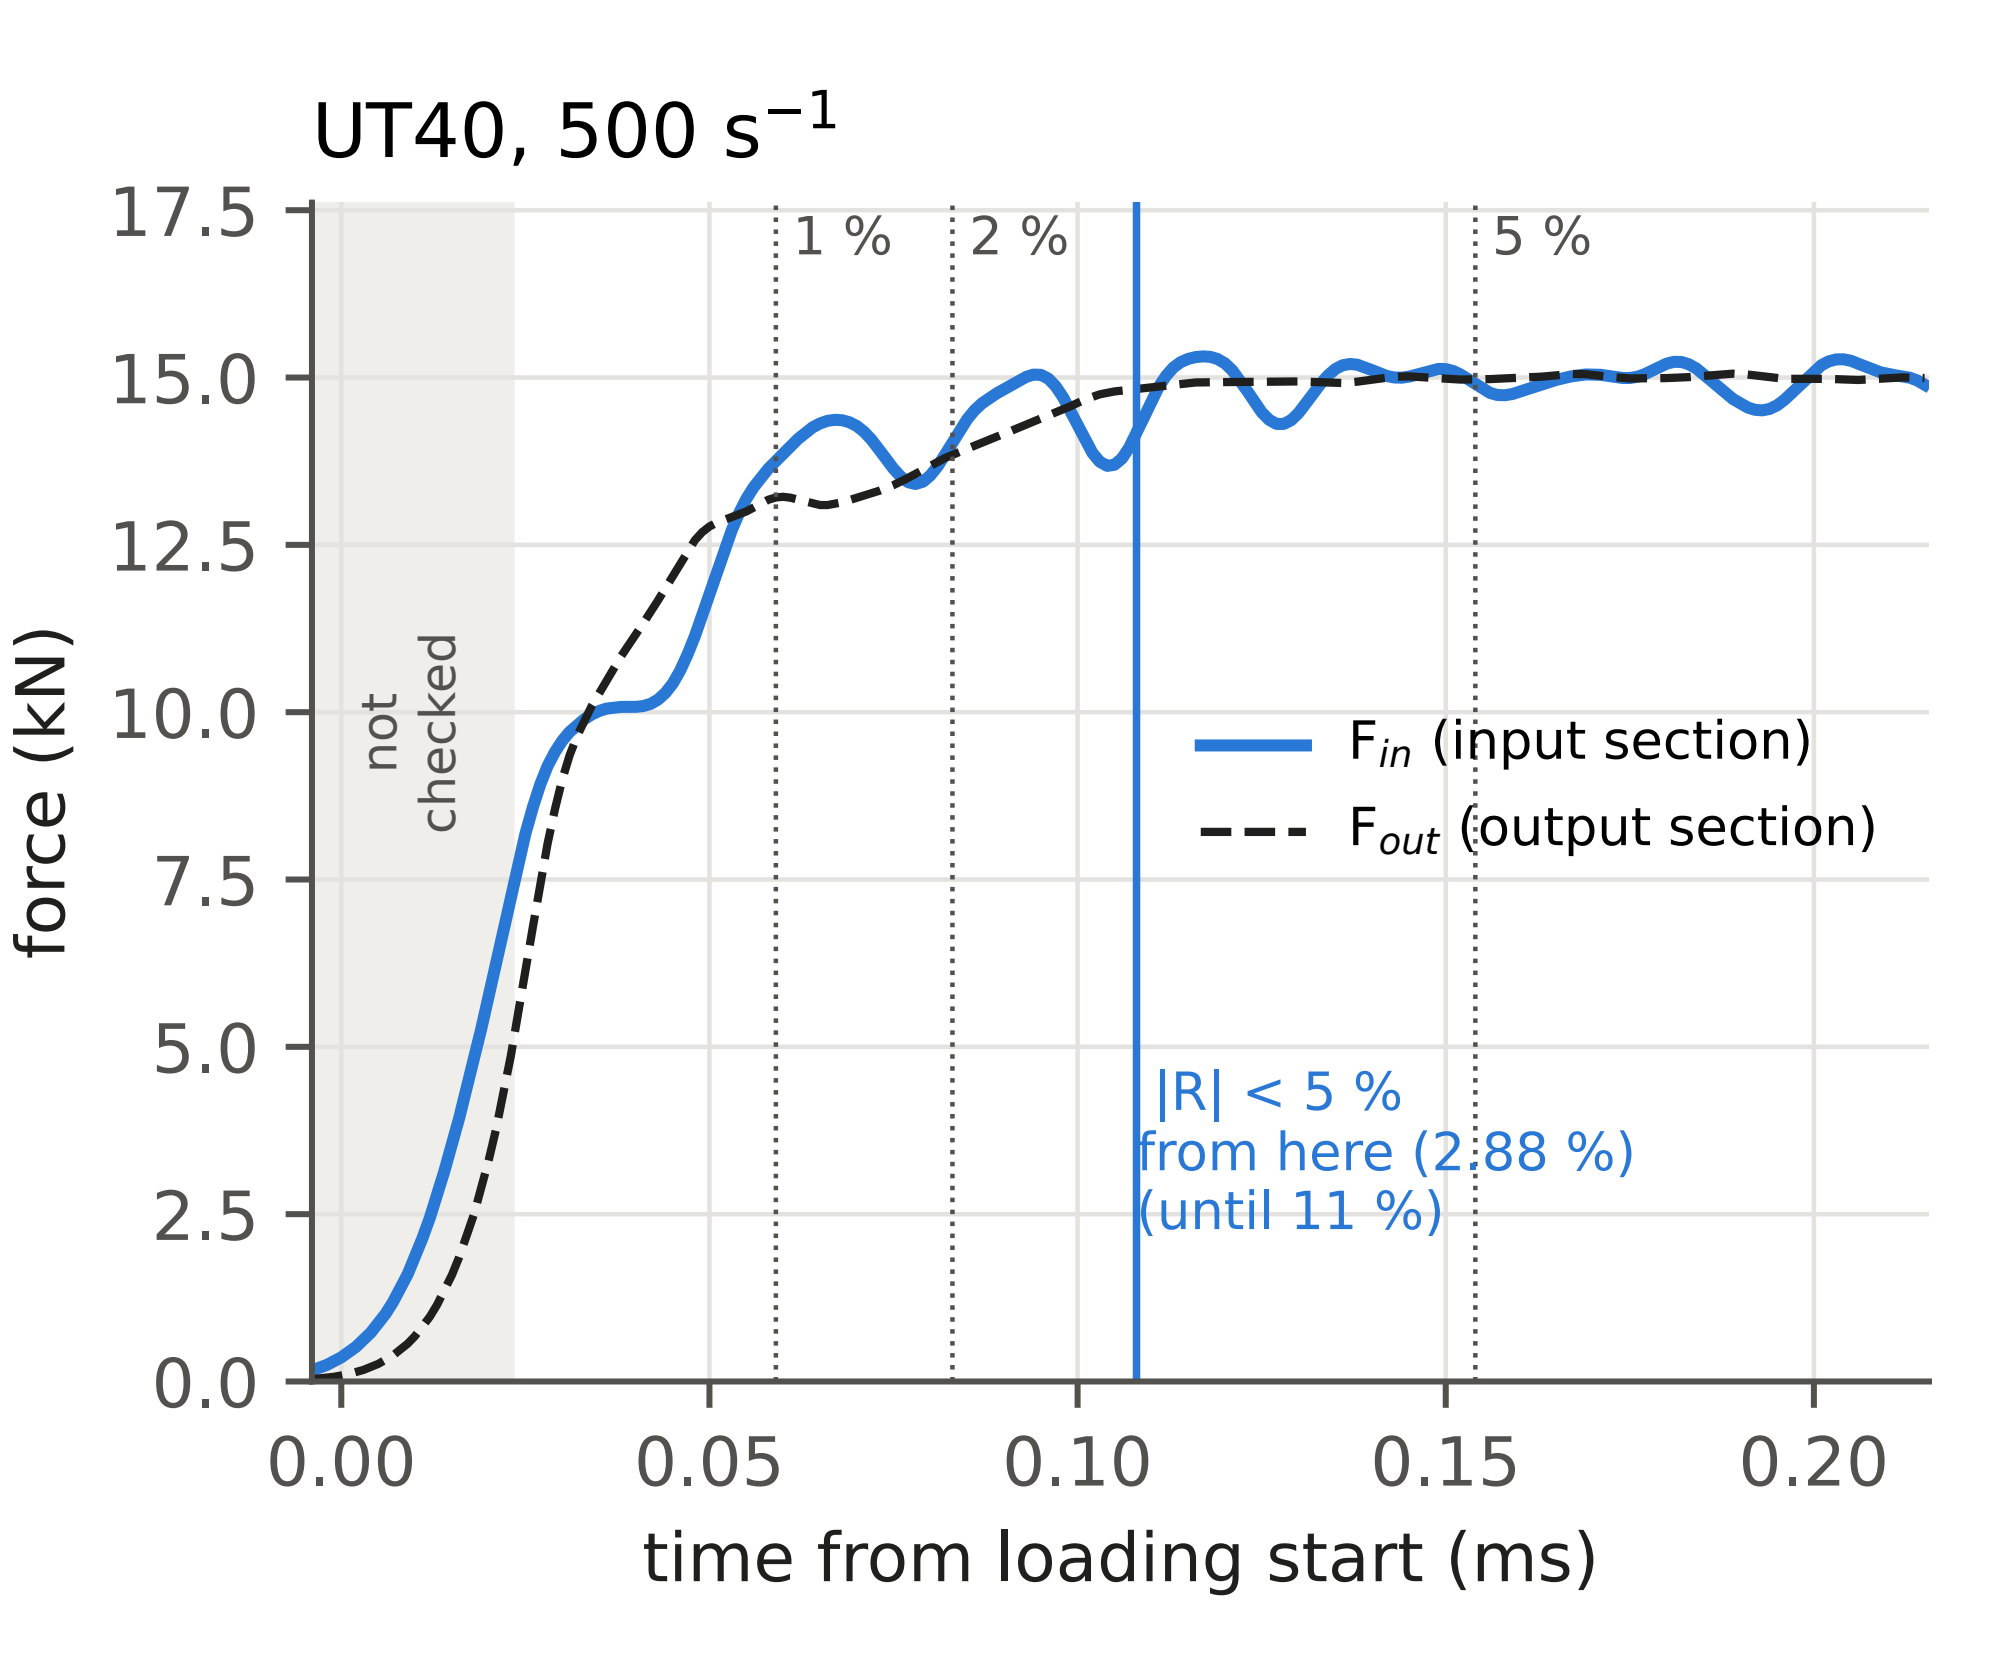
UT40, 500 s^{-1}
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
force (kN)
1 %
2 %
5 %
not checked
F$_{in}$ (input section)
F$_{out}$ (output section)
|R| < 5 %
from here (2.88 %)
(until 11 %)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
time from loading start (ms)