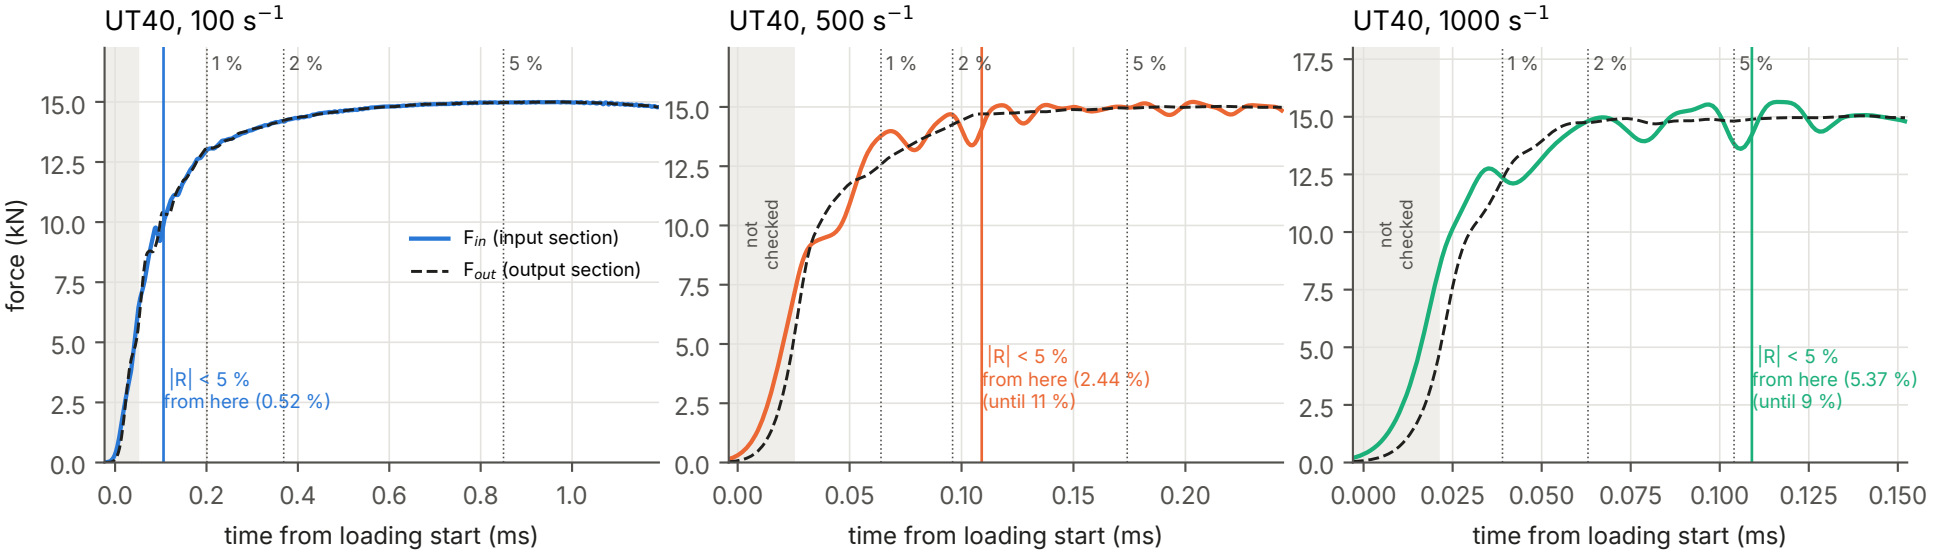
UT40, 100 s$^{-1}$
1 %
2 %
5 %
force (kN)
$F_{in}$ (input section)
$F_{out}$ (output section)
|R| < 5 %
from here (0.52 %)
time from loading start (ms)
UT40, 500 s$^{-1}$
not checked
|R| < 5 %
from here (2.44 %)
(until 11 %)
UT40, 1000 s$^{-1}$
|R| < 5 %
from here (5.37 %)
(until 9 %)