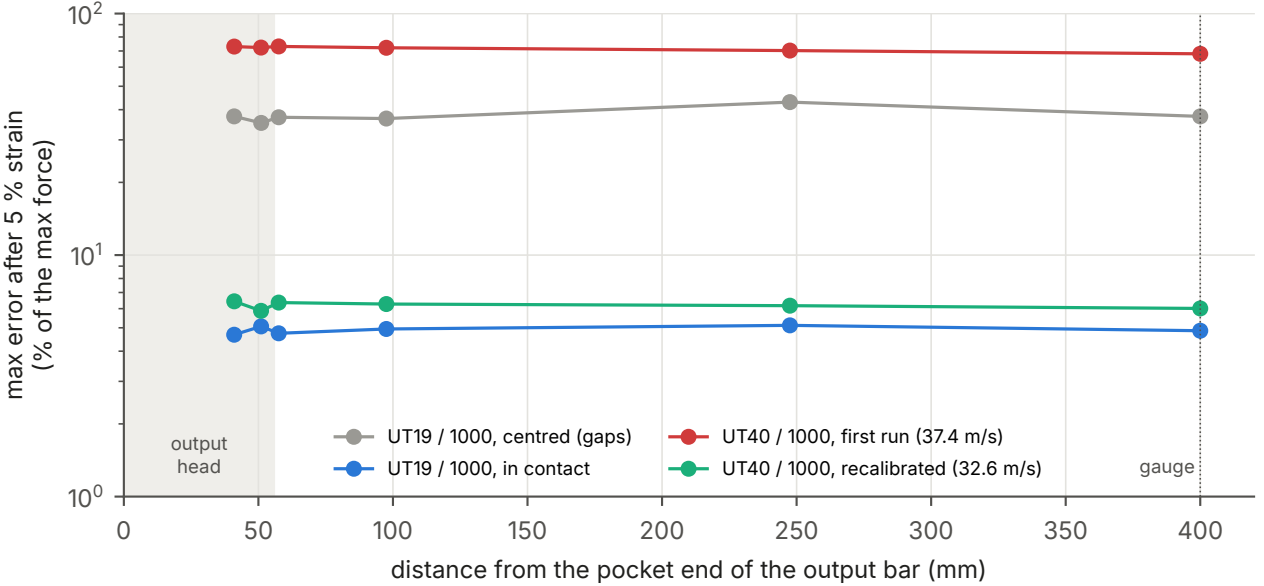
max error after 5 % strain
(% of the max force)
10^2
10^1
10^0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
distance from the pocket end of the output bar (mm)
output
head
gauge
UT19 / 1000, centred (gaps)
UT19 / 1000, in contact
UT40 / 1000, first run (37.4 m/s)
UT40 / 1000, recalibrated (32.6 m/s)