
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

AUDÍFONO
RETROAURICULAR BTE

Micro-RIC 16X 5124L

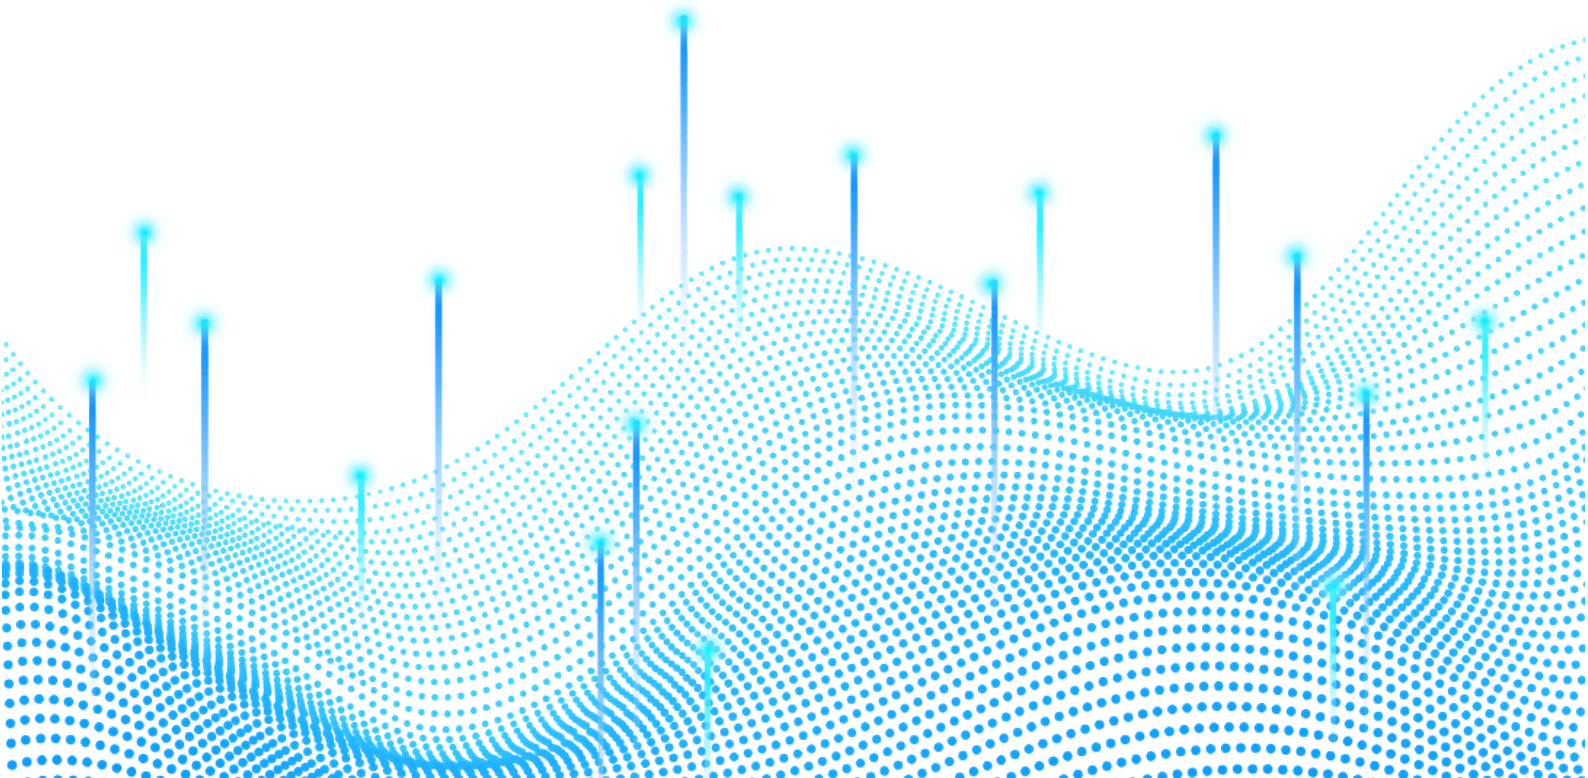

ESPECIFICACIONES

PARÁMETROS BÁSICOS



Biauricular (Par)

· 5124L

Salida Máxima (OSPL90)	·114+3 dBSPL
Salida Promedio (HFA OSPL90)	107±4 dBSPL
Ganancia Pico	40±5 dB
Ganancia Promedio (HFA FOG)	35±5 dB
Rango de Frecuencias	·250Hz ~ ·5000Hz
Distorsión Armónica Total (THD)	·3%
Ruido de Entrada Equivalente	·20 dB
Consumo de Corriente	·3mA @ 3.7V

Canales WDRC	**16 Canales**
Tipo de Batería	**Batería de Litio Recargable**
Tipo de Micrófono	**Micrófono de Silicio (MEMS)**
Tipo de Altavoz	**Armadura Balanceada (Dynamic Iron)**
Puerto de Carga	**TYPE-C**

DIMENSIONES

DIMENSIONES Y PESO

Binaural





FUNCIONES

NUEVAS FUNCIONES

*** Funciones integradas de esterilización UV, desinfección y secado**






Luz violeta encendida: esterilización ultravioleta (UV) en curso.




Luz roja encendida: deshumidificación y secado para los audífonos.

AJUSTE DE GANANCIA

(1) Curva de Ganancia

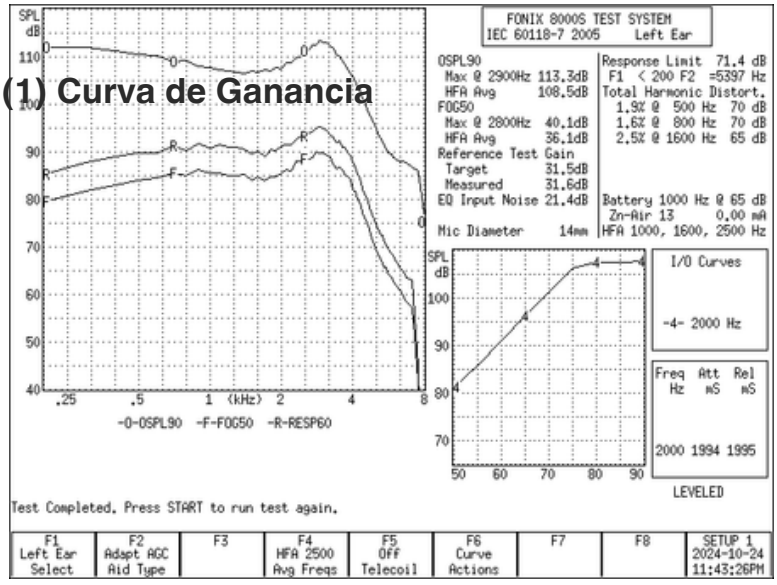

Rango de Adaptación Recomendado:

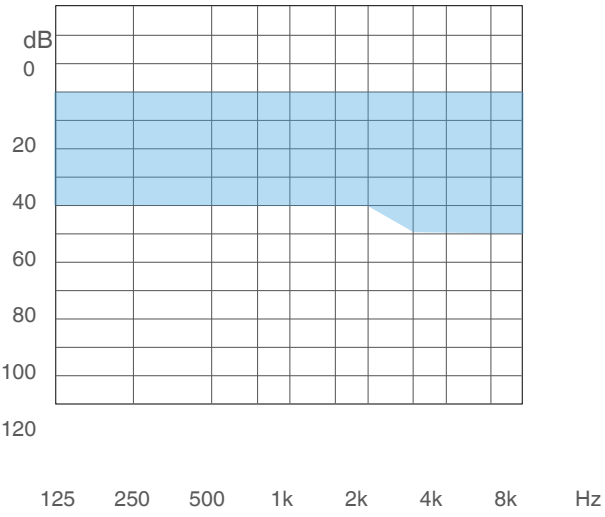

(2) Rango de Ajuste de Ganancia: 5124L: 10dB ~ 35dB

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	Nivel 7	Nivel 8	Nivel 9
11dB	14dB	17dB	20dB	23dB	26dB	29dB	32dB	35dB

GUÍA

GUÍA DE FUNCIONES

(1) Información de Bluetooth

Tipo: BLE (Bajo Consumo) Versión: V5.3

(2) Instrucciones de Uso y Controles



A

B

	Encendido	Apagado	Reinicio Manual
	Al retirar del estuche de carga	Al colocar en el estuche de carga	Mantener presionado B por 6 seg
	Control de Volumen	Modo Audífono / Bluetoothn	Modo Audífono / Bluetoothn
	Pulsación corta: A sube vBol blaja vol	Mantener botón B presionadpoor 3 seg	Mantener botón A presionadpoor 3 seg

(3) Autonomía de Batería y Carga

Modo Audífono: Uso Continuo: 15 Horas
Autonomía Total con Estuche: 77 Horas

Modo Bluetooth: Uso Continuo: 4 Horas
Autonomía Total con Estuche: 20 Horas

Binaural (Par)

Capacidad de batería del estuche: 400 mAh

Capacidad de batería del audífono: 30 mAh

Tiempo de carga (Audífonos): 2 Horas

Tiempo de carga (Estuche): 2 Horas

Ciclos de recarga completos con estuche: 4 Veces

(4) Calibración y Ajuste por App Móvil

- Fórmula de Adaptación FIG6: Calibración según estándares audiológicos clínicos.
- 4 Programas de Audición: General, Ambientes Ruidosos, Tinnitus, Bluetooth.
- Control de Volumen: Ajuste independiente por oído o sincronizado en la App.
- Monitoreo de Batería: Visualización del nivel de carga en tiempo real (App).
- Ecualizador de 32 Bandas: Ajuste fino personalizado de graves, medios y agudos.

Fórmula de Adaptación Clínica FIG6

Alcanza precisión de grado audiológico mediante la calibración de curvas objetivo con la fórmula FIG6, ampliamente adoptada por especialistas a nivel internacional.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play



(5) Arquitectura del Procesador DSP

Procesador DSP Profesional Onsemi para Grado Médico

Compresión Adaptativa de Amplio Rango Dinámico (WDRC)	
Reducción Adaptativa de Ruido Ambiental	Supresor Digital de Feedback Acústico (DFC)
Protección contra Sonidos Fuertes (MPO)	Cancelación de Ruido de Viento
Micrófonos Direccionales Adaptativos	Aprendizaje Automático de Volumen
Terapia y Enmascarador de Tinnitus	Registro Clínico de Datos de Uso (Logging)
Gestión Adaptativa de Niveles Sonoros	Visualización Dinámica en Tiempo Real

DISEÑO

PRESENTACIONES Y COLORES



Negro Perla + Gris Plomo



Oro Suave + Gris Plomo

ACCESORIOS

LISTA DE ACCESORIOS INCLUIDOS




Audífonos BTE (Par)




Estuche de Carga



Olivas Dobles Abiertas



Olivas Dobles Cerradas



Olivas Simples



Cable USB-C (1 m)



Cepillo de Limpieza



Filtros Cerumen (x8)



Manual de Usuario



Guía de la App



Tarjeta de Consejos