


SERIE

60

RPT

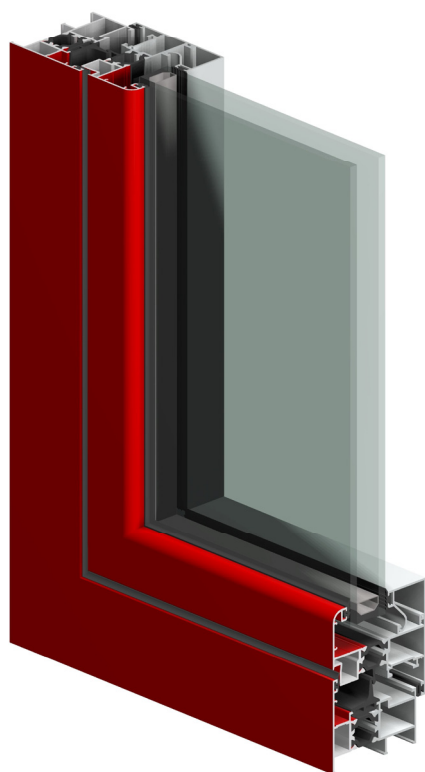

## Características Técnicas

- **Aleación de Extrusión:**
  - 6063 (UNE 38-337)
- **Estado de Suministro:**
  - T5 (UNE 38-002)
- **Tipo de Estanqueidad al Aire-Agua:**
  - Todo tipo de juntas EPDM
  - Junta exterior en Marco
  - Junta interior en Hoja
  - Junta central
- **Dimensiones:**
  - Marco de 60 mm y Hoja de 69 mm.
  - Espesor medio de 1.3mm
  - Corte a 45°.
- **Ensamble de Perfiles:**
  - Varillas de 20 mm. en "C" de poliamida 6.6 reforzada tridimensionalmente con un 25% de fibra de vidrio.
- **Tipos de Tapa Juntas:**
  - Clip, Grapa y Atornillada
- **Hueco de Acristalamiento:**
  - La perfilaría permite vidrios entre 25 y 46 mm.
- **Accesorios:**
  - Ensamblajes con escuadras, tacos y tornillos
  - Escuadras de alineamiento metálicas
- **Herrajes:**
  - Cámara Europea
- **Tratamiento Superficial:**
  - Lacado: Con certificación QUALICOAT
  - Anodizado: Con calidad QUALANOD
  - Permite Bicolor.

## Marcado CE

Ventana de 1,82 m <sup>2</sup>	Aire	Agua	Viento	Acústica	Térmica	Cargas
	4	E1200	C5	32 (-1;-5)	2.0 W/m <sup>2</sup>	APTO

- Transmisión térmica calculada para carpintería de 5,65 m<sup>2</sup> con vidrio bajo emisivo 4/16/4
- Atenuación acústica para carpintería con una superficie inferior a 5,65 m<sup>2</sup> y un vidrio de 4/12/4

Permeabilidad al aire: UNE-EN 1026:2000  
 Estanqueidad al agua: UNE-EN 1027:2000  
 Resistencia al viento: UNE-EN 12211:2000  
 Resistencia a la Torsión Estática: UNE-EN 14609:2004  
 Aislamiento Acústico: UNE EN ISO 140-3:1995  
 Transmisión Térmica: UNE EN ISO 10077-2:2008

## Aperturas


### Ventanas




Fijo



Abatible



Oscilobatientes




Corrugables

### Puertas y Balconeras



Escaparates



Puertas Bandera



Apertura exterior con fijo

## Sección

