
ARCHX

土踏まずを鍛える、最小限のフットウェア

☆ オープンキャンパス 選抜展示作品

課題	**身体との関わりを考え** **機能性のあるプロダクトをデザインする**
期間	5週間（2024年9月～9月）
担当教員	田中圭太、杉岡忍（カシオ計算機）
チーム	個人制作
使用ソフト	Blender / Illustrator / Photoshop

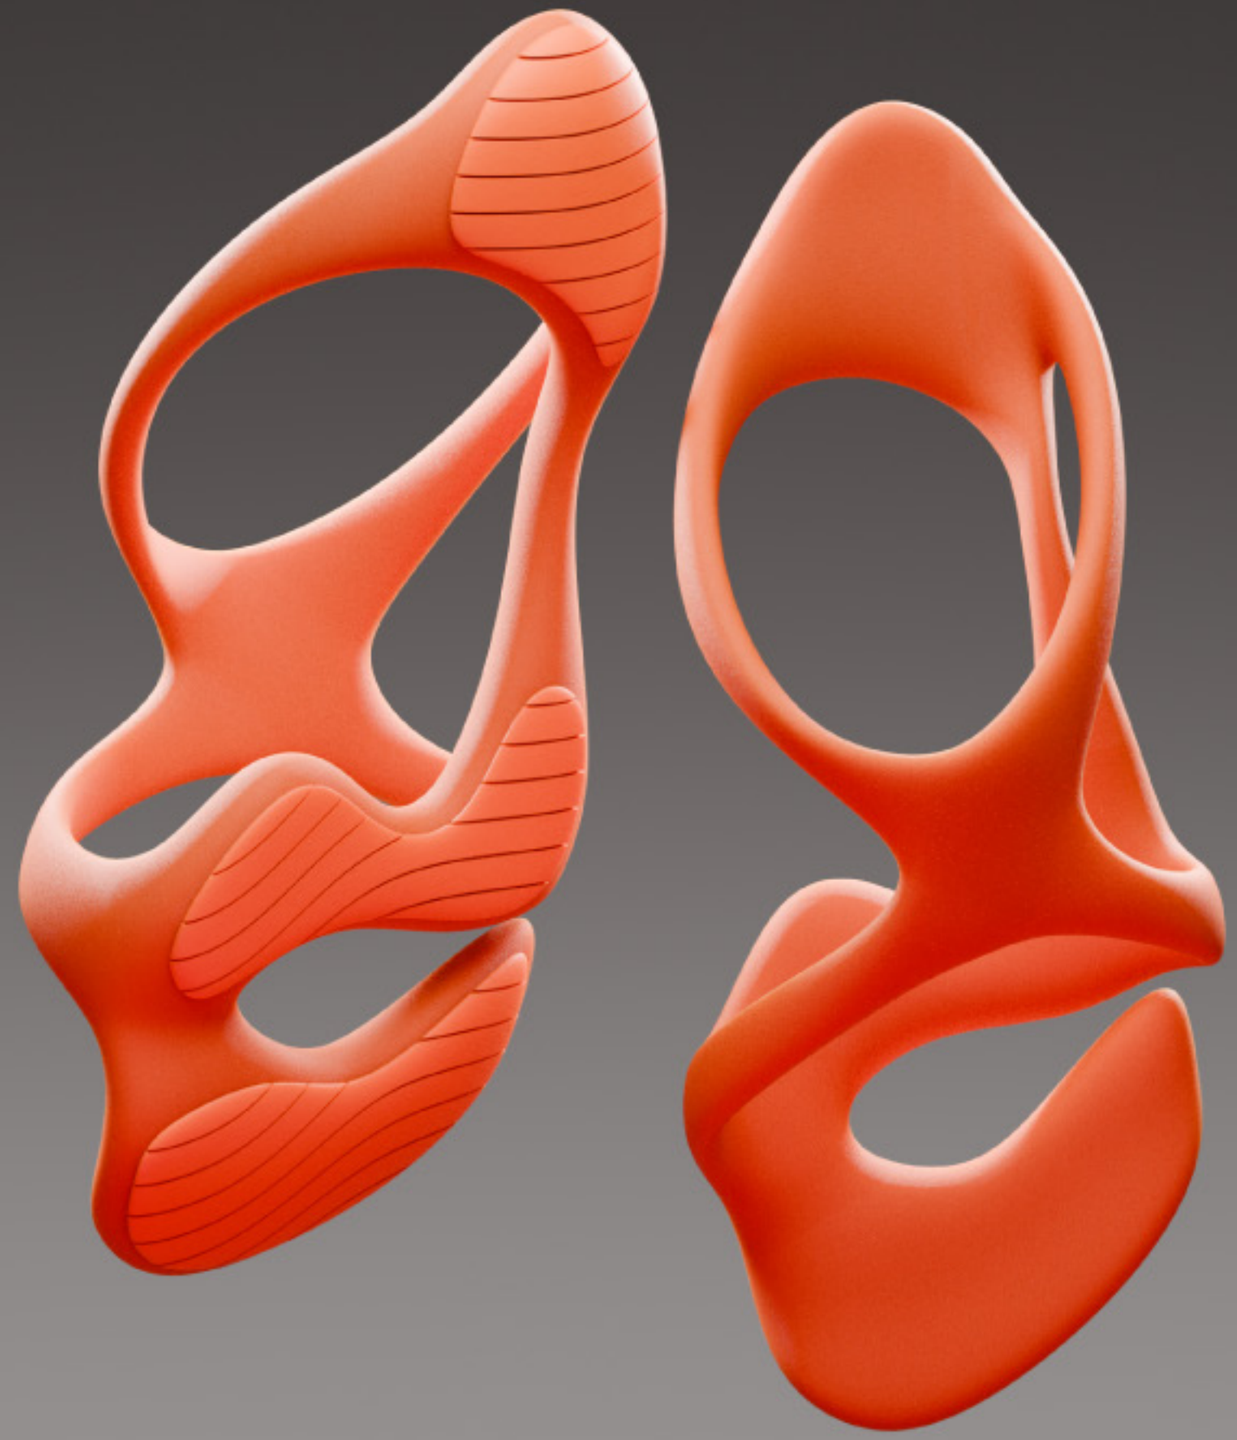

Target → Issue → Concept

厚底シューズを
常用している若者

足の本来のクッションが
失われていく

素足の感覚を取り戻し
土踏まずを鍛える







疲れにくい厚底シューズを履く若者が多くなっている。しかし、その1足だけを履き続けてしまうと、足の筋力が低下したり、踵から強く設置し、シューズに頼った重心移動になってしまう人が多い。

そこで、裸足で歩くような正しい歩き方を取り戻すシューズを作る。自らの土踏まずを活用してクッショニングを行う、ミニマルな形のシューズを制作する。

Sketch

最小限の造形を模索


素足の感覚を取り戻すという意志のもと、シューズ全体の形を削ぎ落としていった。
足が設置する部分と、足をホールドする部分だけを残し、ソールとアッパーを分けず、
最小限の形をスケッチとモデリングで探した。

結果として、足の動きと、ホールドが必要な部分を線で残していく形とした。



足の設置面だけを
残したソール

ホールドが必要な中足部を
対角線で支えるXバンド

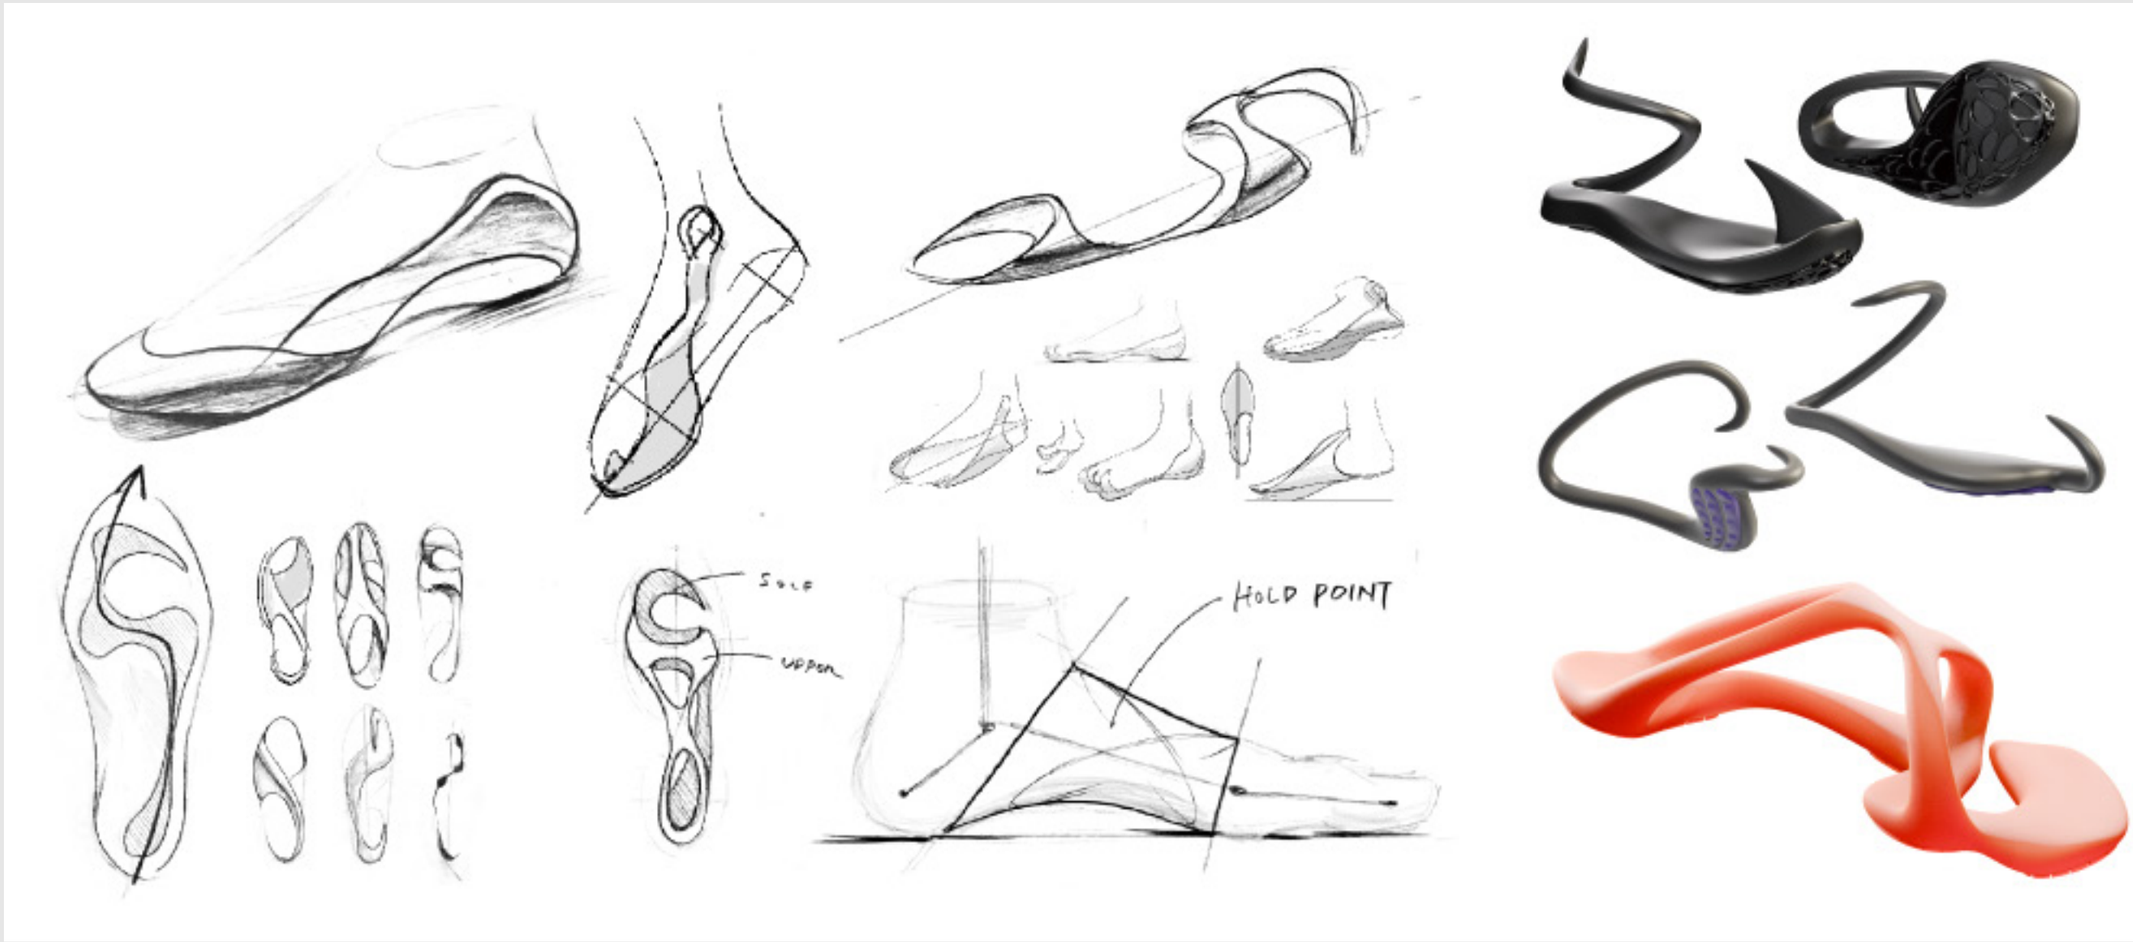

Mock Up

実際に履いて検証




柔らかい素材を使い実寸で3Dプリントし、履いて検証。スムーズな屈曲やサイズ感を調整した。
最初は足にソールごと巻きつけて固定する方法を考えたが固定することができなかった。初期に立ち戻り足の設置面から考えなおし、その考えを固定方法にも適用することで、最終的な形が完成した。



制作途中のモデル。
屈曲した時にソールが浮くため
外側部分のアーチを1cm上に上げた。

Styling


屈曲に合わせたアウトソール

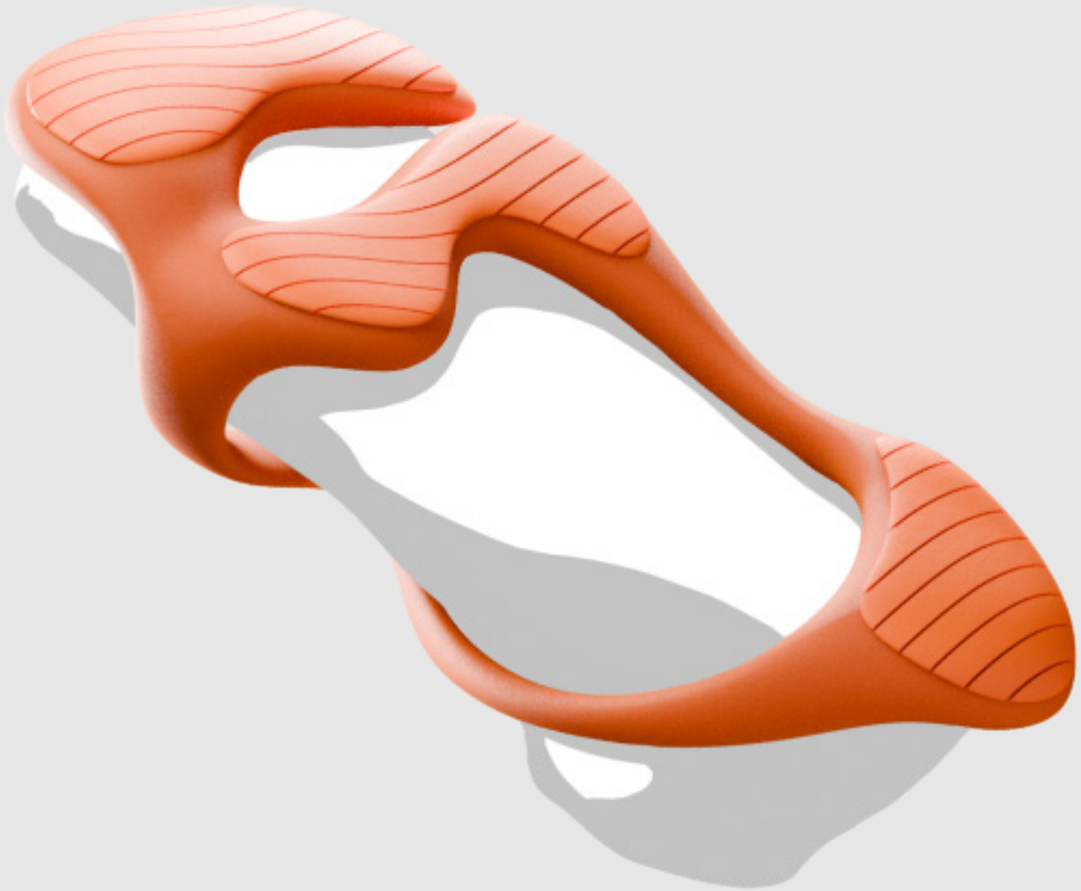

重量 83g 片足 / 26.5cm

足の屈曲ポイントに合わせアウトソールは3分割し、滑りにくいよう指紋のような溝を設けた。

X形のバンドでしっかり固定

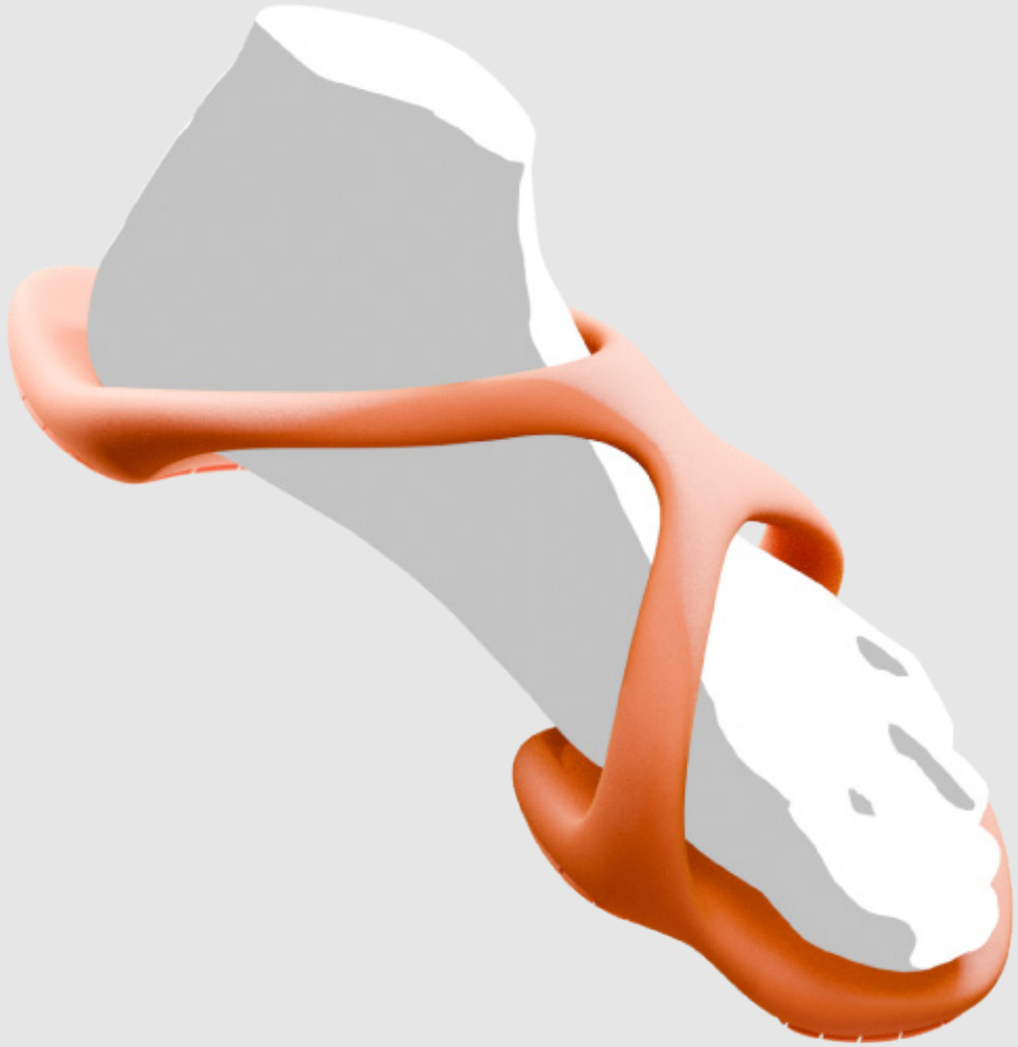

様々なスライドサンダルやビーチサンダルを観察し、足に不快感なく最小限の固定できるX型のバンドを考えた。

beyond barefoot.



ARCHX