



坡角 i 波速比 r_v $i \times r_v$ 三阶交互
厚度比 d/h $i \times d/h$ $d/h \times r_v$


(a) 平衡全因子结果的确定性主效应与交互分解

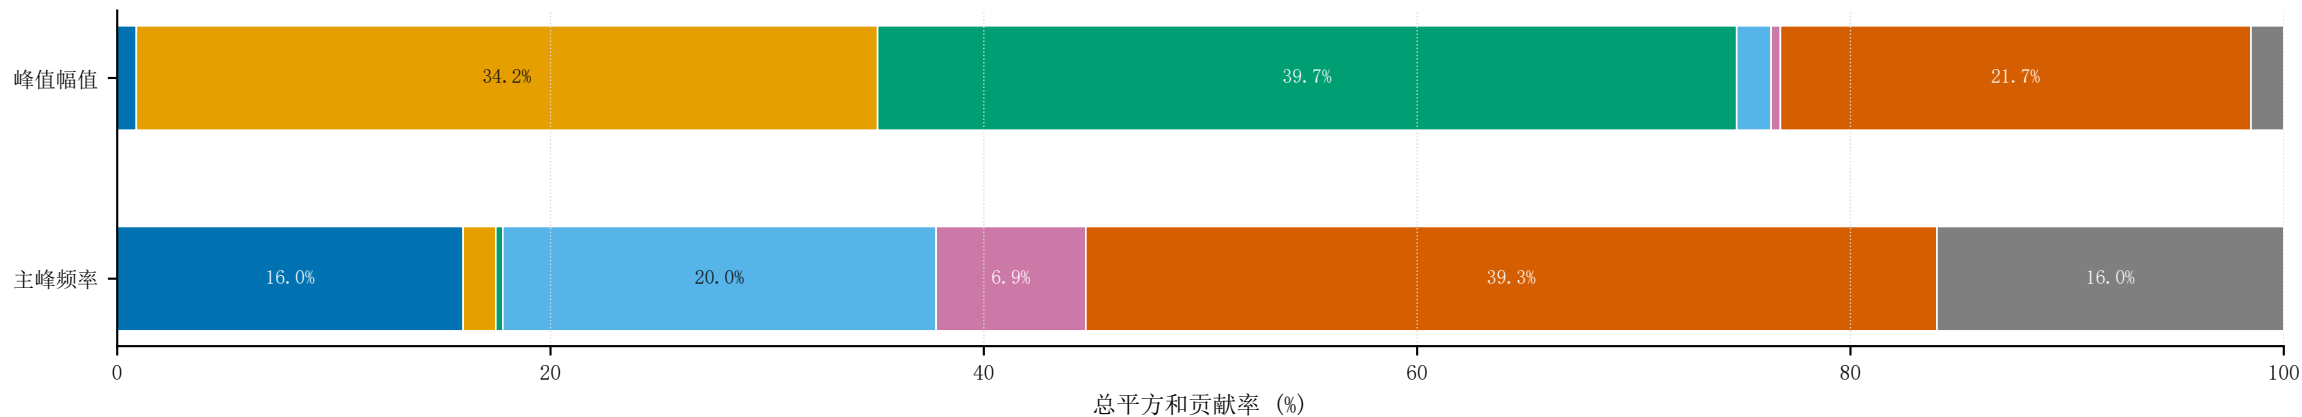


(b) 上平台 ($s=-4.00 \sim 0.00$)

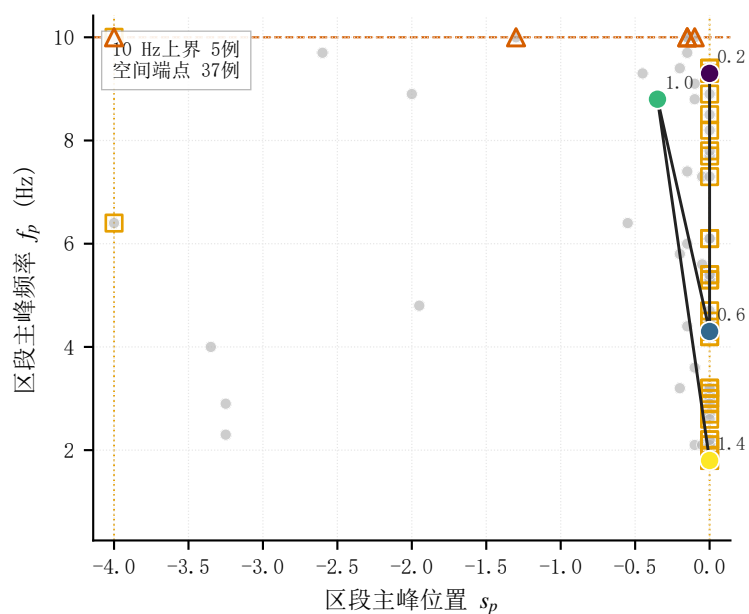

(c) 坡面 ($s=0.05 \sim 1.00$)

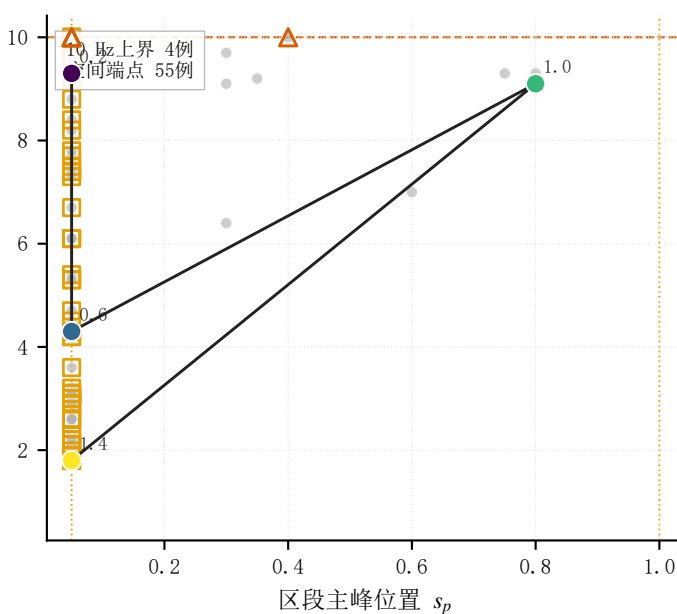

(d) 下平台 ($s=1.05 \sim 4.00$)

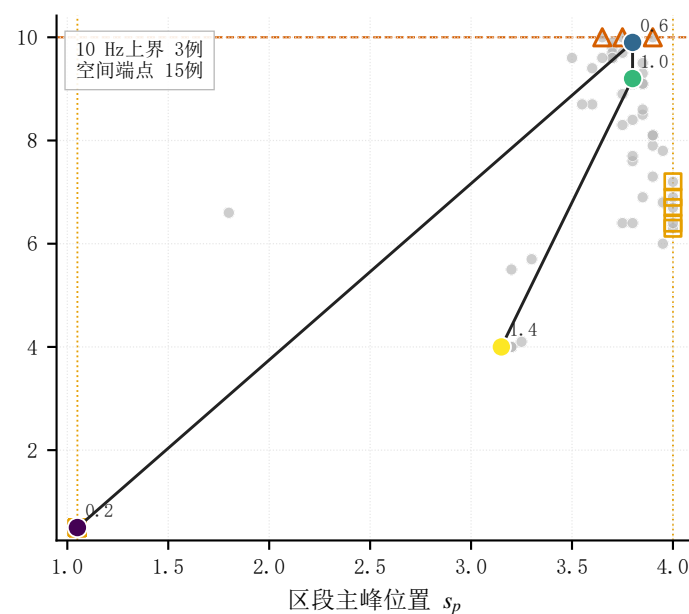

● 64工况分区主峰 —●— 固定 $i=45^\circ$ 、 $r_v=0.30$ ；点标签为 d/h ▲ $f_p=10$ Hz (上界截断) □ s_p 位于该区段采样端点

贡献率为64个确定性全因子结果的平方和分解，不作随机显著性推断；端点峰与10 Hz峰只表示搜索域内最大值，不外推为已解析的内部峰。