

ACERO CARBONO 150LBS BRIDAS RB CON PALANCA C15F2RB



NACE
INTERNATIONAL
THE CORROSION SOCIETY

NACE MR0175



RK® Fig. C15F2RB

Tipo: Bridada 1 pieza

VÁLVULA 150LBS PASO REDUCIDO Y CUERPO DE 1 PIEZA


Especificaciones

Tipo	Bridada 1 pieza
Materiales	Acero carbono fundido ASTM A216 WCB
Conexiones	Bridas según ANSI B16.5 RF
Diseño y Fabricación	API 6 D
Longitud	ANSI B16.10

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según API 607
- » Eje antiestático BS 5351
- » Pruebas según API 598
- » Brida acoplamiento según ISO 5211
- » Certificado PED/97/23/CE

0035

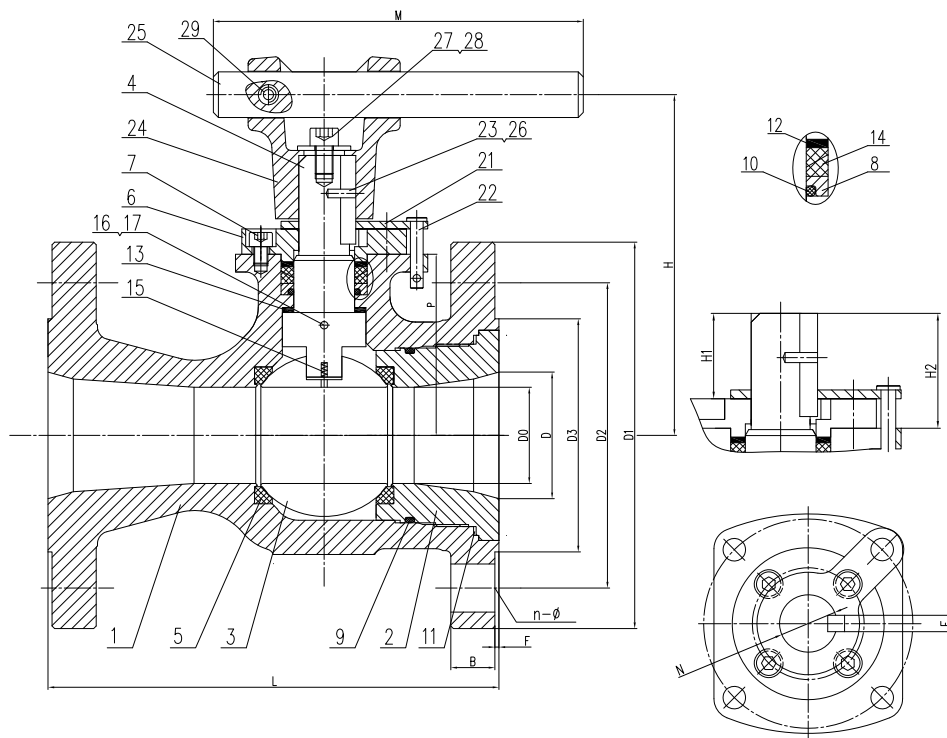

Componentes ¹		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	WCB
2	Terminal	A105
3	Esfera	316
4	Husillo	316
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Tapa	A105 + Zn
7	Tornillo	B7M
8	Anillo guía O-ring	F316
9	O-ring	Viton® B
10	O-ring	Viton® B
11	Junta	Grafito
12	Junta	Grafito
13	Arandela empuje	PTFE
14	Empaquetadura	PTFE
15	Muelle antiestático	316
16	Muelle antiestático	316
17	Bola antiestática	304
18	Pletina identificación	304
19	Remache	304
20	Etiqueta	
21	Pletina bloqueo	Acero carbono + Zn
22	Pasador	304
23	Chaveta	1045
24	Base palanca	WCB + Zn
25	Palanca	1020 + Zn
26	Pasador	65 Mn
27	Arandela	Acero carbono
28	Tornillo	Acero inoxidable
29	Tornillo	Acero inoxidable

FIG. C15F2RB - WCB/316/RTFE 150LBS RF PASO REDUCIDO CON PALANCA

Código	DN	D1	D2	D3	D	D0	F	B	n-Ø	L	P	H	M	N	E	H1	H2	ISO 5211	Par (Nm)
010104304270278	2"	150.0	120.5	92.0	50.0	38	1.6	15.4	4-19	178	74.5	135.5	400	20	6	26	36	F07	61
010104304270279	3"	190.5	152.4	127.0	76.0	50	1.6	18.9	4-19	203	96.5	161.0	400	20	6	29.5	40	F07	35
010104034270280	4"	228.5	190.5	157.2	101.5	76	1.6	22.0	8-19	228.6	115.0	196.0	450	28	8	36	51	F10	91
010104304270281	6"	279.5	241.3	216	150.0	100	1.6	23.8	8-22.2	267	148.5	229.5	450	28	8	36	51	F10	150

Consultar diagrama pT en página 14

ACERO CARBONO 150LBS BRIDAS RB CON REDUCTOR C15F2RB


NACE
 INTERNATIONAL
 THE CORROSION SOCIETY

NACE MR0175



RK® Fig. C15F2RB

Tipo: Bridada 1 pieza

VÁLVULA 150LBS PASO REDUCIDO Y CUERPO DE 1 PIEZA

Especificaciones

Tipo	Bridada 1 pieza
Materiales	Acero carbono fundido ASTM A216 Gr. WCB
Conexiones	Bridas según ANSI B16.5 RF
Diseño y Fabricación	API 6 D
Longitud	ANSI B16.10

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 - 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según **API 607**
- » Eje antiestático **BS 5351**
- » Pruebas según **API 598**
- » Brida acoplamiento según **ISO 5211**
- » Certificado **PED/97/23/CE**

0035

Componentes ¹		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	WCB
2	Terminal	A105
3	Esfera	316
4	Husillo	316
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Tapa	A105 + Zn
7	Anillo guía O-ring	F316
8	O-ring	Viton® B
9	O-ring	Viton® B
10	O-ring	Viton® B
11	Junta	Grafito
12	Empaquetadura	Grafito
13	Arandela	316
14	Arandela empuje	PTFE
15	Arandela Belleville	304
16	Muelle antiestático	316
17	Muelle antiestático	316
18	Bola antiestática	304
19	Pletina identificación	304
20	Remache	304
21	Etiqueta	
22	Puente	1020 + Zn
23	Tornillo	B7M
24	Tueca	2HM
25	Tornillo	B7M
26	Tuerca	2HM
27	Pasador	65 Mn
28	Pasador	65 Mn
29	Tornillo	B7M
30	Chaveta	1045
31	Reductor manual	


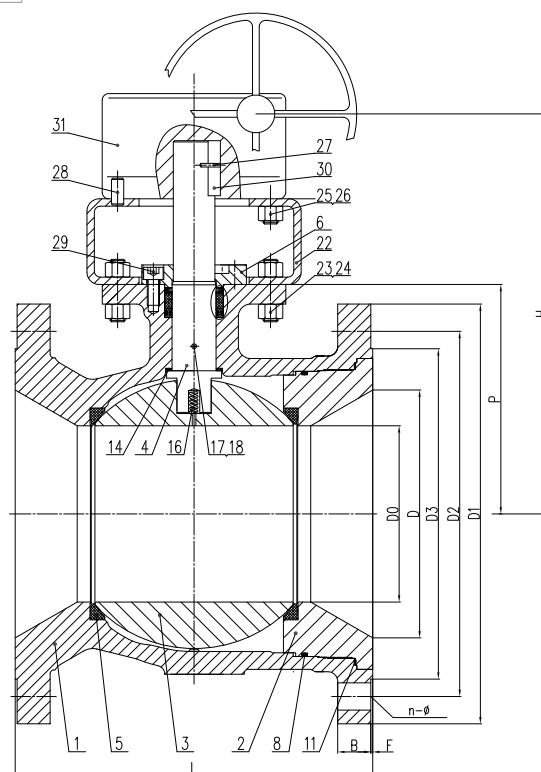


FIG. C15F2RB - WCB/316/RTFE 150LBS RF PASO REDUCIDO CON REDUCTOR

Código	DN	D1	D2	D3	D	D0	F	B	n-Ø	L	P	H	n1-Ø1	ISO 5211	Par (Nm)	Peso (kg)	A	B	ØC	K	ØG
010104304270282	8"	343	298.4	270	202.5	144	1.6	27	8-22.2	292	173	312.5	4-13	F12	250	168	10	28.5	36	45°	125

Consultar diagrama pT en página 14

ACERO CARBONO 300LBS BRIDAS RB CON PALANCA C30F2RB

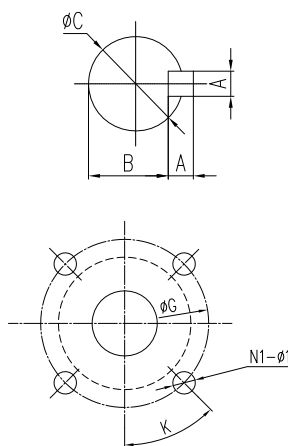

NACE
INTERNATIONAL
THE CORROSION SOCIETY

NACE MR0175



RK® Fig. C30F2RB

Tipo: Bridada 1 pieza

VÁLVULA 300LBS PASO REDUCIDO Y CUERPO DE 1 PIEZA


Especificaciones

Tipo	Bridada 1 pieza
Materiales	Acero carbono fundido ASTM A216 WCB
Conexiones	Bridas según ANSI B16.5 RF
Diseño y Fabricación	API 6 D
Longitud	ANSI B16.10

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según API 607
- » Eje antiestático BS 5351
- » Pruebas según API 598
- » Brida acoplamiento según ISO 5211
- » Certificado PED/97/23/CE

CE
0035

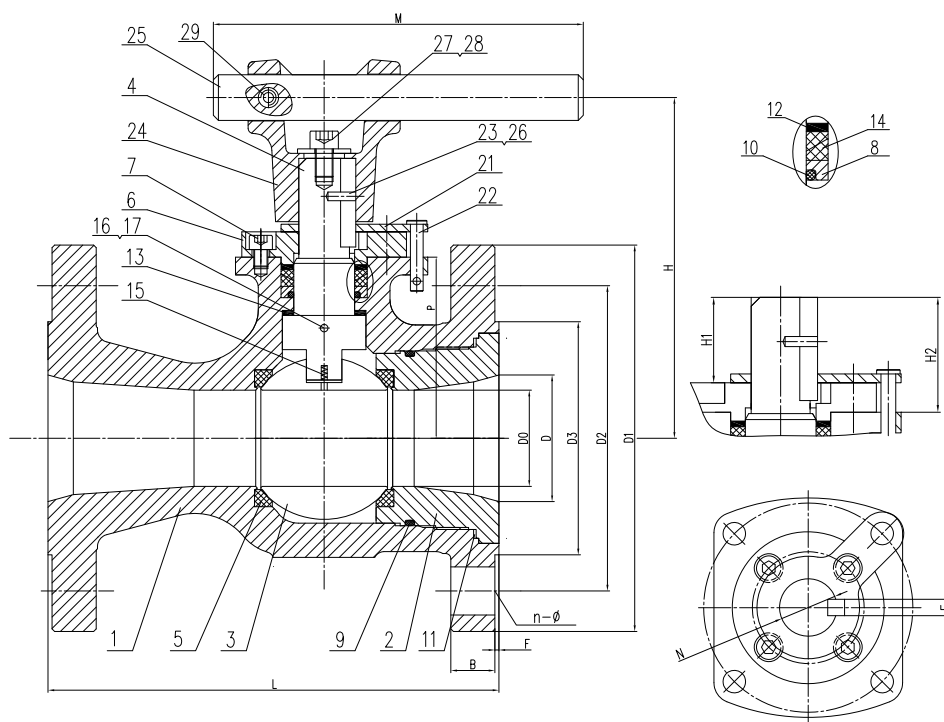

Componentes ¹		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	WCB
2	Terminal	A105
3	Esfera	F6a
4	Husillo	410
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Tapa	A105 + Zn
7	Tornillo	B7M
8	Anillo guía O-ring	F316
9	O-ring	Viton® B
10	O-ring	Viton® B
11	Junta	Grafito
12	Junta	Grafito
13	Arandela empuje	PTFE
14	Empaquetadura	PTFE
15	Muelle antiestático	316
16	Muelle antiestático	316
17	Bola antiestática	304
18	Pletina identificación	304
19	Remache	304
20	Etiqueta	
21	Pletina bloqueo	Acero carbono + Zn
22	Pasador	304
23	Chaveta	1045
24	Base palanca	WCB + Zn
25	Palanca	1020 + Zn
26	Pasador	65 Mn
27	Arandela	Acero carbono
28	Tornillo	Acero inoxidable
29	Tornillo	Acero inoxidable

FIG. C30F2RB - WCB/410/RTFE 300LBS RF PASO REDUCIDO CON PALANCA SEGÚN NACE MR0175

Código	DN	D1	D2	D3	D	D0	F	B	n-Ø	L	P	H	M	N	E	H1	H2	ISO 5211	Par (Nm)
010104304270283	2"	152.5	120.5	92.0	50	38	1.6	22.2	8-19	216	71.5	135.5	400	20	6	29	39	F07	40
010104304270284	3"	209.5	168.3	127.0	76	50	1.6	27.4	8-22.2	283	96.5	161.0	400	20	6	29.5	40	F07	42
010104034270285	4"	254.0	200.0	157.2	101.5	76	1.6	30.4	8-22.2	305	115.0	196.0	450	28	8	36	51	F10	99
010104304270286	6"	317.5	269.9	216.0	150	100	1.6	34.9	12-22.2	403	148.5	229.5	450	28	8	36	51	F10	175

Consultar diagrama pT en página 14

ACERO CARBONO 600LBS BRIDAS RB CON REDUCTOR C60F2RB



RK® Fig. C60F2RB

Tipo: Bridada 1 pieza

VÁLVULA 600LBS PASO REDUCIDO Y CUERPO DE 1 PIEZA

Especificaciones

Tipo	Bridada 1 pieza
Materiales	Acero carbono fundido ASTM A216 Gr. WCB
Conexiones	Bridas según ANSI B16.5 RF
Diseño y Fabricación	API 6 D
Longitud	ANSI B16.10

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 - 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según **API 607**
- » Eje antiestático **BS 5351**
- » Pruebas según **API 598**
- » Brida acoplamiento según **ISO 5211**
- » Certificado **PED/97/23/CE**

CE
0035



Componentes ¹		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	WCB
2	Terminal	
3	Esfera	
4	Husillo	410
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Pletina bloqueo	304
7	Tornillo	B7 + Zn
8	Tuerca	2H + Zn
9	Tuerca	2H + Zn
10	O-ring	Viton® B
11	Junta	Grafito
12	Junta	Grafito
13	Arandela	PTFE
14	Arandela empuje	PTFE
15	Pletina prensaes-topas	F316
16	Arandela Belleville	304
17	Muelle antiestático	316
18	Bola antiestática	304
19	Pletina identificación	304
20	Remache	304
21	Etiqueta	
22	Indicador posición	Acero carbono + Zn
23	Camisa	Acero inoxidable
24	Tornillo	Acero inoxidable
25	Tornillo	Acero inoxidable
26	Tornillo	Acero inoxidable
27	Arandela	Acero inoxidable
28	Palanca	WCB + Zn

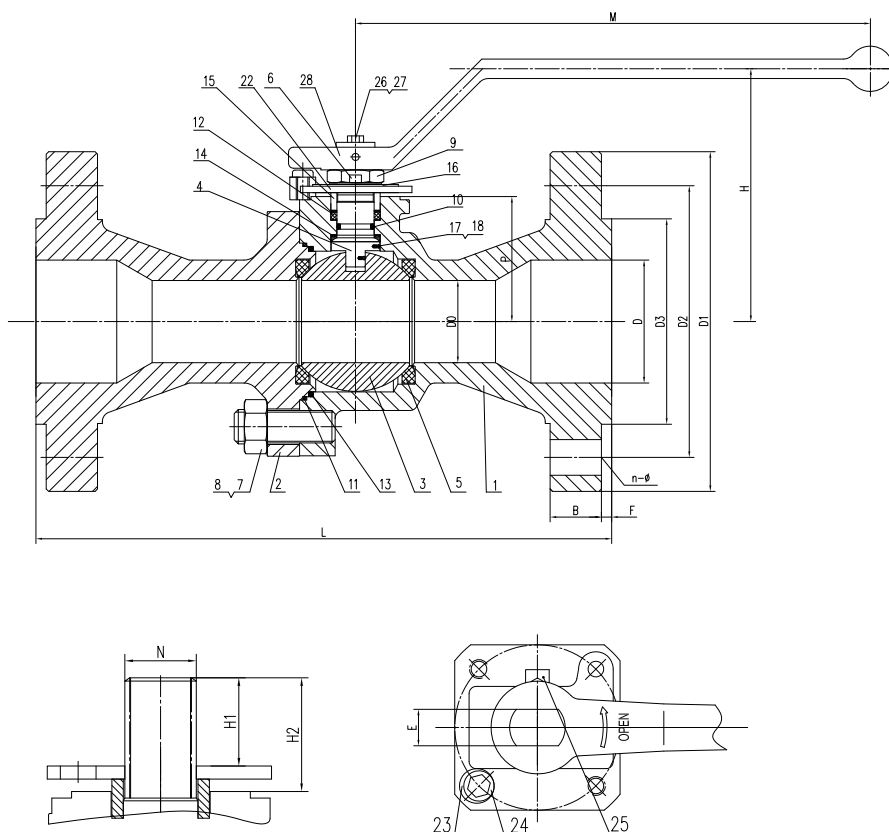


FIG. C60F2RB - WCB/410/RTFE 600LBS RF PASO REDUCIDO CON PALANCA

Código	DN	D1	D2	D3	D	D0	F	B	n-Ø	L	P	H	M	N	E	H1	H2	ISO 5211	Par (Nm)
010104304270273	3"	210	168.3	127.0	76	51	6.4	32	8-22.2	356	77	151	34.0	M22	12	27	35	F07	138
010104304270274	4"	273	215.9	157.2	101	76	6.4	38	8-25	432	106	204	367	M30	20	49	59.5	F10	293

Consultar diagrama pT en página 14

ACERO CARBONO 800LBS NPT (SW) C800NPT / C800SW



RK® Fig. C80N1 y C80S1

Tipo: NPT o SW 1 pieza

VÁLVULA 800LBS PASO TOTAL Y CUERPO DE 1 PIEZA


Especificaciones

Tipo Bola flotante 1 pieza
Materiales Acero carbono forjado A105
Conexiones Rosca NPT según ANSI B1.20.1 o SW según ANSI B16.11
Diseño y Pruebas ISO 17292

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según API 607
- » Eje antiestático BS 5351
- » Certificado PED/97/23/CE

0035

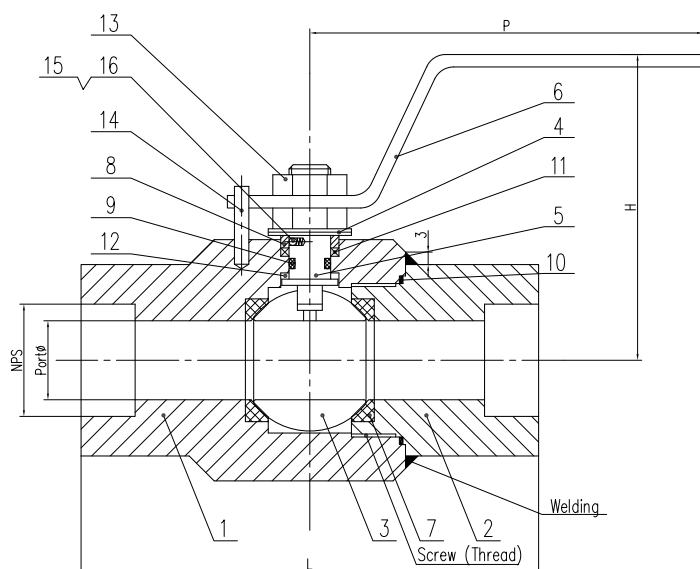

Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	A105
2	Tapa	
3	Esfera	F316
4	Muelle	SS 304
5	Husillo	F316
6	Palanca	45
7	Asiento	PTFE + Grafito
8	Prensaestopas	F316
9	O-ring	Viton® B
10	Junta	Grafito
11	Junta	Grafito
12	Junta	PTFE
13	Tuerca	ASTM A194 Gr. 2H
14	Pasador	1020
15	Muelle	SS 316
16	Bola	SS 304
17	Placa identificación	SS 304




FIG. C80N1 - A105/316/RTFE 800LBS NPT F.S.M. C/GAS

Código	NPT	Port	L	H	P
010104304270265	1/4"	8	76	85	150
010104304270231	1/2"	12.5	90	85	
010104304270232	3/4"	19	110	90	150
010104304270233	1"	25	120	100	
010104304270234	1.1/2"	38	150	110	200
010104304270235	2"	51	180	116	350

Consultar diagrama pT en página 14

FIG. C80S1 - A105/316/RTFE 800LBS SW F.S.M. C/GAS

Código	NPS	Port	L	H	P
010104304270221	1/2"	12.5	90	85	
010104304270222	3/4"	19	110	90	150
010104304270223	1"	25	120	100	
010104304270224	1.1/2"	38	150	110	200
010104304270225	2"	51	180	116	350

ACERO INOX 800LBS NPT (SW) S800NPT / S800SW



RK® Fig. S80N1 y S80S1

Tipo: NPT o SW 1 pieza

VÁLVULA 800LBS PASO TOTAL Y CUERPO DE 1 PIEZA

Especificaciones

Tipo	Bola flotante 1 pieza
Materiales	Acero inox F316L
Conexiones	Rosca NPT según ANSI B1.20.1 o SW según ANSI B16.11
Diseño y Pruebas	ISO 17292

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 - 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según **API 607**
- » Eje antiestático **BS 5351**
- » Certificado **PED/97/23/CE**

0035



Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	F316L
2	Tapa	
3	Esfera	F316
4	Muelle	SS 304
5	Husillo	F316
6	Palanca	45
7	Asiento	PTFE + Grafito
8	Prensaestopas	F316
9	O-ring	Viton® B
10	Junta	Grafito
11	Junta	Grafito
12	Junta	PTFE
13	Tuerca	ASTM A194 Gr. 8
14	Pasador	SS 304
15	Muelle	SS 316
16	Bola	SS 304
17	Placa identificación	SS 304

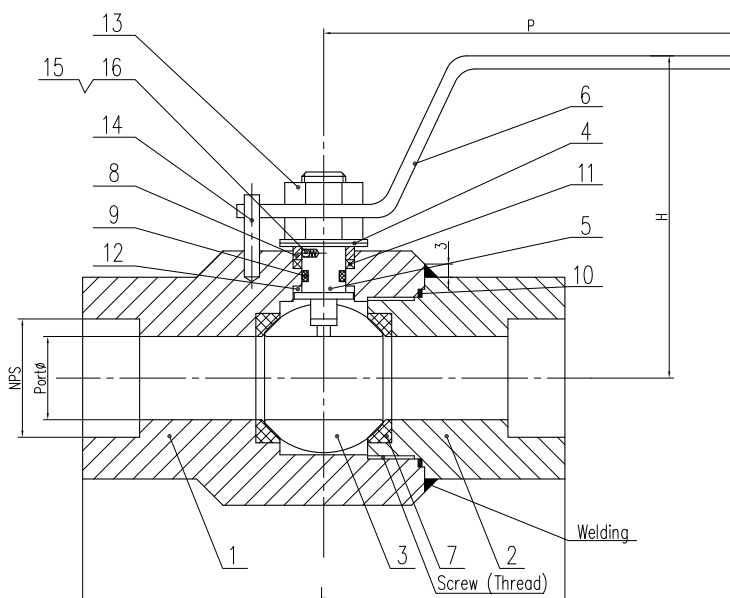



FIG. S80N1 - 316L/316/RTFE 800LBS NPT F.S.M. C/GAS

Código	NPT	Port	L	H	P
010104304270299	1/4"	8	76	85	150
010104304270236	1/2"	12.5	90	85	
010104304270237	3/4"	19	110	90	150
010104304270238	1"	25	120	100	
010104304270239	1.1/2"	38	150	110	200
010104304270240	2"	51	180	116	350

FIG. S80S1 - 316L/316/RTFE 800LBS SW F.S.M. C/GAS

Código	NPS	Port	L	H	P
010104304270226	1/2"	12.5	90	85	
010104304270227	3/4"	19	110	90	150
010104304270228	1"	25	120	100	
010104304270229	1.1/2"	38	150	110	200
010104304270230	2"	51	180	116	350

Consultar diagrama pT en página 14

ACERO CARBONO 800LBS BW C80B1 CON NIPPLES



NACE
INTERNATIONAL
THE CORROSION SOCIETY

NACE MR0175



RK® Fig. C80B1

Tipo: BW 1 pieza

VÁLVULA 800LBS PASO TOTAL Y CUERPO DE 1 PIEZA CON NIPPLES


Especificaciones

Tipo Bola flotante 1 pieza con Nipples
Materiales Acero carbono forjado A105
Conexiones Nipples L=100mm para soldar según ANSI B16.25 BW
Diseño y Pruebas ISO 17292

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según API 607
- » Eje antiestático BS 5351
- » De acuerdo con NACE MR-0175
- » Certificado PED/97/23/CE

0035

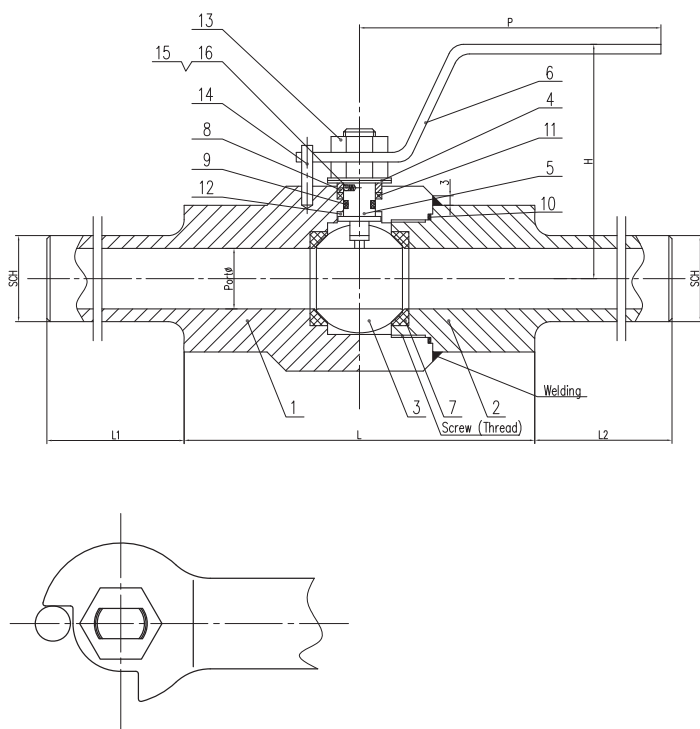

Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	A105
2	Tapa	
3	Esfera	F316
4	Muelle	SS 316
5	Husillo	F316
6	Palanca	45
7	Asiento	PTFE + Grafito
8	Prensaestopas	F316
9	O-ring	Viton® B
10	Junta	Grafito
11	Junta	Grafito
12	Arandela empuje	PTFE
13	Tuerca	ASTM A194 Gr. 2HM
14	Pasador	1020 zincado
15	Muelle	SS 316
16	Bola	SS 304
17	Placa identificación	SS 304

FIG. C80B1 - A105/316/TCF 800LBS BW F.S.M. C/GAS C/NIPPLES

Código	NPT	Port	SCH	L	L1	L2	H	P	Peso (kg)
010104304270260	1/2"	12.5	Sch80	90	100	100	85	150	1.6
010104304270261	3/4"	19	Sch80	110	100	100	90		2.6



ACERO CARBONO 800LBS BW C80B1 CON NIPPLES



NACE MR0175

RK® Fig. C80B1

Tipo: BW 1 pieza

VÁLVULA 800LBS PASO TOTAL Y CUERPO DE 1 PIEZA CON NIPPLES

Especificaciones

Tipo Bola flotante 1 pieza con Nipples
Materiales Acero carbono forjado A105
Conexiones Nipples L=100mm para soldar según ANSI B16.25 BW
Diseño y Pruebas ISO 17292

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 - 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según API 607
- » Eje antiestático BS 5351
- » De acuerdo con NACE MR-0175
- » Certificado PED/97/23/CE

0035



Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	A105
2	Tapa	
3	Esfera	F316
4	Muelle	SS 316
5	Husillo	F316
6	Palanca	45
7	Asiento	PTFE + Grafito
8	Prensaestopas	F316
9	O-ring	Viton® B
10	Junta	Grafito
11	Junta	Grafito
12	Arandela empuje	PTFE
13	Tuerca	ASTM A194 Gr. 2HM
14	Pasador	1020 zincado
15	Muelle	SS 316
16	Bola	SS 304
17	Placa identificación	SS 304





FIG. C80B1 - A105/316/TCF 800LBS BW F.S.M. C/GAS C/NIPPLES

Código	NPT	Port	SCH	L	L1	L2	H	P	Peso (kg)
010104304270262	1"	25	Sch80	120	100	100	100	150	4.2
010104304270263	1.1/2"	38	Sch80	150	100	100	110	200	8.2
010104304270264	2"	51	Sch80	180	100	100	116	350	15.1



ACERO INOXIDABLE 800LBS BW S80B1 CON NIPPLES

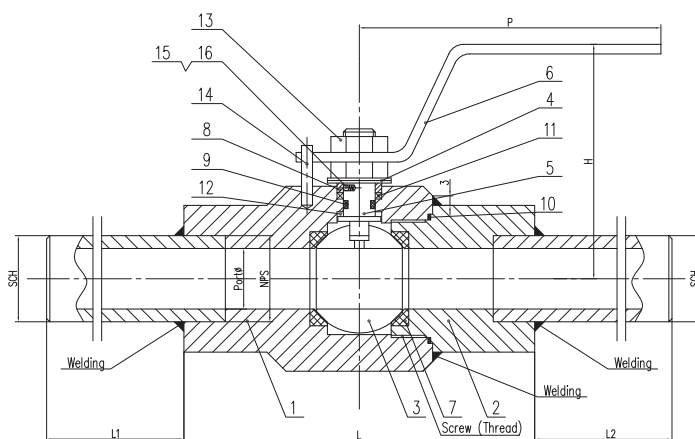

NACE
INTERNATIONAL
THE CORROSION SOCIETY

NACE MR0175



RK® Fig. S80B1

Tipo: BW 1 pieza

VÁLVULA 800LBS PASO TOTAL Y CUERPO DE 1 PIEZA CON NIPPLES


Especificaciones

Tipo Bola flotante 1 pieza con Nipples
Materiales Acero inoxidable forjado F316L
Conexiones Nipples L=100mm para soldar según ANSI B16.25 BW
Diseño y Pruebas ISO 17292

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según API 607
- » Eje antiestático BS 5351
- » De acuerdo con NACE MR-0175
- » Certificado PED/97/23/CE

0035

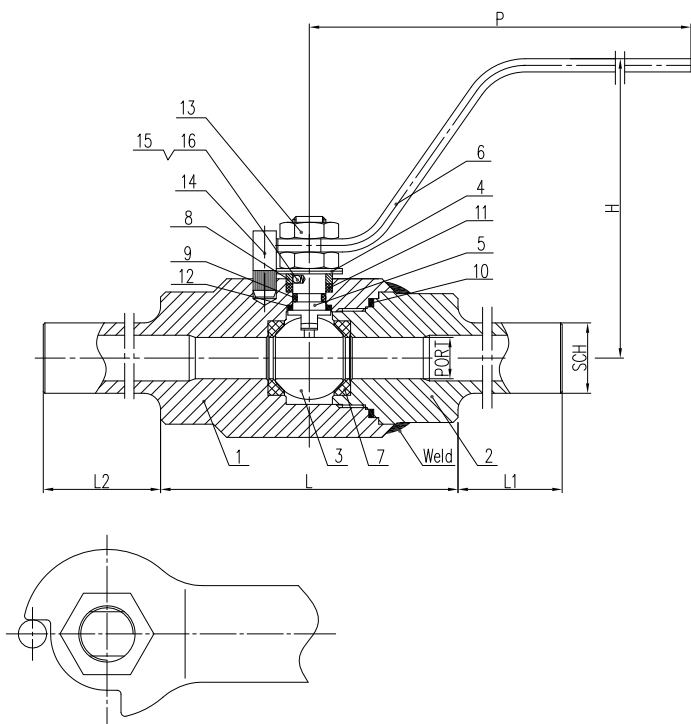

Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	F316L
2	Terminal	
3	Esfera	F316
4	Arandela Belleville	A240 304
5	Eje	A182 F316
6	Palanca	A29 1045
7	Asientos	PTFE + Grafito
8	Prensaestopas	A276 316
9	O-ring	Viton® B
10	Junta	Grafito
11	Junta	Grafito
12	Arandela	PTFE
13	Tuerca	A194 8M
14	Pasador	A276 304
15	Muelle antiestático	A313 316
16	Bola antiestática	A276 304
17	Placa identificación	A240 304

FIG. S80B1 - 316L/316/TCF 800LBS BW F.S.M. C/GAS C/NIPPLES

Código	NPT	Port	SCH	L	L1	L2	H	P	Peso (kg)
010104304270276	1/2"	12.5	Sch80	90	100	100	90.0	150	2.0
010104304270275	3/4"	19.0	Sch80	110	100	100	95.6	150	3.0



NACE
INTERNATIONAL
THE CORROSION SOCIETY

ACERO INOXIDABLE 800LBS BW S80B1 CON NIPPLES



NACE MR0175

RK® Fig. S80B1

Tipo: BW 1 pieza

VÁLVULA 800LBS PASO TOTAL Y CUERPO DE 1 PIEZA CON NIPPLES

Especificaciones

Tipo	Bola flotante 1 pieza con Nipples
Materiales	Acero inoxidable forjado F316L
Conexiones	Nipples L=100mm para soldar según ANSI B16.25 BW
Diseño y Pruebas	ISO 17292

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío (10^5 ~ 10^2 Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según **API 607**
- » Eje antiestático **BS 5351**
- » De acuerdo con **NACE MR-0175**
- » Certificado **PED/97/23/CE**

0035



Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	F316L
2	Terminal	
3	Esfera	F316
4	Arandela Belleville	A240 304
5	Eje	A182 F316
6	Palanca	A29 1045
7	Asientos	PTFE + Grafito
8	Prensaestopas	A276 316
9	O-ring	Viton® B
10	Junta	Grafito
11	Junta	Grafito
12	Arandela	PTFE
13	Tuerca	A194 8M
14	Pasador	A276 304
15	Muelle antiestático	A313 316
16	Bola antiestática	A276 304
17	Nipple	A182 F316L
18	Placa identificación	A240 304





FIG. S80B1 - 316L/316/TCF 800LBS BW F.S.M. C/GAS C/NIPPLES

Código	NPT	Port	SCH	L	L1	L2	H	P	Peso (kg)
010104304270277	1"	25.0	Sch80	120	100	100	100	150	4.24



ACERO INOX ROSCADA 2 PIEZAS 2006SC

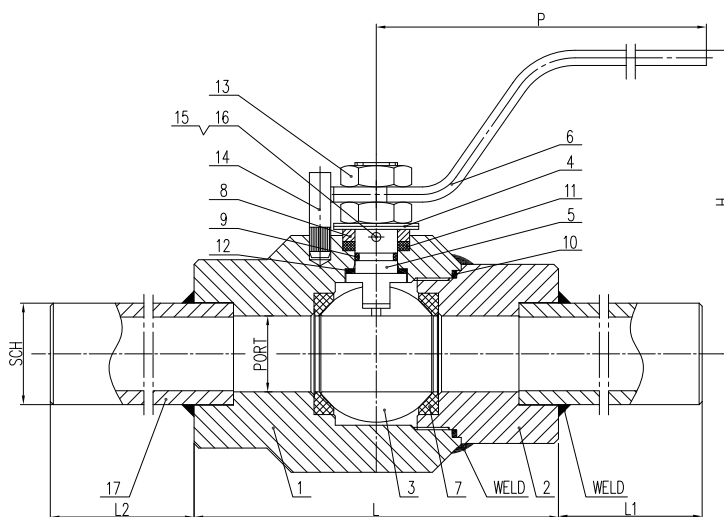

RK® Fig. 2006SC

Tipo: Roscada 2 piezas

VÁLVULA 1000WOG (PN 63) PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS


Especificaciones

Tipo Roscada 2 piezas
Materiales Acero inoxidable ASTM A351 CF8M (1.4408)
Conexiones Rosca BSP

Características principales

- » Empaquetadura y juntas PTFE
- » Dispositivo de bloqueo (locking device)
- » Eje no eyectable
- » Pruebas según **API 598**
- » Certificado **PED/97/23/CE**

CE
0062

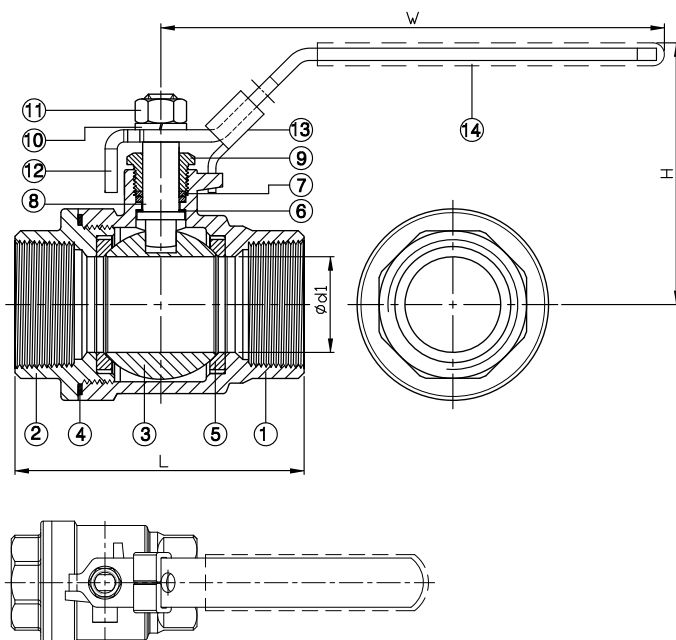


Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	ASTM A351 CF8M (1.4408)
2	Tapa	
3	Esfera	
4	Junta cuerpo	PTFE
5	Asientos	PTFE / R-TFE ¹ / C-TFE ²
6	Arandela	PTFE
7	Empaquetadura	
8	Eje	ASTM A276 316
9	Tuerca prensaes- topas	AISI 304
10	Arandela muelle	
11	Tuerca eje	
12	Palanca	PVC
13	Dispositivo bloqueo	
14	Camisa palanca	

¹ R-TFE: PTFE + 15% Fibra vidrio ² C-TFE: PTFE +25% Grafito

FIG. 2006SC - CF8M/316/PTFE 1000WOG (PN 63) R.BSP 2 PIEZAS PASO TOTAL

Código	DN	Dimensiones (mm)				
		d1	L	H	W	
010104304090336	1/4"	8	11.5	50.0	54	101
010104304090338	3/8"	10	12.5	50.0	54	101
010104304090329	1/2"	15	15	59.0	54	101
010104304090339	3/4"	20	20	66.0	63	124
010104304090340	1"	25	25	75.5	74	124
010104304090341	1.1/4"	32	32	88.7	80	165
010104304090342	1.1/2"	40	38	98.5	94	165
010104304090343	2"	50	50	120.6	103	183
010104304090332	2.1/2"	65	63	146.5	137	248
010104304090324	3"	80	76	167.5	148	248

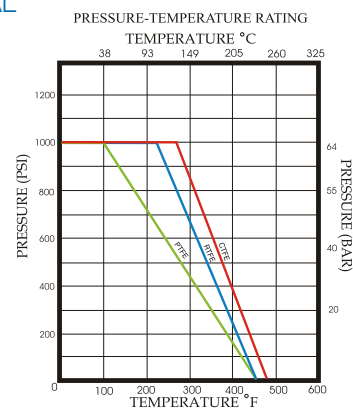

ACERO INOX ROSCADA 3 PIEZAS 2013S



RK® Fig. 2013S Tipo: Roscada 3 piezas

VÁLVULA 1000WOG (PN 63) PASO TOTAL Y CUERPO DE 3 PIEZAS

Especificaciones

Tipo Roscada 3 piezas
Materiales Acero inoxidable ASTM A351 CF8M (1.4408)
Conexiones Rosca BSP y NPT

Características principales

- » Empaquetadura y juntas PTFE
- » Dispositivo de bloqueo (locking device)
- » Eje no eyectable
- » Pruebas según **API 598**
- » Certificado **PED/97/23/CE**

CE
0062

Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	ASTM A351 CF8M (1.4408)
2	Tapa	
3	Esfera	ASTM A276 316
4	Eje	
5	Asientos	PTFE / R-TFE ¹ / C-TFE ²
6	Junta cuerpo	PTFE
7	Empaquetadura	
8	Arandela eje	AISI 304
9	Tuerca prensaestopas	
10	Arandela muelle	
11	Tuerca eje	
12	Tornillo	
13	Tuerca	
14	Arandela muelle	
15	Palanca	PVC
16	Camisa palanca	
17	Dispositivo bloqueo	AISI 304

¹ R-TFE: PTFE + 15% Fibra vidrio ² C-TFE: PTFE +25% Grafito






FIG. 2013S - CF8M/316/PTFE 1000WOG (PN 63) 3 PIEZAS PASO TOTAL

DN	Dimensiones (mm)					Código BSP	Código NPT
	d	L	H	W			
1/4"	8	11.6	64.5	60	100	010104304090327	010104304090358
3/8"	10	12.7	64.5	60	100	010104304090326	010104304090359
1/2"	15	15	65.0	63	100	010104304090331	010104304090360
3/4"	20	20	77.0	65	125	010104304090322	010104304090361
1"	25	25	89.0	80	149	010104304090321	010104304090362
1.1/4"	32	32	103.0	85	149	010104304090320	010104304090363
1.1/2"	40	38	115.0	100	190	010104304090330	010104304090365
2"	50	50	134.0	108	190	010104304090366	010104304090357
2.1/2"	65	65	164.0	136	250	010104304090401	010104304090399
3"	80	80	190.0	146	250	010104304090402	010104304090400

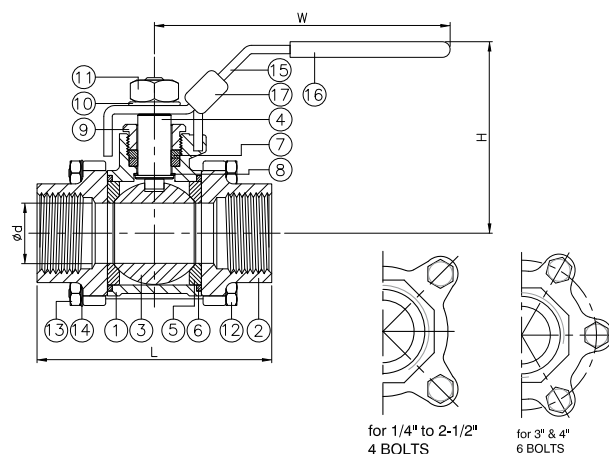

ACERO INOX SOCKET WELD 3 PIEZAS 2011S

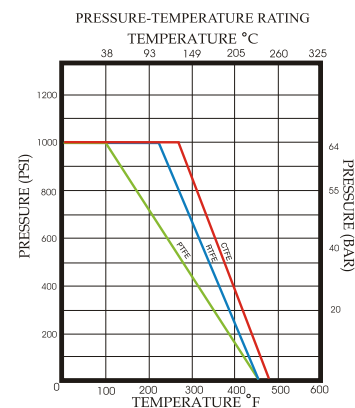

RK® Fig. 2011S

Tipo: Socket Weld 3 piezas

VÁLVULA 1000WOG (PN 63) PASO TOTAL Y CUERPO DE 3 PIEZAS


Especificaciones

Tipo Socket Weld 3 piezas
Materiales Acero inoxidable ASTM A351 CF8M (1.4408)
Conexiones SW según ANSI B16.11 y DIN 3239 Part 2

Características principales

- » Empaquetadura y juntas PTFE
- » Dispositivo de bloqueo (locking device)
- » Eje no eyectable
- » Pruebas según **API 598**
- » Certificado **PED/97/23/CE**

CE
0062

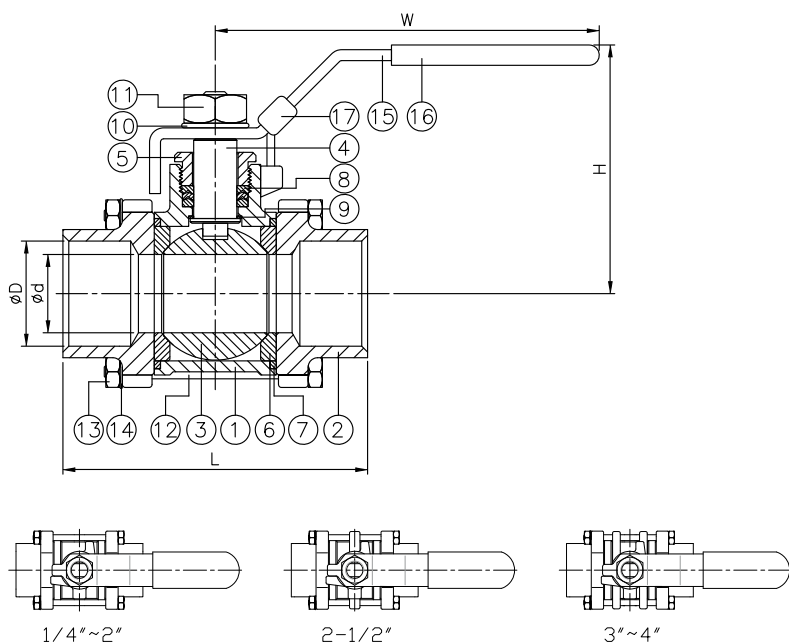


Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	ASTM A351 CF8M (1.4408)
2	Tapa	
3	Esfera	
4	Eje	ASTM A276 316
5	Tuerca prensaestopas	AISI 304
6	Asientos	PTFE / R-TFE ¹ / C-TFE ²
7	Junta cuerpo	PTFE
8	Empaquetadura	
9	Arandela eje	AISI 304
10	Arandela muelle	
11	Tuerca eje	
12	Tornillo	AISI 304
13	Tuerca	
14	Arandela muelle	
15	Palanca	PVC
16	Camisa palanca	
17	Dispositivo bloqueo	AISI 304

¹ R-TFE: PTFE + 15% Fibra vidrio ² C-TFE: PTFE +25% Grafito

FIG. 2011S - CF8M/316/PTFE 1000WOG (PN 63) SW 3 PIEZAS PASO TOTAL

Código	DN	Dimensiones (mm)				
		d	D	L	H	W
010104304090369	8	11.6	14.1	64.5	60	100
010104304090370	10	12.7	17.6	64.5	60	100
010104304090346	15	15	21.8	65	63	100
010104304090344	20	20	27.2	77	65	125
010104304090367	25	25	34.0	89	80	149
010104304090323	32	32	42.8	103	85	149
010104304090364	40	38	48.9	115	100	190
010104304090337	50	50	61.2	134	108	190
010104304090373	65	65	77.0	164	136	250
010104304090372	80	80	89.9	190	146	250
010104304090371	100	100	115.4	224	182	290

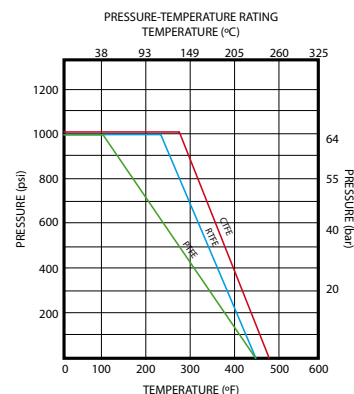

ACERO INOX BRIDAS 2 PIEZAS 2019S



RK® Fig. 2019S		Tipo: Bridas 2 piezas
VÁLVULA PN 16/40 PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS		
Especificaciones		
Tipo	Bridas 2 piezas	
Materiales	Acero inoxidable ASTM A351 CF8M (1.4408)	
Conexiones	Bridas según DIN 2501 PN16/40	
Longitud	DIN 3202 Part 1 F4/F18 (actualmente BS EN 558)	
Características principales		
» Diseño Fire Safe		
» Empaquetadura y juntas PTFE		
» Dispositivo de bloqueo (locking device)		
» Eje antiestático		
» Brida de Acoplamiento según ISO 5211		
» Pruebas según API 598		
» Certificado PED/97/23/CE		



0062

CE
0062



Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	ASTM A351
2	Tapa	CF8M (1.4408)
3	Esfera	
4	Asientos	R-TFE ¹
5	Junta cuerpo	
6	Arandela eje	PTFE
7	Empaquetadura	
8	Tuerca eje	AISI 304
9	Arandela muelle	
10	Eje	AISI 316
11	Palanca	
12	Tuerca prensaestopas	AISI 304
13	Tornillo	
14	Pasador	
15	Dispositivo bloqueo	

¹ R-TFE: PTFE + 15% Fibra vidrio

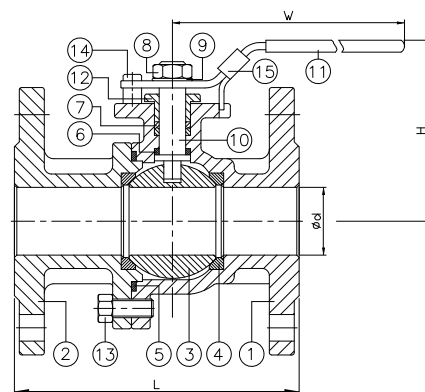




FIG. 2019S - CF8M/316/PTFE PN 40 BRIDAS RF 2 PIEZAS PASO TOTAL

Código	DN	Dimensiones (mm)						
		d	L	H	W	C	M	
010104304090335	1/2"	15	15	115	85	170	42	M5
010104304090347	3/4"	20	20	120	87	170	42	M5
010104304090348	1"	25	25	125	105	205	50	M6
010104304090349	1.1/4"	32	32	130	111	205	50	M6
010104304090350	1.1/2"	40	38	140	129	265	70	M8
010104304090351	2"	50	50	150	134	265	70	M8

FIG. 2019S - CF8M/316/PTFE PN 16 BRIDAS RF 2 PIEZAS PASO TOTAL

Código	DN	Dimensiones (mm)						
		d	L	H	W	C	M	
010104304090352	2.1/2"	65	65	170	146	300	70	M8
010104304090353	3"	80	76	180	162	390	102	M10
010104304090354	4"	100	100	190	182	390	102	M10

DN ≥ 100mm, bajo demanda

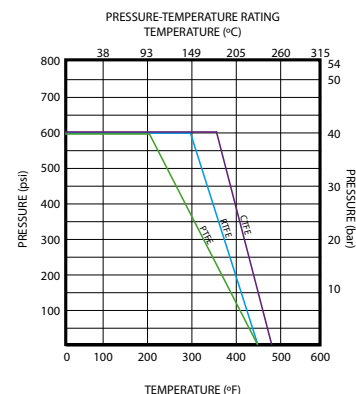

HIERRO FUNDIDO PN16 BRIDAS 2 PIEZAS I16F2



RK® Fig. I16F2

Tipo: Bridas 2 piezas

VÁLVULA BRIDADA PN 16 PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS



Especificaciones

Materiales	Hierro Fundido GG25 DIN 1691
Conexiones	Bridas según DIN 2533 PN16
Diseño	DIN 3357 Part 1
Pruebas	DIN 3230
Longitud	DIN 3202 F4 / F5 (actualmente BS EN 558)


Características principales

- » Bola flotante
- » Diseño **Fire Safe**
- » Eje antiestático
- » Brida acoplamiento según ISO 5211
- » Certificado PED/97/23/CE

CE
0062

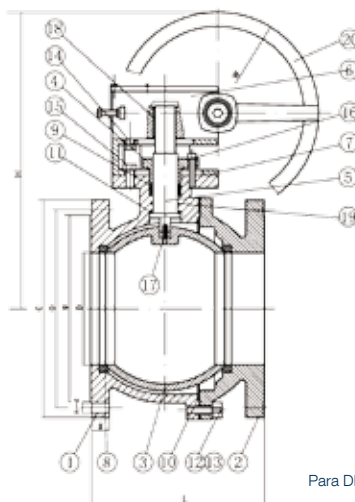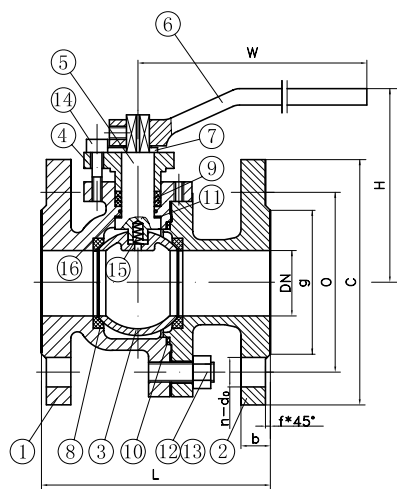

Para DN ≥ 200mm




Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	Hierro fundido GG25
2	Terminal	Hierro fundido GG25
3	Esfera	Acero inox 304
4	Tuerca prensaestopas	Hierro fundido GG25
5	Eje	Acero inox 304
6	Palanca	Hierro fundido GG25
7	Limitador de giro	Acero carbono Q235
8	Asientos	
9	Empaquetadura	PTFE
10	Junta	
11	Casquillo	
12	Tornillo	Acero carbono CK35
13	Tuerca	Acero carbono CK25
14	Tornillo	Acero carbono CK35
15	Muelle eje	Acero inox 304
16	O-ring eje	PTFE

FIG. I16F2 - GG25/304/PTFE PN 16 BRIDAS RF

Código	DN	Dimensiones (mm)													
		C	O	g	b	f	n-d ₀	L	H	W	Ø	m	s	DIN 3202	ISO 5211
010104304270077	15	95	65	45	14	2	4-14	115	63	140	36	M6	9	F4	F03
010104304270082	20	105	75	58	16	2	4-14	120	64	140	36	M6	9	F4	F03
010104304270075	25	115	85	68	16	2	4-14	125	83	160	42	M6	11	F4	F04
010104304270073	32	140	100	78	18	2	4-18	130	105	160	42	M6	11	F4	F04
010104304270064	40	150	110	88	18	3	4-18	140	120	250	50	M6	14	F4	F05
010104304270072	50	165	125	102	20	3	4-18	150	126	250	50	M6	14	F4	F05
010104304270080	65	185	145	122	20	3	4-18	170	145	300	70	M8	17	F4	F07
010104304270070	80	200	160	138	22	3	8-18	180	155	300	70	M8	17	F4	F07
010104304270069	100	220	180	158	24	3	8-18	190	187	400	102	M10	22	F4	F10
010104304270068	125	250	210	188	26	3	8-18	325	215	500	102	M10	24	F5	F10
010104304270067	150	285	240	212	26	3	8-23	350	266	500	125	M12	27	F5	F12
010104304270066	200 ¹	340	295	268	30	3	12-23	400	617	450	-	-	-	F5	F14

¹ Con reductor manual

VÁLVULAS DE BOLA TIPO FLOTANTE

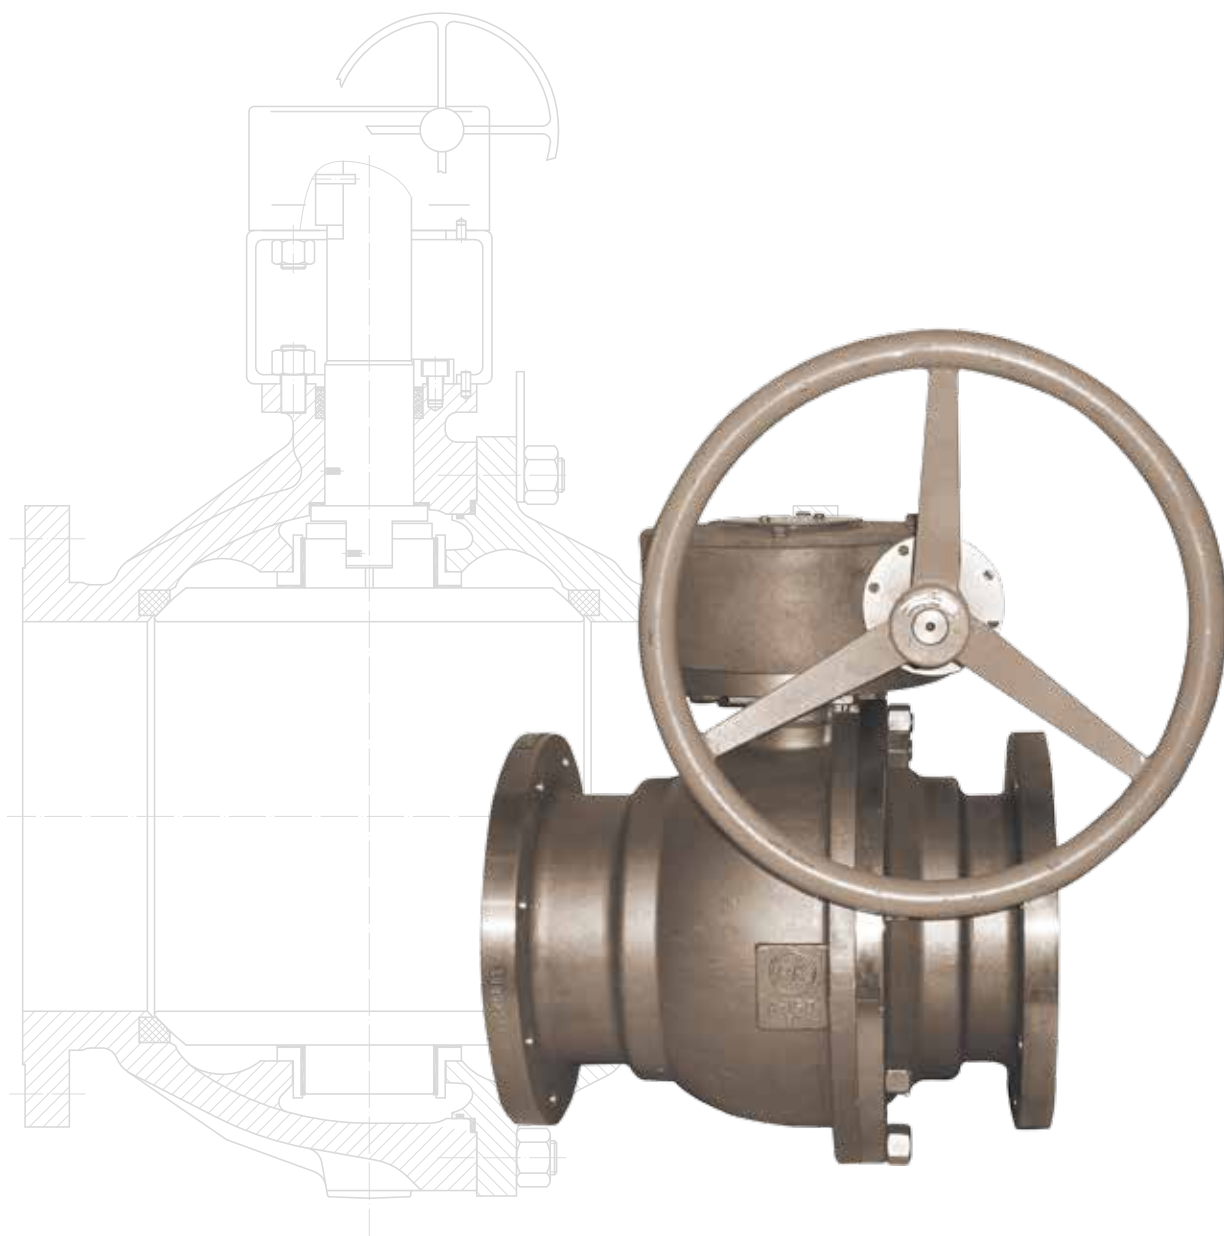

ACERO CARBONO PN16 BRIDAS CON PALANCA C16F2



RK® Fig. C16F2

Tipo: Bridada 2 piezas

VÁLVULA PN16 PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS


Especificaciones

Tipo	Bridada 2 piezas
Materiales	Acero carbono fundido GSC25
Conexiones	Bridas según DIN 2543 PN16
Diseño y Fabricación	API 6 D
Longitud	DIN 3202 F18


Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según **API 607**
- » Eje antiestático **BS 5351**
- » Pruebas según **API 598**
- » Brida acoplamiento según **ISO 5211**
- » Certificado **PED/97/23/CE**

CE
0035

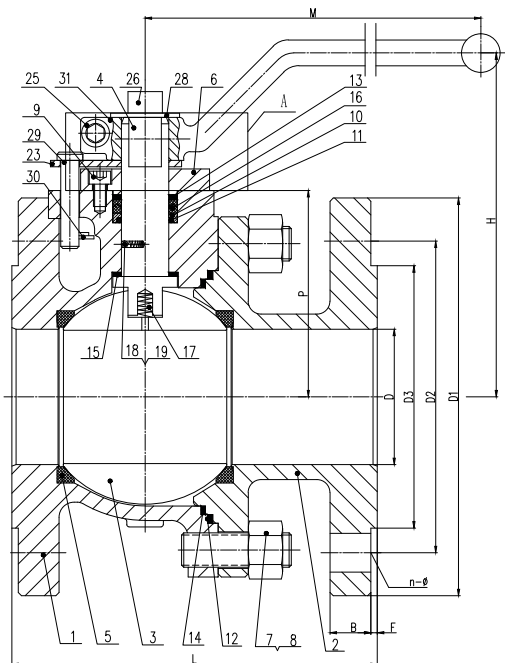

Plano correspondiente a DN-65

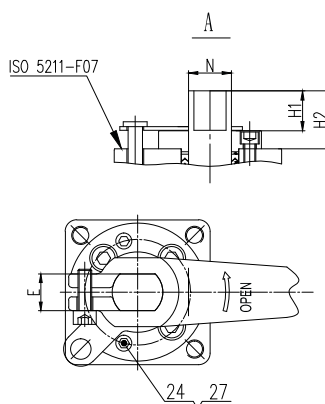

Componentes ¹		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	GSC25
2	Terminal	GSC25
3	Esfera	AISI 410
4	Husillo	AISI 410
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Tapa	F316
7	Tornillo	B7 +Zn
8	Tuerca	2H +Zn
9	Tornillo	B7 +Zn
10	Empaquetadura	F316
11	O-ring	Viton®
12	Junta	Grafito
13	Junta	Grafito
14	Arandela	PTFE
15	Arandela empuje	PTFE
16	Empaquetadura	
17	Muelle antiestático	SS316
18	Muelle antiestático	SS316
19	Bola antiestática	SS304
20	Placa identificación	
21	Remache	SS304
22	Etiqueta	
23	Pletina bloqueo	CS +Zn
24	Tornillo	SS
25	Tornillo	SS
26	Tornillo	SS
27	Arandela	SS
28	Arandela	SS
29	Pasador	SS304
30	Pasador	SS304
31	Palanca	WCB +Zn

¹Datos correspondientes a DN-65

Fig. C16F2 - GSC25/410/RTFE PN 16 RF Con palanca

Código	DN	D1	D2	D3	D	F	B	n-Ø	L	P	H	M	N	E	H1	H2	ISO 5211	Par (Nm)
010104304270085	65	185	145	122	64	3	15	4-18	170	96	166.0	300	Ø 22	16	24	34	F07	75
010104304270084	80	200	160	138	76	3	24	8-18	180	112	189.0	400	Ø 27	20	29	42	F10	66
010104304270055	100	220	180	158	100	3	20	8-18	190	128.5	205.0	400	Ø 27	20	28.5	41.5	F10	150
010104304270088	125	250	210	188	125	3	19	8-18	325	147	226.0	500	Ø 27	20	29	44	F10	200
010104304270076	150	285	240	212	150	3	22	8-22	350	180	260.0	600	Ø 35	24	33.5	48.5	F12	410

Consultar diagrama pT en página 14

ACERO CARBONO PN16 BRIDAS CON REDUCTOR C16F2



RK® Fig. C16F2

Tipo: Bridada 2 piezas

VÁLVULA PN16 PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS

Especificaciones

Tipo Bridada 2 piezas
Materiales Acero carbono fundido GSC25
Conexiones Bridas según DIN 2543 PN16
Diseño y Fabricación API 6 D
Longitud DIN 3202 F18

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según API 607
- » Eje antiestático BS 5351
- » Pruebas según API 598
- » Brida acoplamiento según ISO 5211
- » Certificado PED/97/23/CE

0035

Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	GSC25
2	Terminal	GSC25
3	Esfera	AISI 410
4	Husillo	AISI 410
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Brida acoplamiento	A105
7	Tornillo	B7 + Zn
8	Tornillo	2H + Zn
9	Tuerca	B7 + Zn
10	Tornillo	B7 + Zn
11	Anillo guía O-ring	F316
12	O-ring	Viton®
13	O-ring	Viton®
14	Arandela	PTFE
15	Junta	Grafito
16	Junta	Grafito
17	Arandela empuje	PTFE
18	Empaquetadura	PTFE
19	Muelle antiestático	SS316
20	Muelle antiestático	SS316
21	Bola antiestática	SS304
22	Chaveta	1045
23	Pasador	65Mn
24	Pasador	100Cr6
25	Pasador	100Cr6
26	Pletina identificación	SS304
27	Remache	SS304
28	Etiqueta	
29	Tornillo	B7 + Zn
30	Tuerca	2H + Zn
31	Reductor manual	Acero carbono
32	Argolla	Q235


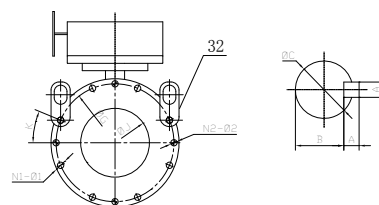


FIG. C16F2 - GSC25/410/RTFE PN 40 RF CON REDUCTOR

Código	DN	D1	D2	D3	D	F	E	n - Ø	L	P	H	n1 - Ø1	ISO 5211	Par (Nm)	Peso (kg)	K	ØG	ØJ	ØC	n2 - Ø2	A	B
010104304270053	200	340	295	268	200	3	24	12-22	400	233.5	302.5	8-18	F25	816	248	22.5	254	200	45	4-10	12	38
010104304270037	250																					

Consultar diagrama pT en página 14

ACERO INOX PN16 BRIDAS CON PALANCA S16F2

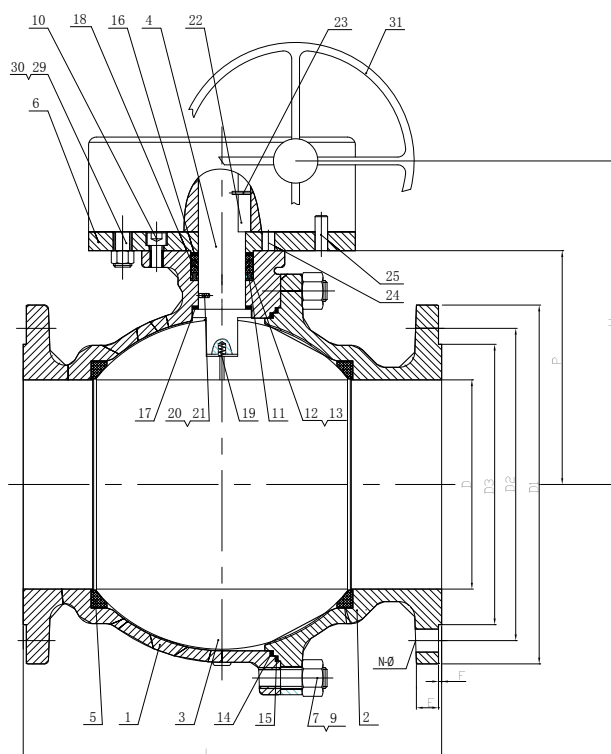

RK® Fig. S16F2

Tipo: Bridada 2 piezas

VÁLVULA PN16 PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS


Especificaciones

Tipo Bridada 2 piezas
Materiales Acero inoxidable ASTM A351 Gr. CF8M (1.4408)
Conexiones Bridas según DIN 2543 PN16
Diseño y Fabricación API 6 D
Longitud DIN 3202 F18


Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según API 607
- » Eje antiestático BS 5351
- » Pruebas según API 598
- » Brida acoplamiento según ISO 5211
- » Certificado PED/97/23/CE

CE
0035

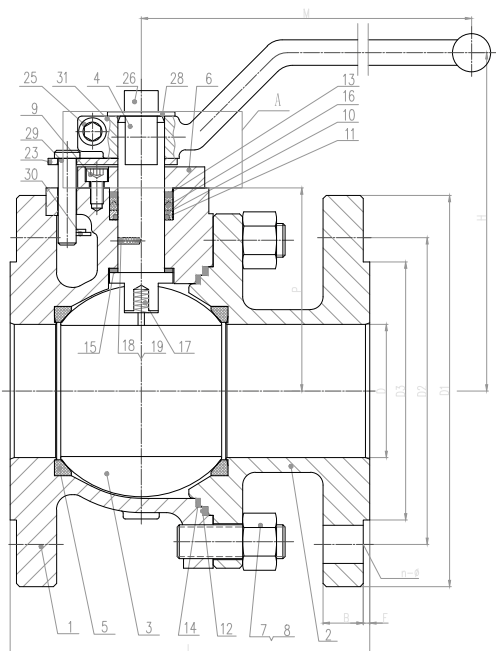

Plano correspondiente a DN-65

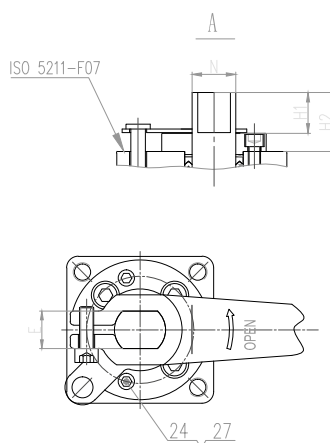

Componentes ¹		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	CF8M
2	Terminal	CF8M
3	Esfera	F316
4	Husillo	F316
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Tapa	F316
7	Tornillo	B8
8	Tuerca	Gr. 8
9	Tornillo	B8
10	Empaquetadura	F316
11	O-ring	Viton®
12	Junta	Grafito
13	Junta	Grafito
14	Arandela	PTFE
15	Arandela empuje	PTFE
16	Empaquetadura	
17	Muelle antiestático	SS316
18	Muelle antiestático	SS316
19	Bola antiestática	SS304
20	Placa identificación	
21	Remache	SS304
22	Etiqueta	
23	Pletina bloqueo	CS +Zn
24	Tornillo	SS
25	Tornillo	SS
26	Tornillo	SS
27	Arandela	SS
28	Arandela	SS
29	Pasador	SS304
30	Pasador	SS304
31	Palanca	WCB +Zn

¹Datos correspondientes a DN-65

FIG. S16F2 - CF8M/316/RTFE PN 16 RF CON PALANCA

Código	DN	D1	D2	D3	D	F	B	n-Ø	L	P	H	M	N	E	H1	H2	ISO 5211	Par (Nm)
010104304270032	65	185	145	122	64	3	15	4-18	170	96	166	300	Ø22	16	24	34	F07	75
010104304270027	80	200	160	138	76	3	20	8-18	180	112	189	400	Ø27	20	29	42	F10	66
010104304270028	100	220	180	158	100	3	20	8-18	190	128.5	205	400	Ø27	20	28.5	41.5	F10	150
010104304270021	125	250	210	188	125	3	19	8-18	325	147	226	500	Ø27	20	29	44	F10	200
010104304270031	150	285	240	212	150	3	22	8-22	350	180	260	600	Ø35	24	33.5	48.5	F12	410

Consultar diagrama pT en página 14

ACERO INOX PN16 BRIDAS CON REDUCTOR S16F2



RK® Fig. S16F2

Tipo: Bridada 2 piezas

VÁLVULA PN16 PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS

Especificaciones

Tipo

Bridada 2 piezas

Materiales

Acero inoxidable ASTM A351 Gr. CF8M (1.4408)

Conexiones

Bridas según DIN 2543/2545 PN16

Diseño y Fabricación

API 6 D

Longitud

DIN 3202 (actualmente BS EN 558)

Características principales

» Bola Flotante

» Válidas para vacío (10⁵ ~ 10² Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados

» Fire Safe según API 607

» Eje antiestático BS 5351

» Pruebas según API 598

» Brida acoplamiento según ISO 5211

» Certificado PED/97/23/CE

0035



0035

Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	CF8M
2	Terminal	CF8M
3	Esfera	F316
4	Husillo	F316
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Brida acoplamiento	A105
7	Tornillo	B8
8	Tornillo	Gr. 8
9	Tuerca	B8
10	Tornillo	B8
11	Anillo guía O-ring	F316
12	O-ring	Viton®
13	O-ring	Viton®
14	Arandela	PTFE
15	Junta	Grafito
16	Junta	Grafito
17	Arandela empuje	PTFE
18	Empaquetadura	PTFE
19	Muelle antiestático	SS316
20	Muelle antiestático	SS316
21	Bola antiestática	SS304
22	Chaveta	1045
23	Pasador	65Mn
24	Pasador	100Cr6
25	Pasador	100Cr6
26	Pletina identificación	SS304
27	Remache	SS304
28	Etiqueta	
29	Tornillo	B8
30	Tuerca	Gr. 8
31	Reductor manual	Acero carbono
32	Argolla	Q235

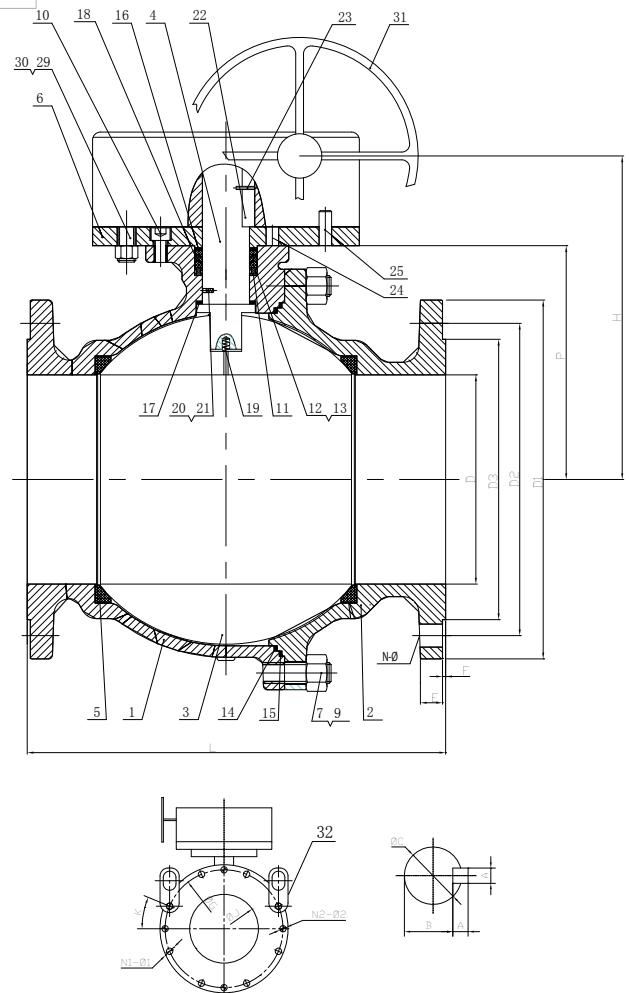


FIG. S16F2 - CF8M/316/RTFE PN 16 RF CON REDUCTOR

Código	DN	D1	D2	D3	D	F	E	n - Ø	L	P	H	n1 - Ø1	ISO 5211	Par (Nm)	Peso (kg)	K	ØG	ØJ	ØC	n2 - Ø2	A	B
010104304270030	200	340	295	268	200	3	24	12-22	400	233.5	302.5	8-18	F25	816	248	22.5	254	200	45	4-10	12	38

Consultar diagrama pT en página 14

ACERO CARBONO PN40 BRIDAS CON PALANCA C40F2



RK® Fig. C40F2

Tipo: Bridada 2 piezas

VÁLVULA PN40 PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS


Especificaciones

Tipo	Bridada 2 piezas
Materiales	Acero carbono fundido GSC25
Conexiones	Bridas según DIN 2543 PN40
Diseño y Fabricación	API 6 D
Longitud	DIN 3202 F18

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según **API 607**
- » Eje antiestático **BS 5351**
- » Pruebas según **API 598**
- » Brida acoplamiento según **ISO 5211**
- » Certificado **PED/97/23/CE**

CE
0035

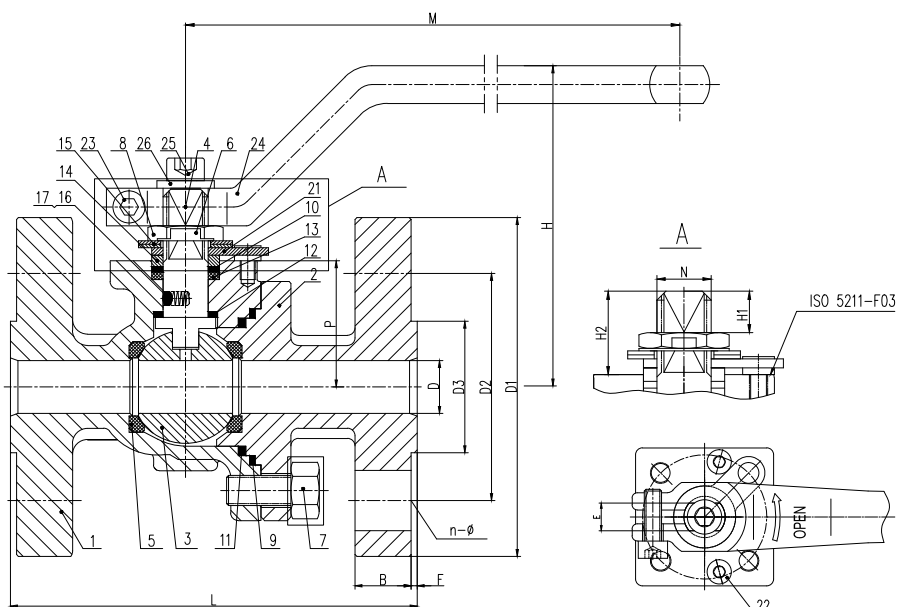

Plano correspondiente a DN-15

Componentes ¹		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	GSC25
2	Tapa	GSC25
3	Esfera	AISI 410
4	Husillo	AISI 410
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Pletina bloqueo	SS304
7	Tornillo	B7 + Zn
8	Tuerca	2H + Zn
9	Junta	Grafito
10	Junta	Grafito
11	Arandela	PTFE
12	Arandela empuje	PTFE
13	Empaquetadura	PTFE
14	Prensaestopas	F316
15	Arandela Belleville	SS304
16	Muelle antiestático	SS316
17	Bola antiestática	SS304
18	Placa identificación	SS316
19	Remache	SS304
20	Etiqueta	
21	Pletina indicador	CS + Zn
22	Tornillo	SS
23	Tornillo	SS
24	Palanca	WCB + Zn
25	Tornillo	SS
26	Arandela	CS

¹Datos correspondientes a DN-15

FIG. C40F2 - GSC25/410/RTFE PN 40 RF CON PALANCA

Código	DN	D1	D2	D3	D	F	B	n-Ø	L	P	H	M	N	E	H1	H2	ISO 5211	Par (Nm)
010104304270029	15	95	65	45	14	2	14	4-14	115	35.5	90	180	M12 x 1.5	8	8.5	19	F03	8.8
010104304270019	20	105	75	58	19	2	16	4-14	120	35.5	87.5	180	M12 x 1.5	8	8.5	19	F03	16
010104304270024	25	115	85	68	25	2	18	4-14	125	46.5	100	180	M14 x 1.5	10	11.0	23	F04	20
010104304270023	32	140	100	78	32	2	18	4-18	130	50	105	180	M18 x 1.5	13	11.5	23.5	F04	30
010104304270022	40	150	110	88	38	3	15	4-18	140	76	126	240	M18 x 1.5	13	11.0	23.5	F05	27.5
010104304270009	50	165	125	102	50	3	20	4-18	152	86.5	150.5	300	Ø22	16	24.0	34	F07	45
010104304270032	65	185	145	122	65	3	22	8-18	170	96	166	300	Ø22	16	24	34	F07	62
010104304270017	80	200	160	138	76	3	24	8-18	180	112	189	400	Ø27	20	29	42	F10	99
010104304270016	100	235	190	162	100	3	24	8-22	190	128.5	205	400	Ø27	20	28.5	41.5	F10	170
010104304270021	125	270	220	188	125	3	23	8-26	325	147	226	500	Ø27	20	29	44	F10	300
010104304270031	150	300	250	218	150	3	25	8-26	350	180	260	600	Ø35	24	33.5	48.5	F12	560

Consultar diagrama pT en página 14

ACERO CARBONO PN40 BRIDAS CON REDUCTOR C40F2



RK® Fig. C40F2

Tipo: Bridada 2 piezas

VÁLVULA PN40 PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS


Especificaciones

Tipo	Bridada 2 piezas
Materiales	Acero carbono fundido GSC25
Conexiones	Bridas según DIN 2543 PN40
Diseño y Fabricación	API 6 D
Longitud	B16.10

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según API 607
- » Eje antiestático BS 5351
- » Pruebas según API 598
- » Brida acoplamiento según ISO 5211
- » Certificado PED/97/23/CE

0035

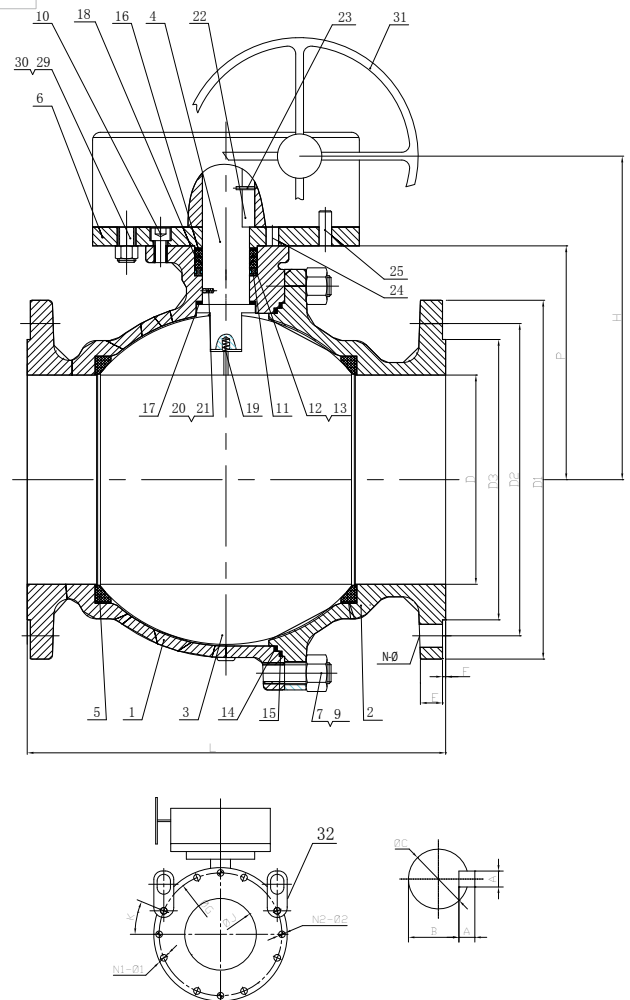

Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	GSC25
2	Terminal	GSC25
3	Esfera	AISI 410
4	Husillo	AISI 410
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Brida acoplamiento	A105
7	Tornillo	B7 + Zn
8	Tornillo	2H + Zn
9	Tuerca	B7 + Zn
10	Tornillo	B7 + Zn
11	Anillo guía O-ring	F316
12	O-ring	Viton®
13	O-ring	Viton®
14	Arandela	PTFE
15	Junta	Grafito
16	Junta	Grafito
17	Arandela empuje	PTFE
18	Empaquetadura	PTFE
19	Muelle antiestático	SS316
20	Muelle antiestático	SS316
21	Bola antiestática	SS304
22	Chaveta	1045
23	Pasador	65Mn
24	Pasador	100Cr6
25	Pasador	100Cr6
26	Pletina identificación	SS304
27	Remache	SS304
28	Etiqueta	
29	Tornillo	B7 + Zn
30	Tuerca	2H + Zn
31	Reductor manual	Acero carbono
32	Argolla	Q235

FIG. C40F2 - GSC25/420/RTFE PN 40 RF CON REDUCTOR

Código	DN	D1	D2	D3	D	F	E	n - Ø	L	P	H	n1 - Ø1	ISO 5211	Par (Nm)	Peso (kg)	K	ØG	ØJ	ØC	n2 - Ø2	A	B
010104304270013	200	375	320	285	200	3	24	12-30	400	233.5	302.5	8-18	F25	2400	248	22.5	254	200	45	4-10	12	38

Consultar diagrama pT en página 14

ACERO INOX PN40 BRIDAS CON PALANCA S40F2



RK® Fig. S40F2

Tipo: Bridada 2 piezas

VÁLVULA PN40 PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS


Especificaciones

Tipo Bridada 2 piezas
Materiales Acero inoxidable ASTM A351 Gr. CF8M (1.4408)
Conexiones Bridas según DIN 2543 PN40
Diseño y Fabricación API 6 D
Longitud DIN 3202 F18

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según API 607
- » Eje antiestático BS 5351
- » Pruebas según API 598
- » Brida acoplamiento según ISO 5211
- » Certificado PED/97/23/CE

CE
0035

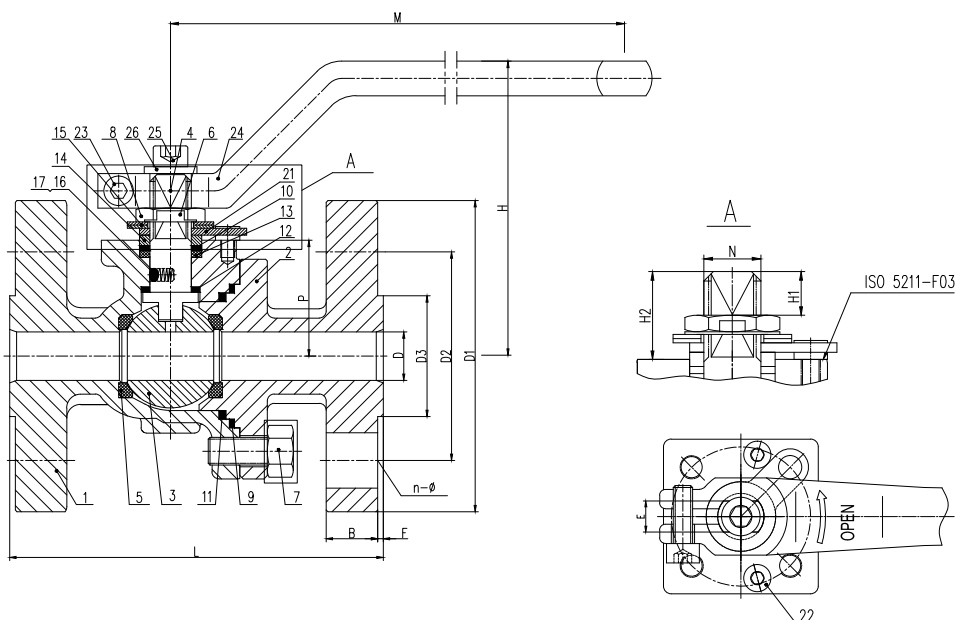

Plano correspondiente a DN-15

Componentes ¹		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	CF8M
2	Tapa	CF8M
3	Esfera	F316
4	Husillo	F316
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Pletina bloqueo	SS304
7	Tornillo	B8
8	Tuerca	Gr. 8
9	Junta	Grafito
10	Junta	Grafito
11	Arandela	PTFE
12	Arandela empuje	PTFE
13	Empaquetadura	PTFE
14	Prensaestopas	F316
15	Arandela Belleville	SS304
16	Muelle antiestático	SS316
17	Bola antiestática	SS304
18	Placa identificación	SS316
19	Remache	SS304
20	Etiqueta	
21	Pletina indicador pos.	CS + Zn
22	Tornillo	SS
23	Tornillo	SS
24	Palanca	WCB + Zn
25	Tornillo	SS
26	Arandela	CS

¹Datos correspondientes a DN-15

FIG. S40F2 - CF8M/316/RTFE PN 40 RF CON PALANCA

Código	DN	D1	D2	D3	D	F	B	n-Ø	L	P	H	M	E	N	H1	H2	ISO 5211	Par (Nm)
010104304270012	15	95	65	45	14	2	14	4-14	115	35.5	90.0	180	8	M12 x 1.5	8.5	19	F03	8.8
010104304270018	20	105	75	58	19	2	16	4-14	120	35.5	87.5	180	8	M12 x 1.5	8.5	19	F03	16
010104304270006	25	115	85	68	25	2	18	4-14	125	46.5	100.0	180	10	M14 x 1.5	11	23	F04	20
010104304270007	32	140	100	78	32	2	18	4-18	130	50.0	105.0	180	13	M18 x 1.5	11.5	23.5	F04	30
010104304270008	40	150	110	88	38	3	15	4-18	140	76.0	126.0	240	13	M18 x 1.5	11	23.5	F05	27.5
010104304270010	50	165	125	102	50	3	20	4-18	152	86.5	150.5	300	16	Ø22	24	34	F07	45
010104304270011	65	185	145	122	65	3	22	8-18	170	96.0	166.0	300	16	Ø22	24	34	F07	62
010104304270025	80	200	160	138	76	3	24	8-18	180	112.0	189.0	400	20	Ø27	29	42	F10	99
010104304270062	100	235	190	162	100	3	24	8-22	190	128.5	205.0	400	20	Ø27	28.5	41.5	F10	170
010104304270049	125	270	220	188	125	3	23	8-26	325	147.0	226.0	500	20	Ø27	29	44	F10	300
010104304270050	150	300	250	218	150	3	25	8-26	350	180.0	260.0	600	24	Ø35	33.5	48.5	F12	560

Consultar diagrama pT en página 14

ACERO INOX PN40 BRIDAS CON REDUCTOR S40F2



RK® Fig. S40F2

Tipo: Bridada 2 piezas

VÁLVULA PN40 PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS


Especificaciones

Tipo	Bridada 2 piezas
Materiales	Acero inoxidable ASTM A351 Gr. CF8M (1.4408)
Conexiones	Bridas según DIN 2543/2545 PN40
Diseño y Fabricación	API 6 D
Longitud	B16.10

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según **API 607**
- » Eje antiestático **BS 5351**
- » Pruebas según **API 598**
- » Brida acoplamiento según **ISO 5211**
- » Certificado **PED/97/23/CE**

0035

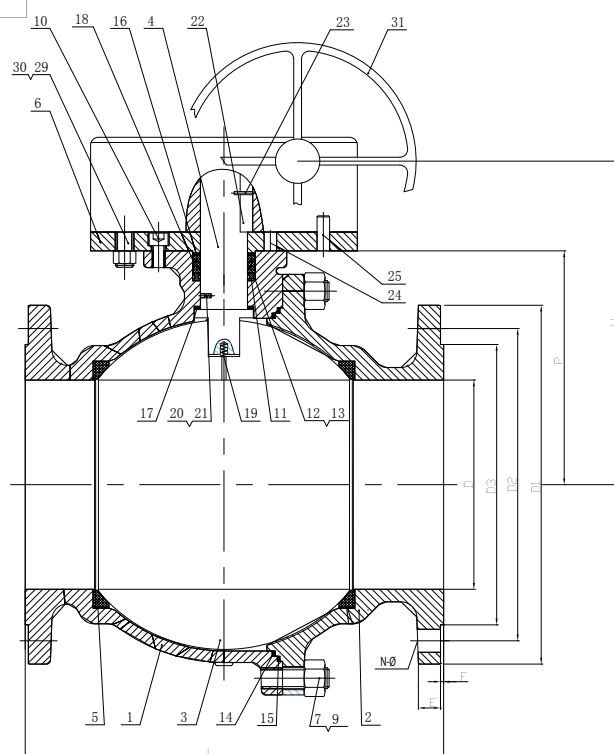

Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	CF8M
2	Terminal	CF8M
3	Esfera	F316
4	Husillo	F316
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Brida acoplamiento	A105
7	Tornillo	B8
8	Tornillo	Gr. 8
9	Tuerca	B8
10	Tornillo	B8
11	Anillo guía O-ring	F316
12	O-ring	Viton®
13	O-ring	Viton®
14	Arandela	PTFE
15	Junta	Grafito
16	Junta	Grafito
17	Arandela empuje	PTFE
18	Empaquetadura	PTFE
19	Muelle antiestático	SS316
20	Muelle antiestático	SS316
21	Bola antiestática	SS304
22	Chaveta	1045
23	Pasador	65Mn
24	Pasador	100Cr6
25	Pasador	100Cr6
26	Pletina identificación	SS304
27	Remache	SS304
28	Etiqueta	
29	Tornillo	B8
30	Tuerca	Gr. 8
31	Reductor manual	Acero carbono
32	Lifting lug	Q235

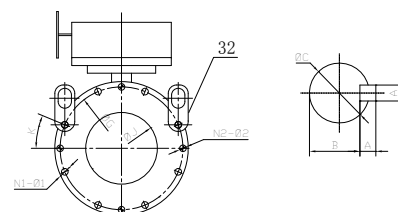


FIG. S40F2 - CF8M/316/RTFE PN 40 RF CON REDUCTOR

Código	DN	D1	D2	D3	D	F	E	n - Ø	L	P	H	n1 - Ø1	ISO 5211	Par (Nm)	Peso (kg)	K	ØG	ØJ	ØC	n2 - Ø2	A	B
010104304270040	200	375	320	285	200	3	24	12-30	400	233.5	302.5	8-18	F25	2400	248	22.5	254	200	45	4-10	12	38

Consultar diagrama pT en página 14

ACERO CARBONO 150LBS BRIDAS CON PALANCA C15F2



RK® Fig. C15F2

Tipo: Bridada 2 piezas

VÁLVULA 150LBS PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS


Especificaciones

Tipo	Bridada 2 piezas
Materiales	Acero carbono fundido ASTM A216 Gr. WCC
Conexiones	Bridas según ANSI B16.5 RF
Diseño y Fabricación	API 6 D
Longitud	ASME B16.10

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según **API 607**
- » Eje antiestático **BS 5351**
- » Pruebas según **API 598**
- » Brida acoplamiento según **ISO 5211**
- » Certificado **PED/97/23/CE**

CE
0035

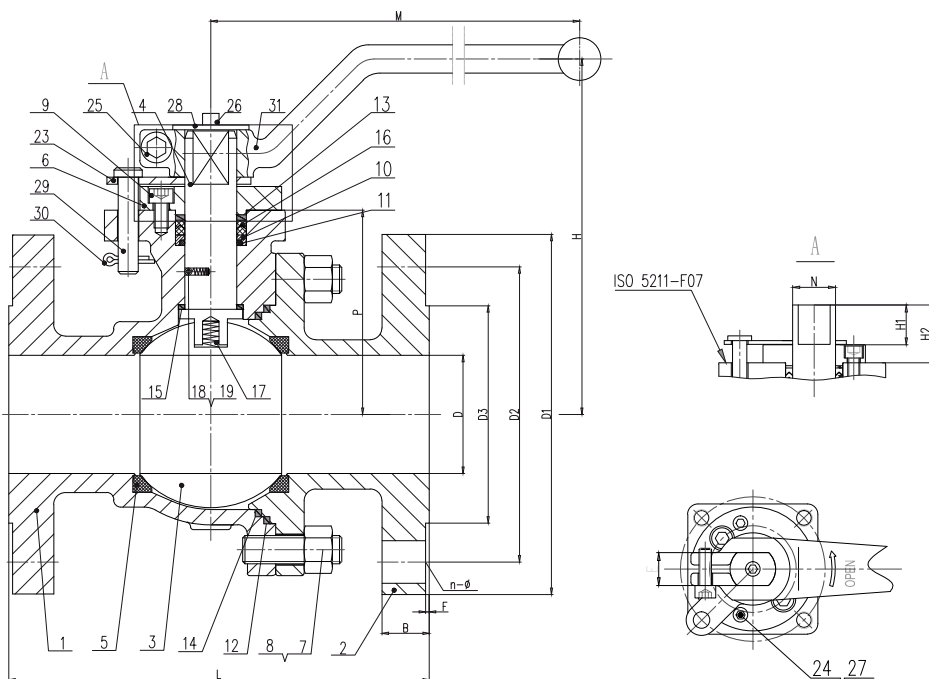

Plano correspondiente a DN-2"

Componentes ¹		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	WCC
2	Tapa	WCC
3	Esfera	F316
4	Husillo	F316
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Tapa	A105 + Zn
7	Tornillo	B7 + Zn
8	Tuerca	2H + Zn
9	Tornillo	B7 + Zn
10	Anillo guía O-ring	F316
11	O-ring	Viton®
12	Junta	Grafito
13	Junta	Grafito
14	Arandela	PTFE
15	Arandela empuje	PTFE
16	Empaquetadura	PTFE
17	Muelle antiestático	SS316
18	Muelle antiestático	SS316
19	Bola antiestática	SS304
20	Placa identificación	
21	Remache	SS304
22	Etiqueta	
23	Pletina bloqueo	Cs + Zn
24	Tornillo	SS
25	Tornillo	SS
26	Tornillo	SS
27	Arandela	SS
28	Arandela	SS
29	Pasador	SS304
30	Pasador	SS304
31	Palanca	WCB + Zn

¹Datos correspondientes a DN-2"

FIG. C15F2 - WCC/316¹/RTFE 150LBS RF CON PALANCA

Código	DN	D1	D2	D3	D	F	B	n-Ø	L	P	H	M	E	N	H1	H2	ISO 5211	Par (Nm)
010104304270051	1/2"	90	60.3	34.9	14	1.6	9.9	4-16	108	35.5	90	180	8	M12 x 1.5	8.5	19	F03	6.6
010104304270052	3/4"	100	69.9	43.0	19	1.6	11.4	4-16	117	35.5	84	180	8	M12 x 1.5	8.5	19	F03	6.6
010104304270047	1"	110	79.4	50.8	25	1.6	12.9	4-16	127	46.5	100	180	10	M14 x 1.5	11	23	F04	8.8
010104304270063	1.1/2"	125	98.5	73	38	1.6	15.9	4-16	165	76.0	126	240	13	M18 x 1.5	11.5	23.5	F05	22
010104304270026	2"	152.5	120.6	92	50	1.6	19.0	4-19	178	86.5	150.5	300	16	Ø22	24	34	F07	35
-	2.1/2"	178	139.7	104.8	65	1.6		4-19	190	96.0	150	300					F07	
010104304270048	3"	190	152.4	127	76	1.6	24	4-19	203	112.0	188.0	400	20	Ø27	28	41	F10	114
010104304270057	4"	228.6	190.5	157.2	100	1.6	24	8-19	229	128.5	205	400	20	Ø27	28.5	41.5	F10	150
010104304270259	6"	280	241.3	216	150	1.6	23.9	8-22.2	394	180.0	260	600	24	Ø35	33.5	48.5	F12	240

¹Bola en Acero inox 316 para diámetros hasta DN-3" y AISI 420 para medidas superiores

Consultar diagrama pT en página 14

ACERO CARBONO 150LBS BRIDAS 8" CON REDUCTOR C15F2



RK® Fig. C15F2

Tipo: Bridada 2 piezas

VÁLVULA 150LBS PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS

Especificaciones

Tipo	Bridada 2 piezas
Materiales	Acero carbono fundido ASTM A216 Gr. WCC
Conexiones	Bridas según ANSI B16.5 RF
Diseño y Fabricación	API 6 D
Longitud	ANSI B16.10

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según **API 607**
- » Eje antiestático **BS 5351**
- » Pruebas según **API 598**
- » Brida acoplamiento según **ISO 5211**
- » Certificado **PED/97/23/CE**

0035

Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	WCC
2	Terminal	WCC
3	Esfera	AISI 410
4	Husillo	AISI 410
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Brida acoplamiento	A105
7	Tornillo	B7 + Zn
8	Tornillo	2H + Zn
9	Tuerca	B7 + Zn
10	Tornillo	B7 + Zn
11	Anillo guía O-ring	F316
12	O-ring	Viton®
13	O-ring	Viton®
14	Arandela	PTFE
15	Junta	Grafito
16	Junta	Grafito
17	Arandela empuje	PTFE
18	Empaquetadura	PTFE
19	Muelle antiestático	SS316
20	Muelle antiestático	SS316
21	Bola antiestática	SS304
22	Chaveta	1045
23	Pasador	65Mn
24	Pasador	100Cr6
25	Pasador	100Cr6
26	Pletina identificación	SS304
27	Remache	SS304
28	Etiqueta	
29	Tornillo	B7 + Zn
30	Tuerca	2H + Zn
31	Reductor manual	Acero carbono
32	Argolla	Q235

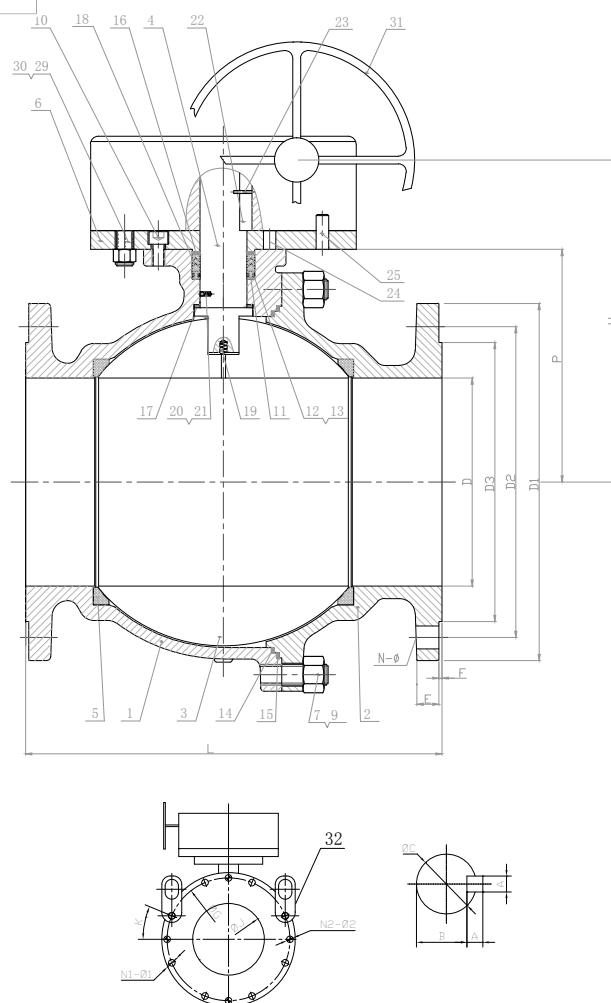


FIG. C15F2 - WCC/420/RTFE 150LBS RF 8" CON REDUCTOR

Código	DN	D1	D2	D3	D	F	E	n - Ø	L	P	H	n1 - Ø1	ISO 5211	Par (Nm)	Peso (kg)	K	ØG	ØJ	ØC	n2 - Ø2	A	B
010104304270059	8"	343	298.3	270	200	1.6	28.6	8-22.2	457	233.5	302.5	8-18	F25	510	248	22.5	254	200	45	4-10	12	38

Consultar diagrama pT en página 14

ACERO CARBONO 150LBS BRIDAS 10" CON REDUCTOR C15F2



RK® Fig. C15F2

Tipo: Bridada 2 piezas

VÁLVULA 150LBS PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS

Especificaciones

Tipo

Bridada 2 piezas

Materiales

Acero carbono fundido ASTM A216 Gr. WCC

Conexiones

Bridas según ANSI B16.5 RF

Diseño y Fabricación


API 6 D

Longitud

ASME B16.10

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según API 607
- » Eje antiestático BS 5351
- » Pruebas según API 598
- » Brida acoplamiento según ISO 5211
- » Certificado PED/97/23/CE

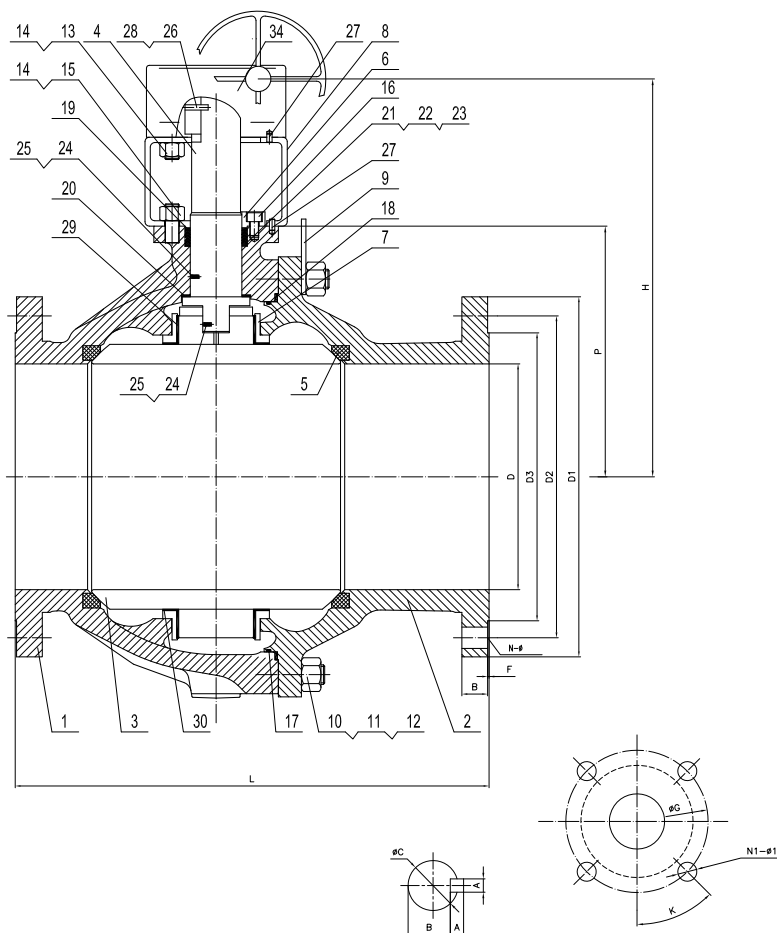


Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	WCC
2	Terminal	WCC
3	Esfera	AISI 410
4	Husillo	AISI 410
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Tapa	A105 + Zn
7	Trunnion	F316
8	Puente	Q235 + Zn
9	Argolla	Q235
10	Tornillo	B7 + Zn
11	Tornillo	B7 + Zn
12	Tuerca	2H + Zn
13	Tornillo	B7 + Zn
14	Tuerca	2H + Zn
15	Tornillo	B7 + Zn
16	Tornillo	B7 + Zn
17	O-ring	Viton® B
18	Junta	Grafito
19	Junta	Grafito
20	Arandela empuje	PTFE
21	Empaquetadura	PTFE
22	Empaquetadura	PTFE
23	Empaquetadura	PTFE
24	Muelle antiestático	SS316
25	Bola antiestática	SS304
26	Chaveta	1045
27	Pasador	65Mn
28	Pasador	65Mn
29	Cojinete	CS + PTFE
30	Arandela	PTFE
31	Placa identificación	SS304
32	Remache	SS304
33	Etiqueta	
34	Reductor manual	

FIG. C15F2 - WCC/420/RTFE 150LBS RF 10" CON REDUCTOR

Código	DN	D1	D2	D3	D	F	E	n - Ø	L	P	H	n1 - Ø1	ISO 5211	Par (Nm)	Peso (kg)	K	OG	OC	A	B
010104304270039	10"	405	362.0	323.8	254	1.6	28.9	12-25.4	533	282.0	437	4-17	F14	2000	405	45	140	55	18	46

Consultar diagrama pT en página 14

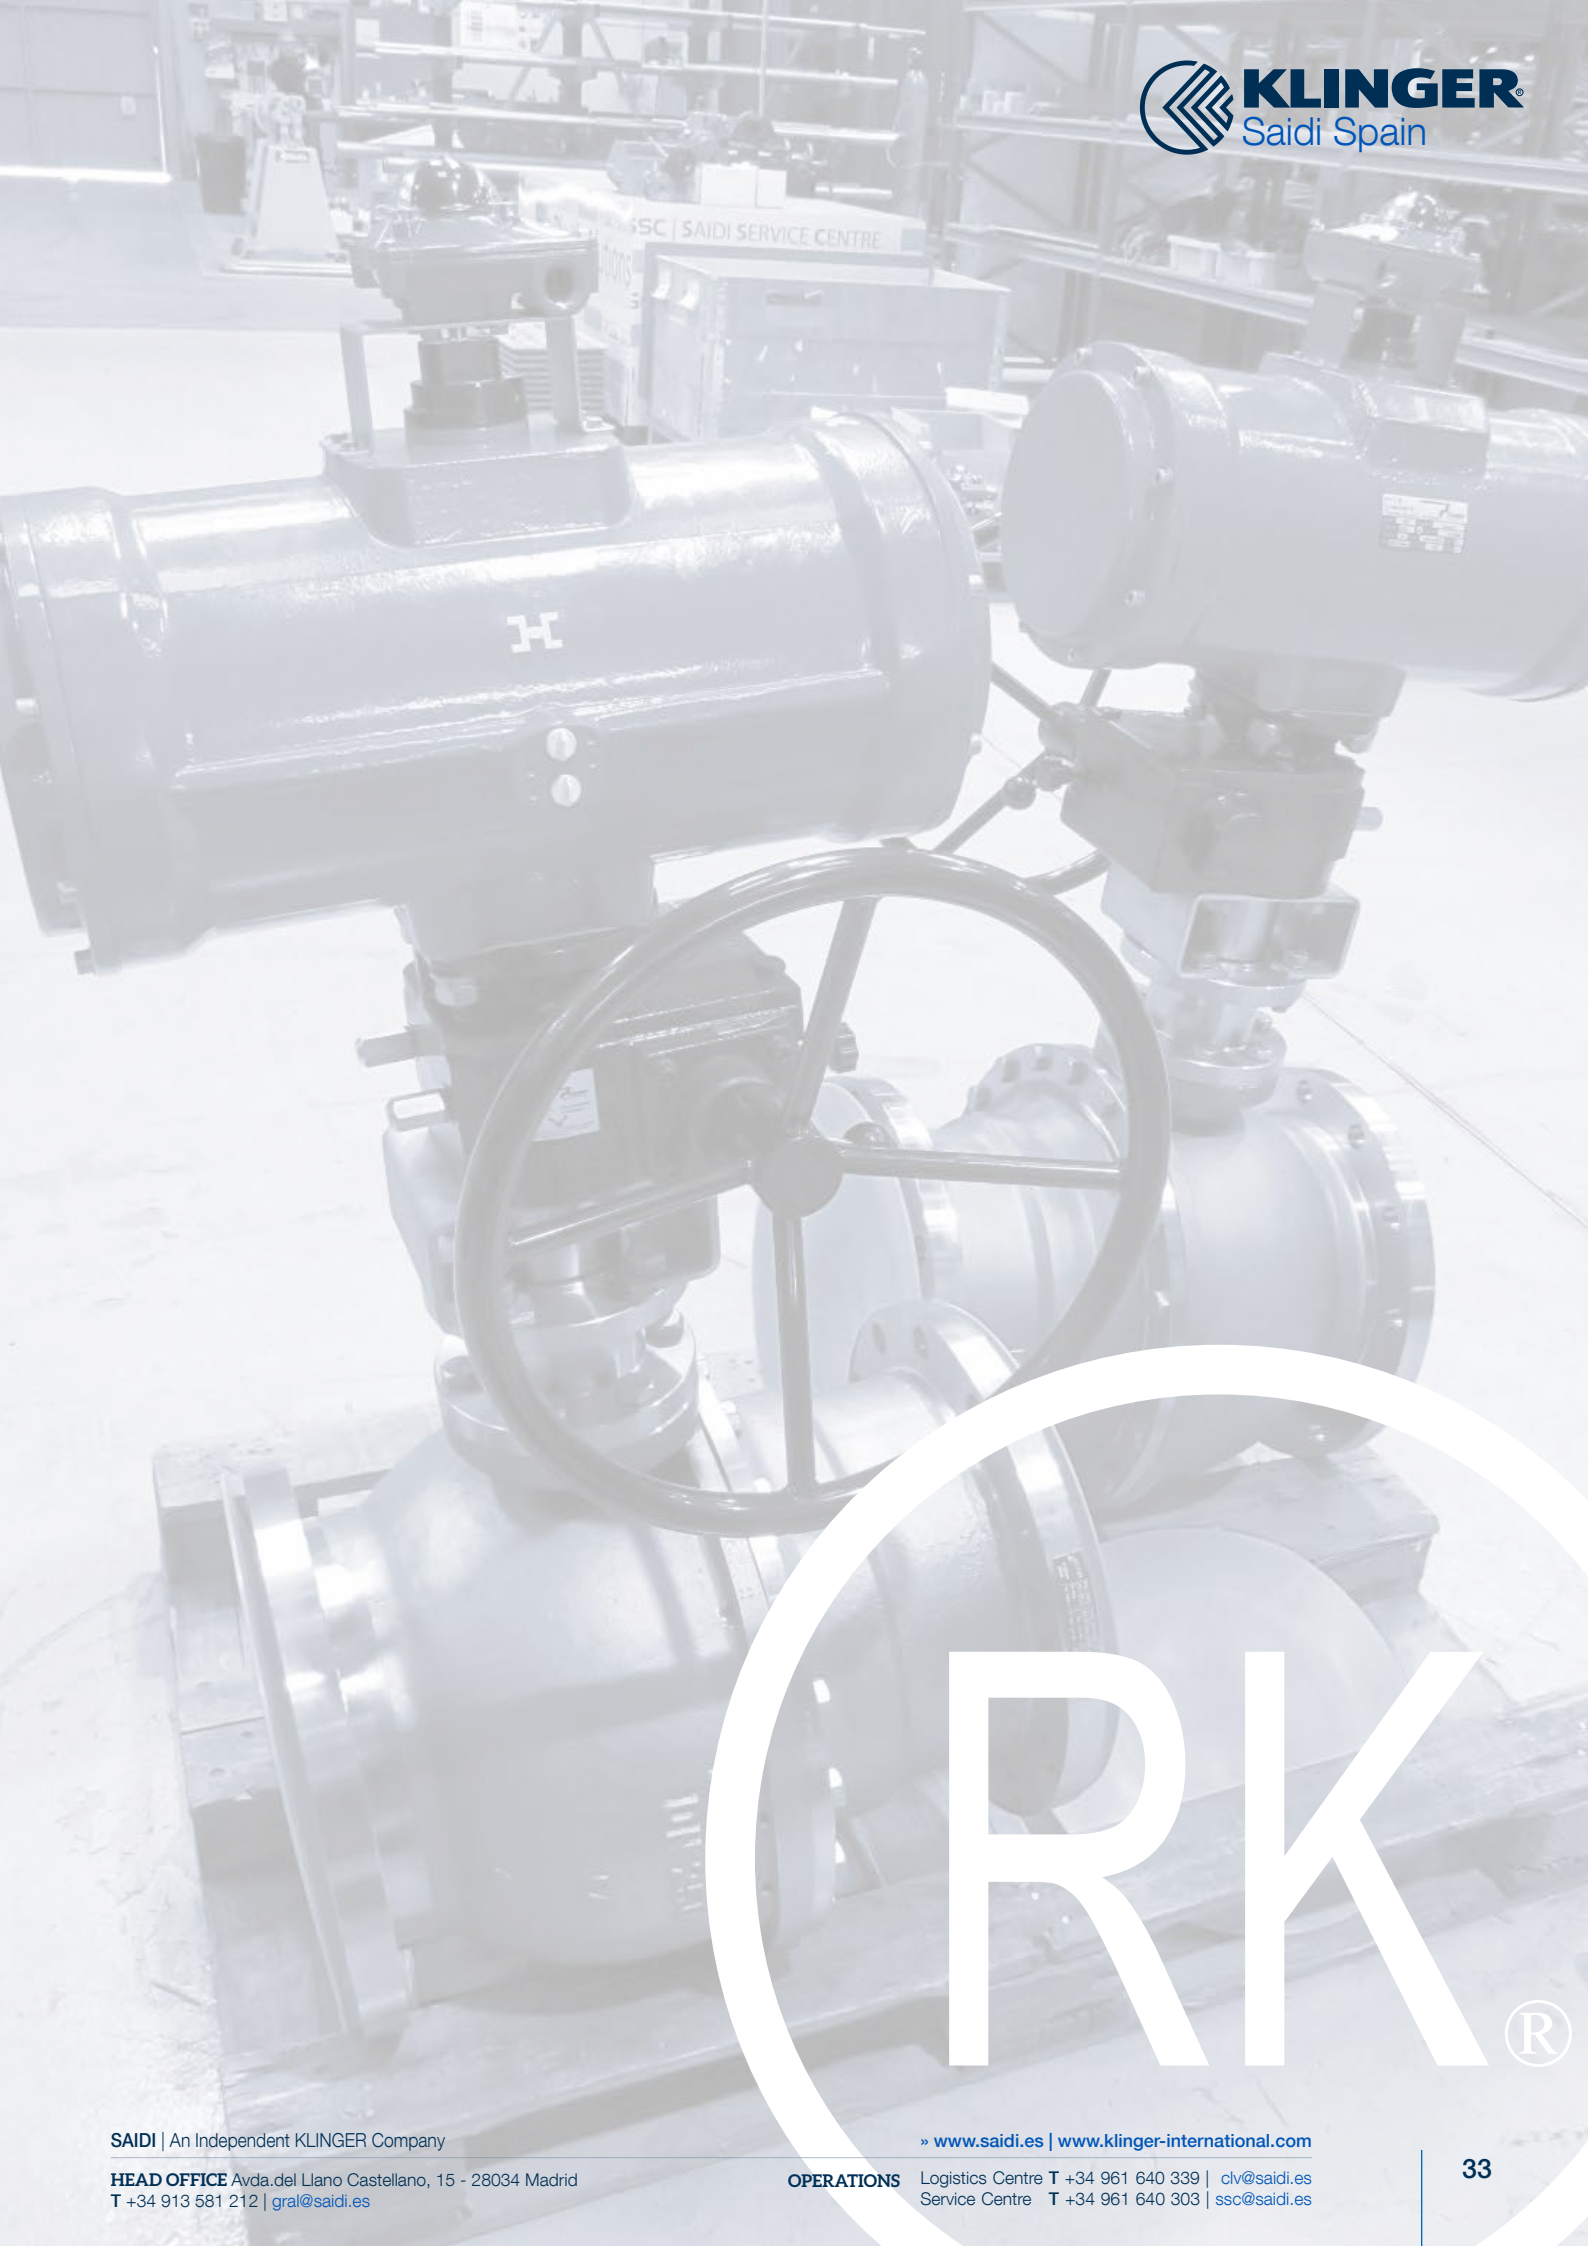

ACERO INOX 150LBS BRIDAS CON PALANCA S15F2



RK® Fig. S15F2

Tipo: Bridada 2 piezas

VÁLVULA 150LBS PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS


Especificaciones

Tipo	Bridada 2 piezas
Materiales	Acero inoxidable ASTM A351 Gr. CF8M (1.4408)
Conexiones	Bridas según ANSI B16.5 RF
Diseño y Fabricación	API 6 D
Longitud	ANSI B16.10

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según API 607
- » Eje antiestático BS 5351
- » Pruebas según API 598
- » Brida acoplamiento según ISO 5211
- » Certificado PED/97/23/CE

CE
0035

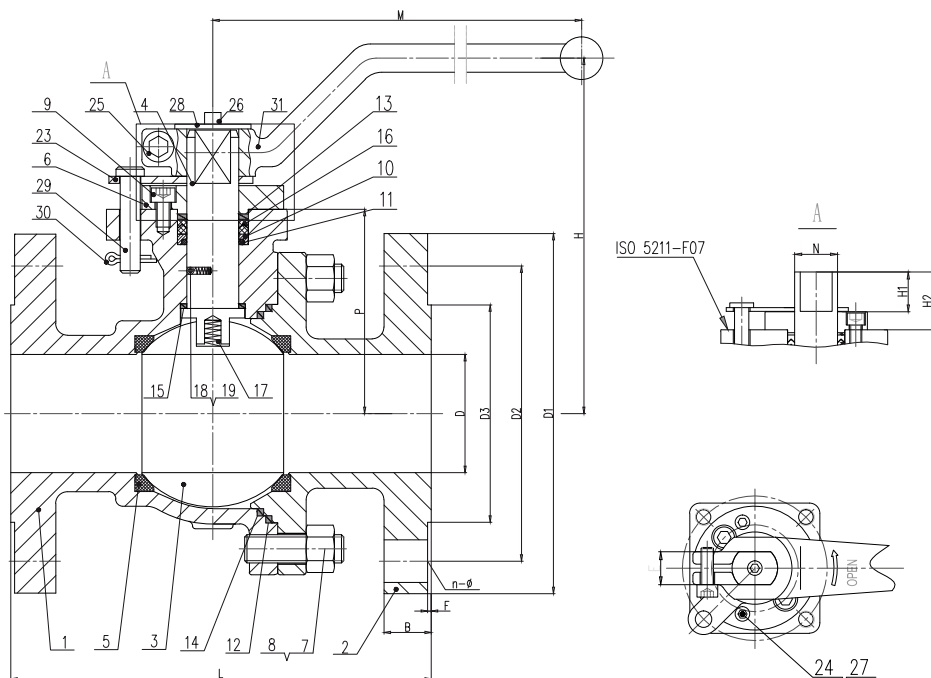

Plano correspondiente a DN-2"

Componentes ¹		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	CF8M
2	Tapa	CF8M
3	Esfera	F316
4	Husillo	F316
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Tapa	A105 + Zn
7	Tornillo	B8
8	Tuerca	Gr. 8
9	Tornillo	B8
10	Anillo guía O-ring	F316
11	O-ring	Viton®
12	Junta	Grafito
13	Junta	Grafito
14	Arandela	PTFE
15	Arandela empuje	PTFE
16	Empaquetadura	PTFE
17	Muelle antiestático	SS316
18	Muelle antiestático	SS316
19	Bola antiestática	SS304
20	Placa identificación	
21	Remache	SS304
22	Etiqueta	
23	Pletina bloqueo	Cs + Zn
24	Tornillo	SS
25	Tornillo	SS
26	Tornillo	SS
27	Arandela	SS
28	Arandela	SS
29	Pasador	SS304
30	Pasador	SS304
31	Palanca	WCB + Zn

¹Datos correspondientes a DN-2"

FIG. S15F2 - CF8M/316*/RTFE 150LBS RF CON PALANCA

Código	DN	D1	D2	D3	D	F	B	n-Ø	L	P	H	M	E	N	H1	H2	ISO 5211	Par (Nm)
010104304270060	1/2"	90	60.3	34.9	14	1.6	9.9	4-16	108	35.5	90	180	8	M12 x 1.5	8.5	19	F03	6.6
010104304270061	3/4"	100	69.9	43.0	19	1.6	11.4	4-16	117	35.5	84	180	8	M12 x 1.5	8.5	19	F03	6.6
010104304270033	1"	110	79.4	50.8	25	1.6	12.9	4-16	127	46.5	100	180	10	M14 x 1.5	11	23	F04	8.8
010104304270056	1.1/2"	125	98.5	73	38	1.6	15.9	4-16	165	76.0	126	240	13	M18 x 1.5	11.5	23.5	F05	22
010104304270054	2"	152.5	120.6	92	50	1.6	19.0	4-19	178	86.5	150.5	300	18	Ø22	24	34	F07	35
-	2.1/2"	178	139.7	104.8	65	1.6		4-19	190	96.0	150	300					F07	
010104304270046	3"	190	152.4	127	76	1.6	24	4-19	203	112.0	188.0	400	20	Ø27	28	41	F10	114
010104304270045	4"	229	190.5	157.2	100	1.6	24	8-19	229	129	205	400	20	Ø27	28.5	41.5	F10	150
010104304270298	6"	280	241.3	216	150	1.6	25.5	8-22	394	180.0	260	600	24	Ø35	33.5	48.5	F12	240

Consultar diagrama pT en página 14

* Material de la esfera para 6" en ASTM A351 CF8M ** Distancia corta (estándar)

ACERO INOX 150LBS BRIDAS CON REDUCTOR S15F2



RK® Fig. S15F2

Tipo: Bridada 2 piezas

VÁLVULA 150LBS PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS


Especificaciones

Tipo	Bridada 2 piezas
Materiales	Acero inoxidable ASTM A351 Gr. CF8M (1.4408)
Conexiones	Bridas según ANSI B16.5 RF
Diseño y Fabricación	API 6 D
Longitud	ANSI B16.10

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según **API 607**
- » Eje antiestático **BS 5351**
- » Pruebas según **API 598**
- » Brida acoplamiento según **ISO 5211**
- » Certificado **PED/97/23/CE**

0035

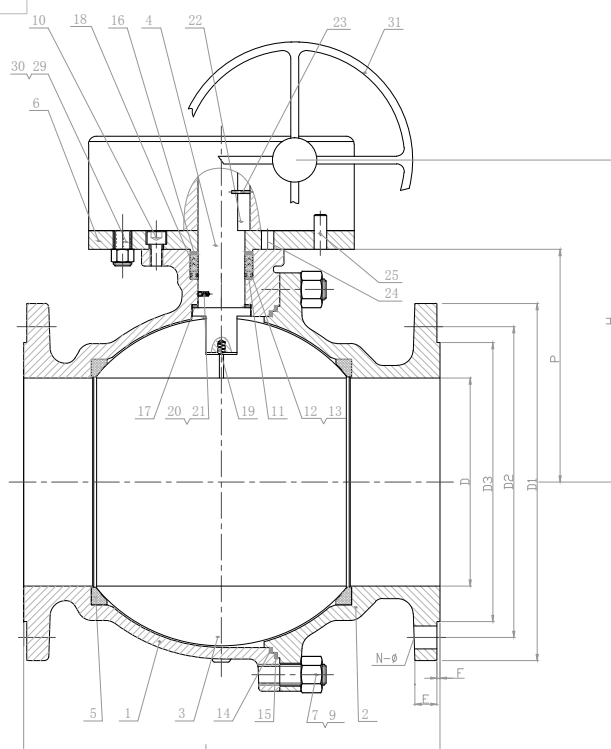

Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	CF8M
2	Terminal	CF8M
3	Esfera	F316
4	Husillo	F316
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Brida acoplamiento	A105
7	Tornillo	B8
8	Tornillo	B8
9	Tuerca	Gr. 8
10	Tornillo	B8
11	Anillo guía O-ring	F316
12	O-ring	Viton®
13	O-ring	Viton®
14	Arandela	PTFE
15	Junta	Grafito
16	Junta	Grafito
17	Arandela empuje	PTFE
18	Empaquetadura	PTFE
19	Muelle antiestático	SS316
20	Muelle antiestático	SS316
21	Bola antiestática	SS304
22	Chaveta	1045
23	Pasador	65Mn
24	Pasador	100Cr6
25	Pasador	100Cr6
26	Pletina identificación	SS304
27	Remache	SS304
28	Etiqueta	
29	Tornillo	B8
30	Tuerca	Gr. 8
31	Reductor manual	Acero carbono
32	Argolla	Q235

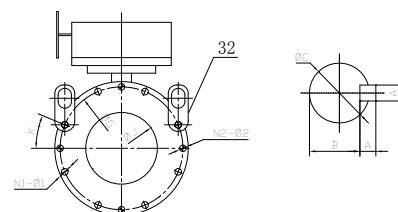


FIG. S15F2 - CF8M/316/RTFE 150LBS RF 8" CON REDUCTOR

Código	DN	D1	D2	D3	D	F	E	n - Ø	L	P	H	n1 - Ø1	ISO 5211	Par (Nm)	Peso (kg)	K	ØG	ØJ	ØC	n2 - Ø2	A	B
010104304270035	8"	343	298.3	270	200	1.6	28.6	8-22.2	457	233.5	302.5	8-18	F25	510	248	22.5	254	200	45	4-10	12	38

Consultar diagrama pT en página 14

ACERO INOX 150LBS BRIDAS CON REDUCTOR S15F2



RK® Fig. S15F2

Tipo: Bridada 2 piezas


VÁLVULA 150LBS PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS

Especificaciones

Tipo	Bridada 2 piezas
Materiales	Acero inoxidable ASTM A351 Gr. CF8M (1.4408)
Conexiones	Bridas según ANSI B16.5 RF
Diseño y Fabricación	API 6 D
Longitud	ANSI B16.10

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según API 607
- » Eje antiestático BS 5351
- » Pruebas según API 598
- » Brida acoplamiento según ISO 5211
- » Certificado PED/97/23/CE

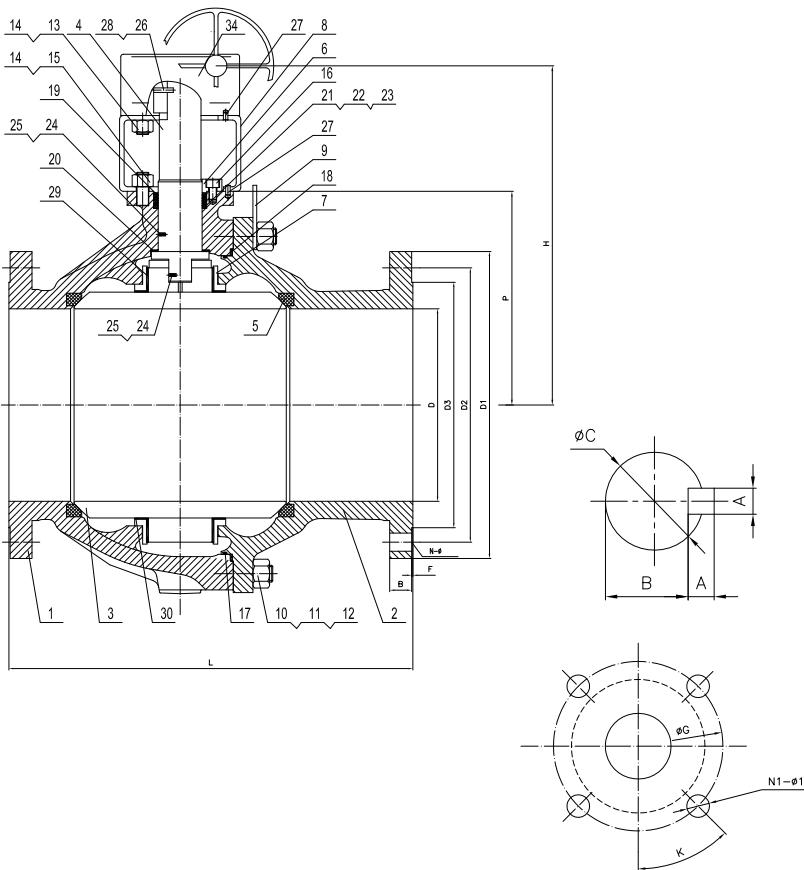

Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	
2	Tapa	CF8M
3	Esfera	
4	Husillo	F316
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Tapa	CF8M
7	Trunnion	F316
8	Puente	Q235 + Zn
9	Argollas	Q235
10	Tornillo	B8
11	Tornillo	Gr. 8
12	Tuerca	Gr. 8
13	Tornillo	B8
14	Tuerca	Gr. 8
15	Tornillo	B8
16	Tornillo	B8
17	O-ring	Viton®
18	Junta	Grafito
19	Junta	Grafito
20	Arandela empuje	PTFE
21	Empaquetadura	PTFE
22	Empaquetadura	PTFE
23	Empaquetadura	PTFE
24	Muelle antiestático	SS316
25	Bola antiestática	SS304
26	Chaveta	1045
27	Pasador	1566
28	Pasador	1566
29	Cojinete	Acero carbono + PTFE
30	Arandela	PTFE
31	Placa identificación	SS304
32	Remache	SS304
33	Etiqueta	
34	Reductor manual	

FIG. S15F2 - CF8M/CF8M/RTFE 150LBS RF 10" CON REDUCTOR

Código	DN	D1	D2	D3	D	F	B	n - Ø	L	P	H	n1 - Ø1	ISO 5211	Par (Nm)	Peso (kg)	A	B	ØC	K	ØG
010104304270297	10"	405	362	323.8	254	1.6	28.9	12-25.4	533	282	437	4-17	F14	2600	405	18	46	55	45	140

Consultar diagrama pT en página 14



ACERO CARBONO 300LBS BRIDAS CON PALANCA C30F2



RK® Fig. C30F2

Tipo: Bridada 2 piezas

VÁLVULA 300LBS PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS


Especificaciones

Tipo	Bridada 2 piezas
Materiales	Acero carbono fundido ASTM A216 Gr. WCC
Conexiones	Bridas según ANSI B16.5 RF
Diseño y Fabricación	API 6 D
Longitud	ANSI B16.10


Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según API 607
- » Eje antiestático BS 5351
- » Pruebas según API 598
- » Brida acoplamiento según ISO 5211
- » Certificado PED/97/23/CE

CE
0035

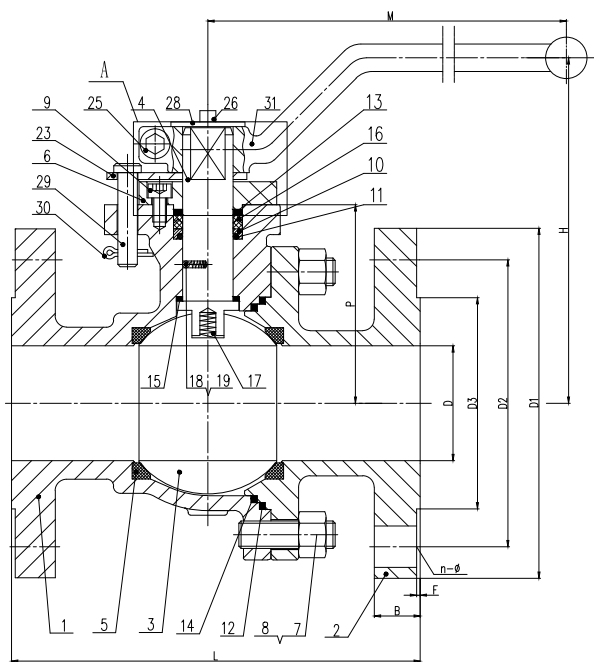

Plano correspondiente a DN-2"

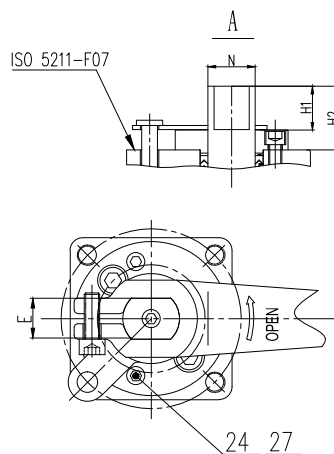

Componentes ¹		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	WCC
2	Tapa	WCC
3	Esfera	F316
4	Husillo	F316
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Tapa	A105 + Zn
7	Tornillo	B7 + Zn
8	Tuerca	2H + Zn
9	Tornillo	B7 + Zn
10	Anillo guía O-ring	F316
11	O-ring	Viton®
12	Junta	Grafito
13	Junta	Grafito
14	Arandela	PTFE
15	Arandela empuje	PTFE
16	Empaquetadura	PTFE
17	Muelle antiestático	SS316
18	Muelle antiestático	SS316
19	Bola antiestática	SS304
20	Placa identificación	
21	Remache	SS304
22	Etiqueta	
23	Pletina bloqueo	Cs + Zn
24	Tornillo	SS
25	Tornillo	SS
26	Tornillo	SS
27	Arandela	SS
28	Arandela	SS
29	Pasador	SS304
30	Pasador	SS304
31	Palanca	WCB + Zn

¹Datos correspondientes a DN-2"

FIG. C30F2 - WCC/316/RTFE 300LBS RF CON PALANCA

Código	DN	D1	D2	D3	D	F	B	n-Ø	L	P	H	M	E	N	H1	H2	ISO 5211	Par (Nm)
010104304270241	1/2"	95	66.7	34.9	14	2	12.7	4-16	140	35.5	90	180	8	M12 x 1.5	8.5	19	F03	8.8
010104304270242	3/4"	115	82.6	42.9	19	2	14.3	4-19	152	35.5	85	180	8	M12 x 1.5	8.5	19	F03	8.8
010104304270243	1"	125	88.9	50.8	25	2	15.9	4-19	165	46.5	100	180	10	M14 x 1.5	11	23	F04	11.0
010104304270244	1.1/2"	155	114.3	73.0	38	2	17.1	4-22.2	190	76	126	240	13	M18 x 1.5	11.5	23.5	F05	27.5
010104304270245	2"	165	127.0	92.1	50	2	22.7	8-19	216	86.5	150.5	300	18	Ø22	24	34	F07	42.0
010104304270246	3"	210	168.3	127.0	76	2	29	8-22.2	283	112	188	400	20	Ø27	28	41	F10	99.0
010104304270247	4"	255	200	157.2	100	2	32.2	8-22.2	305	129	205	400	20	Ø27	28.5	41.5	F10	192.5

Consultar diagrama pT en página 14

ACERO CARBONO 300LBS BRIDAS CON REDUCTOR C30F2


RK® Fig. C30F2
Tipo: Bridada 2 piezas
VÁLVULA 300LBS PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS
Especificaciones

Tipo	Bridada 2 piezas
Materiales	Acero carbono fundido ASTM A216 Gr. WCC
Conexiones	Bridas según ANSI B16.5 RF
Diseño y Fabricación	API 6 D
Longitud	ANSI B16.10


Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según **API 607**
- » Eje antiestático **BS 5351**
- » Pruebas según **API 598**
- » Brida acoplamiento según **ISO 5211**
- » Certificado **PED/97/23/CE**

0035



Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	WCC
2	Terminal	
3	Esfera	AISI 410 / AISI 316
4	Husillo	AISI 410 / AISI 316
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Trunnion	F316
7	Tapa	1045 + Zn
8	Puente	1020 + Zn
9	Reductor manual	
10	Prensaestopas	F316
11	Tornillo	B7 + Zn
12	Tuerca	2H + Zn
13	Tornillo	B7 + Zn
14	Tornillo	B7 + Zn
15	O-ring	Viton®
16	Arandela	PTFE
17	Junta	Grafito
18	Arandela	SS316
19	Junta	Grafito
20	Empaquetadura	PTFE
21	Arandela	PTFE
22	Arandela empuje	PTFE
23	Cojinete	PTFE
24	Cojinete	PTFE
25	Arandela Belleville	SS304
26	Tornillo	B7 + Zn
27	Tuerca	2H + Zn
28	Muelle antiestático	SS316
29	Muelle antiestático	SS316
30	Bola antiestática	SS304
31	Placa identificación	SS304
32	Remache	SS304
33	Etiqueta	
34	Manguito	F316
35	Pasador	65Mn
36	Chaveta	1045

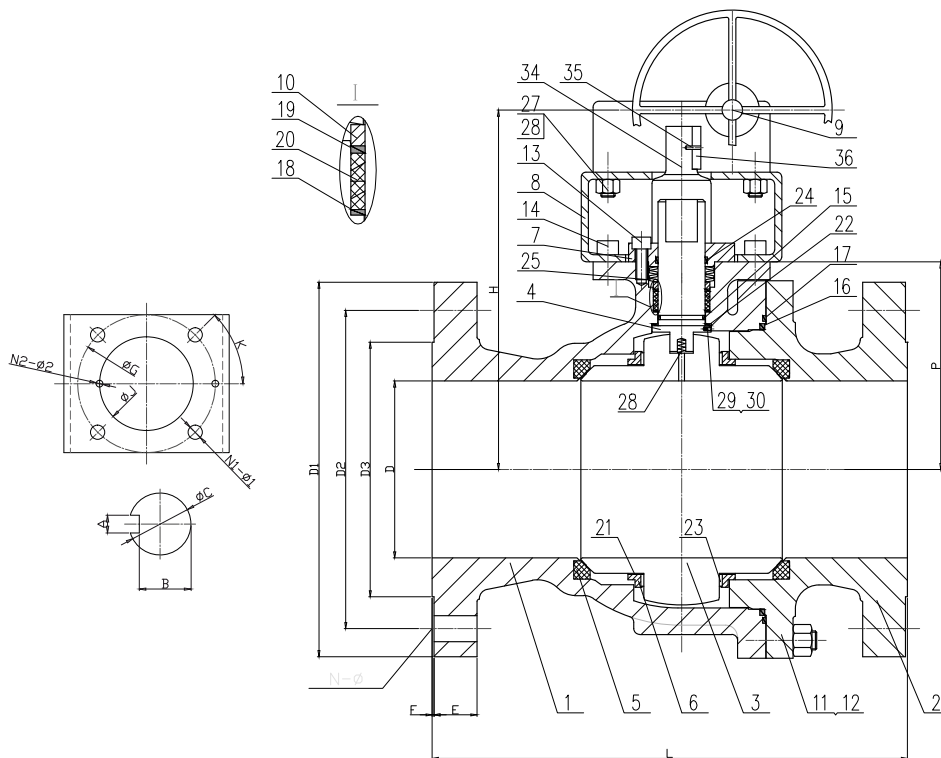
FIG. C30F2 - WCC/316/RTFE 300LBS RF CON REDUCTOR

Código	DN	D1	D2	D3	D	F	E	n - Ø	L	P	H	n1 - Ø1	ISO 5211	Par (Nm)	Peso (kg)	K	ØG	ØJ	ØC	n2 - Ø2	A	B
010104304270255	6"	369	313	251	174	2	42.0	12-22.5	468	204	354	4-12.5	F12	560	192	45	125	85	28	2-6	8	23.5
010104304270256	8"	381	330	270	200	2	40.9	12-25.5	502	244	386	4-21	F16	2400	248	45	165	130	48	2-10	12	41.5

FIG. C30F2 - WCC/410/RTFE 300LBS RF CON REDUCTOR

Código	DN	D1	D2	D3	D	F	E	n - Ø	L	P	H	n1 - Ø1	ISO 5211	Par (Nm)	Peso (kg)	K	ØG	ØJ	ØC	n2 - Ø2	A	B
010104304270257	6"	369	313	251	174	2	42.0	12-22.5	468	204	354	4-12.5	F12	560	192	45	125	85	28	2-6	8	23.5
010104304270258	8"	381	330	270	200	2	40.9	12-25.5	502	244	386	4-21	F16	2400	248	45	165	130	48	2-10	12	41.5

Consultar diagrama pT en página 14

ACERO INOX 300LBS BRIDAS CON PALANCA S30F2



RK® Fig. S30F2

Tipo: Bridada 2 piezas

VÁLVULA 300LBS PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS


Especificaciones

Tipo	Bridada 2 piezas
Materiales	Acero inoxidable fundido ASTM A351 Gr. CF8M
Conexiones	Bridas según ANSI B16.5 RF
Diseño y Fabricación	API 6 D
Longitud	ANSI B16.10

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según API 607
- » Eje antiestático BS 5351
- » Pruebas según API 598
- » Brida acoplamiento según ISO 5211
- » Certificado PED/97/23/CE

CE
0035

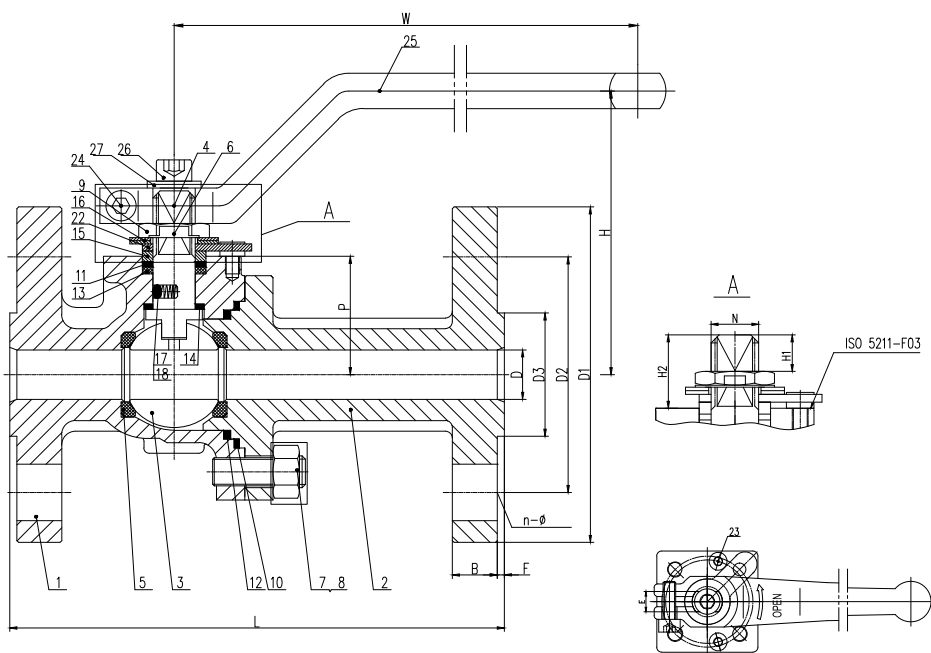

Plano correspondiente a DN-1/2"

Componentes ¹		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	CF8M
2	Terminal	
3	Esfera	F316
4	Husillo	F316
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Pletina bloqueo	SS304
7	Tornillo	B8
8	Tuerca	Gr. 8
9	Tuerca	Stainless steel
10	Junta	Grafito
11	Junta	Grafito
12	Arandela	PTFE
13	Arandela	PTFE
14	Arandela empuje	PTFE
15	Prensaestopas	F316
16	Muelle Belleville	SS304
17	Muelle antiestático	SS316
18	Bola antiestática	SS304
19	Placa identificación	
20	Remache	SS304
21	Etiqueta	
22	Indicador posición	CS + Zn
23	Tornillo	SS
24	Tornillo	SS
25	Palanca	WCB + Zn
26	Tornillo	SS
27	Arandela	CS

¹Datos correspondientes a DN-1/2"

FIG. S30F2 - CF8M/316/RTFE 300LBS RF CON PALANCA

Código	DN	D	D1	D2	D3	F	B	n-Ø	L	P	H	M	N	E	H1	H2	ISO 5211	Par (Nm)
010104304270248	1/2"	14	95	66.7	34.9	2	12.7	4-16	140	33.5	90	180	M12 x 1.5	8	8.5	19	F03	8.8
010104304270249	3/4"	19	115	82.6	42.9	2	14.3	4-19	152	35.5	85	180	M12 x 1.5	8	8.5	19	F03	8.8
010104304270250	1"	25	125	88.9	50.8	2	15.9	4-19	165	46.5	100	180	M14 x 1.5	10	11.0	23	F04	11.0
010104304270251	1.1/2"	38	155	114.3	73.0	2	19.1	4-22.2	190	76.0	126	240	M18 x 1.5	13	11.5	23.5	F05	27.5

Consultar diagrama pT en página 14

ACERO INOX 300LBS BRIDAS CON PALANCA S30F2



RK® Fig. S30F2

Tipo: Bridada 2 piezas

VÁLVULA 300LBS PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS

Especificaciones

Tipo	Bridada 2 piezas
Materiales	Acero inoxidable fundido ASTM A351 Gr. CF8M
Conexiones	Bridas según ANSI B16.5 RF
Diseño y Fabricación	API 6 D
Longitud	ANSI B16.10



Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según **API 607**
- » Eje antiestático **BS 5351**
- » Pruebas según **API 598**
- » Brida acoplamiento según **ISO 5211**
- » Certificado **PED/97/23/CE**



0035

Componentes ¹		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	CF8M
2	Terminal	
3	Esfera	F316
4	Husillo	F316
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Tapa	F316
7	Tornillo	B8
8	Tuerca	Gr. 8
9	Tornillo	B8
10	Anillo guía O-ring	F316
11	O-ring	Viton®
12	Junta	Grafito
13	Junta	Grafito
14	Arandela	PTFE
15	Arandela empuje	PTFE
16	Empaquetadura	PTFE
17	Muelle antiestático	PTFE
18	Muelle antiestático	SS316
19	Bola antiestática	SS304
20	Placa identificación	
21	Remache	SS304
22	Etiqueta	
23	Pletina bloqueo	CS + Zn
24	Tornillo	SS
25	Tornillo	SS
26	Tornillo	SS
27	Arandela	SS
28	Arandela	SS
29	Pasador	SS304
30	Pasador	SS304
31	Palanca	WCB + Zn

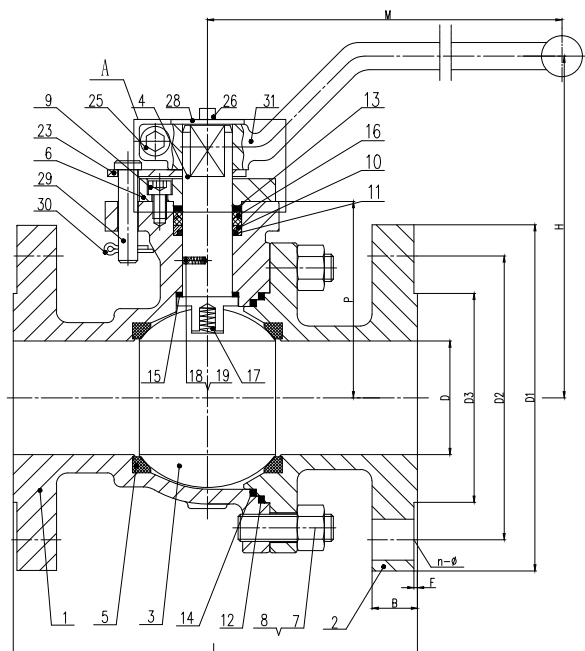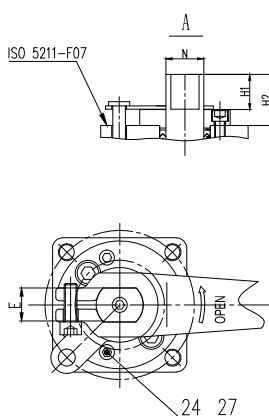¹Datos correspondientes a DN-2"


Plano correspondiente a DN-2"

FIG. S30F2 - CF8M/316/RTFE 300LBS RF CON PALANCA

Código	DN	D	D1	D2	D3	F	B	n-Ø	L	P	H	M	N	E	H1	H2	ISO 5211	Par (Nm)
010104304270252	2"	50	165	127.0	92.1	2	22.7	8-19	178	86.5	150.5	300	Ø22	18	24.0	34.0	F07	42.0
010104304270253	3"	76	210	168.3	127.0	2	29.0	8-22.2	283	112.0	188.0	400	Ø27	20	28.0	41.0	F10	99.0
010104304270254	4"	100	255	200.0	157.2	2	32.2	8-22.2	305	129.0	205.0	400	Ø27	20	28.5	41.5	F10	192.5

Consultar diagrama pT en página 14

ACERO CARBONO 600LBS BRIDAS CON PALANCA C60F2



RK® Fig. C60F2

Tipo: Bridada 2 piezas

VÁLVULA 600LBS PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS


Especificaciones

Tipo	Bridada 2 piezas
Materiales	Acero carbono forjado ASTM A105
Conexiones	Bridas según ANSI B16.5 RF
Diseño y Fabricación	API 6 D
Longitud	ANSI B16.10

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 \sim 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según API 607
- » Eje antiestático BS 5351
- » Pruebas según API 598
- » Brida acoplamiento según ISO 5211
- » Certificado PED/97/23/CE

CE
0035

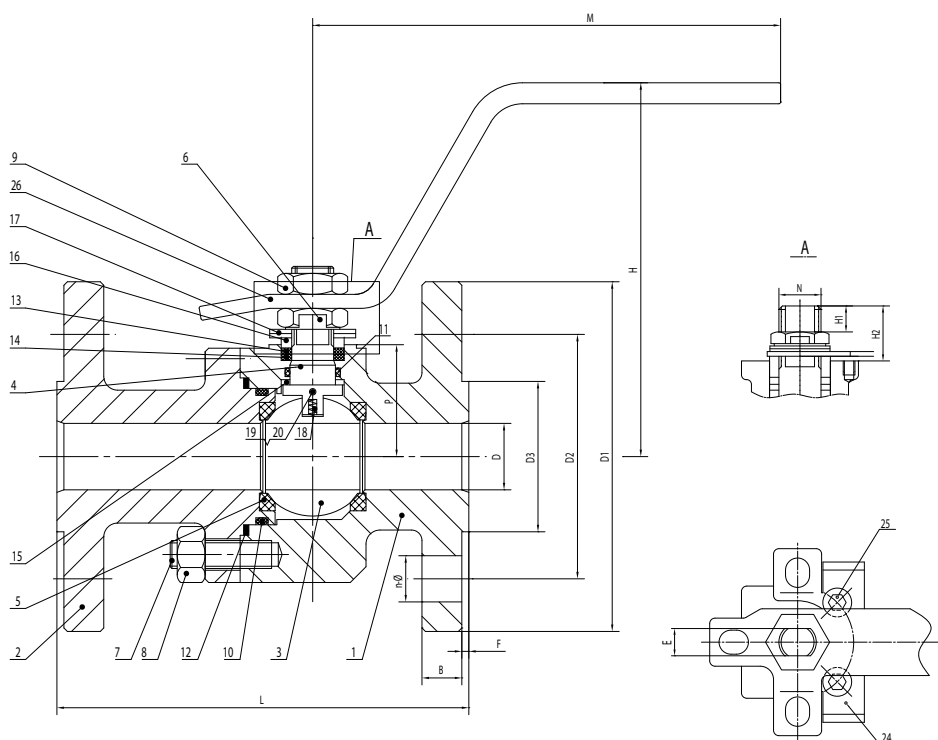

Componentes ¹		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	A105
2	Terminal	
3	Esfera	410
4	Husillo	410
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Pletina bloqueo	SS304
7	Tornillo	B7 + Zn
8	Tuerca	2H + Zn
9	Tuerca	Stainless steel
10	O-Ring	Viton® B
11	O-Ring	Viton® B
12	Junta	Grafito
13	Junta	Grafito
14	Arandela	PTFE
15	Arandela empuje	PTFE
16	Prensaestopas	F316
17	Arandela Belleville	SS304
18	Muelle antiestático	SS316
19	Muelle antiestático	SS316
20	Bola antiestática	SS304
21	Placa identificación	SS304
22	Remache	SS304
23	Etiqueta	
24	Indicador posición	Acero carbono + Zn
25	Tornillo	Acero inoxidable
26	Palanca	WCB + Zn

FIG. C60F2 - A105/410/RTFE 600LBS RF CON PALANCA

Código	DN	D	D1	D2	D3	F	B	n-Ø	L	P	H	M	N	E	H1	H2	ISO 5211	Par (Nm)
010104304270268	1/2"	14	95	66.7	34.9	6.4	14.6	4-16	165	31	106	160	M10 x 1.25	7	9.5	19.5	F04	20
010104304270269	3/4"	19	115	82.6	43.0	6.4	15.9	4-19	190	32	107	180	M12 x 1.50	9	12.0	23.0	F04	25
010104304270270	1"	25	125	88.9	50.8	6.4	17.5	4-19	216	37.5	113	180	M14 x 1.50	11	13.5	25.5	F04	53
010104304270271	1.1/2"	38	155	114.3	73.0	6.4	22.5	4-22	241	56	132	240	M18 x 1.50	14	16.5	32.5	F05	112

Consultar diagrama pT en página 14

ACERO CARBONO 600LBS BRIDAS CON PALANCA C60F2



RK® Fig. C60F2

Tipo: Bridada 2 piezas

VÁLVULA 600LBS PASO TOTAL Y CUERPO DE 2 PIEZAS

Especificaciones

Tipo	Bridada 2 piezas
Materiales	Acero carbono fundido ASTM A216 Gr. WCB
Conexiones	Bridas según ANSI B16.5 RF
Diseño y Fabricación	API 6 D
Longitud	ANSI B16.10

Características principales

- » Bola Flotante
- » Válidas para vacío ($10^5 - 10^2$ Pa), siempre y cuando la bola y los asientos no estén contaminados de aceite, grasas o derivados
- » Fire Safe según **API 607**
- » Eje antiestático **BS 5351**
- » Pruebas según **API 598**
- » Brida acoplamiento según **ISO 5211**
- » Certificado **PED/97/23/CE**

0035



Componentes ¹		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	WCB
2	Terminal	
3	Esfera	410
4	Husillo	410
5	Asiento	PTFE + Grafito
6	Pletina bloqueo	SS304
7	Tornillo	B7 + Zn
8	Tuerca	2H + Zn
9	Tuerca	2H + Zn
10	O-Ring	Viton® B
11	Junta	Grafito
12	Junta	Grafito
13	Arandela	PTFE
14	Arandela empuje	PTFE
15	Prensaestopas	F316
16	Arandela Belleville	SS304
17	Muelle antiestático	SS316
18	Bola antiestática	SS304
19	Placa identificación	SS316
20	Remache	SS304
21	Etiqueta	
22	Indicador posición	Acero carbono + Zn
23	Camisa	Acero inoxidable
24	Tornillo	Acero inoxidable
25	Tornillo	Acero inoxidable
26	Tornillo	Acero inoxidable
27	Arandela	SS304
28	Palanca	WCB + Zn

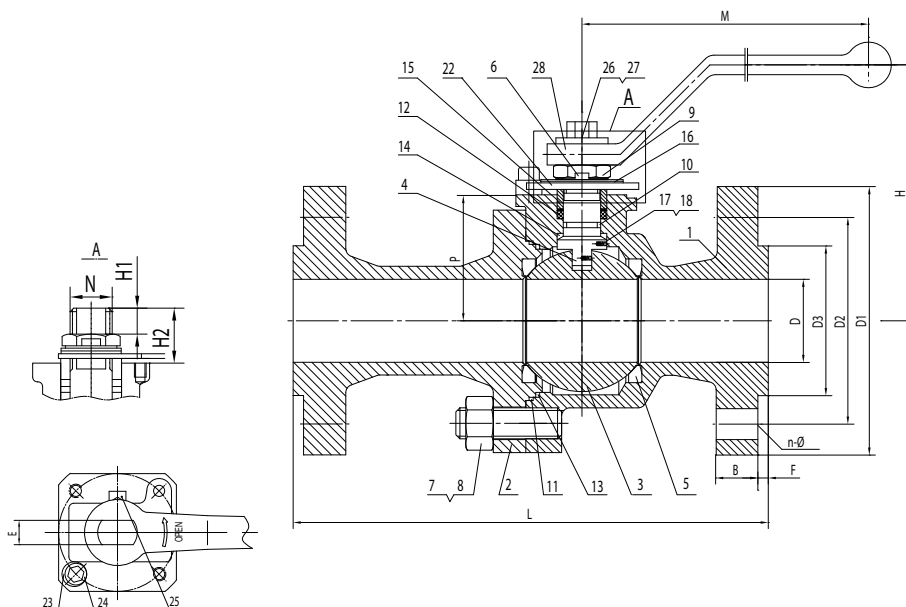


FIG. C60F2 - WCB/410/RTFE 600LBS RF CON PALANCA

Código	DN	D	D1	D2	D3	F	B	n-Ø	L	P	H	M	N	E	H1	H2	ISO 5211	Par (Nm)
010104304270272	2"	51	165	127	92	6.4	26	8-19	292	77	151	340	M20 x 1.5	12	15.5	35.5	F07	138

Consultar diagrama pT en página 14