Detalles Del Producto

Celda de carga de un solo punto NA4 (60-800kg)

Celda de carga de un solo punto NA4 ofrece resultados de medición altamente precisos y confiables incluso en el uso a largo plazo. los **célula de carga de haz paralelo** Se puede utilizar individualmente en básculas de banco más pequeñas y en básculas comerciales.

Características clave :

Alto exactitud OIML aprobado

Calibrado a normas nacionales

Aluminio construcción de aleación

Compacto Diseño

Fácil instalar

Largo plazo, operación confiable

Uso y amp; Aplicaciones :

Plataforma escamas

Banco escamas

Al por menor escamas

Escalas de precios

Escalas de conteo

Powered by CamScanner

Dimensión :

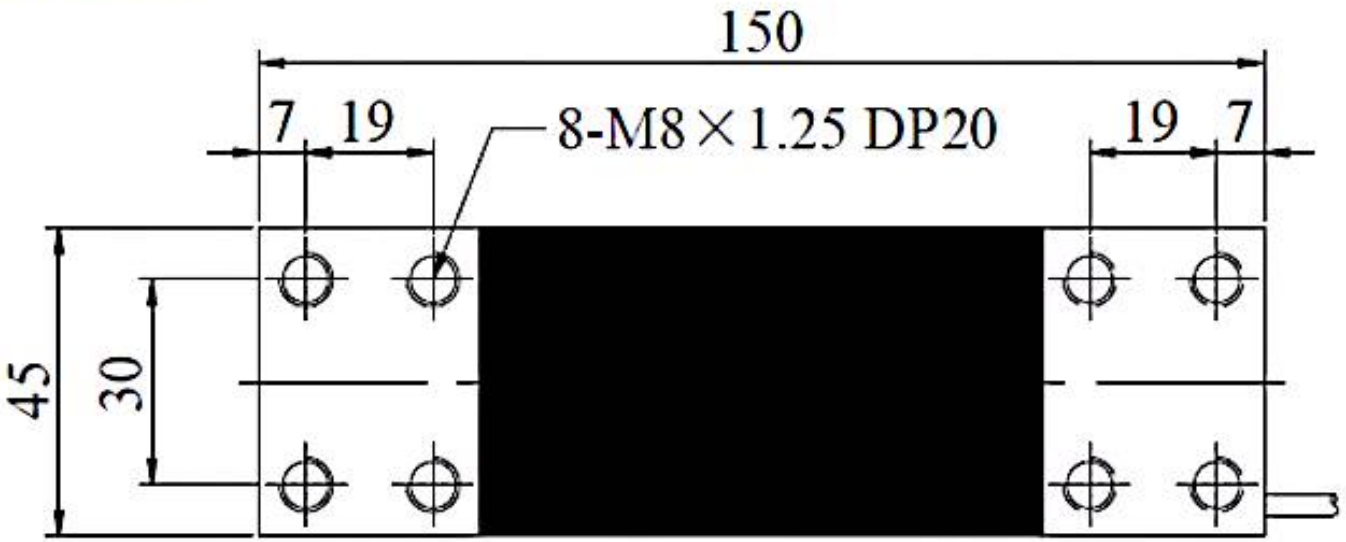

俯视(Top View)

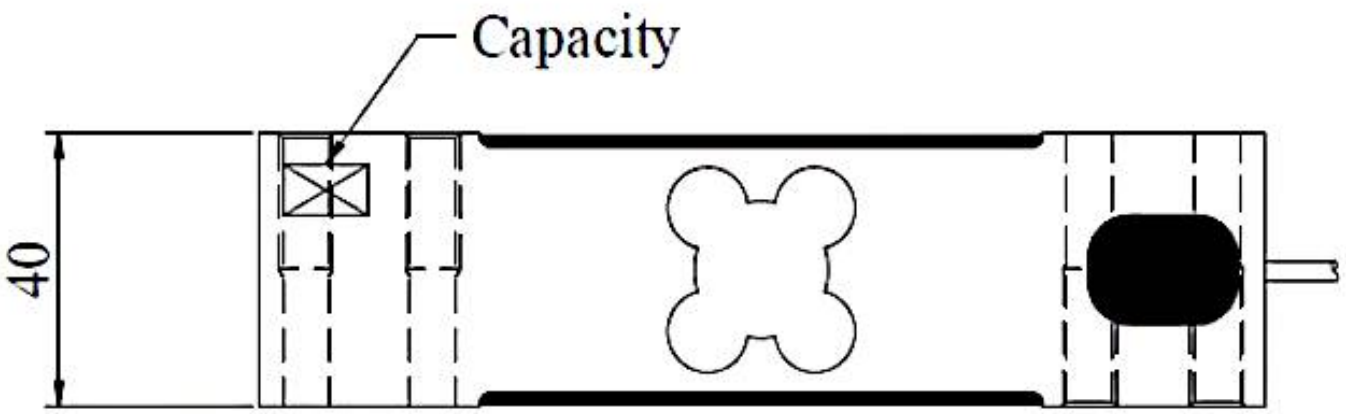

主视(Front View)

Powered by CamScanner

Especificación NA4 :

Capacidades nominales	60 ~ 800 (kg)
Salida nominal	2.0 mV / V ± 5%
Saldo cero	± 0.0200 mV / V
No linealidad	0.02% R.O.
Histéresis	0.02% R.O.
Repetibilidad	0.02% R.O.
30 minutos de arrastramiento	0.02% R.O.
Retorno de 30mins	0.02% R.O.
Sobrecarga segura	150% de r.
Última sobrecarga	200% de r.
Efecto de la temperatura en la salida	0,002% de R /. ℃
Efecto de la temperatura en cero	0,003% de R.O. ℃
Impedancia de entrada	410 ± 15 Ω
Impedancia de salida	350 ± 5 Ω
Impedancia de aislamiento	≥5000 MΩ / (50VDC)
Excitación Recomendada	5 ~ 12 VDC
Excitación máxima	15 VDC
Rango de temperatura de funcionamiento	-20 ~ 60 ℃
Construcción	Aleación de aluminio
Clase de protección	IP66 / IP67
Cable	φ5 × 2m
Tamaño de plataforma recomendado	600 × 600 mm
Modo de conexión	rojo （EXC +）,Negro （EXC ª-）,Verde （SIG +）,Blanco （SIG-）

Powered by CamScanner