


## PC端软件界面效果 2013.02.26

### 启动页面



启动时弹出6秒广告画面，  
如果启动时间更长，则启动窗口显示时间对应延长！

## Homepage页面

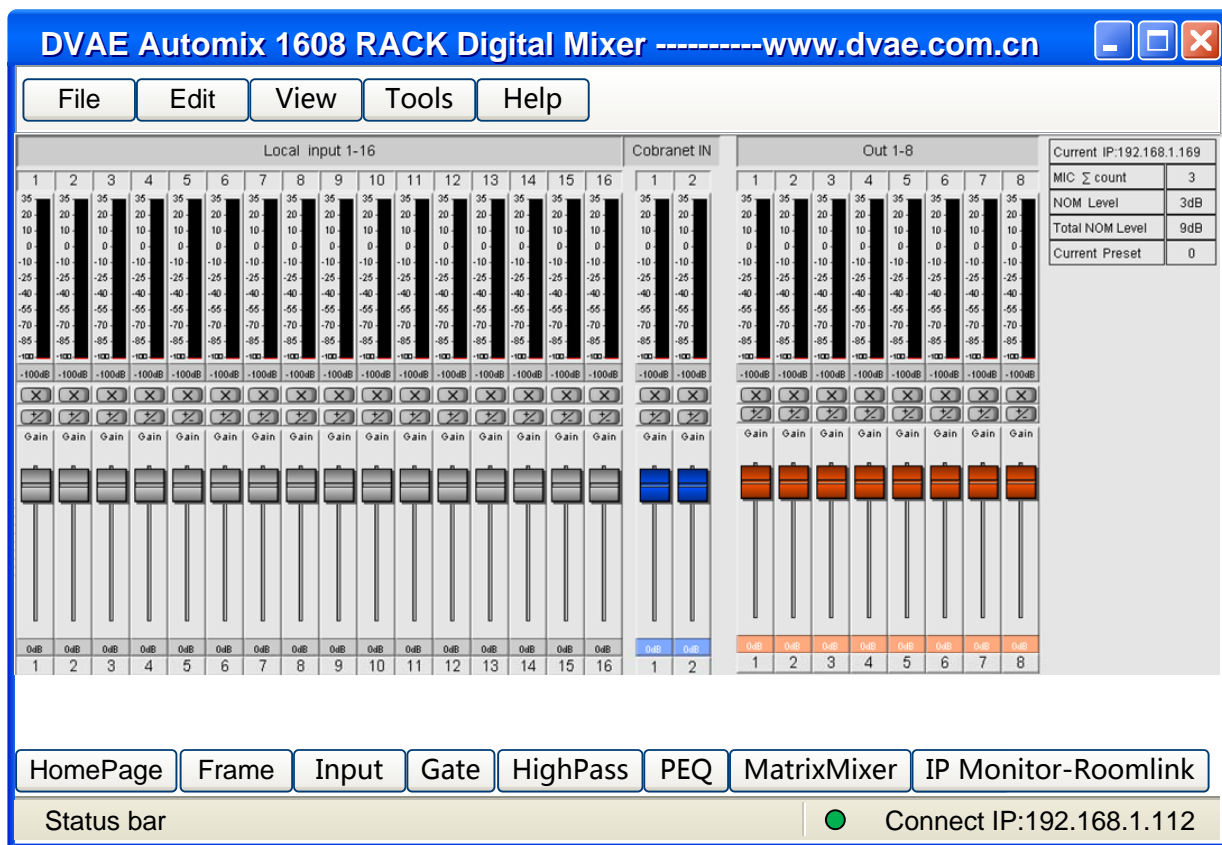

## Page4

File-菜单栏下拉菜单  
Open or Save Preset  
Exit

下拉菜单显示联网设备

## Page5

Edit-菜单栏下拉菜单  
Copy NoiseGate  
Copy HighPass  
Copy Input 4 Band PEQ  
Copy Out 5 Band PEQ

## Page6

View-菜单栏下拉菜单  
Windows maximum  
Windows Minimum  
Show Device List  
Full screen


## Page7

Tools-菜单子菜单  
Select Network  
Set IP AdDress (跳转到IP monitor界面)  
Set hardware password  
Select Language  
Update Firmware (打开Update固件界面)

## Page8

Help菜单子菜单  
Help (链接帮助文件)  
3rd Party Control protocol (调用txt)  
Update Software (链接www.dvae.com.cn网站)  
Visit www.dvae.com.cn (链接www.dvae.com.cn网站)

## Frame界面框架 2013.2.26

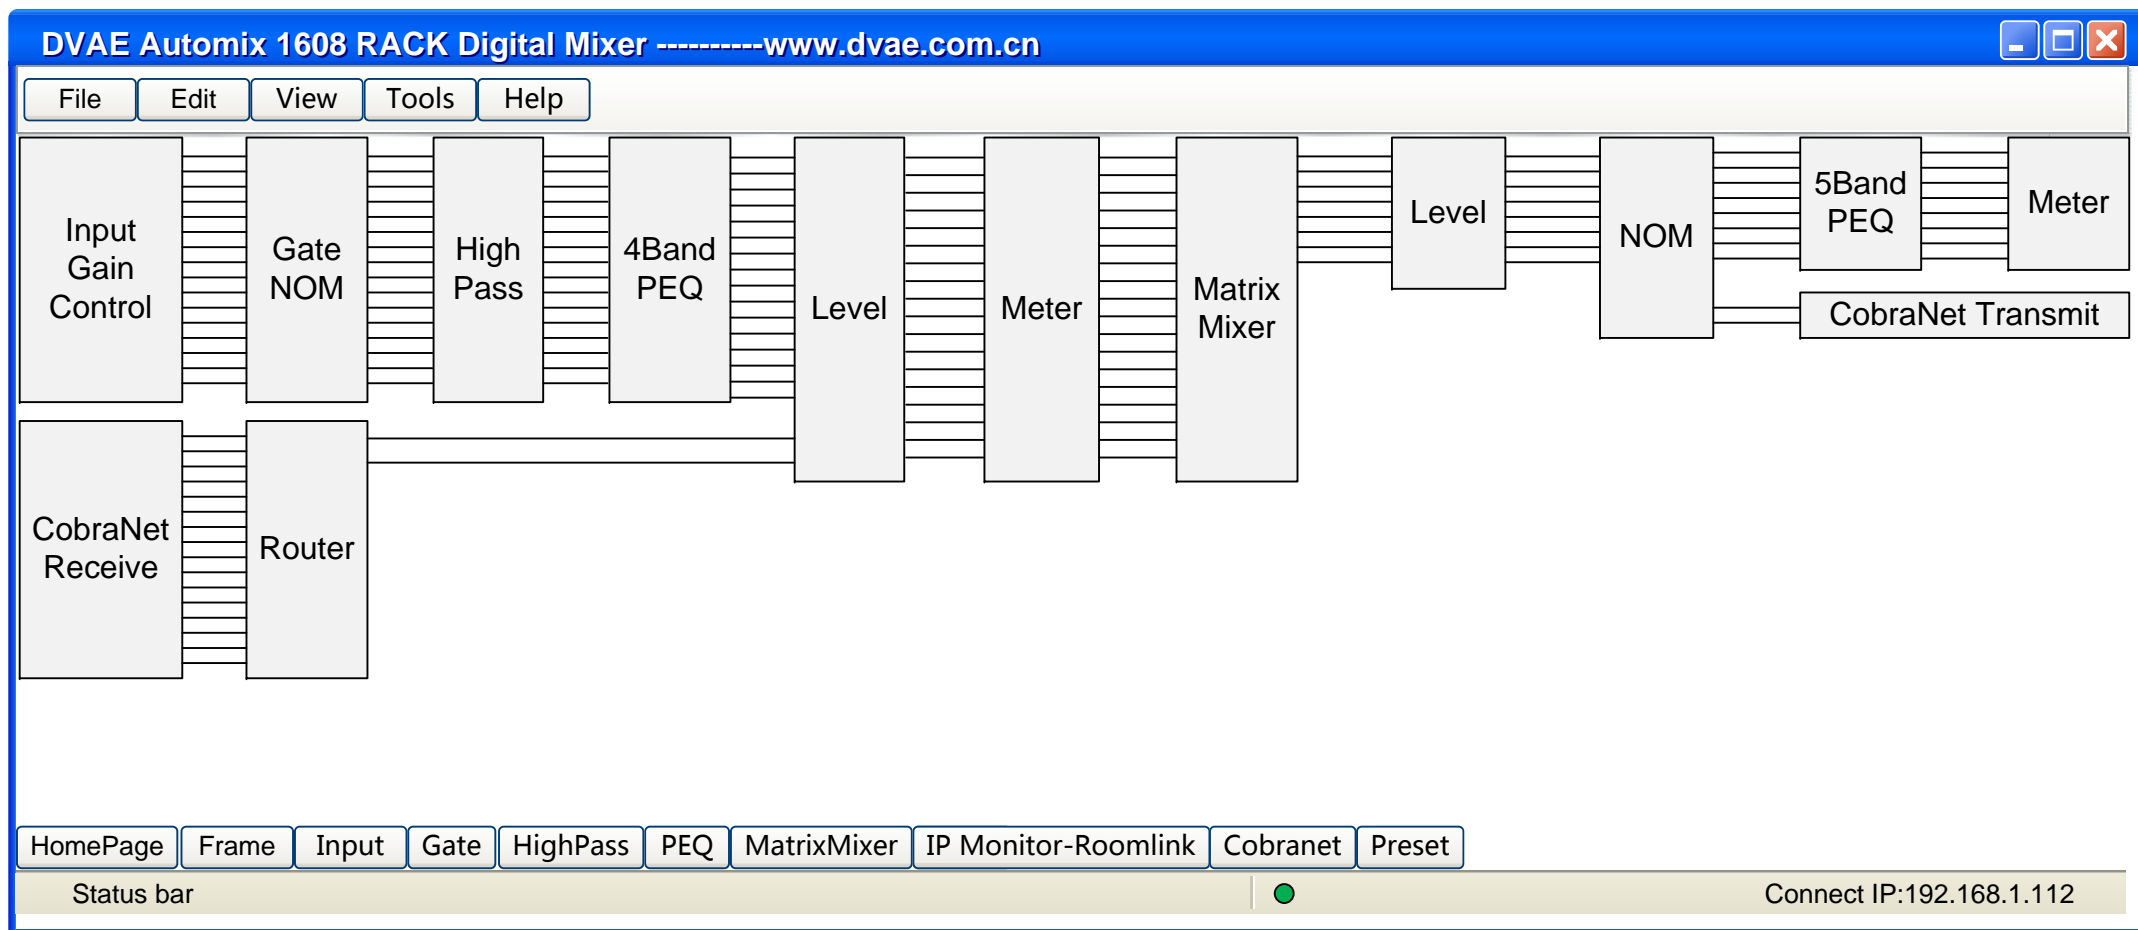

其他页面参考开发工具

Select Network

☒ Select wireless network  
☐ Select Local network

确定

Set hardware password

Enter Old password

0

Enter New password

\*\*\*\*\*

Repeat new password


\*\*\*\*\*

Note :

1、 The factory password is 0 ;  
 2、 The password only be numeric ;  
 3、 THe first numeric not be 0;  
 4、 Password range 1-- 99999999.

确定

HighPass曲线把下图X轴向镜像过来

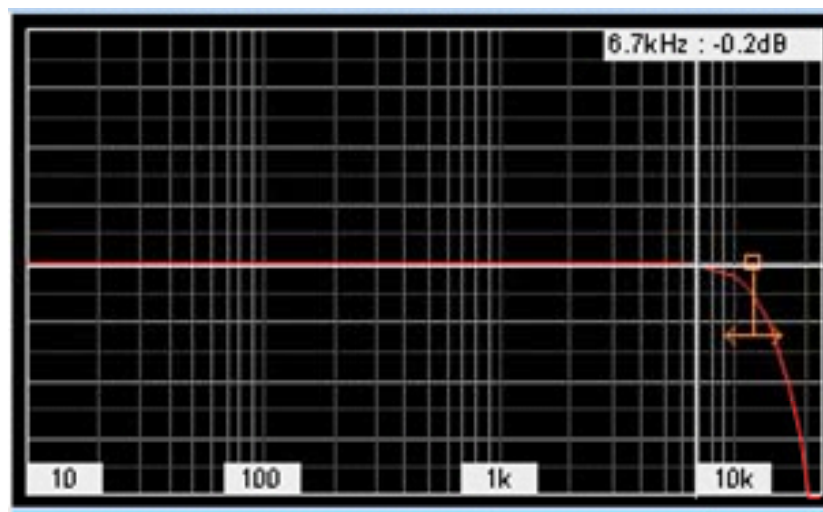

PEQ 曲线参考

