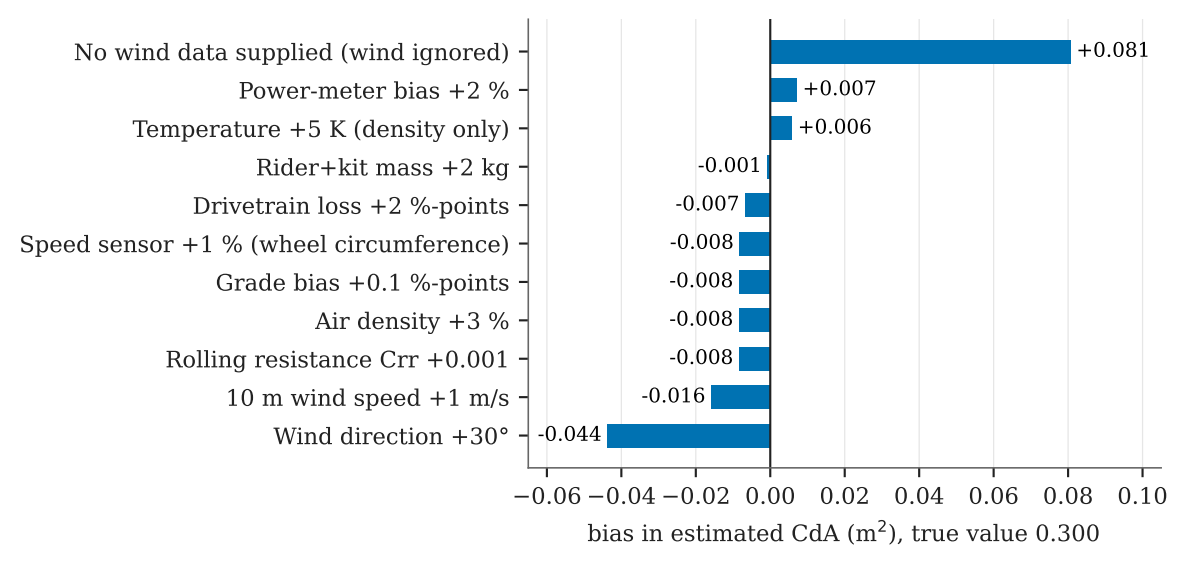
No wind data supplied (wind ignored)
Power-meter bias +2 %
Temperature +5 K (density only)
Rider+kit mass +2 kg
Drivetrain loss +2 %-points
Speed sensor +1 % (wheel circumference)
Grade bias +0.1 %-points
Air density +3 %
Rolling resistance Crr +0.001
10 m wind speed +1 m/s
Wind direction +30°
+0.081
+0.007
+0.006
-0.001
-0.007
-0.008
-0.008
-0.008
-0.008
-0.016
-0.044
−0.06 −0.04 −0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10
bias in estimated CdA (m²), true value 0.300