Calidad , Durabilidad y balística comprobada.

PG® GlassGuard®

Vidrio premium de resistencia balistica certificada.

GlassGuard® compone un portafolio de soluciones de blindaje transparente según normas locales e internacionales para diferentes aplicaciones de alta especificación.



- El producto PG cuenta con experiencia y gestión de calidad certificada ISO 9001.
- Glass Guard esta formulado con materiales avanzados y procesos detallados.


PG® Products

www.pgproducts.com.br


PG® Products

PG® GlassGuard®

La composición de GlassGuard® se desarrolla con materiales certificados y procesos detallados para asegurar el ADN de PG ; balística innovadora, geometría estable, óptica destacable y estética única. En línea a lo anterior variedad de colores y transmisiones de luz que complementan accesorios como redes desempañantes, antenas, orificios para limpiadores etc.

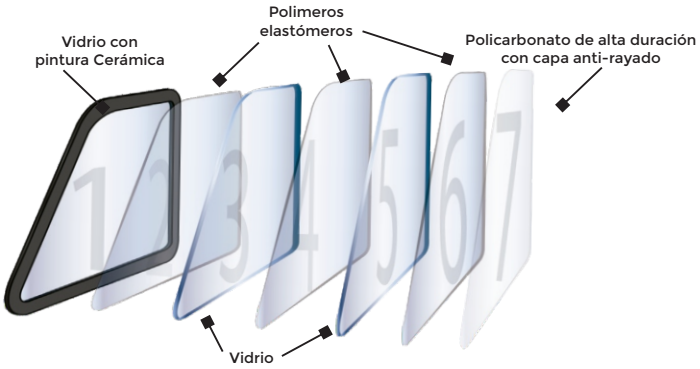

GlassGuard® Atiende, entre otras, las siguientes normas de resistencia balística: **ABNT NBR 15000, CEN 1063, NATO STANAG 4569, NIJ 0108.01, RENAR MA.02, VPAM APR 2006, VPAM BRV 2009, VPAM ERV 2010, VPAM PM 2007, NOM 142 SCFI 2000.**

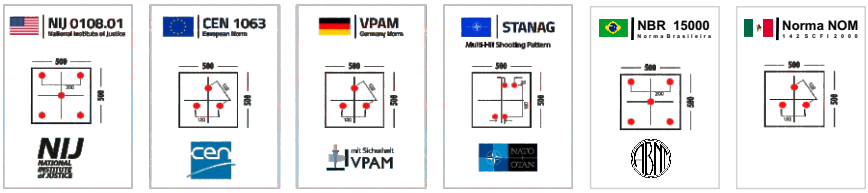

BRG TABLA BALISTICA — PG® GlassGuard®

Standard Balístico										
Espesor mm		14.03		21	30.4	39.4	58.4	79.6	79.6
Peso Kg/m2		29.4		44.1	58.8	79.8	122.8	164.8	164.8
NIJ 0108.01	I	II-A	II	III-A		III	IV		
CEN 1063		BR2		BR4	BR5	BR6		BR7	
VPAM	L2	L3		L4	L6	L7	L8	L9	L10
STANAG 4569						I	II		
RENAR	RB0	RB1	RB2	RB3		RB4			
ABNT NBR 15000	I	II-A	II	III-A		III	IV		
NOM 142 SCFI 2000	A	A	A	B	C	D			
ARMA									
CALIBRE	9mm (360+/-10m/s)	9mm (415+/-10m/s)	.357 MAG/JSP (425+/-15m/s)	.44 MAG/wc (426+/-15m/s) .44 MAG/FMJ/FN (440+/-10m/s) .44 MAG/FN (430+/-10m/s) .357 MAG/KS 5,7 x 28mm SS109 AP (715 +/-5mm)	5.56 x 45mm M855 (950+/-10m/s) 7.62 x 39mm FMJ/PB (720+/-10m/s)	7.62 x 51mm M80 Ball (838+/-15m/s) 7.62 x 51mm M80 Ball (830+/-15m/s) 5.56 x 45mm SS 109 (950+/-10m/s)	30-06 AP M2 (868+/-15m/s) 20mm FSP (630+/-20m/s) 7.62 x 39mm API BZ (950+/-20m/s)	7.62 x 51mm M61 AP (820+/-10m/s) 7.62 x 51mm P80/FMJ/PB/HC (820+/-10m/s)	7.62 x 51mm P80/FMJ/PB/HC (820+/-10m/s) 7.62 x 54 R B32 (860+/-10m/s)

El portafolio de **PG Products** se desarrolla bajo diversas normas y especificaciones ademas se evalúan regularmente en nuestro laboratorio y en laboratorios internacionales siguiendo rigurosos métodos, estándares y regulaciones : **ALEMANIA - Beschussamt - Mellrichstadt y ULM - ARGENTINA - RENAR. BRASIL - Campo de Provas Marambaia. EUA - OBL Oregon Ballistic Lab USA, Chesapeake laboratories - HOLANDA - TNO Automotive.**

w w w . p g p r o d u c t s . c o m . b r