

## Produktfinder

Produktfinder   Profilschienenführungen   Baureihe MG   Profilschiene MGNR

## Abmessungen MGN\_R

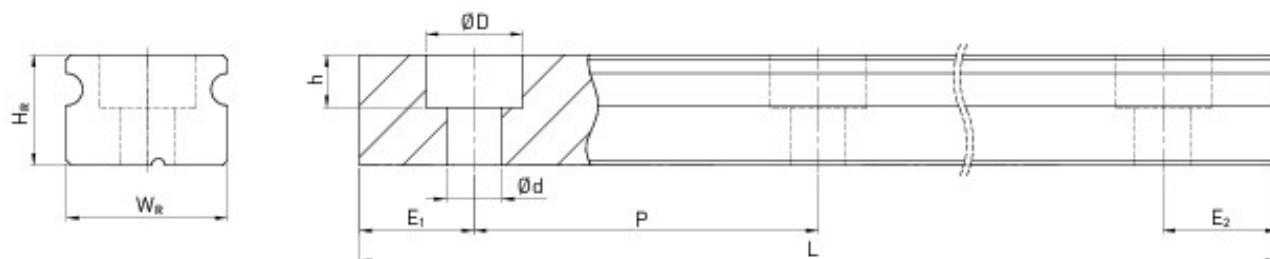


Tabelle Abmessungen Profilschiene MGN\_R

Baureihe/ Baugröße	Montageschraube für Schiene [mm]	Abmessungen der Profilschiene [mm]						Max. Länge [mm]	Max. Länge E <sub>1</sub> = E <sub>2</sub> [mm]	E <sub>1/2</sub> min [mm]	E <sub>1/2</sub> max [mm]	Gewicht [kg/m]	CAD
		W <sub>R</sub>	H <sub>R</sub>	D	h	d	P						
<b>MGNR05R</b>	M2 × 6	5	3,6	3,6	0,8	2,4	15	250	225	4	11	0,15	CAD
<b>MGNR07R</b>	M2 × 6	7	4,8	4,2	2,3	2,4	15	600	585	5	12	0,22	CAD
<b>MGNR09R</b>	M3 × 8	9	6,5	6,0	3,5	3,5	20	1200	1180	5	15	0,38	CAD
<b>MGNR12R</b>	M3 × 8	12	8,0	6,0	4,5	3,5	25	2000	1975	5	20	0,65	CAD
<b>MGNR15R</b>	M3 × 10	15	10,0	6,0	4,5	3,5	40	2000	1960	6	34	1,06	CAD

### Anmerkung:

1. Die Toleranz für E beträgt bei Standard-Schienen +0,5 bis –1 mm, bei Stoßverbindungen 0 bis –0,3 mm.
2. Ohne Angabe der E<sub>1/2</sub>-Maße wird unter Berücksichtigung von E<sub>1/2</sub> min die maximal mögliche Anzahl der Montagebohrungen ermittelt.
3. Die Profilschienen werden auf die gewünschte Länge gekürzt. Ohne Angabe der E<sub>1/2</sub>-Maße werden diese symmetrisch ausgeführt.