เลขที่ QT.....

บริษัท เจอาร์. อลูมิเนียมแอนด์กลาส จำกัด

พนักงานขาย บาส

วันที่เข้าประเมิน 29/9/2569

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อ - สกุล : คุณวริศ เบอร์โทรศัพท์ : 088-760-5509

ที่อยู่หน้างาน : หมู่บ้านสีวลี รัษฎา ภูเก็ต โดย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เลขที่ 59/130 ถ. ประชาอุทิศ 1 ตำบล รัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

☐ ออกเอกสารตามที่อยู่หน้างาน ☐ ออกเอกสารคนละที่กับหน้างาน ☐ ออกเอกสารในนามนิติบุคคล

ชื่อบริษัท : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

ที่อยู่ :

ค่าประเมินหน้างาน :

รายละเอียดหน้างาน

Referrnc (ต้องมีแนบเอกสารทุกงาน)

☐ ลูกค้าส่งมา ☐ บริษัทเสนอ ☐ อื่นๆ .....

งานผู้รับเหมา

☐ ไม่มี ผรม. ☐ ผรม. JR ☐ ผรม. ลูกค้า ☐ อื่นๆ .....

ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง :

☐ บ้านสร้างเอง ☐ หมู่บ้าน/โครงการ ☐ คอนโดมิเนียม ☐ อาคารพาณิชย์ ☐ อื่นๆ .....

สถานะหน้างาน :

☐ กำลังก่อสร้าง ☐ พร้อมวัดขนาด ☐ พร้อมติดตั้ง

☐ มีที่จอดรถ ..... ☐ ไม่มีที่จอดรถ ..... ☐ ขนสินค้า .....

เคลียร์ก่อนติดตั้ง :

☐ เคลียร์พื้นที่ก่อนเข้าติดตั้ง .....

☐ เคลียร์สัญญาณกันขโมยก่อนเข้าติดตั้ง .....


☐ เคลียร์กล้องวงจรปิดก่อนเข้าติดตั้ง .....

☐ เคลียร์นิติและข้างบ้านก่อนเข้าติดตั้ง .....

สีเริ่มต้น



สต็อคทุกงานทุกรูปแบบ

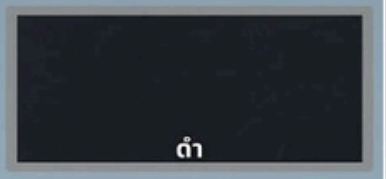


สต็อคทุกงานทุกรูปแบบ

สีซาฮาร่า




สต็อคทุกงานทุกรูปแบบ

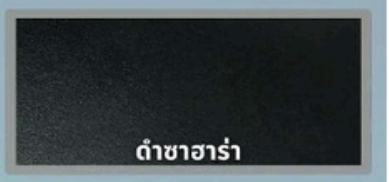

รุ่นสต็อค: M, L
งานที่รองรับ: ประตู หน้าต่าง

สีซาฮาร่าพิเศษ

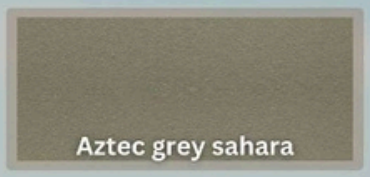

รุ่นสต็อค: L
งานที่รองรับ: ประตู หน้าต่าง

ลายไม้ สต็อค



รุ่นสต็อค: M, L
งานที่รองรับ: ประตู หน้าต่าง Glasshouse กันสาด





รุ่นสต็อค: L
งานที่รองรับ: ประตู หน้าต่าง

- ลายไม้ในสต็อค ไม่ต้องรออบใหม่

ลายไม้อบพิเศษ ฟูจิ



- งานที่รองรับ: เฉพาะงานประตู หน้าต่าง รุ่น M L
- สีอบพิเศษ ใช้ระยะเวลาอบ 45 - 60 วัน
- ราคาสูงกว่าสีลายไม้ stock

สีอบพิเศษลายไม้ KL



- งานที่รองรับ: สามารถทำได้ทุกงาน
- สีอบพิเศษ ใช้ระยะเวลาอบ 45 - 60 วัน
- ราคาสูงกว่าสีลายไม้ stock และลายไม้ Fuji (แพงสุด)

รายละเอียดประเมินงาน

สำหรับช่างก่อนเข้าวัดขนาดจริง

- ☐ งานพื้นต้องเสร็จก่อนจนถึงงานปูกระเบื้องและจับเซี้ยมพร้อมฉาบเรียบแนวติดตั้งให้เรียบร้อย จึงจะเข้าวัดขนาดผลิตได้
- ☐ งานประตูหน้าต่างต้องจับเซี้ยมให้เสร็จก่อน จึงจะเข้าวัดขนาดผลิตได้
- ☐ ถ้ามีงานรื้อ ต้องตีราคาเผื่อรื้อแล้ววัดขนาดมาให้ดี

งานโดยรวม

- ☐ แนวโน้มในการตกลงทำงาน เช่น ความสนใจในผลงาน ความจริงจังในการพูดคุยงาน
- ☐ วิเคราะห์ลูกค้าว่ามีงบไหม ถ้ามีงบก็เชียร์และออกแบบขายงานแพงได้เลย / แต่ถ้าไม่มีงบก็เชียร์งานถูกเพื่อให้ได้งาน (เป้าคือดูงานลดลงได้งานมากขึ้นเกิน50%)
- ☐ ดูว่างานว่าน่าทำไหม เช่น งานง่าย กั้นห้องติดตั้ง 2-3 วันเสร็จ หรืองานชุดเล็กๆง่ายๆ ไว้แทรกเวลาไม่มีคิวให้ตีราคาถูกลง
- ☐ ถ้าเป็นงานชุดเล็ก เช็คมาเลยว่าเข้างานวันเสาร์ได้ไหม
- ☐ ออกแบบให้ใกล้เคียงกับราคาประเมิน แต่ถ้าออกแบบต่างจากราคาประเมินต้องมีข้อมูลชี้แจงให้ลูกค้าทราบ พร้อมเทียบราคาประเมินและราคาใบเสนอราคาอีกครั้ง
- ☐ ถามลูกค้าให้ชัดเจนว่าเป็น งานภายนอก / งานภายใน
- ☐ อธิบายให้ชัดเจนเรื่องการกันน้ำ เช่น บานสวิงไม่กันน้ำ / บานเปิดกันน้ำ
- ☐ อธิบายข้อดี/ข้อเสียของรูปแบบบานต่างๆ ที่เสนอลูกค้า เช่น กันน้ำไหม กันแมลงไหม ฯลฯ
- ☐ เน้นกรณี ลูกค้าไม่ต้องการกรีดพื้น / ไม่ต้องการรางล่าง / ไม่มีธรณี ถึงข้อเสียว่าสามารถรับได้ไหม
- ☐ เขียนแบบไฮไลต์วัสดุที่แตกต่างกัน กระจกหนาไม่เท่ากัน สเปคต่างกัน (ช่วยคนถอดของ)
- ☐ ถ้าต้องการงานนอกเหนือจากแบบควบคุมที่ทำได้ ต้องดูงบลูกค้าและความสวยงาม ถึงจะทำ!!
- ☐ ลูกค้าต้องการเพิ่มกระจกนิรภัยไหม = กระจกเทมเปอร์
- ☐ ลูกค้าต้องการเพิ่มอลูมิเนียมอบสีพิเศษ/ลายไม้ไหม » แจ้งสีอบพิเศษ หลังมัดจำจะแก้ไข หรือ เปลี่ยนแบบไม่ได้ สั่งของแล้ว!!
- ☐ เพิ่มผ้าใบเยอะๆ Protect สระน้ำ พื้น เฟอร์ฯ ไหม (คุยเลยว่าคลุมถึงไหน)
- ☐ ต้องใช้นั่งร้านไหม กี่ชุด ความสูงเท่าไหร่
- ☐ ขนของขึ้นตึก ลิฟท์เข้าได้ไหม/ขนาดลิฟท์เท่าไหร่ หรือ บันไดขึ้นได้แค่ไหน
- ☐ เพิ่มครอปพื้นชุดไหนบ้าง เน้นเฉพาะชุดที่เข้าออกบ่อยๆ บางหน้างานครอปไม่ได้เพราะพื้นไม่ต่างระดับ
- ☐ เรื่องรูปในแชท/reference ถ้ามีส่งตัวอย่างรูปส่งให้ลูกค้าดู หรือ ลูกค้าส่งมาให้ ต้องแจ้งให้ถึง "มด" และช่างผลิตทำตามด้วย
- ☐ แจ้งย้ายตู้ และ รื้อนั่งร้าน ของต่างๆก่อนวัดงานจริง และก่อนติดตั้ง ถ่ายคลิปสรุป
- ☐ ดูความยากในการติดตั้งและการขนของขึ้นที่สูง
- ☐ อย่าตามใจลูกค้า แนะนำสิ่งที่ทำได้หรือใกล้เคียง คุมงบที่เหมาะสม เช่น สีอบพิเศษราคาจะสูง20%,รอนาน / ดูความต้องการในงานคุณทองทศประดูซับซ้อนให้ง่ายขึ้น
- ☐ อธิบายในคลิปให้กระชับ เน้นเรื่องสำคัญ และเสียงดัง
- ☐ ขนาดกระจกไซส์ใหญ่ที่สุด กระจกลอนแก้ว 182 x 304 ซม. / กระจกยูโรเกรย์ 213 x 320 ซม. / กระจกฝ้า 152 x 243 ซม. / กระจกชาดำ 213 x 243 ซม.
- ☐ แนวติดตั้งมีบัวไหม ต้องย้ายหรือตัดทิ้งหรือครอบบัว
- ☐ แนวติดตั้งมีท่อแอร์ไหม ต้องย้ายหรือตัดทิ้งหรือครอบท่อแอร์
- ☐ ระบุแนวติดตั้ง เสมอนอก - กึ่งกลาง - เสมอใน (วงกบปูนเกิน 10 ซม.)
- ☐ ด้านในห้องมีสิ่งของใดเป็นจุดเด่น(ไม่เคลื่อนย้าย) เช่น โซฟา ตู้ เตียง ระบุในแบบ
- ☐ การโพรเทค คุยกับลูกค้าให้ชัดเจนว่าบริษัทโพรเทคในส่วนใดให้บ้าง และแจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ☐ ถ้าหน้างานยังคงมีการก่อสร้าง หรือจะมีการบิ้วอินท์เพิ่ม ต้องโพรเทคกระจกด้วยฟิล์มฟ้าไหม

งานรื้อวงกบไม้เดิม

- ☐ ต้องดูว่าเสมอด้านไหนเป็นหลัก เช่น เสมอใน
- ☐ ต้องวัดความหนาของผนังปูนมาด้วย ถ้าผนังปูนเกิน 10 ซม. จะเก็บงานด้วย ฉาก สีดำ สีอบขาว สีเทาซาฮาร่า (สีมาตรฐาน)
  - » (ค่าเก็บงาน 1,000฿)
- ☐ สิ่งที่ควรแจ้งลูกค้าไว้เบื้องต้น
  - »» รื้อแล้วจะต้องมีช่อง Gap ห่างแน่นอน
  - »» บริษัทสามารถยิงซิลิโคนแบบทาสีทับได้ให้ แต่จะไม่รวมงานทาสีทับซิลิโคน
  - »» งานรื้ออาจทำให้ผนังปูนบริเวณนั้น Crack และจะไม่รวมเก็บงาน เช่น งานฉาบ งานสกิมโค้ท

งานครอบวงกบเดิม วงกบไม้ / วงกบuPVC

- [ ] วงกบไม้ไม่ควรรื้อ ถ้าเป็นงานครอบวงกบเดิมจะจบงานเร็วกว่า
- [ ] ขนาดของวงกบเดิม ห้ามเกิน 12 ซม.

งานสะกัดปูนเดิม เจาะปูน รื้อของเดิม

- [ ] แจ้งลูกค้า จะไม่รวมความเสียหายจากการรื้อ แต่จะทำงานอย่างระมัดระวัง
- [ ] ลูกค้าเตรียมสีเก็บเอง ถ้าไม่มีผู้รับเหมาทาสีให้ ทางบริษัทสามารถทาสีให้ได้ (งานทาสีเฉพาะจุดบริเวณที่รื้อ)

งานที่เน้นกันเสียง

- [ ] ต้องใช้เป็นประตูบานเปิด หรือบานติดตายเท่านั้น
- [ ] ต้องมีธรณีล่างเท่านั้น
- [ ] เน้นช่างผลิต = วางวงกบใส่ PU Foam หรือโฟมเพื่อกันเสียง จากโรงงานไปเลย
- [ ] เน้นช่างผลิต = ใส่ยางแทนสักหลาด

งาน Glass House หรือ หลังคา - กันสาด

- [ ] ถ่ายระดับ ทำเส้น OFF-METER และคุยรายละเอียดระดับพื้นกับลูกค้าให้ชัดเจน // เคลียร์ระดับพื้นในแบบ + ถ่ายรูปมา
- [ ] ระบุ แปเดี่ยว / แปคู่
- [ ] แนวท่อน้ำลงฝั่งไหน หักเข้าหารั้ว หรือ ตัวบ้าน // ปล่อยปลายท่อ หรือฝั่งท่อลงบ่อพัก ระบุในคลิป
- [ ] งานปิดช่อนสโลปหลังคาเดิม เป็นสมาร์ทบอร์ดทาสี 6 มม. หรือ แผ่นคอมโพสิต 3 มม.
- [ ] มีงานครอปพื้นชุดไหนบ้าง
- [ ] ผนังทึบต้องการ Isowall หรือ สมาร์ทบอร์ด
- [ ] เพิ่มอลูทึบเผื่อติดแอร์ไหม เสริมคานติดม่าน ติดพัดลมไหม
- [ ] งานฝ้า ภายนอกหรือภายใน เป็น ฝ้าตรง/ฝ้าเฉียง/มีฉนวนกันความร้อน 3" ไหม
- [ ] งานเดินไฟ ใช้สวิตช์เดิมหรือใหม่ และ เพิ่มปลั๊กไหม กี่จุด / ไม่รับกรีดผนังฝังท่อ / ไม่รับเดินไฟเข้าตู้เมนหลัก
- [ ] มีรางน้ำไหม กรณีที่ไม่มีรางน้ำ 1.ปล่อยปลายยื่น 10 ซม. / 2.โครงปิดปลายกันน้ำกระเด็น
- [ ] เพิ่มโซ่รางน้ำมั้ย ระบุสี+ลายโซ่
- [ ] เพิ่มระแนงใต้หลังคาไหม มี 2 แบบ ขนาด 1x5 ซม. โชว์ 1 ซม. @5ซม. (ยัดในโครง) / ขนาด 1"x1.6" โชว์ 1" @5ซม. (แปะนอกโครง)
- [ ] แฟลชชิ่งกันน้ำไม่ต้องกรีดผนัง เพราะใช้ Z อลูแข็งกว่า และสวยกว่าแต่กรีดไม่ได้
- [ ] ระบุตำแหน่งในแบบด้านข้าง ว่าหลังคายื่น หรือ เสมอโครง
- [ ] ระบุแนวติดตั้ง เสมอนอก - กึ่งกลาง - เสมอใน (วงกบปูนเกิน 10 ซม.)
- [ ] กั้นห้องไม่ควรเป็นหลังคา Shinkolite
- [ ] GH ชุดบานที่กว้างๆ เช่น บานเฟี้ยม, บานเลื่อนเปิดโล่งๆ ไม่ควรอยู่ในห้องกระจก เสริมคานยาก ช่องเปิดไม่ควรเกิน 4.00 ม.
- [ ] ช่องแสง ดึงขนาดจากเนื้อกระจก
- [ ] พัดลมดูดอากาศ ขนาด ... นิ้ว เป็นแบบ เจาะผนังอลูมิเนียมทึบ / เจาะกระจก




ทุน สีน้ำตาล 8" 1,320฿

- [ ] หน้างานแจ้งสิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม เช่น

»» ลูกค้ามี ผรม.ส่วนตัว จะส่งระยะครอปให้/ดูแบบขยายในแบบ

»» ลูกค้าเตรียมโคมไฟ และ สีเก็บงาน

»» เตรียมซื้อพัดลมดูดอากาศ + ท่อ Hood ดูดอากาศขนาด 6"

บานเลื่อนรางล่าง

- [ ] ประตูเอากุญแจไหม ใส่ที่บานไหน (ระบุในคลิป + ในแบบไฟล์ประเมิน)
- [ ] ประตูถ้าเอากุญแจจะเป็น Cmech รุ่น metro และมือจับแบบฝัง Husza เท่านั้น
- [ ] ประตูถ้าไม่เอากุญแจ สามารถใส่มือจับแบบฝังได้
- [ ] หน้าต่างจะเป็นมือจับฝังล็อคเท่านั้น ไม่สามารถใส่กุญแจได้
- [ ] บานไหนบานหลักจะเลื่อนนอก + จะใช้มุ้งบานนั้นเป็นหลัก
- [ ] ระบุ รางล่างรุ่นกันน้ำ หรือ รางล่างรุ่นเตี้ยภายใน
- [ ] เพิ่มมุ้งลวด เฟรมเล็ก เฟรมใหญ่ นิรภัย มุ้งจีบ ไหม
- [ ] เพิ่มอุปกรณ์ล็อคกลางบานไหม (ล็อคก้นหอย)
- [ ] ถ้าลูกค้าเลือกมือจับ ต้องส่งตัวอย่างให้ลูกค้า และ ให้ทีมถอดของด้วย (แค็ตตาล็อก)
- [ ] ภายใน เอาบานไหนเลื่อนนอก/เลื่อนใน ดูให้บานตายเสมอผนังเข้ามุม หรือ เอาฝั่งไหนสวย ให้บานนั้นเลื่อนนอก (หากลูกค้ากำหนดแจ้งมาในคลิปเลย)
- [ ] ลูกค้าต้องการเพิ่ม Digital ไหม ถ้าเพิ่มต้องใส่มือจับของเราด้วยไหม สำคัญ!!
- [ ] ด้านในห้องมีสิ่งของใดเป็นจุดเด่น(ไม่เคลื่อนย้าย) เช่น โซฟา ตู้ เตียง ระบุในแบบ
- [ ] ระบุ ระดับความสูงมือจับของหน้าต่าง

บานเลื่อนรางบน

- [ ] ถ้าต้องการมือจับสแตนเลสอร่ามใช้ได้กับ รุ่น M สวิง + รุ่น S , Aluinch เจาะกระจกเทมเปอร์
- [ ] ถ้าต้องการมือจับฝังใช้ได้กับ รุ่น M สวิง , M เสากุญแจ
- [ ] เอากุญแจไหม มือจับกุญแจแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันเลย
- [ ] กรณีบานเลื่อนคู่ ดูบานไหนบานหลักจะใช้เปิดประจำจะมีตัวล็อคที่บานนั้น (ปกติเป็นบานขวา มองจากในบ้าน)
- [ ] ถ้าเน้นแข็งแรงให้เน้นรุ่น M เสาสวิง บานรองจะใส่กลอนล็อคแบบบซ่อนได้ด้วย
- [ ] เลื่อนฝั่งนอกห้อง หรือ เลื่อนฝั่งในห้อง จะดูความเหมาะสมและสวยงาม
- [ ] โชว์คานซัพพอร์ท หรือ ซ่อนคานซัพพอร์ท / โชว์รางบน หรือ ซ่อนรางบน
- [ ] เพิ่มกรีดพื้นฝังราง U ไหม (กรีดบานกลาง) ฝังกี่ราง
- [ ] เพิ่มระบบสลิง ปิดพร้อมกันไหม
- [ ] เพิ่ม Soft Closed ไหม
- [ ] Soft-Closed ขนาดบานต้องไม่เกิน 1.2x2.4 เมตร
- [ ] เพิ่มล็อคขอสับสแตนเลสไหม

»» รุ่น M สวิง คือ มีความใหญ่ และ สามารถใส่กลอนล็อค บน - ล่างได้แข็งแรง กันเด็กเปิด

»» รุ่น M เสากุญแจ คือ รุ่นมาตรฐาน ที่ใช้บ่อยที่สุด ขนาดเฟรมอยู่ในระดับปานกลาง มือจับฝัง HYDA ไหม หรือ Cmech metro กระบอง

»» รุ่น S คือ รุ่นสลิม มือจับสามารถใช้ทั้งแบบ X-J และใช้มือจับสแตน เจาะกระจก (เทมเปอร์เท่านั้น) สามารถใส่กลอนล็อคได้ (ดัดแปลง)

- [ ] ด้านในห้องมีสิ่งของใดเป็นจุดเด่น(ไม่เคลื่อนย้าย) เช่น โซฟา ตู้ เตียง ระบุในแบบ


ประตูบานเปิด




- [ ] วัดมองในห้องเท่านั้นเปิดออก หรือเปิดเข้า กรณีเปิดเข้า แจ้งลูกค้าว่ากันน้ำไม่ได้

- [ ] บานเปิดคู่ ดูบานไหนบานหลักจะใช้เปิดประจำ บานรองจะใส่กลอนล็อคบน - ล่าง
- [ ] บานเปิดคู่ถ้าลูกค้าต้องการมือจับคู่ ระบุชัดเจนในแบบ
- [ ] มีธรณีกันน้ำไหม ถ้าไม่มีเพิ่ม Drop seal กันเสียง และ กันกลิ่นไหม
- [ ] เพิ่มโช๊คแขนยึดด้านบนไหม ไม่ขายโช๊คซ่อนในบาน
- [ ] กรณีบานติดตายข้าง ขนาดช่องเปิดบานที่ต้องการเท่าไหร่
- [ ] กรณีมีบานติดตายบน ขนาดความสูงบานที่ต้องการเท่าไหร่
- [ ] เช็คช่องเปิดหากลูกค้าล็อคระยะมา ต้องระบุชัดเจน
- [ ] หากลูกค้าเน้นกันเสียง ต้องเพิ่มสเปรย์โฟม ยางขอบกันเสียง แจ้งออฟฟิศ และ ทีมช่างให้ชัดเจน
- [ ] ลูกค้าต้องการเพิ่ม Digital ไหม ถ้าเพิ่มต้องใส่มือจับของเราด้วยไหม สำคัญ!!
- [ ] ประตูบานเปิดรุ่นกันเสียง (SMS) บานรอง=กลอนจะเป็นสีเดียวกับมือจับ (มือจับมีแค่ สีขาว/สีดำ) กลอนจะคล้ายๆปากเป็ดบานเฟี้ยม
- [ ] ด้านในห้องมีสิ่งของใดเป็นจุดเด่น(ไม่เคลื่อนย้าย) เช่น โซฟา ตู้ เตียง ระบุในแบบ
- [ ] Stopper ติดตรงไหนแจ้งลูกค้าเลย และระบุในแบบ คลิปด้วย
- [ ] Stopper แบบติดผนัง

1. แบบเกี่ยว



2. แบบแม่เหล็ก



- [ ] Stopper แบบติดพื้น

1. แบบครึ่งวงกลม



2. แบบแม่เหล็กเด้ง





PC Door

- [ ] ถ้าต้องการกันน้ำจะเป็นบานเปิดออกนอก (บานเลื่อนจะอยู่บานใน+บานเปิดอยู่นอกเสมอ)
- [ ] รุ่น S จะไม่กันน้ำ
- [ ] รุ่น M กันน้ำ ธรณีสูง 5.2 ซม. ครอปพื้นไหม?
- [ ] บานภายในไม่เอาธรณีได้ เจาะกลอนรูลงพื้นไหม?
- [ ] ขนาดไม่ควรเกิน 0.80x2.40 ซม./บาน
- [ ] ประตูต้องกุญแจไหม? มือจับฝัง(หัวบานเรียบเสมอ) หรือ Metro(หัวบานจะยื่น)
- [ ] ด้านในห้องมีสิ่งของใดเป็นจุดเด่น(ไม่เคลื่อนย้าย) เช่น โซฟา ตู้ เตียง ระบุในแบบ

Ventilation Door (YKK)







- [ ] ความกว้าง 0.60 - 0.90 เมตร
- [ ] ความสูง 2.00 - 2.20 เมตร
- [ ] กระจก หนา 5 มม. เท่านั้น!!
- [ ] เพิ่มโช๊คไหม (คิดราคาเพิ่ม)
- [ ] ด้านในห้องมีสิ่งของใดเป็นจุดเด่น(ไม่เคลื่อนย้าย) เช่น เคาน์เตอร์ปูน ตู้ ระบุในแบบ

Giesta Airflow (TOSTEM)

- ☐ นิยมใช้ หน้าบ้าน
- ☐ รุ่น A01 (สีลายไม้)
- ☐ เช็คขนาดตามกราฟ
- ☐ เช็คอุปกรณ์หน้าเว็บ Tostem / แคปรูปพร้อมลิ้งค์





Wood Pattern	In-Swing (no sill)	In-Swing	Out-Swing
SINGLE 			
WITH SIDELIGHT 			
DOUBLE 	N/A	N/A	N/A

Airflow Door (TOSTEM)

- ☐ นิยมใช้ ห้องครัว
- ☐ รุ่น WE70 (ไม่มีสีลายไม้)
- ☐ ความกว้าง 0.50 - 1.00 เมตร
- ☐ ความสูง 1.70 - 2.40 เมตร
- ☐ เพิ่มโช๊คไหม (คิดราคาเพิ่ม)





บานเฟี้ยม

- ☐ เอาเฟรมสลิม หรือ เฟรมปกติ
- ☐ แนะนำเป็นบานคี่ จะได้มีบานมือจับเข้าออกได้สะดวก
- ☐ ถ้าไม่เอารางล่าง จะต้องเปิดเป็นขั้นตอนถ้าแบ่ง 3 บาน ต้องเปิดบานแรกก่อนให้สุดถึงจะเปิดบานที่ 2 ได้เพราะอาจจะแกว่งแล้วติดพื้น
- ☐ ถ้ากว้างไม่เกิน 100 ซม. ไม่เอารางล่างได้ ควรแบ่ง 2 บาน แต่แจ้งลูกค้าว่าแกว่งระดับที่พอรับได้
- ☐ ถ้าด้านบนเป็นฝ้า + กว้างไม่เกิน 1.00 ม. ไม่ต้องเสริมคานซัพพอร์ท
- ☐ รางล่างกันน้ำ รางล่างเตี้ย ราง U
- ☐ ขนาดบานไม่เกิน 0.80 x 2.80 ม.
- ☐ ขนาดความกว้างเกิน 1 เมตร ต้องมีรางล่างและไม่เกิน 2 บาน
- ☐ กรณีเปิดไปทางด้านเดียว ต้องเพิ่มคานซัพพอร์ท
- ☐ บานเฟี้ยมภายใน รุ่นฝังราง U จะไม่ใส่กลอนล็อคด้านล่าง เพื่อกันกระเบื้องแตก
- ☐ ด้านในห้องมีสิ่งของใดเป็นจุดเด่น(ไม่เคลื่อนย้าย) เช่น โซฟา ตู้ เตียง ระบุในแบบ
- ☐ มือจับ มือดึง มือจับก้าน โยก บานพับ > มี 2 สี คือ สีดำ สีเงิน


»» อลูมิเนียมสีดำ สีเทาซาฮาร่า ลายไม้สักทอง หรืออลูมิเนียมสีเข้ม ใช้อุปกรณ์และมือจับ สีดำ

»» อลูมิเนียมสีอบขาว ลายไม้สีอ่อน หรืออลูมิเนียมสีอ่อน ใช้อุปกรณ์และมือจับ สีเงิน

รุ่น S เฟรมสลิม ในชุดบานเลื่อน บานเปิด บานเฟี้ยม กันน้ำไม่ได้ ต้องใช้ภายในเท่านั้น

- ☐ บานที่ใส่ล็อคกุญแจ หรือ มือจับยาวสแตนเลส ต้องใช้กระจกเทมเปอร์ และวาดลงแบบทั้งหมด
- ☐ บานเลื่อนใส่ชุดล็อคกุญแจอยู่ด้านล่างสวยที่สุด
- ☐ บานเปิดใส่ล็อคกุญแจ อยู่กลางบานดีที่สุด
- ☐ บานเปิดใส่ล็อคกุญแจล่าง ต้องเสริมล็อคบน มือจับสแตนเลส เสริมโช๊ค ทำยากต้องเพิ่มเงิน
- ☐ บานเปิดมีรุ่นใส่แม่เหล็กเหมาะกับห้องที่ไม่ต้องใช้กุญแจ จะไม่มีมือจับก้านโยก
- ☐ บานเฟี้ยมไม่เอารางล่าง ทำ 2 บาน กว้างได้ไม่เกิน 1.20 ม.
- ☐ มือจับยาวสแตนเลส ต้องเจาะกระจก วาดลงแบบกันคุณจรูญลืมสั่งเจาะรูกระจกเทมเปอร์
- ☐ ถ้าเป็นบานเปิดบานเลื่อนคู่ ต้องการกุญแจ จะมีกรอบกุญแจ 2 ฝั่ง

บานกระจก Shower

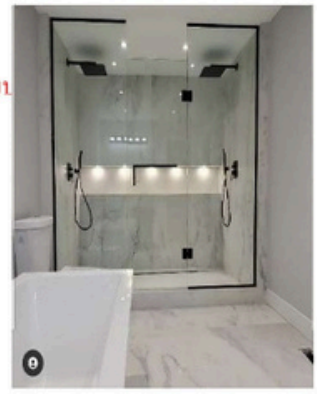

- ☐ บานตาย ความกว้างมากกว่า 60 ซม. ควรเพิ่มราวสแตนเลสด้านบนเพื่อกันแกว่ง (แจ้งลูกค้า) และวาดลงในแบบ
- ☐ ถ้ามีเฟรมรอบเฟรม Slim ใช้ได้แค่บานตาย บานเปิดต้องใส่ยางรอบ / อย่าลืมตัดยูไป
- ☐ มือจับ Shower ตัว L หรือ ตัวแนวนอน วาดแบบให้ถูกต้อง
- ☐ ความกว้างบานประตูที่เหมาะสม 0.60 - 0.90 เมตร
- ☐ ความสูงบานประตูที่เหมาะสม 1.90 - 2.20 เมตร หรือ ระดับเดียวกับขาแนว แนวฝักบัว
- ☐ ด้านในห้องมีสิ่งของใดเป็นจุดเด่น(ไม่เคลื่อนย้าย) เช่น อ่างล้างหน้า ชักโครก ระบุในแบบ

ผนัง ISOWALL

- ☐ ขนาดแผ่น 1.20x2.40 , 1.20x3.00 เมตร

ราวกันตก

- ☐ มี 3 รูปแบบ 1) ตั้งเสาอลูมิเนียมมีกล่องวิ่งด้านบน เสริมเหล็กยัดในแข็งแรง 2) วางยูเหล็กปิดผิวอลูมิเนียม 3) ยึดด้วยหมุดเข้าข้างปูน
- ☐ ถ้าวางยูเหล็กปกติจะปล่อยเปลือยบน แล้วต้องการเพิ่มปิดยูอลูมิเนียมด้านบนไหม?
- ☐ ถ้ายึดด้วยหมุดจะแข็งแรงน้อยที่สุด ขึ้นอยู่กับหมุดเจอปูนที่แข็งไหม

บานตู้ และ ตู้เสื้อผ้า

- ☐ ชั้นวางของ กระจก หรือ อลูทึบ 2 หน้า/ มีราวสแตนเลสไหม?
- ☐ ตู้เสื้อผ้าทำผนังตู้กี่ด้าน ปกติให้ผนังร่วม 1 ด้าน มีกระจกรอบ หรือ แผ่นคอมโพสิตรอบ
- ☐ กรอบบานหน้าตู้สลิม Future tech (ล็อคไม่ได้) หรือ กรอบบานธรรดาแบบล็อคได้
- ☐ ถ้าทำบานเลื่อนตู้ ต้องระวังลิ้นชักตรงกลางตู้ จะดึงออกไม่ได้จะติดบานเวลาเปิด และลิ้นชักริมติดวงกบ

บานยก

- ☐ ไซส์ใหญ่สุดที่ทำได้ ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร หรือ คิดจากน้ำหนักกระจก 3-50 kg.
- ☐ ใส่มุ้งม้วน หรือ มุ้งจีบ

บานกระทุ้ง

- ☐ บานกระทุ้งล่าง ขนาดความกว้างเกิน 0.60 ม. ความสูงเกิน 1.20 ม. ต้องเสริมแขนค้ำ
- ☐ บานกระทุ้งข้าง ไม่ควรเกินขนาดมาตรฐาน 0.80 x 2.20 ม.

ประตูรั้ว ระแนง หน้าบ้าน

- [ ] ขนาดความสูงระแนงที่แนะนำ 1.5, 2.0, 3.0 เมตร ต้องหาร 6 เมตร ลงตัว
- [ ] ระแนงขัดในช่อง หรือ แปะนอกซ่อนโครง (ด้านใน/ด้านนอก)
- [ ] กรีดวางราง ยากไหม
- [ ] มีมอเตอร์ไหม ต้องฝังสายไฟลงพื้นไหม ใครทำ
- [ ] พื้นสโลปไหม แนววางราง ติดตั้งมอเตอร์ ติดอะไรไหม
- [ ] ดูตำแหน่งติดตั้งเซ็นเซอร์ตรงไหน ใส่ถ่านหรือเดินไฟ กรีดพื้นไหม กรีดเสาไหม
- [ ] ดูตำแหน่งที่จะพ่วงเดินไฟมาหามอเตอร์ (เพื่อดูแนว กรีดพื้นฝังท่อ หรือ เดินท่อลอย ให้ช่างไฟ)
- [ ] แนะนำรูปแบบระแนงที่เรามีเป็นหลัก นอกจากลูกค้ามี ref. มาแล้ว
- [ ] เช็คระดับสโลปแนววางราง ถ้าพื้นเอียงต้องเสริมปูนใต้ราง หรือ ฝังรางให้ลึกจะเป็นร่องน้ำ
- [ ] ประตูรั้วเลื่อน ต้องดูระดับพื้นวางรางว่า ตรง หรือ เอียง(ยากกว่าเพราะต้องหนุนให้ตรง)
- [ ] ประตูรั้วเลื่อน กรีดพื้นฝังรางสแตนเลสไหม+พร้อมฝังสายไฟเซนเซอร์กันหนีบ+เทปูนเก็บแนวราง (เขียนรายละเอียดให้ครบเพื่อคิดเงิน)





งานระแนงอลูมิเนียม (ประตู บานรั้ว ติดตาย)

- [ ] ระแนงเกล็ด Z 1.6" ซ่อนรีเวทหรือไม่ซ่อน โชว์สวยด้านไหน
- [ ] ระแนงอลูมิเนียมกล่อง แนวตั้ง หรือ แนวนอน เว้นห่างเท่าไหร่
- [ ] ระแนงสูงชนใต้หลังคา หรือ สูงเลยรั้วขึ้นไป 1 เมตร
- [ ] เสริมโครงเหล็กด้านในระแนงหากสูงเกินกว่ามาตรฐาน ให้ดูตามเหมาะสม
- [ ] กล่อง 1x5 ซม. ไม่มีสีลายไม้ SMS
- [ ] แนวติดตั้งระแนง กลางบาน หรือ เสมอใน หรือ เสมอนอก (เผื่องานมุ้ง)
- [ ] ระแนงติดตั้งทับประตูเดิม ด้านใน หรือ ด้านนอกบ้าน ดูจากการใช้งานเปิด-ปิด หรือ เลื่อน ติดอะไรไหม
- [ ] ระแนงที่ติดกับประตูบานเปิด ต้องเว้นช่องมือจับทุกครั้ง

มือจับบานเลื่อน

รุ่น M และ L (เซมิยูโร และยูโร)



มือจับฝัง รุ่นล็อค

สี: (ขาว ดำ)

รูปแบบที่มี: ดัมมี่ ล็อค

ระบบล็อค: ระบบ MULTI POINT LOCK



มือจับฝัง รุ่นกุญแจ

สี: (ขาว ดำ)

รูปแบบที่มี: ดัมมี่ ล็อค กุญแจ
ระบบล็อค: ระบบ MULTI POINT LOCK



มือจับ รุ่น METRO

สี:
(ขาว ดำ เงิน แชมเปนจ์ ทอง บรอนซ์ น้ำตาล)

รูปแบบที่มี: ดัมมี่ ล็อค

ระบบล็อค: ระบบ MULTI POINT LOCK

*สีนอกจากสีขาว และสีดำ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


ประตูบานเปิด รุ่น M

มือจับรุ่นมาตรฐาน



มือจับก้านโยก

สี: (เงินเงา)

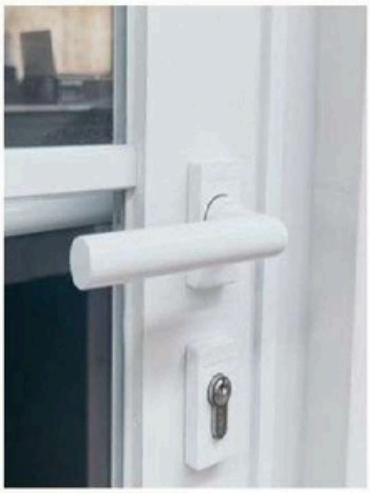

มือจับก้านโยก

สี: (ขาว ดำ)



มือจับก้านโยก รุ่นกันเสียง

สี: (ขาว ดำ)



ราคา 3,800 บ.

มือจับ CMECH

สี: (ขาว ดำ)

(เงิน แชมเปนจ์ ทอง บรอนซ์ น้ำตาล)



ราคา 3,800 บ.

มือจับ CMECH

สี: (ขาว ดำ)

(เงิน แชมเปนจ์ ทอง บรอนซ์ น้ำตาล)

มือจับ Option

*มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

มือจับดึง

สามารถติดตั้งกับบานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บานเปิด บานเลื่อน บานสวิง ทั้งรุ่นสลิม และรุ่นปกติ (รุ่นสลิมจะติดมือจับที่กระจกเท่านั้น)
ความยาวมาตรฐาน 45 เซนติเมตร
สามารถสั่งทำความยาวอื่น ๆ ได้


มือจับไม้


มือจับชุบสีทอง

รุ่น HD142



รุ่น HD154



รุ่น HD164


โค้งกันหนีบมือ

มือจับดึงแบบสั่งทำพิเศษ
สามารถสั่งชุบสีได้
หรือจะเลือกใช้วัสดุอื่น ๆ
ราคาเพิ่มเติมสอบถามแอดมิน

รุ่น HD157



มือจับดึงแบบมาตรฐาน

วัสดุสแตนเลสไม่เกิดสนิม มีสีเงินวาว สวยแบบสแตนเลสคุณภาพดี มีรูปทรงให้เลือกหลากหลายตามความชอบของผู้ใช้ ลักษณะจับถนัดมือ

ราคา 2,500 บาท

รุ่น HD182


โค้งกันหนีบมือ

รุ่น HD156



รุ่น HD158



รุ่น HD159



รุ่น HD181


โค้งกันหนีบมือ

มือจับดึงแบบกลม

ราคา 500 บาท

รุ่น SK3



รุ่น SK4



รุ่น SK5



รุ่น SK8



มือจับบานกระทุ้ง

มือจับบานกระทุ้ง ระบบ SINGLE POINT LOCK



1. สี: (ขาว ดำ)

มือจับบานกระทุ้ง ระบบ MULTI POINT LOCK



2. สี: (ขาว ดำ)

มือจับ Option สำหรับรุ่น M

CMECH



1. มือจับ CMECH
รุ่นปกติ
สี: (ขาว ดำ)
(เงิน แชมเปนจ์ ทอง บรอนซ์ น้ำตาล)
ราคา 1,000 บ.




2. มือจับ CMECH
รุ่นปกติ
สี: (ขาว ดำ)
(เงิน แชมเปนจ์ ทอง บรอนซ์ น้ำตาล)
ราคา 1,000 บ.




3. มือจับ CMECH
รุ่นหลบมุ้ง
สี: (ขาว ดำ)
(เงิน แชมเปนจ์ ทอง บรอนซ์ น้ำตาล)
ราคา 1,000 บ.

มือจับเฟรมสลิม

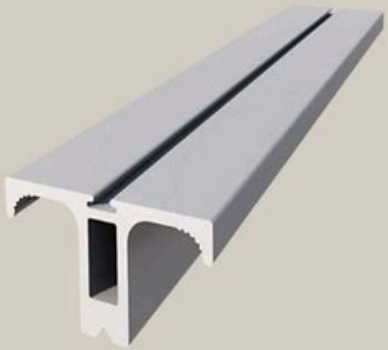


มือจับ XO

☐ มือจับ XO (ห้ามมีล็อค กุญแจ)

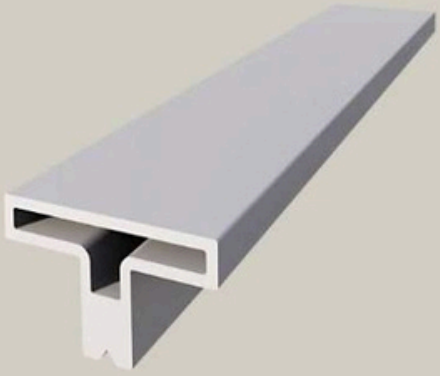

มือจับ XT

☐ มือจับ XT (ห้ามมีล็อค กุญแจ)



มือจับ XJ

☐ มือจับ XJ

☐ ต้องการล็อค+กุญแจ ใส่คลับกุญแจและกระจกเทมเปอร์เท่านั้น



☐ OPTION ล็อคก้นหอย

*มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รายละเอียดประเมินงาน (มุ้ง)

มุ้งเฟรมเล็ก/มุ้งเฟรมใหญ่ (บานเปิด,บานเลื่อน)

ระบุตำแหน่งเส้นคาดมุ้ง + วาดลงแบบ

- ☐ มุ้งเฟรมเล็ก-หน้าต่างเปิด เส้นคาดมุ้ง 1 เส้น
- ☐ มุ้งเฟรมเล็ก-หน้าต่างบานเลื่อน(ทั่วไป) เส้นคาดมุ้งเส้นคู่
- ☐ มุ้งเฟรมเล็ก-หน้าต่างบานเลื่อน(smsเสาโหนก) ไม่ใส่เส้นคาดมุ้งเส้น=เน้นสวย / ใส่เส้นคาดมุ้ง 1 เส้น=เน้นตึง
- ☐ มุ้งเฟรมเล็ก/มุ้งเฟรมใหญ่-ประตูบานเลื่อน แบ่ง3ช่อง 2 เส้น / แปะเท่าเส้นคาดตารางของกระจก
- ☐ มุ้งเฟรมใหญ่-หน้าต่างบานเลื่อน ไม่ใส่เส้นคาดมุ้ง

มุ้งนิรภัย (บานเลื่อน,บานเปิด)

- ☐ ถ้าบานสูงเกิน 2.00 ม. ต้องมีเส้นคาดมุ้งสูง 0.90 ม. หรือคาดกลางบาน ถ้าไม่ต้องการเส้นคาดมุ้งจะหย่อน (แจ้งลูกค้า)
- ☐ ถ้าบานกว้างเกิน 1.50 ม. ต้องเสริมเส้นซอยกลาง
- ☐ มีเสริมวงกบไหม หรือ ยัดเข้าในช่องหน้าต่างเดิม

มุ้งจีบ

- ☐ ติดตั้งยัดในวงกบ หรือนอกวงกบ
- ☐ ถ้าประตูต้องรางล่างเตี้ย
- ☐ กรณีประตูบานเปิดเดิมแล้วอาจติดลูกบิด ต้องไม่เอาเฟรมข้างมุ้งจีบ






มุ้งจีบนิรภัย


- ☐ เปิดได้แค่ 1 ทาง ติดตาย 1 ทาง มุ้งจีบนิรภัยไม่สามารถทำอิสระได้ เลื่อนได้ข้างเดียว
- ☐ รางล่างปกติสูง 2.5 ซม. (ต้องกรีดพื้นฝังรางไหม) หรือ รางเก็บเข้าเฟรมข้าง

มุ้งม้วน


- [ ] กำหนดขนาด ตามรูป
- [ ] คิดราคาขั้นต่ำ 1 ตารางเมตร/ชุด
- [ ] ชุดแยกกลาง คิดราคาขั้นต่ำ 2 ตารางเมตร/ชุด

ขนาดมุ้งม้วนที่สามารถประกอบได้

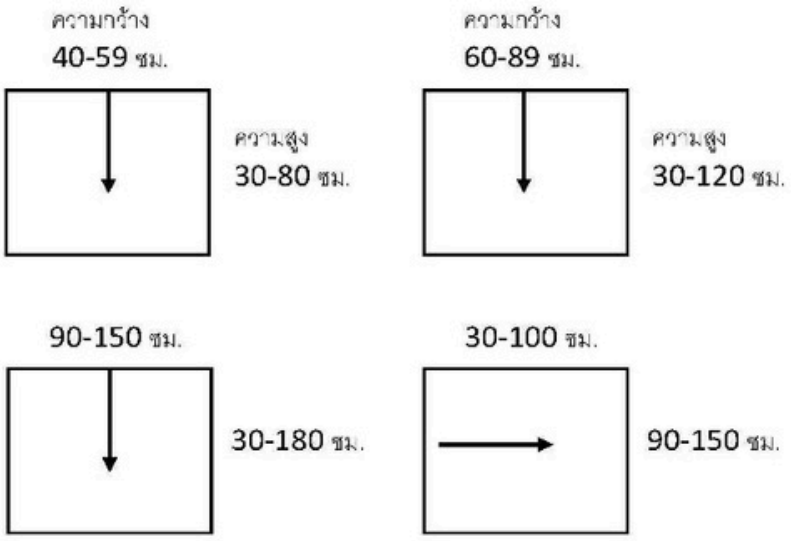




กล่องบนหน้า-หลัง (มม.)




รางข้าง (มม.)




รางล่าง (มม.)

สัญลักษณ์มุ้งม้วน

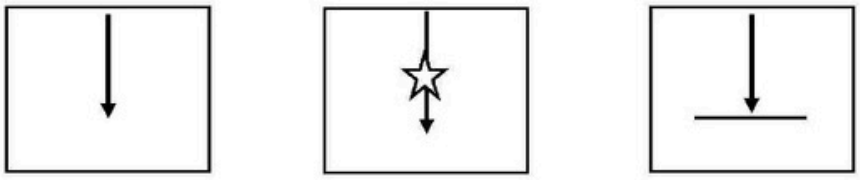
มุ้งม้วน ดึงลง

มุ้งม้วน ใส่เชือก

มุ้งม้วน กลับมือจับ

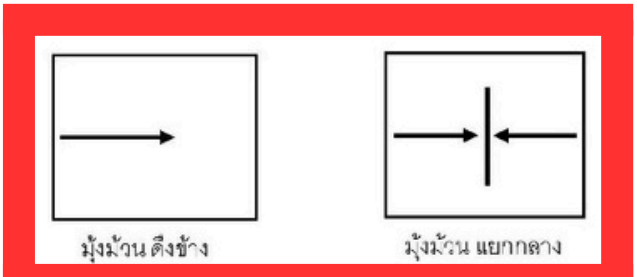
มุ้งม้วน ดึงข้าง

มุ้งม้วน แยกกลาง

ร้าน P-NET ยกเลิกขายรูปแบบนี้ อยากได้ต้องสั่งจีน

- คิดราคาขั้นต่ำ 1 ตรม./ชุด
- ชุดแยกกลาง คิดราคาขั้นต่ำ 2 ตรม./ชุด

หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากมีการพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้น กรุณาตรวจสอบราคากับทางร้านทุกครั้ง ก่อนนำเสนอราคาลูกค้า

แบบประเมินหน้างานเซลล์

ขอ 5 ข้อ สำหรับลูกค้าเช้ค