RALENTISSEMENT PROVISOIRE

Références : ISF 36 chap. 7 ; ISF 37 art 7.4 à 7.7
Objectifs :

Appliquer les règles de circulation en présence d'un ralentissement provisoire

1. Définition

Lorsque certaines installations sont endommagées (rail cassé, ouvrage détérioré…), une réduction de la vitesse des trains est nécessaire.

Elle est obtenue grâce à l'installation d'un ralentissement provisoire mis en place par les gradés d'exploitation ou les agents du département EST.

2. Réalisation

Un ralentissement provisoire est constitué :

- D'un **signal à main d'avertissement** : deux drapeaux jaunes déployés et juxtaposés, ou deux lanternes juxtaposées à feu jaune fixe ou clignotant,
- D'un **signal à main de ralentissement** : un drapeau jaune déployé, ou une lanterne à feu jaune fixe ou clignotant
- D'un **signal à main de reprise** : un drapeau vert déployé, ou une lanterne à feu vert fixe.

Les conducteurs sont avisés de l'implantation d'un ralentissement provisoire par un appel général du PCC. Une pancarte CM est placée à la station amont. De plus, une ardoise est placée à quai de départ de chaque terminus précisant l'inter station concernée.

3. Signification des indications présentées

Dans l'interstation où est implanté un ralentissement provisoire, le conducteur doit utiliser la conduite manuelle.
Le signal à main d'avertissement commande au conducteur de prendre toutes les dispositions utiles pour être en mesure d'observer la vitesse prescrite par le signal de ralentissement. Si les lanternes sont clignotantes, la lanterne du ralentissement sera clignotante. Si les lanternes sont fixes, la lanterne du ralentissement sera fixe.

Le signal à main de ralentissement commande au conducteur de ne pas dépasser la vitesse de :

- **10 km/h** au franchissement du drapeau jaune ou de la lanterne à feu jaune fixe ;
- **30 km/h** au franchissement de la lanterne à feu jaune clignotant.

Le signal à main de reprise autorise la reprise de la vitesse normale à partir de son franchissement.

Ce document est la propriété de la RATP, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite.

4. Implantation

4.1. Cas général

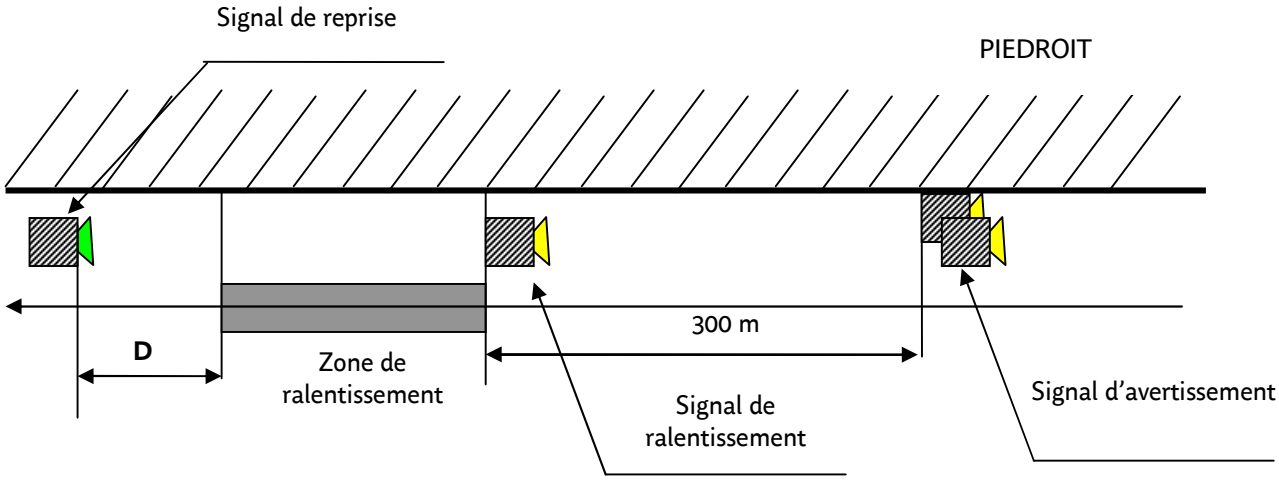

D : longueur des trains les plus longs de la ligne

- Un **signal à main d'avertissement** est placé à 300 mètres en amont du signal à main de ralentissement.
- Un **signal à main de ralentissement** est placé à l'extrémité amont de la zone de ralentissement.
- Un **signal à main de reprise** est placé à l'extrémité aval de la zone de ralentissement augmentée de la longueur du train de voyageurs le plus long de la ligne.

 Ce document est la propriété de la RATP, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite.

4.2. Cas particuliers

a. Absence de signal à main d'avertissement :

Le signal à main de ralentissement est placé à l'extrémité aval du quai d'une station ouverte ou fermée.

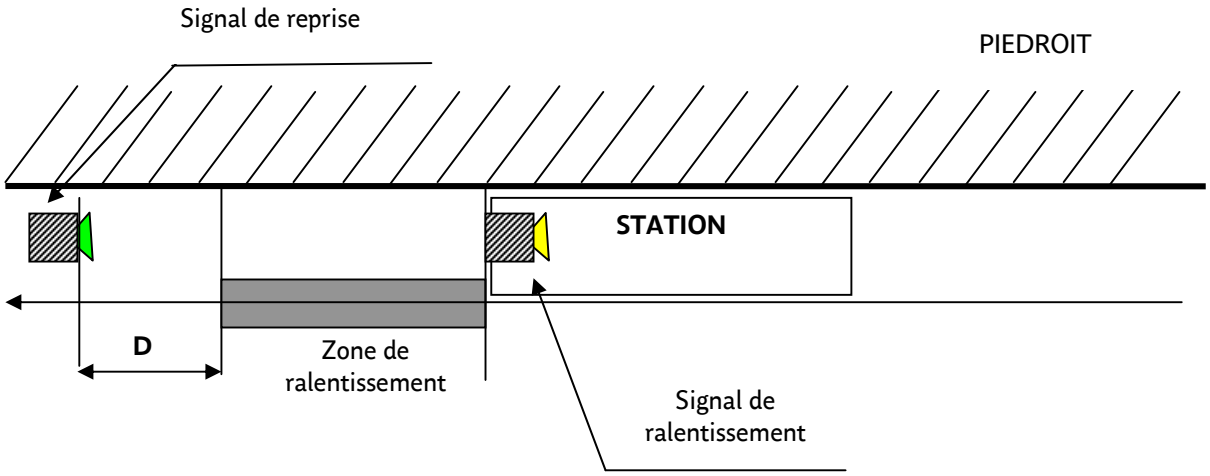

Si le ralentissement provisoire est implanté sur voies secondaires où la **vitesse est inférieure ou égale à 20 km/h.**

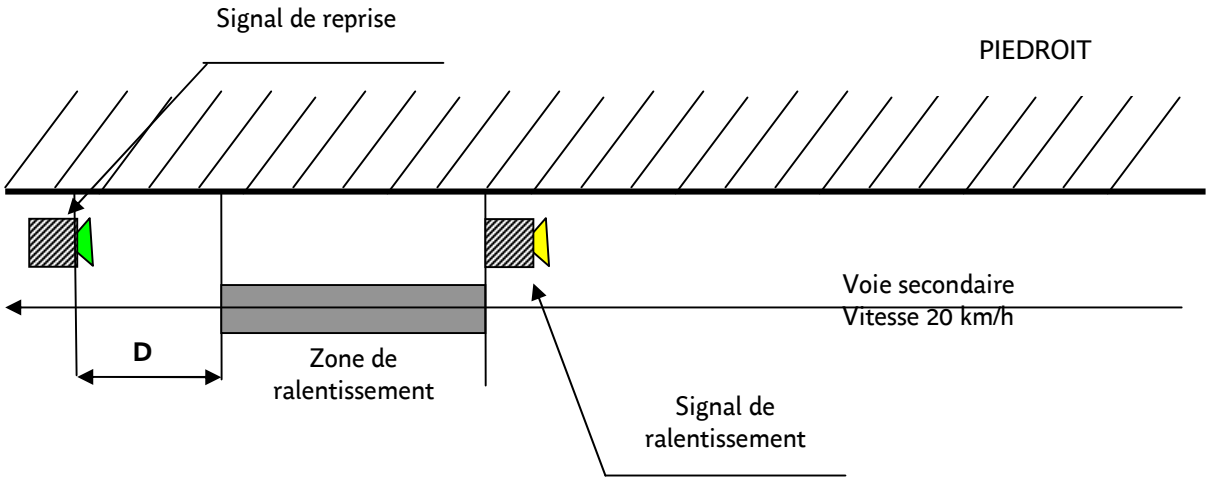

Ce document est la propriété de la RATP, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite.

b. Absence de signal à main de reprise

Le train a dégagé la zone de ralentissement lorsqu'il se trouve au PAE de la station ouverte ou fermée.

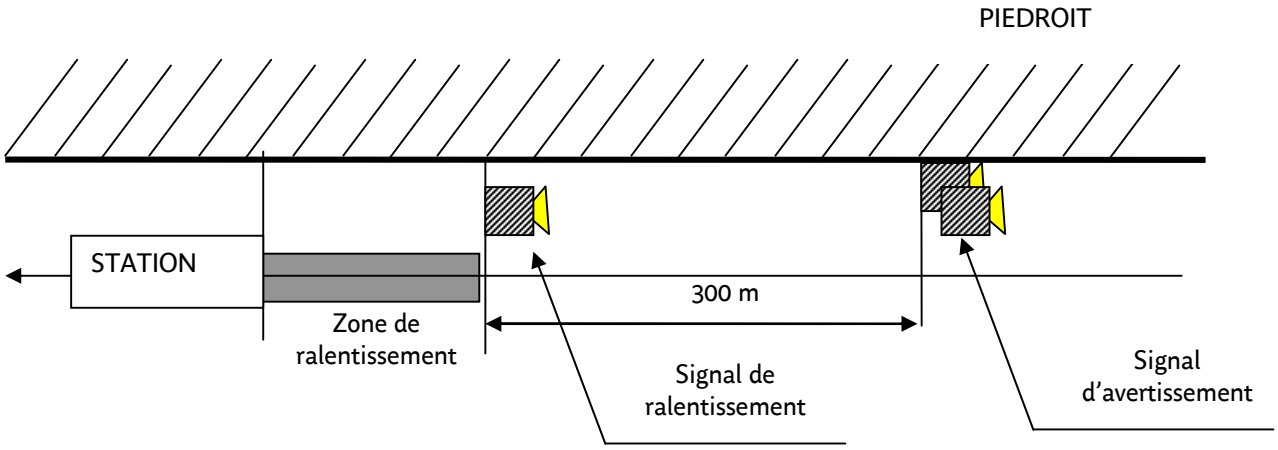

c. Ajout d'un signal à main de ralentissement de rappel

II est implanté un signal à main de ralentissement de rappel à la sortie d'une station ouverte ou fermée lorsque la zone de ralentissement s'étend de part et d'autre de cette station.

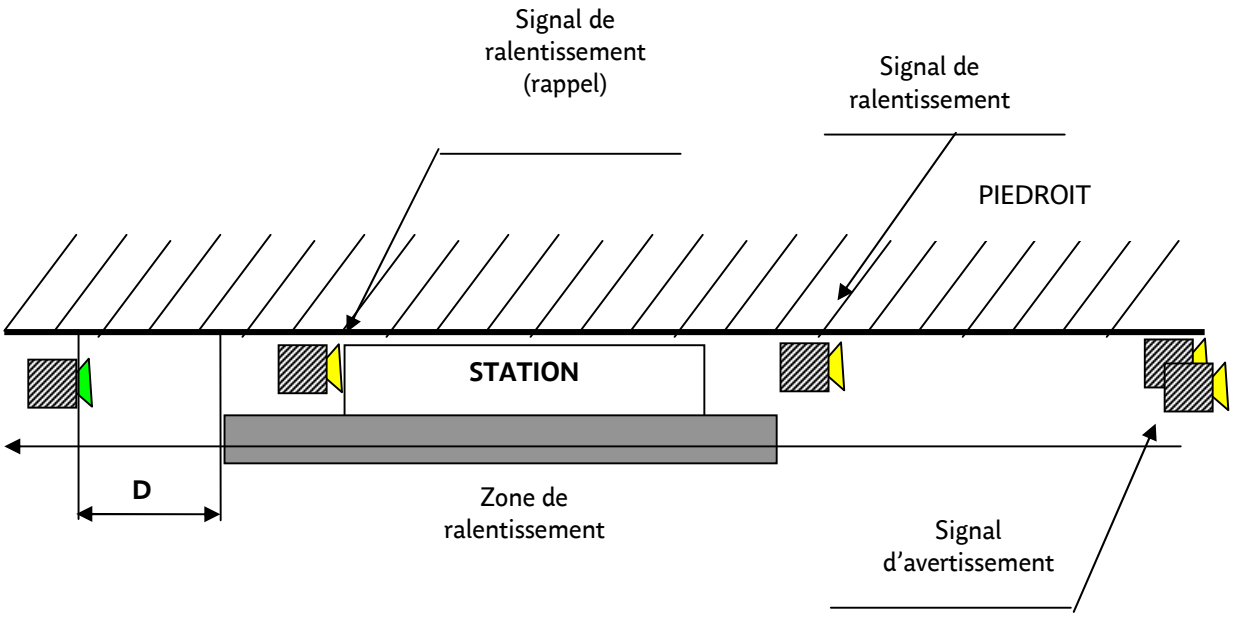

 Ce document est la propriété de la RATP, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite.

d. Implantation d'un signal avertissement à l'extrémité aval du quai
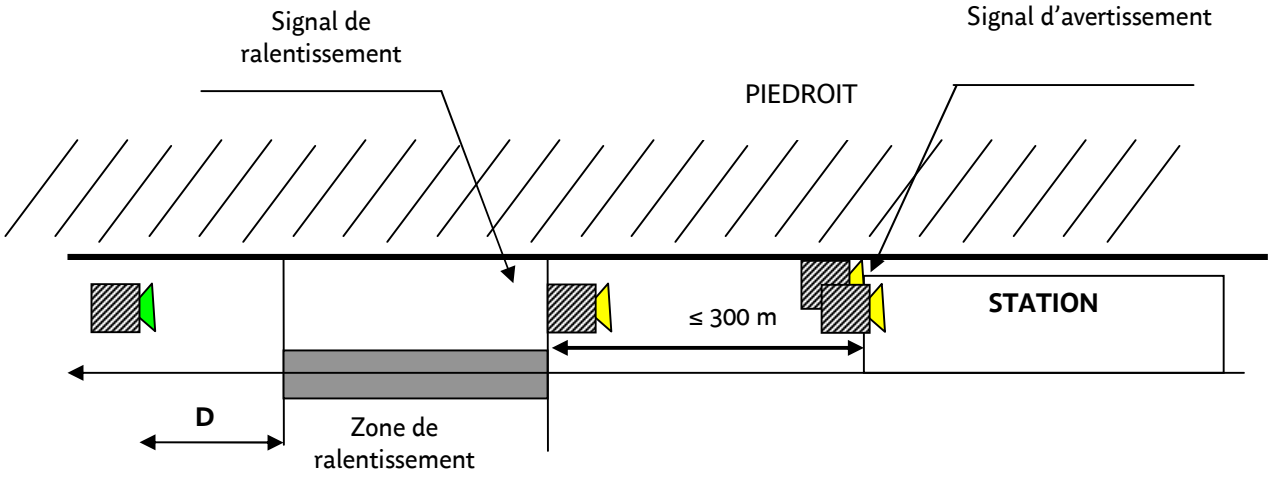
Il est implanté un signal à main d'avertissement à l'extrémité aval du quai d'une station ouverte ou fermée lorsque le **signal à main de ralentissement est placé à moins de 300 mètres** en aval de cette station.