COMMUNICATIONS DE VOIES PRINCIPALES SIGNALISÉES

Références : ISF 36 articles 9.10, 9.11, CRI MTS D 2004.5241 p 155
Objectifs :

- ✓ Identifier un SP avant gare et après gare
- ✓ Citer et situer les indicateurs et signaux d'un SP signalisé
- ✓ Citer toutes les opérations à réaliser pour effectuer un SP signalisé
- ✓ Appliquer la marche et la vitesse correspondant au SP signalisé

1. Généralités

Les communications de voies principales signalisées permettent d'effectuer des manœuvres de changement de voies principales en ligne.
Elles sont utilisées lors d'incidents (interruption de trafic…) pour exploiter partiellement une ligne, ou pour des raisons de service (rapatriement de matériels, trains d'essai, convois GMT…).
Les communications de voies principales sont aussi appelées « services provisoires » (« SP »). Une manœuvre de changement de voies principales s'effectue toujours en conduite manuelle.

2. Information des conducteurs

Les conducteurs sont informés par appel général de l'exploitation d'un « SP ».
Au moment où un conducteur doit effectuer la manœuvre de changement de voies, il est informé par l'indicateur « SP » clignotant et par le PCC (liaison phonique sol-train).


3. Définition des manœuvres

Les manœuvres sont appelées :

« APRÈS GARE » quand la manœuvre est effectuée en aval du quai où se trouve le train à manœuvrer. (Aval signifie après. Amont signifie avant).
Un indicateur SP clignotant, informe le conducteur de l'utilisation de la communication.

Dans certains cas la plaque indicatrice suivante confirme le type de manœuvre à effectuer



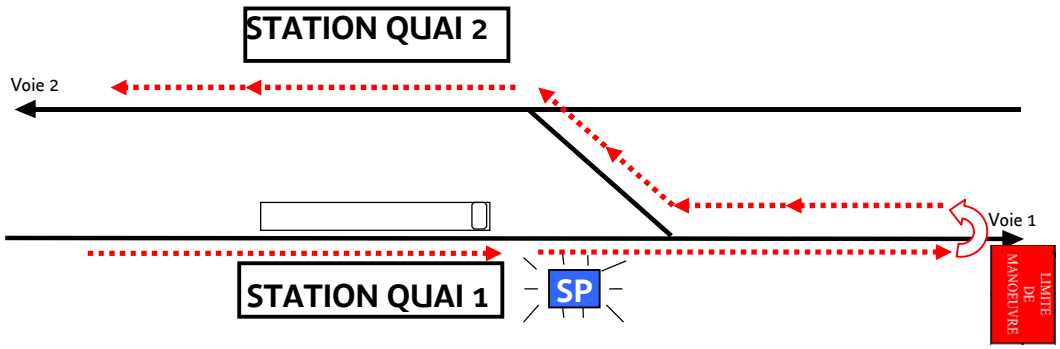

Ce document est la propriété de la RATP, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite.

« AVANT GARE » quand la manœuvre est effectuée en amont du quai où se trouve le train à manœuvrer.

Un indicateur SP clignotant, informe le conducteur de l'utilisation de la communication.

Un indicateur « Départ ou Quai »


« **Quai 1** » (ou « **Quai 2** ») allumé au fixe, si le train doit revenir au Quai 1 (ou au Quai 2) après avoir changé de voie,

« **Départ** », allumé au fixe, si après avoir changé de voie, le train doit partir directement vers la station suivante.


Dans certains cas une plaque indicatrice confirme le type de manœuvre à effectuer 

Le conducteur doit dans tous les cas se conformer aux ordres du chef de régulation indépendamment de l'information présentée sur le quai (Départ ou quai).

Manœuvre avant gare « Départ »

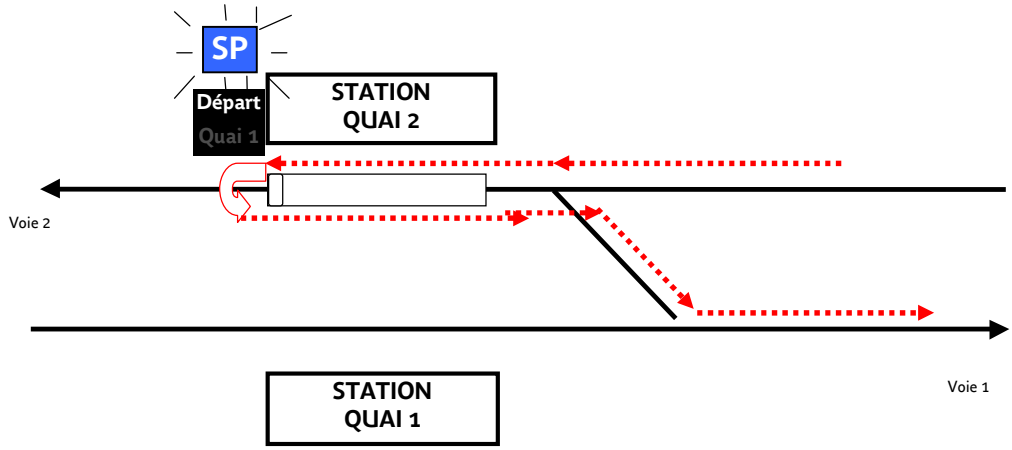


Manœuvre avant gare « Retour à quai »

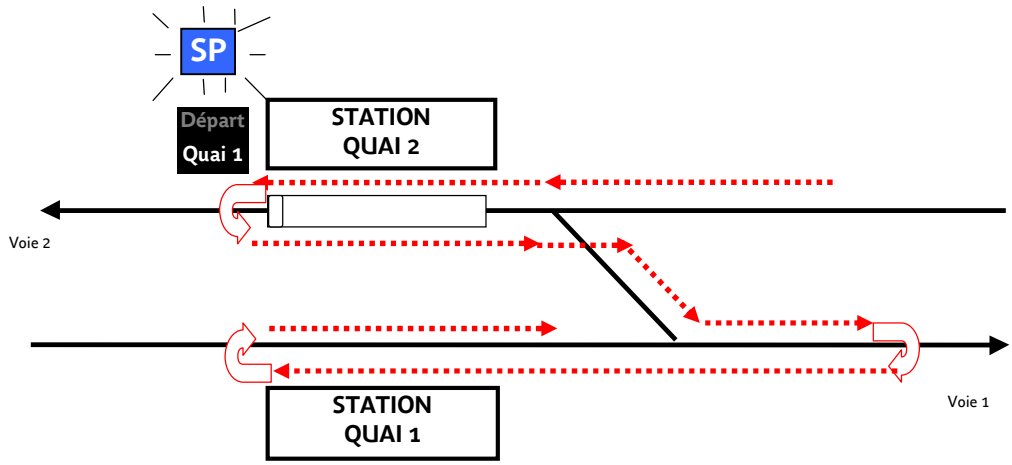

 Ce document est la propriété de la RATP, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite.

4. Installations

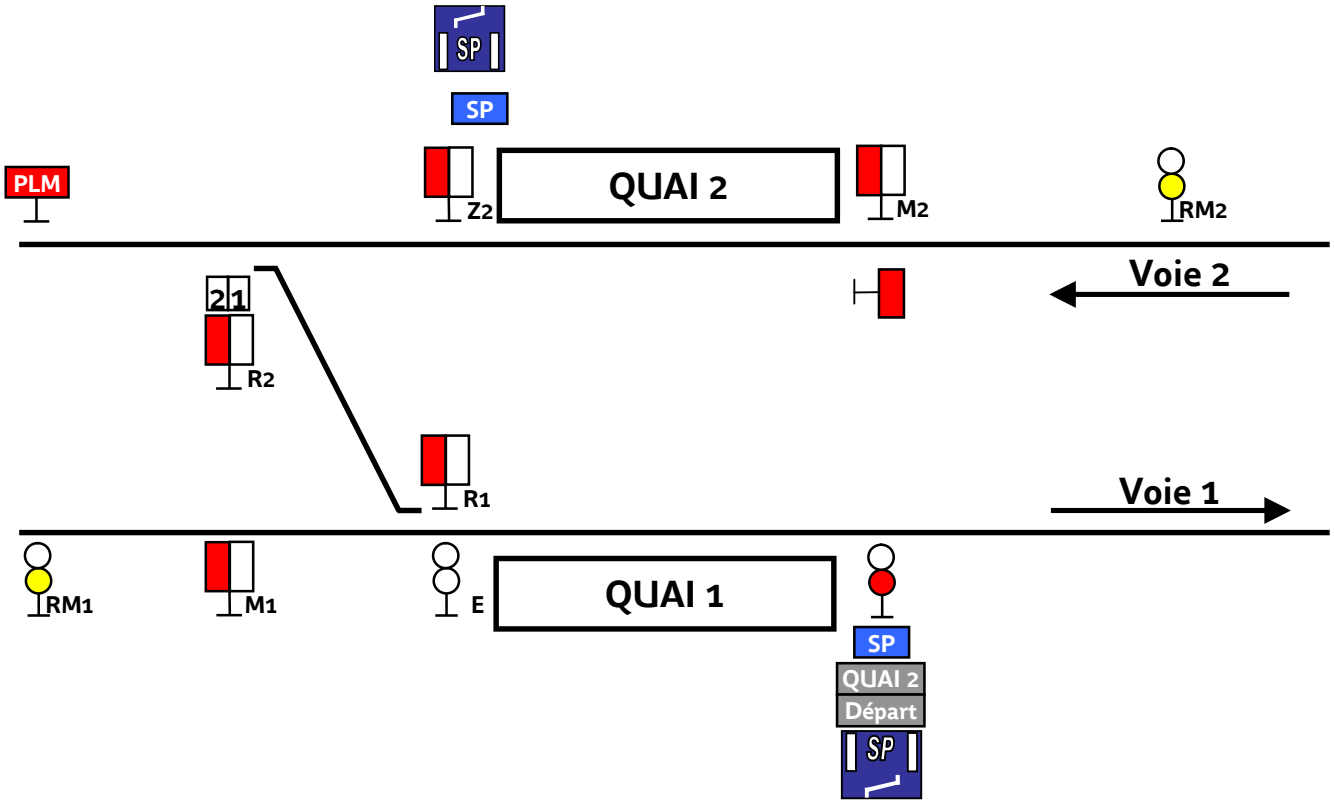

- 5 signaux de manœuvre
- 1 signal d'espacement à fonctionnement particulier
- 1 signal permanent d'arrêt
- 2 indicateurs lumineux clignotants « SP »
- 2 plaques indicatrices « SP »
- 1 indicateur lumineux fixe « Départ ou « Quai »
- 1 plaque limite de manœuvre

5. Commandes d'un SP à pied d'œuvre

Si les appareils de voie des « SP signalisés» sont normalement commandés depuis le PCC, certains dysfonctionnements amènent le conducteur à utiliser sur ordre du chef de poste des commandes électriques à pied d'œuvre, il existe 3 types de commandes :

a) Coffret tête de quai commandes de SP (voir procédures)



Ce document est la propriété de la RATP, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite.

b) Boîtier de commandes d'itinéraire




c) Commande de secours électrique (voir procédure)



6. Réalisation de la manœuvre après gare

Après en avoir été informé, le conducteur :
- Informe les voyageurs et les invite à descendre,
- Met le train en mouvement à l'ouverture du signal Z
- Achemine son train jusqu'au **droit** de la plaque limite de manœuvre (**vitesse TIV**)
- Effectue un changement de cabine
- Met le train en mouvement à l'ouverture du signal R (sur le schéma l'indicateur d'itinéraire « **1** » étant allumé)
- Effectue le parcours en voie déviée à la vitesse maximale de **20 km/h**.
- Départ dès l'ouverture du signal sortie en CM ou PA

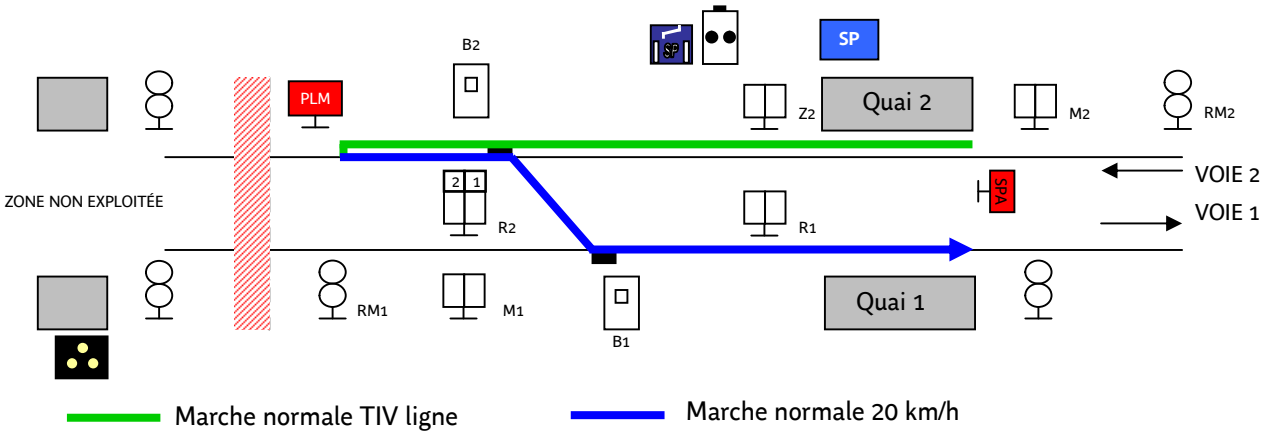


 Ce document est la propriété de la RATP, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite.

7. Réalisation de la manœuvre « AVANT GARE »

1er Cas Départ : les indicateurs « **SP** » et « **DÉPART** » sont allumés

Après en avoir été informé, le conducteur :


- Informe les voyageurs et les invite à descendre,
- Effectue un changement de cabine
- À l'ouverture du signal R, il effectue la manœuvre en voie déviée à la vitesse maximale de **20 km/h** jusqu'au franchissement de la plaque limite de manœuvre, puis applique la vitesse TIV.

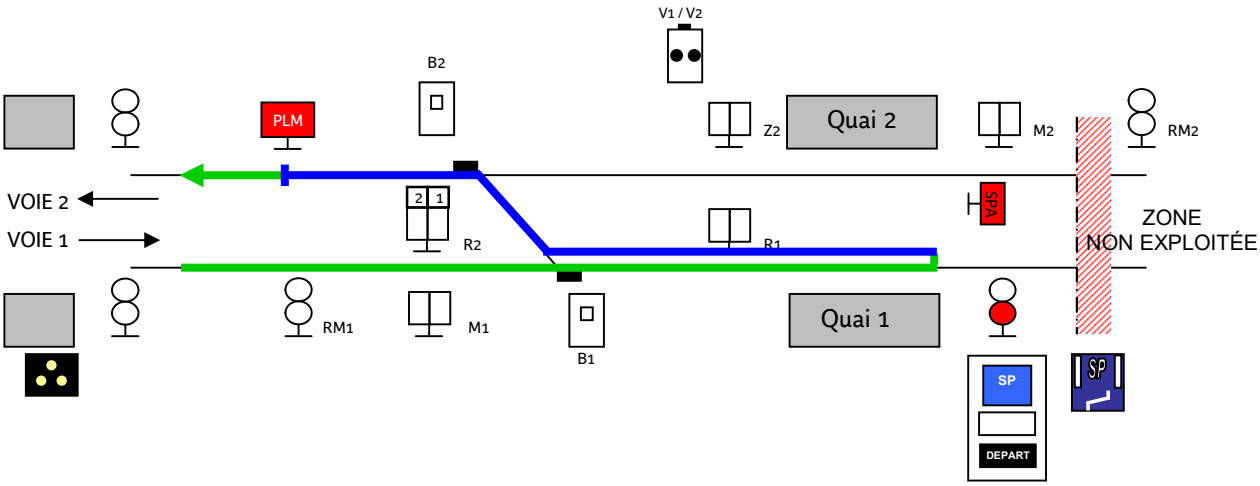

2ème Cas Retour à quai : les indicateurs « **SP** » et « **QUAI 2** »sont allumés

Après en avoir été informé, le conducteur :

- Informe les voyageurs et les invite à descendre,
- Effectue un changement de cabine par le quai
- À l'ouverture du signal R, il met le train en mouvement à la vitesse maximale de **20 km/h** en voie déviée jusqu'à l'arrêt au **droit** de la plaque limite de manœuvre
- Effectue un changement de cabine
- À l'ouverture du signal R, il met le train en mouvement à la vitesse maximale de **20 km/h**, jusqu'au PAE
- Effectue un dernier changement de cabine
- Dès l'ouverture du signal Z, met le train en mouvement en CM ou PA à la vitesse TIV.

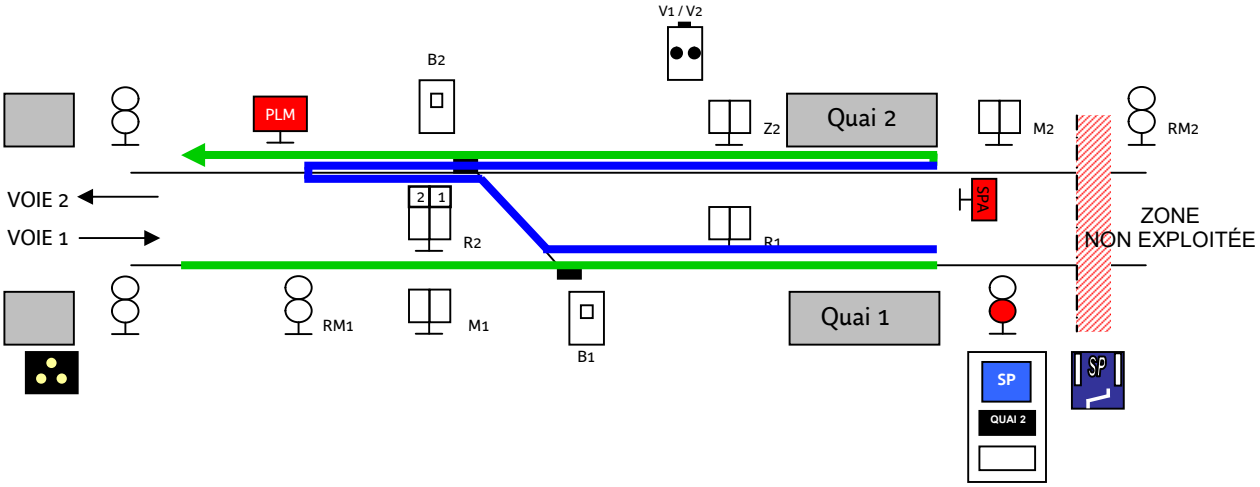

Ce document est la propriété de la RATP, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite.

COMMUNICATIONS DE VOIES PRINCIPALES À ÉQUIPEMENTS SIMPLIFIÉS

Objectifs :

✓ Identifier un SP avant gare et après gare
✓ Citer et situer les équipements des SP à équipements simplifiés et non signalisés
✓ Citer toutes les opérations à réaliser pour effectuer un SP à équipements simplifiés
✓ Appliquer la marche et la vitesse correspondantes aux SP à équipements simplifiés

1. Généralités

Lorsqu'une communication de voies principales à équipements simplifiés est exploitée, cette manœuvre s'effectue sous la direction d'un gradé de l'exploitation présent sur les lieux.
Le conducteur est informé individuellement de la manœuvre de changement de voies principales par le PCC et par la pancarte « SP » (absence d'indicateur SP)


2. Installations

✓ 2 signaux de manœuvre
✓ 1 plaque limite de manœuvre
✓ 1 pancarte « SP » (sur le quai concerné)
✓ 1 signal à main d'arrêt pour couvrir la zone non exploitée
✓ Dispositif de commande : levier à secteur équipé d'une clé « S »

Ce document est la propriété de la RATP, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite.

3. Réalisation de la manœuvre «APRÈS GARE »

- ✓ La première partie de la manœuvre s'effectue en marche normale **(TIV).**
- ✓ La deuxième partie de la manœuvre étant non signalisée, l'ordre de mise en mouvement du train est donné par le gradé présent sur place. La mise en mouvement se fait en **marche à vue à 15 km/h maximum sur le parcours en voie déviée.**

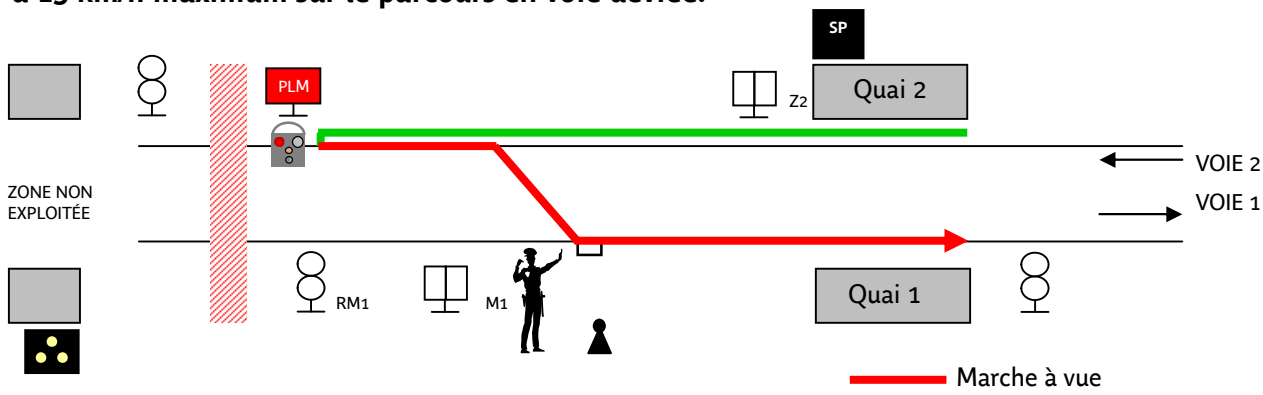


***NOTA** : une lanterne peut être placée au droit de la plaque limite de manœuvre afin de couvrir la zone non alimentée*

4. Réalisation de la manœuvre « AVANT GARE »

Le train étant à quai d'arrivée, le conducteur :

- ✓ Avise les voyageurs et les invite à descendre
- ✓ Effectue un changement de cabine de conduite
- ✓ Attend l'ordre du gradé présent sur place pour mettre le train en mouvement, en marche à vue 15 km/h sur le parcours en voie déviée, puis marche à vue 30 km/h maxi jusqu'au franchissement d'un signal d'espacement ou de manœuvre ouvert
- ✓ Le conducteur reprend des voyageurs à la station suivante sauf ordre contraire du chef de régulation (CM ou PA).

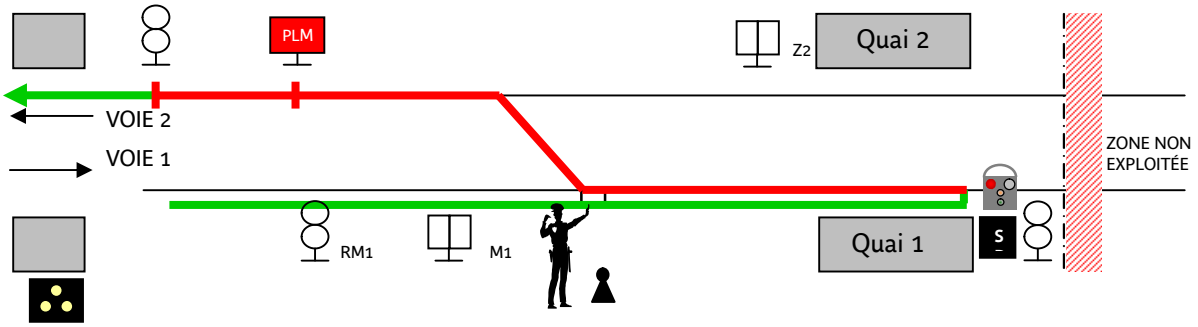

***NOTA :** Dans le cas d'une manœuvre « AVANT GARE », le retour à quai ne s'effectue pas.*

A titre exceptionnel, le gradé présent sur les lieux peut autoriser la manœuvre de changement de voie avec voyageurs.

 Ce document est la propriété de la RATP, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite.

COMMUNICATIONS DE VOIES PRINCIPALES NON SIGNALISÉES

Objectifs :

✓ Identifier un SP avant gare et après gare
✓ Citer et situer les équipements des SP non signalisés
✓ Citer toutes les opérations à réaliser pour effectuer un SP non signalisés
✓ Appliquer la marche et la vitesse correspondantes aux SP non signalisés

1. Généralités

Les communications de voies principales non signalisées permettent des manœuvres de changement de voie pour l'acheminement des trains de service en dehors du service voyageurs, mais sont exceptionnellement utilisées pour l'exploitation partielle d'une ligne lorsqu'une communication de voie principale signalisée ne peut être exploitée.

Le conducteur est informé individuellement de la manœuvre de changement de voies principales par le PCC et par une Ardoise « **SP** » (absence d'indicateur SP).

Ces manœuvres de changement de voies s'effectuent toujours sous la responsabilité d'un gradé de l'exploitation présent sur place. Le conducteur se conforme à ses instructions.


2. Installations

- ✓ 2 Signaux à main d'arrêt encadrant la communication
- ✓ 1 signal à main d'arrêt pour couvrir la zone non exploitée
- ✓ 1 ardoise avec la mention « SP »sur le quai concerné
- ✓ Dispositif de commande : Levier à secteur

Ce document est la propriété de la RATP, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite.

3. Réalisation de la manœuvre « APRÈS GARE »


- ✓ La première partie de la manœuvre s'effectue en marche normale (Vitesse TIV).
- ✓ La deuxième partie de la manœuvre étant non signalisée, l'ordre de mise en mouvement du train est donné par le gradé présent sur place. La mise en mouvement se fait en marche à vue à 15 km/h maximum sur le parcours en voie déviée jusqu'au PAE.
- ✓ La marche normale est reprise au quai de départ (CM ou PA).

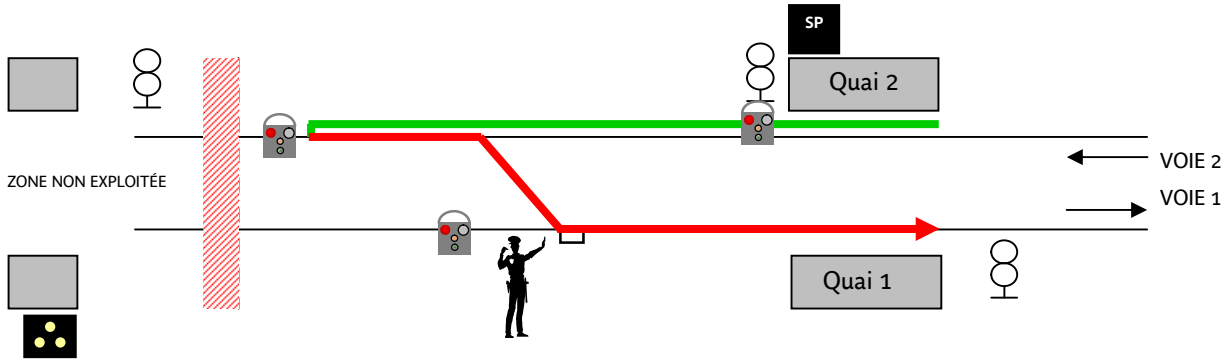

4. Réalisation de la manœuvre « AVANT GARE »

Le train étant à quai d'arrivée, le conducteur :

- ✓ Avise les voyageurs et les invite à descendre
- ✓ Effectue un changement de cabine de conduite
- ✓ Attend l'ordre du gradé présent sur place pour mettre le train en mouvement, en marche à vue 15 km/h sur le parcours en voie déviée, puis marche à vue 30 km/h maxi jusqu'au franchissement d'un signal d'espacement ou de manœuvre ouvert
- ✓ Le conducteur reprend des voyageurs à la station suivante sauf ordre contraire du chef de régulation (CM ou PA).

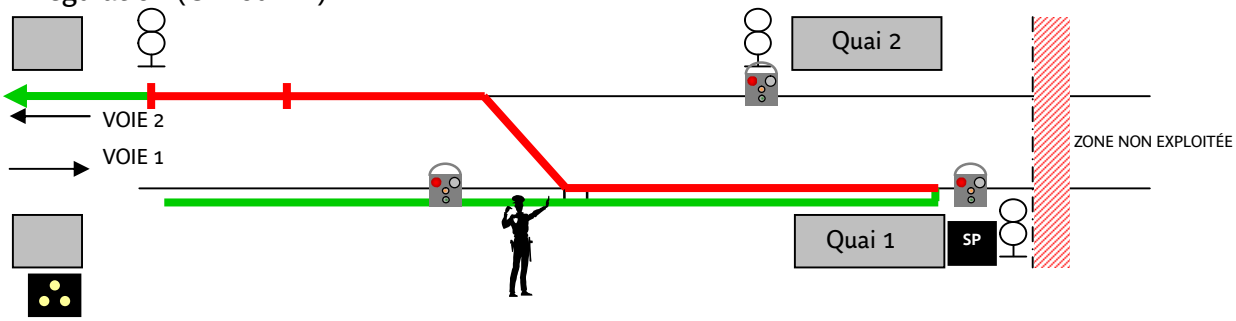

***NOTA** : Dans le cas d'une manœuvre « AVANT GARE », le retour à quai ne s'effectue pas.*

A titre exceptionnel, le gradé présent sur les lieux peut autoriser la manœuvre de changement de voie avec voyageurs.

 Ce document est la propriété de la RATP, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite.