ANOMALIES DES SIGNAUX D'ESPACEMENT

Références : ISF 37 Art 4.1 à 4.7, chap. 11 Art 1.13 à 1.15 ; 10.3
Objectifs :

✓ Appliquer le service de sécurité correspondant à l'anomalie
✓ Appliquer les règles de la marche à vue

1. Différents types d'anomalies

- ✓ Signal d'espacement éteint
- ✓ Signal d'espacement anormalement rouge
- ✓ Signal d'espacement douteux (feux de faible luminosité, indications contradictoires)
- ✓ Signal d'espacement anormalement ouvert

2. Découverte d'une anomalie

Lorsque le conducteur découvre un signal d'espacement défectueux, il doit :

- ✓ S'arrêter en amont du signal
- ✓ Informer le chef de régulation de la nature de l'anomalie
- ✓ Placer la clé K.SC en CM
- ✓ Appliquer les prescriptions du service de sécurité correspondant

Si après une minute de tentatives la liaison sol train n'est pas établie, le conducteur applique de lui-même les prescriptions du service de sécurité correspondant.
À la première station rencontrée, il doit informer le chef de régulation.

Ce document est la propriété de la RATP, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite.

3. Services de sécurité

Il existe deux services de sécurité. En fonction de la nature de l'anomalie, un des deux services de sécurité est établi.

Ces services de sécurité sont établis **entre deux stations ouvertes** et **sur une seule voie**.

Le conducteur établit le service de sécurité correspondant à la demande du chef de régulation en allumant l'indicateur situé en tête de quai.

Si l'indicateur ne fonctionne pas, le chef de régulation fait mettre en place la pancarte SS ou SSO.

3.1. Service de Sécurité Simple (SS) établi dans les cas suivants :

- ✓ Signal d'espacement anormalement rouge
- ✓ Signal d'espacement douteux

3.2. Service de Sécurité Sur Ordre (SSO) établi dans les cas suivants :

- ✓ Signal d'espacement éteint
- ✓ Signal d'espacement anormalement ouvert
- ✓ Dysfonctionnement de la signalisation d'espacement constaté par un gradé d'exploitation
- ✓ Persistance d'un dépôt de neige ou d'une formation de verglas sur les rails ou pistes
- ✓ À la demande des agents des services techniques suite à l'intervention sur les installations ou après changement de rail de roulement.

 Ce document est la propriété de la RATP, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite.

4. Marche à vue

L'application de ces services de sécurité nécessite l'emploi d'une marche dite " Marche à vue ".

En tout lieu du parcours sur lequel la marche à vue est prescrite, le conducteur doit observer la plus grande prudence en **réglant la vitesse** du train, compte tenu de **la partie de voie qu'il aperçoit** devant lui, de manière à **pouvoir s'arrêter, quelles que soient les circonstances**, avant un obstacle, un train ou un signal d'arrêt, sans toutefois dépasser la vitesse de 30 km/h.


Circulation dans les zones de visibilité réduite :

Lorsque la marche à vue est appliquée, dans les zones de visibilité réduite, sur tout le parcours par la face avant du train, la vitesse maximale est de 10 km/h.

Entrée dans un souterrain pendant le jour :

Lorsque la marche à vue est appliquée de jour, le conducteur d'un train devant passer d'une partie de voie aérienne à une partie de voie en tunnel, doit marquer un arrêt à l'entrée du souterrain.

REPÈRAGE D'UNE ZONE DE VISIBILITÉ RÉDUITE

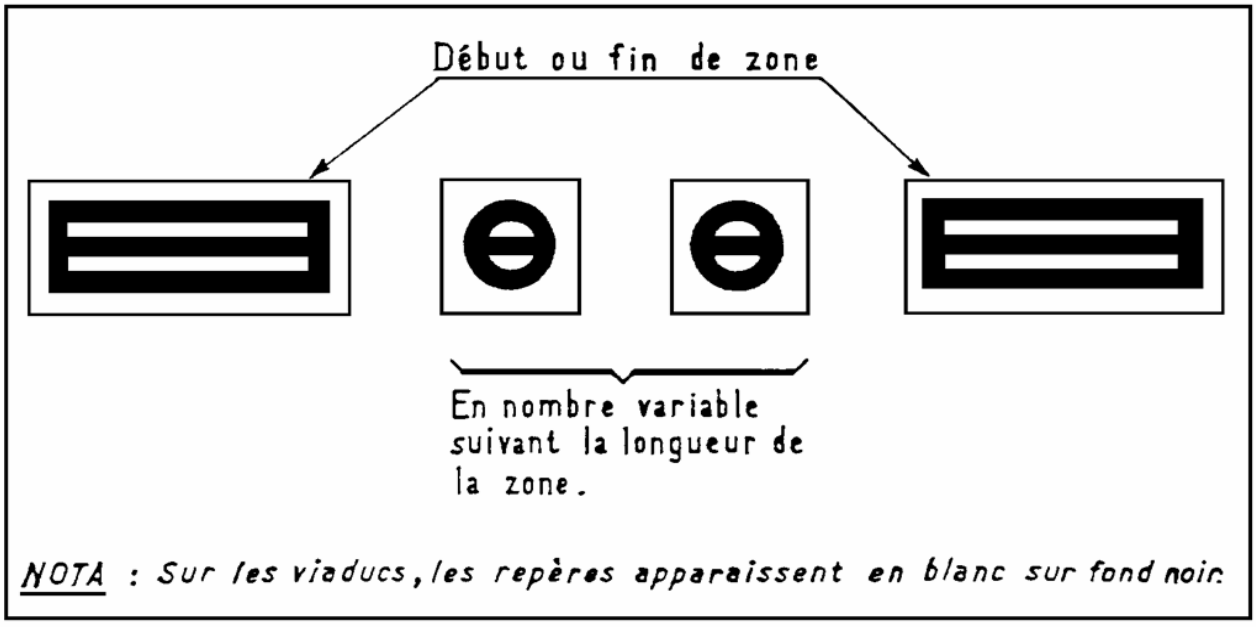

Ce document est la propriété de la RATP, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite.

5. Règles d'application du service de Sécurité Simple (SS)

Le conducteur, avisé par l'allumage de l'indicateur " **SS** " :

- ✓ Se met en conduite manuelle dès le départ de la station
- ✓ Départ en marche normale (sauf si le signal sortie est en cause)
- ✓ S'arrête en amont de chaque signal d'espacement rouge ou douteux
- ✓ Appuie sur le B.SF avant le franchissement du signal d'espacement fermé.
- ✓ Repart en marche à vue
- ✓ Reprend la marche normale à partir du franchissement d'un signal d'espacement ou de manœuvre ouvert (si ce signal est le signal sortie d'une station, la marche normale doit être reprise dès le départ de la station).

6. Règles d'application du service de Sécurité Sur Ordre (SSO)

Le conducteur, avisé par l'allumage de l'indicateur " **SSO** "

- ✓ Se met en conduite manuelle dès le départ de la station
- ✓ Applique la marche à vue dans toute l'inter station
- ✓ Marque l'arrêt devant tout signal d'espacement fermé, (rouge, éteint ou douteux)
- ✓ Appuie sur le B.SF avant le franchissement du signal d'espacement fermé, (rouge, éteint ou douteux)
- ✓ Reprend la marche normale au départ de la station suivante.

***NOTA** : L'appui sur le B.SF inhibe le dispositif de l'AE.AU pendant 15 secondes*

7. Suppression d'un service de sécurité

Lorsqu'un service de sécurité doit être supprimé, le chef de régulation fait éteindre l'indicateur correspondant ou enlever la pancarte.

- ✓ La suppression du SS peut se faire à la demande des conducteurs, lorsque tous les signaux d'espacement de l'inter station ont été vus ouverts ;
- ✓ La suppression du SSO ne peut se faire que sur décision du chef de régulation

 Ce document est la propriété de la RATP, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite.

8. Cas particuliers

8.1. Signal d'espacement « entrée » situé à quai.

Lorsque le signal défectueux est un signal d'espacement entrée situé à quai, le conducteur qui découvre l'anomalie doit :

- ✓ S'arrêter à l'entrée de la station
- ✓ Appuyer sur le B.SF avant le franchissement du signal
- ✓ Repartir en marche à vue jusqu'au point d'arrêt normal en station sans marquer l'arrêt en amont du signal entrée
- ✓ Informer le PCC de la nature de l'anomalie
- ✓ Reprend la marche normale au départ de la station

8.2. Lampe rouge d'un signal d'espacement défectueuse

Un signal d'espacement dont la lampe rouge est défectueuse, peut être aperçu éteint, puis par la suite présenter une indication d'ouverture.

Le conducteur avise le chef de régulation qui fera procéder à la vérification de ce signal.

8.3. Signal d'espacement anormalement ouvert

Le conducteur qui découvre l'anomalie doit :

- ✓ S'arrêter en amont du signal
- ✓ Informer le chef de régulation de la nature de l'anomalie
- ✓ Attendre la confirmation de l'établissement du SSO à la station en amont
- ✓ Repartir en appliquant les prescriptions du SSO

8.4. Report d'un service de sécurité

Lorsqu'un service de sécurité est établi, lors de la fermeture de la station, le chef de régulation fait établir le SS ou le SSO à la station amont.

Lors de la réouverture de la station, le chef de régulation fait transférer l'établissement du SS ou du SSO à cette station.

Ce document est la propriété de la RATP, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite.