
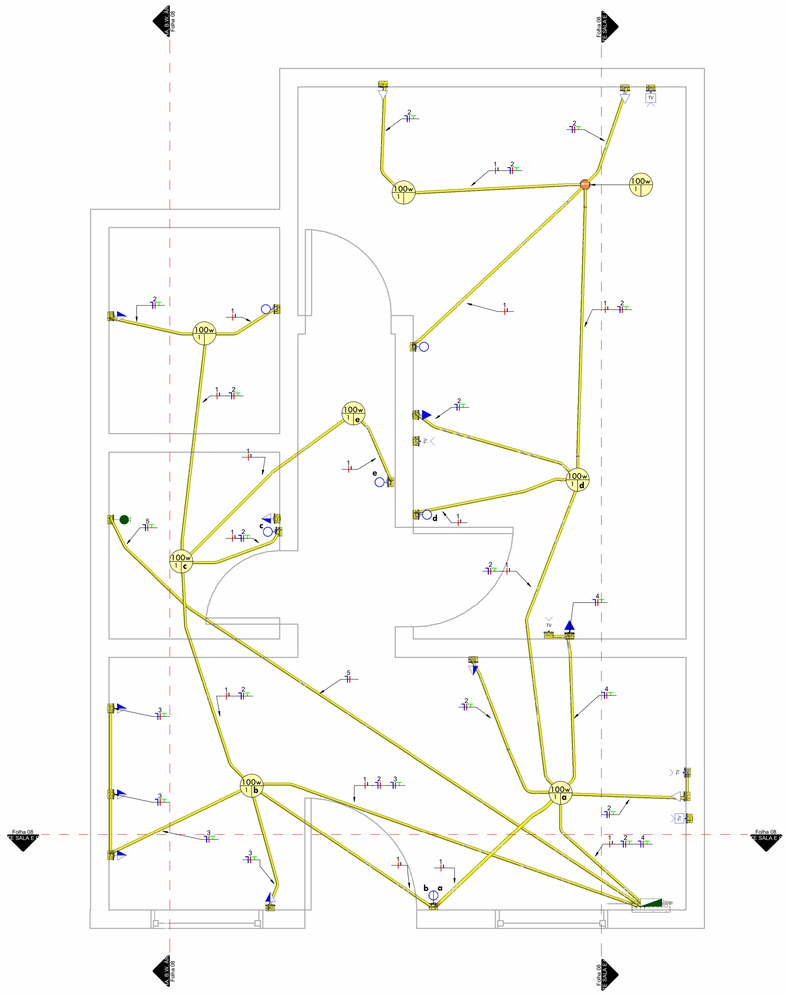


01 - PLANTA BAIXA ESTALAÇÕES ELÉTRICAS

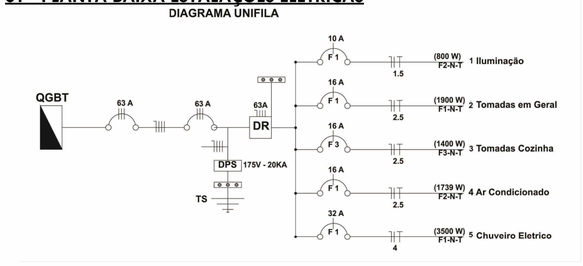

LEGENDA DIAGRAMAS UNIFILARES	
	Disjuntor Termomagnético Monopolar
	Disjuntor Termomagnético Bipolar
	Disjuntor Termomagnético Tripolar
	Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivamente
DPS	DPS-Dispositivo de proteção contra surtos
DR	IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA)

LEGENDA DIAGRAMA UNIFILAR

RESIDENCIAL
MATILDE VILLE – Casa 34m²

Ramal de Entrada
Concessionária: Enel/Eletropaulo 127V/220V
Nivel de Tensão: 127v/220V

Fases	C. fase (mm²)	C. neutro (mm²)	D. do medidor (A)	C. terra (mm²)	Disjuntor Geral (A	P.instalada (kW)	P. Demandada (kW)
1	16	16	63	16	63	7,56	6,63

Quadro de Cargas


Circuito	Seção (mm²)	Disjuntor in(A)	Tensão (V)	Potência (VA)	Corrente (A)	Agrupamento	C. de Condução (A	Descrição
1	1,5	10	127	800	1,26	3	12,25	Iluminação
2	2,5	16	127	1900	11,02	3	16,8	Tomadas TUGs
3	2,5	16	127	1400	11,02	3	16,8	Tomadas Coz..
4	2,5	16	127	1739	13,69	3	16,8	Ar condicionado 12kBTU
5	4	32	127	3500	27,56	1	32	Chuveiro

Eletrodutos


Item	Discriminação	Ocupação (mm²)	Ocup. maxima 40% (mm²)	N: Condutores	N: Circuitos
1	Conduite PVC Flex 3/4"	82	86	9	3

Corrente Demandada (A) por fase


	A	B	C
Total	56,63	--	--

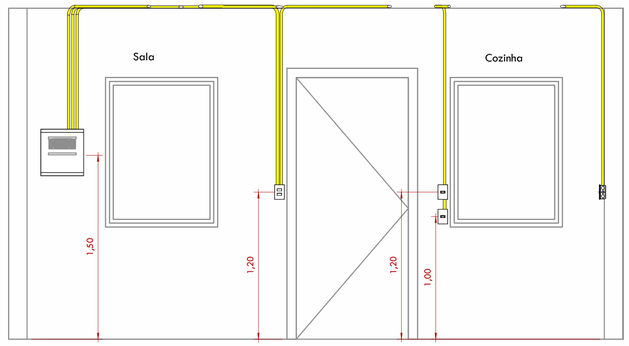

02 - CORTE SALA E COZINHA

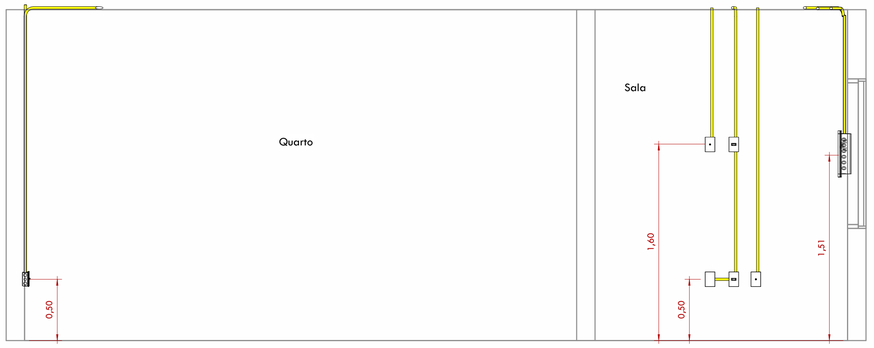

03 - CORTE SALA E QUARTO

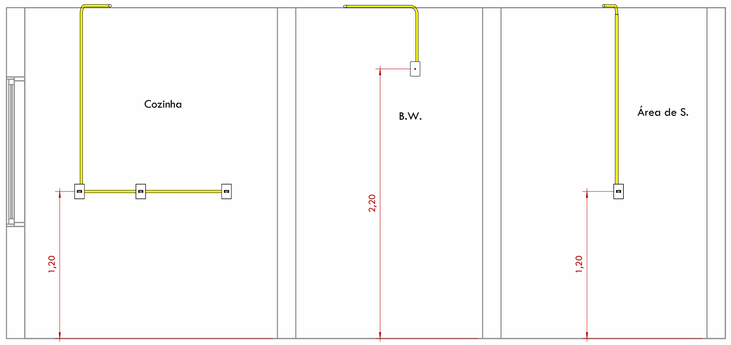

04 - CORTE COZINHA, B.W, ÁREA DE SERVIÇOS


SIMBOLOGIA ELÉTRICA	
	Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 0,30 m do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Média 2P+T, 10A, a 1,10 m do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Alta 2P+T, 10A, a 2,10 cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 0,30 m do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Média 2P+T, 20A, a 1,10 m do piso , embutido em caixa 4x2
	Tomada Alta 2P+T, 20A, a 2,10 m do piso , embutido em caixa 4x2
	Tomada de Piso 2P+T, 10A
	Tomada de Teto 2P+T, 20A
	Módulo de tomada USB
	Ponto de Força com placa saída de fio, a 220cm do piso acabado
	Ponto de Força com placa saída de fio, a "x" cm do piso acabado
	Interruptor simples de uma seção, embutido em caixa 4x2
	Interruptor paralelo, embutido em caixa 4x2
	Interruptor intermediário, embutido em caixa 4x2
	Pulsador
	Ponto para campainha
	Dimer (Variador de Luminosidade)
	Sensor de presença, embutido em caixa 4x2
100w	Ponto de luz embutido no teto
100w	Ponto de luz na parede para arandela
	Ponto de luz na parede para fita LED
	Eletroduto embutido no teto ou na parede
	Eletroduto embutido no piso
	Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado
MED	Caixa para medidor
	Caixa de passagem no piso
CPT	Caixa de passagem de passagem CPT de embutir na parede
	Caixa de passagem de passagem 4X2" ou 4x4" de embutir na parede
	Eletroduto que sobe
	Eletroduto que desce
	Eletroduto que passa descendo
	Eletroduto que passa subindo
	Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
	Simbologia de elevação

Observações:


SIMBOLOGIA ELÉTRICA

LEGENDA ELETRODUTOS
Eletroduto Roscável
Eletroduto Corrugado Amarelo
Duto Azul TV,Dados e Telefone
Eletroduto Corrugado Reforçado Laranja

LEGENDA DE ELETRODUTOS



3 VISTA 3D QDC

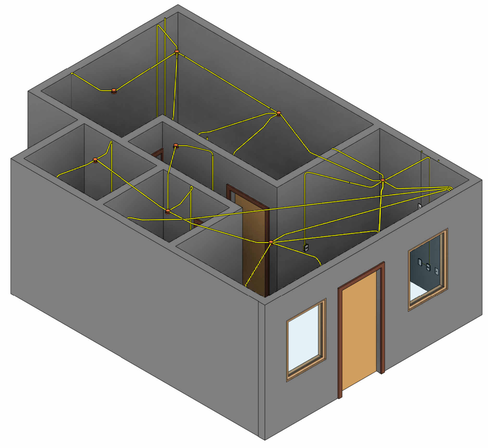

05 - PLANTA ELÉTRICA 3D

LOGOMARCA:

J.R.S

joserobson20007@gmail.com

APROVAÇÃO:

ARQUITETURA - APROVAÇÃO

Endereço:
AV. MARCONDES DE PRADO, 112
VILA MATILDE

Proprietario:
RESIDENCIAL MATILDE VILLE

Arter do Projeto:
Jose Robson da Silva

Resp: Técnico:
Jose Robson da Silva

Descriminação Pavimentos:
SUPERIOR

Area do Terreno: 000m²

Area do Construida: 34m²

Área do Permeável: m²

FOLHA:
1 / 1

Número do TRT:CFT09600253404

Data 30 de Outubro de 2024

Escala