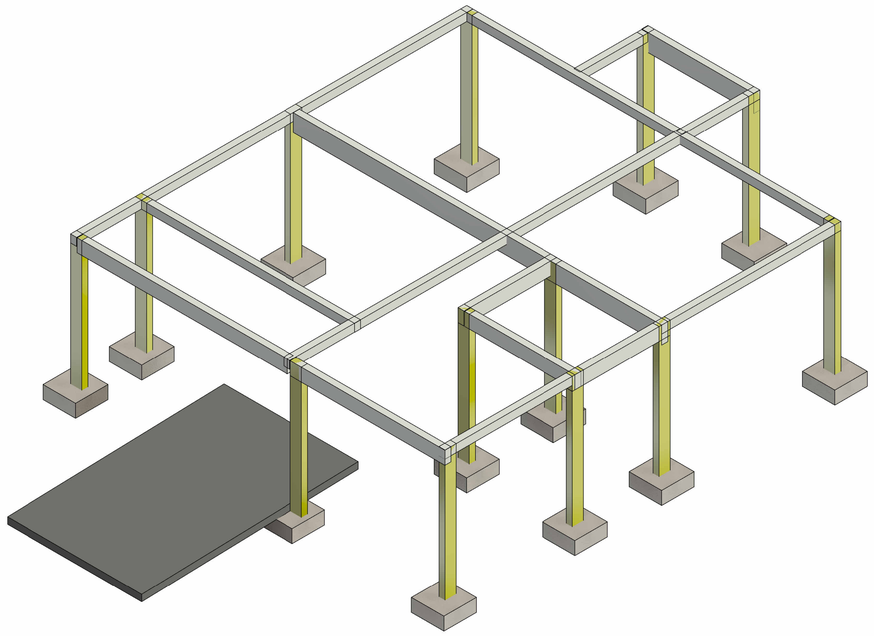


1 {3D}

A Caixa exige que os projetos sejam apresentados com uma série de documentos e informações, incluindo:

O projeto estrutural é fundamental para garantir a segurança e a estabilidade da construção, e deve incluir informações como:

1. Cálculos estruturais;
2. Dimensionamento de vigas e pilares;
3. Detalhes de fundação;
4. Especificações de materiais;

A estabilidade do terreno e sua capacidade de suportar cargas.

N = 10: Solo muito fraco ou arenoso, com baixa capacidade de carga. Requer fundações especiais, como estacas ou fundações rasas com a necessidade de reforços.

A sapata é um tipo de fundação rasa utilizada em projetos de construção para transferir as cargas da estrutura de uma edificação para o solo.

A largura mínima de 75 cm para uma sapata, com ferro de 8 mm (diâmetro), e com as barras espaçadas 12 cm, está relacionada a um dimensionamento que visa garantir a capacidade de carga necessária, respeitando as características do solo e as cargas da edificação.

Importância do Pilar

O pilar é um elemento estrutural fundamental em qualquer construção, pois fornece suporte e estabilidade à estrutura. Ele é responsável por transferir as cargas do edifício para o solo, garantindo a segurança e a integridade da construção.

Dimensões do Pilar
As dimensões do pilar são:

- Altura: 14 cm
- Largura: 26 cm
- Seção transversal: 6 barras de 10mm de diâmetro
- Estribo: Ferro de 5mm de diâmetro, espaçado a 1m

Essas dimensões são projetadas para fornecer a resistência e a estabilidade necessárias para suportar as cargas do edifício.

Importância da Viga

A viga é um elemento estrutural fundamental em qualquer construção, pois fornece suporte e estabilidade à estrutura. Ela é responsável por transferir as cargas do edifício para os apoios, garantindo a segurança e a integridade da construção.

Três Tipos de Vigas

Existem três tipos principais de vigas, cada uma com suas características e aplicações específicas:

Tipo Um: Viga de Amarramento

- Dimensões mínimas: 14 cm x 18 cm
- Quatro barras de ferro de 8 mm
- Essa viga é usada para amarrar as estruturas e fornecer estabilidade à construção.
- Estribo: Ferro de 5mm de diâmetro, espaçado a 15m


Tipo Dois:

- Dimensões: 14 cm x 40 cm
- Quatro barras de ferro de 10 mm
- Essa viga é usada para suportar cargas mais pesadas e fornecer estabilidade à construção.
- Estribo: Ferro de 5mm de diâmetro, espaçado a 15m


Tipo Três: Viga da Caixa de Água

- Dimensões: 14 cm x 30 cm
- Quatro barras de ferro de 10 mm
- Essa viga é usada para suportar a caixa de água e fornecer estabilidade à construção.
- Estribo: Ferro de 5mm de diâmetro, espaçado a 15m


Cada tipo de viga tem suas próprias características e aplicações específicas, e a escolha do tipo de viga depende do projeto específico e das necessidades estruturais da construção

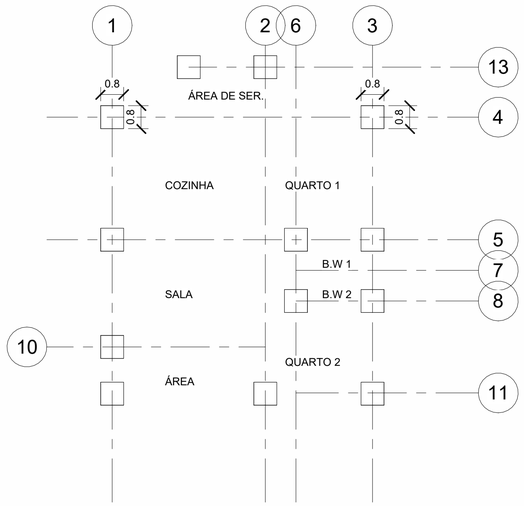

2 Parede da fundação T.O.
1 : 100

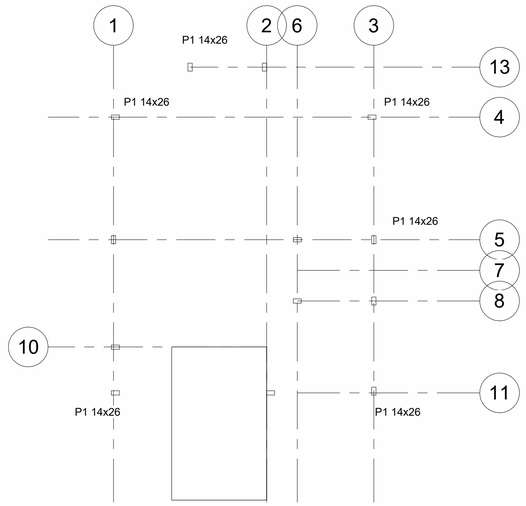

3 Nível 1
1 : 100

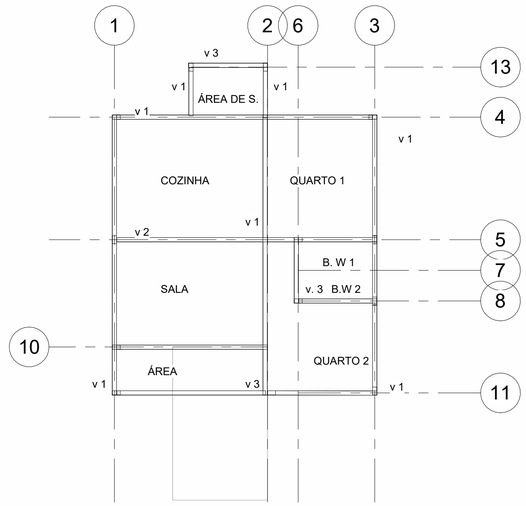

4 Nível 2
1 : 100

Piso de estacionamento e rampa de concreto com armadura de ferro:

- Espessura do concreto: 10 cm
- Bitola do ferro: 6,5 mm
- Espaçamento das barras de ferro: 12 cm
- Tipo de concreto: Concreto armado com resistência à compressão de 25 MPa

Área de Serviços para lavar roupa é um requisito obrigatório para financiamento de casa pela Caixa Econômica Federal.

De acordo com as normas da Caixa, a Área de Serviços para lavar roupa deve ser incluída no projeto arquitetônico da casa e deve atender aos seguintes requisitos:

A Área de Serviços para lavar roupa é considerada uma área de serviço essencial para a habitação e é obrigatória para financiamento de casa pela Caixa.

LOGOMARCA:

J.R.S

joserobson20007@gmail.com

APROVAÇÃO:

Projeto Estrutural - APROVAÇÃO

Endereço:
ARua Doutor Jeronimo cabral Rapouso da câmara - 105, Quinta do Farol, Açu - RN, 59650-000

Proprietario:
RESIDENCIAL

Arter do Projeto:
Jose Robson da Silva

Resp: Técnico:
Jose Robson da Silva

Descriminação Pavimentos:
TERRIO

Area do Terreno: 000m²

Area do Construida: 70m²

Área do Permeável: m²

FOLHA:
1 / 1

Número do TRT:CFT09600253404

Data 25 de Fevereiro de 2025

Escala