




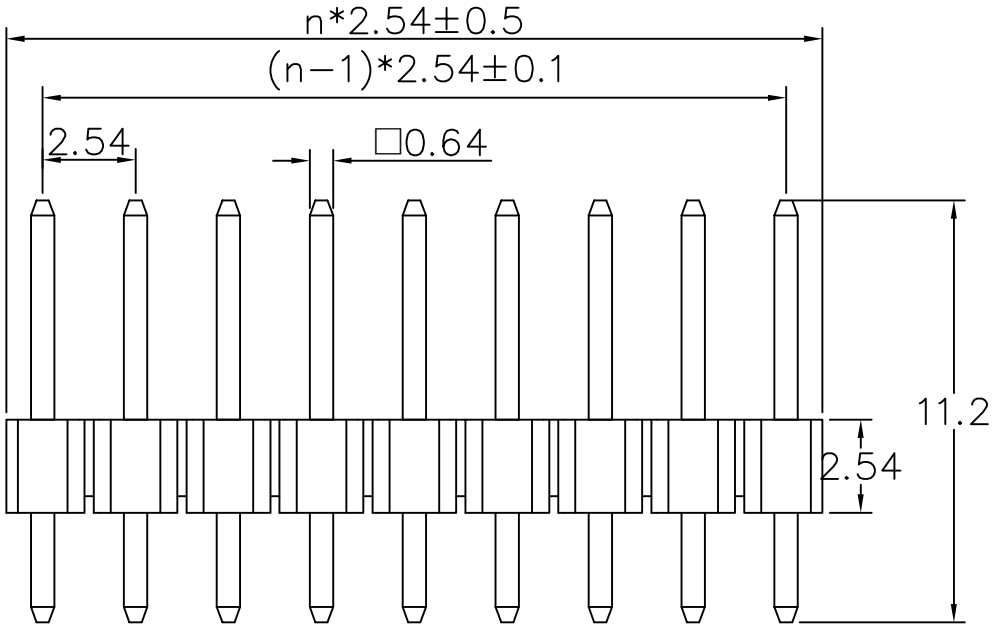

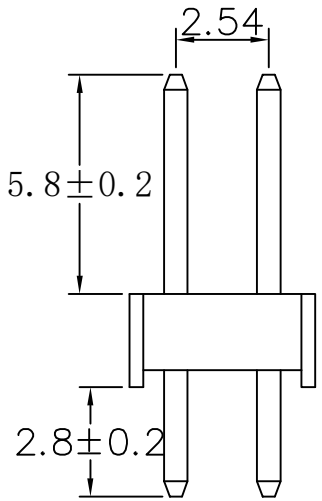

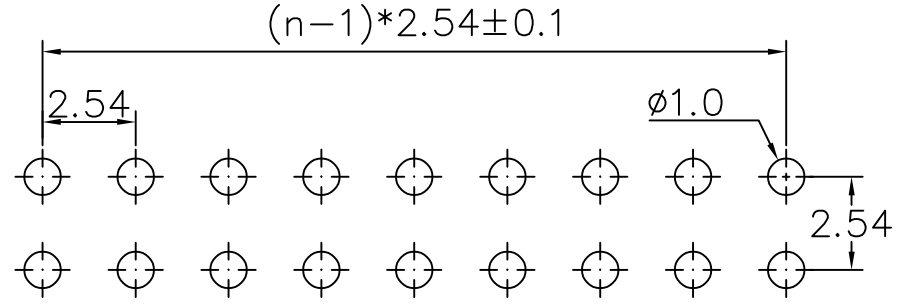

P.C.B Layout

技术要求：
Technical requirement

一.电气性能:
electrical performance
1-1.额定电流: 3A AC DC.
rated current: 3A AC DC.
1-2.接触电阻: ≤20mΩ
Contact resistance: ≤20mΩ
1-3.绝缘电阻: ≥1000MΩ
Insulation resistance: ≥1000MΩ
1-4.耐 压: 550V AC/Minute
withstand voltage: 550V AC/Minute

二.物理特性:
Physical characteristics
2-1.: 环境温度-55℃～105℃
environmental temperature:-55℃～105℃
2-2.焊接温度: +260℃, 10s max
welding temperature:+260℃, 10s max

三.材质:
Material
3-1.塑胶: PA6T(Black) UL94V-0
plastic: PA6T(Black) UL94V-0
3-2. 插针: 黄铜
contact pin: Brass/Gold plated

注：n为产品总PIN位数

浙江博穆精密电子有限公司			
图号 DOCUMENT NUMBER	2.54-2*NP H2.54 L11.2		
料号 MATERIALS NUMBER			
制图 DRAWER	Yang	Scale 比例	1:1
审查 EXAMINE	Sun	Unit 单位	MM
日期 DATE	2026.1.16	视角 THIRD ANGLE PROJECTION	