GB0-372（H3CSE-RS-SW）

1.在如图所示的组网连接中,SWA/SWB/SWC 在同一个 MSTP 域内并配置相同的域配置。(多)


stp region-configuration

region-name h3c

instance 1 vlan 1 1000

active region-configuration

三个互联链路的端口都为 trunk,且通过的 VLAN 如图所示。当互联端口都 UP 且 STP 计算完毕后，下列有关 STP 状态描述正确的有

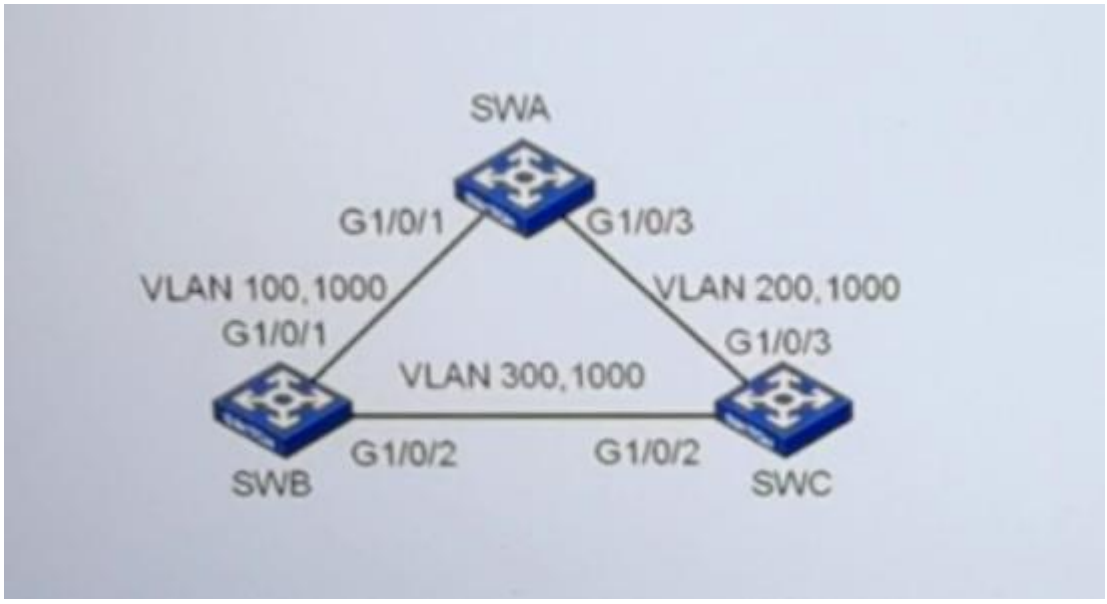

A.三台交换机互联的 6 个 trunk 端口在 instance0 内有且仅有一个 discarding 端口

B.三台交换机互联的 6 个 trunk 端口在 instance1 内有且仅有一个 discarding 端口

C.三台交换机互联的 6 个 trunk 端口在 instance1 内没有 discarding 端口

D.三台交换机互联的 6 个 trunk 端口在 instance0 内没有 discarding 端口

Answer：AC

2. 某客户局域网络中部署基于 MAC 地址认证的方式来完善局域网安全，在设备上通过命令查看到设备的 MAC 地址学习类型为 autolearn，那么对于该类型的描述正确的是？（多）

A.达到某条件后，设备可能会触发入侵检测特性

B.在达到某条件后，端口会转变为 Secure 模式

C.该设备可能在全局启动了 802.1X 认证

Answer：AB

3. 中高端交换机设备自身具备冗余性。如果客户网络中某台核心交换机的双主控板主备冗余热备份，交流电源 2+1 冗余热备份，而风扇系统 1:1 热备份，则下列操作中，可能对客户网络产生重大影响的是（多）

A.拔出 2 个电源

B.拔出备用主控板

C.拔出业务板

D.拔出 1 个风扇

Answer：AC

4. 下列关于 IToIP 的说法错误的是（单）
A.IToIP 将应用与基础架构紧密连接在一起，极大地提高了 IT 系统的运行效率
B.IToIP 要求以 IP 网络为基础设施构建 IT 系统
C.各种 IT 资源可以方便地共享和使用标准的 IP 基础设施，实现通信、计算、存储、网络等各种技术和应用的进一步融合
D.基于 IToIP 构建的 IT 系统能够为用户创建一个标准、兼容、安全、智能和可管理的 IT 应用环境
Answer：A

5. SNMP v3 定义了基于用户的安全模型和基于视图访问的两种安全模型，其中基于用户的安全模型提供如下哪些安全功能?（多）
A.消息防窃听
B.消息的合法性
C.消息的完整性
D.用户访问权限检查
Answer：ABC

6. 路由器 IGMP 协议的版本可以在_____视图中配置（单）
A.IGMP 视图
B.用户视图
C.系统全局视图
D.接口视图
Answer：B

7. 在 RADIUS 服务器上收到的 RADIUS 报文中发现，报文结构中的 Code 域的值为 3，那么?（多）
A.Code 域决定了 RADIUS 报文类型
B.该报文是 RADIUS 认证报文
C.该报文是 RADIUS 计费报文
D.Code 域说明了 RADIUS 属性类型
Answer：AB

8. IANA 为 SSM 分配的特定组播地址段为（）。 (格式*.*.*.*-*.*.*.*，例如 1.1.1.3-1.1.2.2)
Answer：232.0.0.0-232.255.255.255

9.三台路由器 RTA、RTB、RTC 通过局域网连接在一起，组成 VRRP 备份组，各路由器接口配置如下:
RTAGGigabitEthernet1/0:
ip address 192.168.0.252 2552552550
vrrp vrid 1 virtual-ip 1921680254
vrrp vrid 1 priority 120

10.RTB 的 GigabitEthernet1/0:
ip address 1921680253 255.2552550
vrrp vrid 1 virtual-ip 192.1680254
vrrp vrid 1 priority 90
RTC 的 GigabitEthernet1/0:
ipaddress1921680.254 2552552550
vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
从上述信息可以得知
A.RTC 为备份组 Master 路由器
B.RTB 为备份组 Master 路由器
C.RTA 为备份组 Master 路由器
D.RTA 发生故障后，RTB 成为备份组 Master 路由器
Answer：B

11.某客户网络部署了 802.1。客户希望通过将端口配置的接入控制模式配置为 auto 来控制端口的授权状态。如下对于 auto 模式的描述错误的是
A 该模式下，初始状态仅允许 EAP-TLS 报文收发
B 该模式下端口的初始状态为授权状态
C 该模式下端口的初始状态为非授权状态
D. 该模式下，初始状态仅允许 EAPOL 报文收发
Answer：AB


12.IP 组播的优点包括
A 增强报文发送效率
B 尽最大努力转发
C 有效控制网络流量
D 降低服务器的负载
Answer：ABCD

13.在 NTP 客户端/服务器模式中，有关配置验证的说法正确的有
A. 客户端未使能验证，而服务器使能验证的情况下，客户端的时钟也能同步区
B. 在使能验证的同时必须配置验证密钥和可信密钥，否则无法正常启动验证口
C. 应在客户端上将指定密钥与服务器关联，才可能成功完成验证
D. 客户端和服务器端的验证必须保持一致，否则时钟同步失败
Answer：ABC

14.交换机 SWA 上已创建 VLAN10 要使用-条命将 Ethernet1/0/1Ethernet1/0/2 Ethernet1/0/3 和 Ethernet1/0/5 端口添到 VLAN10 中，其正确命令是
A [SWA-vlan10]port Ethernet 1/0/1 Ethernet 1/0/2 Ethernet 1/0/3 Ethernet1/0/5
B.[SWA-vlan10]port Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/3 Ethernet1/0/5
C.[SWA-vlan10]port from Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/3 Ethernet1/0/5
D.[SWA-vlan10]port Ethernet 1/0/1 to 1/0/3 Ethernet1/0/5
Answer：AB

15.关于 MSTP 中的 CST、IST 的描述，说法正确的有
A. CST 是指域之间的一棵生成树，它是 MST 域之间运行 STP/RSTP 得到的应
B. IST 是 MST 域内的一棵生成树，IST 对应的实例号为 1
C. CST 运行时，将 MST 域视为逻辑上的一台交换机，CST 的根桥为总根所属的域应
D. 默认情况 MST 域内的所有 VLAN 都映射到 IST
Answer：ABCD

16.在如图所示的组网连接中，SWA/SWB/SWC 在同一个 MSTP 域内并配置相同的域配置
stp region-configuration
region-name h3c
instance 1 vlan 1 1000
active region-configuration
三个联链路的端口都为 trunk，且通过的 VLAN 如图所示当互联端口都 UP 目 STP 计算完毕后，下列有关 STP 状态描述正确的

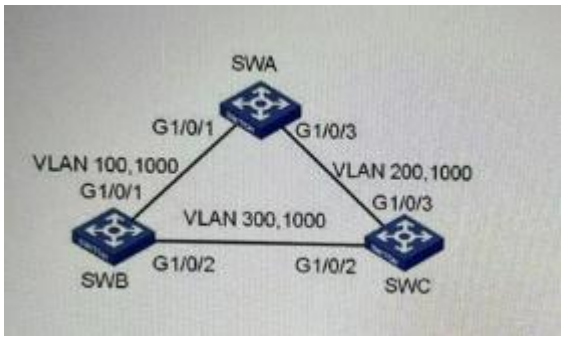

A.三台交换机互联的 6 个 trunk 端口在 instance1 内有且仅有一个 discarding 端口
B.三台交换机互联的 6 个 trunk 端口在 instance0 内没有 discarding 端口
C 三台交换机互联的 6 个 trunk 端口在 instance0 内有且仅有一个 discarding 端口厂
D.三台交换机互联的 6 个 trunk 端口在 instance1 内没有 discarding 端口


17.PIM 路由器之间为发现邻居、建立并维护邻居关系而发送 Hello 消息，该消息报文对应的组播 MAC 地址为 0。(格式 XX-XX-XXXX-XX-XX)
01-00-5E-00-00-0D

AAA 作为一种网络安全管理机制，可以通过如下哪些协议来实现?
A. TACACS+
C B.EAPOL
c C.802.1X
C D.RADIUS+
Answer：A

18.H 作为安全的远程登录协议，采用了先进的加密算法来确保其文件传输的安全性，SSH 客户端与服务器通讯的时候，会对如下哪些内容进行加密?
A.只对用户名和密码加密
B.登录密码
C 登录用户名

D 传输数据
Answer：BCD

19.SWA、SWB、SWC 三台交换机连接成如图所示的网络，并全部启用了生成树协议。各路开销已知。经过生成树计算，SWC 为网络中的根桥，这说明

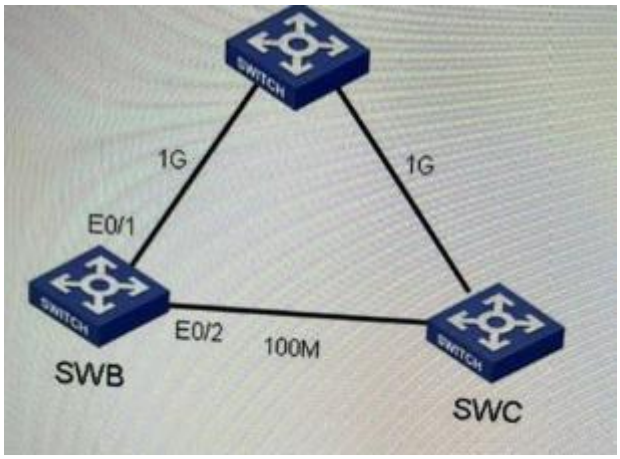

A.无法判断 SWB 的 E0/1 的端口角色，因为 SWB 和 SWA 的桥 ID 未知，无法比较两者的优先级
B.SWA 不存在 Alternate 端口
C.SWC 上的端口均为指定端口
D.SWB 的 E0/2 端口为根端口
Answer：BC

20.RADIUS 通过如下哪些手段来确保 RADIUS 服务器与 RADIUS 客户端之间交互的安全性?
A 服务器与客户端的共享密钥采取了 MD5 加密方式，确保了网络传输的安全性区
B. 服务器与客户端的交互消息的传输过程中对用户密码进行加密区
C. 服务器与客户端的交互消息是通过共享密钥来参与完成的
D. RADIUS 协议采用 TCP 可靠传输来传输消息
Answer：BC

21.关于 MSTP 中的 CST、IST 的描述，说法正确的有
A.CST 是指域之间的一棵生成树，它是 MST 域之间运行 STP/RSTP 得到的
B.IST 是 MST 域内的一棵生成树，IST 对应的实例号为 1
C.CST 运行时，将 MST 域视为逻辑上的一台交换机，CST 的根桥为总根所属的域
D.默认情况 MST 域内的所有 VLAN 都映射到 IST
Answer：ACD

22.BFD 报文采用___ 封装，目的端口为____
A)tcp 3785
B)udp 4784
C)udp 3785
D)udp 3784
Answer：BCD

23.关于 PIM 协议配置，正确的有
A.PIM 协议在 VLAN 视图配置
B.配置 PIM-DM 只需要在接口下使能 PIM-DM 即可
C.PIM-SM 的配置包含使 PIM-SM、RP 的相关配置、C-BSR 的相关配置，如果需要指定某台设备作为共享网段上的 DR 设备，还需要配置 Helo 报文的优先级选项
D.PIM 协议在 VLAN 接口视图配置
Answer：BCD

24.配置 SSH 登录时，在交换机上做如下配置
[SwitchB] public-key peer Switch001 mport sshkey pubkey
关于此配置的解释和描述正确的是
A) 该配置在采用 publickey 认证方式时是必须配置的
B) 该配置命今目的是从公钥文件中导入 SSH 用户的公钥
C) 该配置命今目的是从公钥文件中导入 SSH 用户的私钥
D) 该配置要求客户端事先将公钥文件通过 FTP/TETP 以二进制 (binary)方式上传到服务器端
E) 该配置要求客户端事先将公钥文件通过 FTP/TFTP 以二进制 (ASCII)方式上传到服务器端
Answer：ABD

25.作为 SNMP 协议实现的基础，MB 必须以正确的规则存储和访问。下列有关存储和访问 MB 的描述，错误的是
A.MIB 是被管理对象的集合并存储在被管理设备上
B.网管工作站只能访问那些存储在网管工作站上的 MIB 中的对象
C.MIB 是被管理对象的集合并存储在网管工作站上
D.网管工作站只能访问那些存储在被管理设备上的 MIB 中的对象
E.MIB 以 SMI 树形结构存储
Answer：BC

26.IGMPV3 主机通知路虫器需要接收组播组 G 信息的同时，每一个组播组都会告诉路由器对应的源信息，这个源信息也是一个集合，如果多播组对应的源集合 A 为空，就等同于 IGMPV2 的报告信息，此时 IDMP 协议应使用_____表述。
A.IS_IN (Null,G)
B.IS_IN (A，G)
C.IS_EX (A，G)
D.IS_EX (Null,G)
Answer：D

27.BFD echo 工作模式下，对端需要配置_____。
A.接配置 bfd demand enable
B.系统视图下配置 bfd session init-mode active
C.什么都不需要配置
D.接口下配置 bfd echo enable
Answer：C

28.关于 STP 的指定桥说法正确的是


A.在确定指定桥时，首先比较的是桥 D，桥 D 最小的网桥为该 Physical Segment 上的指定桥
B.STP 中的指定桥不是全局的，其只在一个 Physical Segment 上有意义
C.在 STP 中，只有根桥会生成并发送配置 BPDU，指定桥不会主动发送配置 BPDU
D.指定桥上除指向根桥的根端口外，其余端口均为指定端口
Answer：B

29.某客户局域网络中希望部署 802.1X 来完善接入安全性。由于客户局域网中的交换机下有大量的 HUB 使用，为了避免 HUB 下连接的某些用户不通过认证就使用网络资源，对锁部署的最佳建议是
A.采取基于 MAC 的接入控制方式
B.采取基于端口的接入控制方式
C.采取基于 VLAN 的接入控制方式
D.采取基于 IP 的接入控制方式
Answer：A

30.某客户局域网络中希望部署 802.1X 来完善接入安全性，采取如下的组网方式:oient--------Device------RADIUS Server
客户希望用户认证失败以后，设备等待 30 秒内不再处理该用户的认证请求，那么需要在设备上开启如下哪些功能?
A 设备上开启用户名超时定时器
B 设备上开启客户端认证超时定时器
C.设备上开启静默定时器
D.设备上开启认证服务超时定时器
Answer：A

31.如图所示的交换网络中，交机 SWA 上设置 VLAN10 为 Super VLAN，VLANLAN3 为 VLAN10 的 Sb VLAN,端 Ethemet1/0/3 为 Trunk 端，PVID 为 VLAN1 允许 HLAN 通过:交换机 SWB 上创建 VLAN2~VLAN20 端 Ethermet1//4 为 Trunk 端 PVID 为 VLAN1，允许所 VLAN 通过按照如图所设置各设备的 IP 地，在 SWB 查看 MAC 地址表，可以判断 PCA 属于



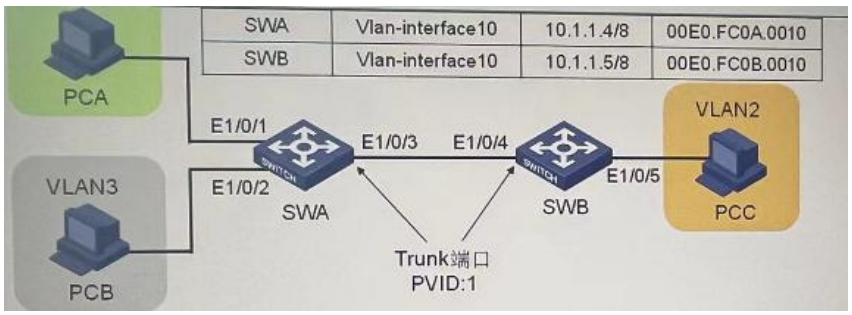

AVLAN3
B.VLAN2
C.VLAN1
D.VLAN10


32.在图所示的交换网络中，交换机 SWA 上设置 VLAN1 为 Private VLAN,VLAN2VLAN3 为 VLAN10Seondary VLAN;交 SWB 建 VLAN2-VLAN20 并设 VLAN2 为 Private VLAN，VLAN4 为 VLAN20 的 Secondary VLAN 按照如图所示设置好各设备的 IP 地后在 SWA 看 MAC 表可以断 PCA 属于






A.VLAN2
B.VLAN1
C.VLAN20
D.VLAN4
E.VLAN10
F.VLAN3
Answer：AE

33.在如图所示的组网连接中，SWA/SWB/SWC 在同一个 MSTP 域内并配置相同的域配置 stp region-configuration
region-name h3c

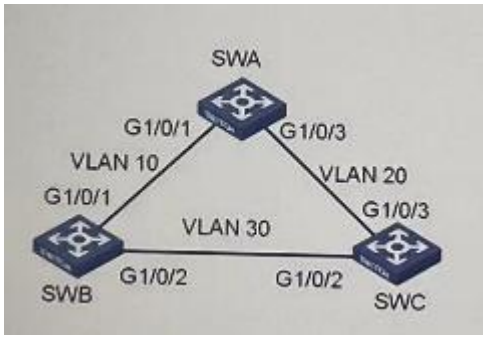

A.三台交换机可以两两建立 OSPF 邻居关系
B 三台交换机的所有互联地址都可以相互可达
C 三台交换机中其中有两台交换机无法建立 OSPF 邻居关系
D.6 个互联地址之间，至少有两个互联地址相互不可达
Answer：A

34.SWA、SWB、SWC 三台交换机连接成如图所示的网络，并全部启用了生成树协议。经过生成树计算，SWB 的端口 E0/1 为根端口，这说明 _____。

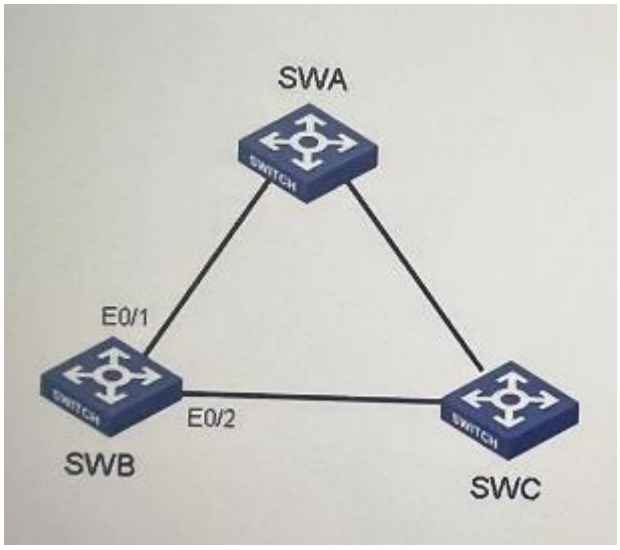

A.E0/2 可能为 Alternate 端口
B.E0/1 距离根桥比 E0/2 距离根桥更近
C.SWA 为网络中的根桥
D.E0/2 为指定端口

GB0-372
35.路由器 IGMP Snooping 功能必须在视图中配置使能
A)系统全局视图
B)IGMP 视图
C)用户视图
D)VLAN 视图
Answer：AD

36.XYZ 公司要求依据模块化企业网架构构建其网络。XYZ 公司在深圳和西安各有 1 个研发基地:在北京和上海各有一座办公大楼， 在 23 个省会城市拥有超过 5 人的办事处，在 200

个中小城市拥有不超过 8 人的小型办公室，任意时刻通常都有超过 200 名市场和技术人员在外出差。XYZ 公司严格禁止员工利用公司网络访同与工作无关的网站。根据这些情况，XYZ 公司应具备的网络模块是。
A.Internet 接入
B.大型分支机构网
C.远程分布式办公网
D.专线/分组交换接入
Answer：BCD

37.NTP 采用分层的方法来定义时钟的准确性，下列关于时钟分层描述正确的有
A)通常原子时钟的时钟层数为 0
B)时钟层数越大，精度越高
C 时钟层数越小，精度越高
D) 时钟层数为 16 时表示时钟没有同步
Answer：ABD

38.在 PIM-DM 组网中，关于路由器发送 Gran(嫁接)消息，描述正确的有_____.
A) 路由器会将收到 Graf 消息的接口添加至组播表项的出接口列表中
B)被剪枝的路由器上出现组播接收者时，路由器需要等待下一次泛洪时将组播数据转发给接收者
C)被剪枝的路由器收到接收者发送的 IGMP Report 报文会向所有 PIM 居发送 Gran 消息
D)收到 Gran 消息的路由器会回复 Grat-ACK
E)Gra 消息的目的地址为 224.0.0.13
Answer：AD

39.SSH 是一种安全的远程登录协议，为了确保远程登录的安全性，下列哪种认证方式是 SSH 必须支持的?
A.随机字验证方式
B.公钥验证方式
C.密码验证方式
D.私钥验证方式
Answer：B

40.以下对 SNMP 和 Telemetry 的描达，哪个是错误的?
A.Telemety 没有类似 SNMP Trap 的机制，所以 Telemety 没有 SNMP 快。
B.SNMP 查询一次上报一次，Telmetry 仅需配置一次，设备就可以持续上报数据。
C.SNMP 采用“拉模式”获取数据，即发送请求来获取设备上的数据，Telemetry 采用“推模式”及时获取丰富的监控数据。
D.Telemetry 和 SNMP 都是采用了结构化数据
Answer：A

41..基于 gRPC 的 Telemetry 使用 proto 文件描述了数据结构，dial-in 和 dial-out 模式使用相同的 proto 文件。

A.正确
B.错误
正确答案: A

42.SWA、SWB、SWC 三台交换机连接成如图所示的网络，并全部启用了生成树协议。经过生成树计算，SWB 的端口 E0/1 为根端口，这说明_。
A.SWA 为网络中的根桥
B.E0/1 距离根桥比 E0/2 距离根桥更近
C.E0/2 可能为 Alternate 端口
D.E0/2 为指定端口
正确答案: ABCD