
GB0-382：

1：在路由器上执行 display ip policy-based-route gigabitinterface ethernet1/0，有如下输出:Policy based routing information for interface GigabitEthernet0/1:
Policy name: aaa
node 5 permit:
apply output-interface Serial1/0Matched: 0
Total matched: 0
根据上述输出,可知_____.
A.该路由器在接口 GigabitEthernet1/0 上应用了名称为 aaa 的 PBR
B.该策略路由匹配成功次数为 0
C.节点编号为 5，匹配核式为允许模式
D.已经匹配的报文指定发送接口为 GigabitEthernet1/0
Answer：ABC

2.以下关于 SRv6 的描述,哪些是正确的?
A.Locator 标识一个网络节点,在 SR 域内唯一
B. Endpoint 节点接收并处理 SRv6 报文，是 SRv6 报文转发路径的最后一跳
C. SRv6 节点收到流量后，根据 SRv6 SID 的 Function 字段执行相关操作
D. Arguments (Args) 是个可选字段，是指令在执行时对应的参数
Answer：ABCD

3.IS-IS 中的骨干网路由器包括
A.ES
B. Level-1-2 IS
C. Level-1 IS
D. Level-2 IS
Answer：BD

4:如图所示，PC1 和 PC2 使用 ISATAP 隧道连接到 RTC。为成功建立隧道且 PC 能够自动获得 IPv6 地址，管理员需要在 RTC 的的 ISATAP Tunnel 接口配置哪些命令?

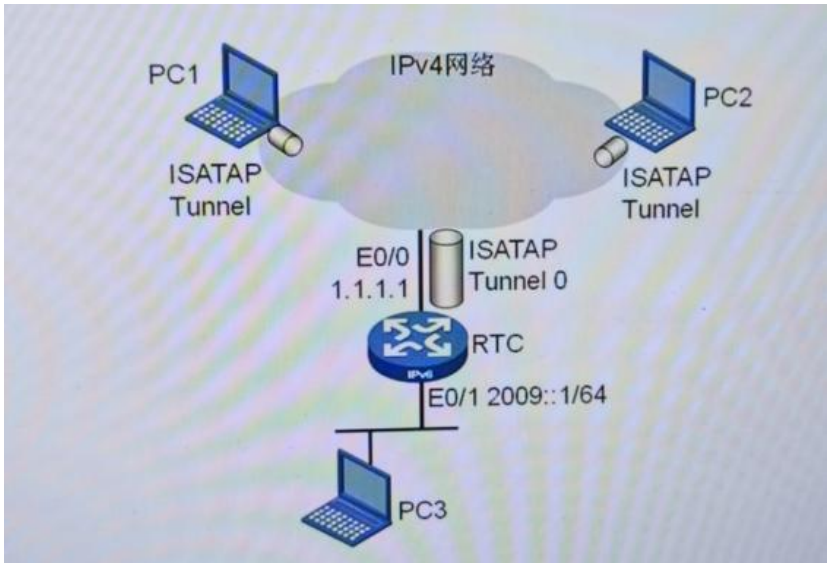

A.ipv6 address 2002:101:101::5EFE::1 64
B.interface Tunnel 0 mode ipv6-ipv4 isatap
C. ipv6 address 2008::5EFE:101:101 64
D. source ethernet0/0
E. undo ipv6 nd ra halt
Answer:ABD

5. SRv6 SID 的组成部分不包括以下哪个内容?
A. Function
B.Locator
C. Argument
D. label
Answer:D

6. 以下关于 Origin 属性的说法，哪些是正确的?
A.IGP 类型优先级次之，表示路由产生于本 AS 内
B.EGP 类型路由优先级最高，表示路由通过 EBGP 学到
C.Incomplete 类型路由优先级最低，表示路由产生于 IGP
D.ORIGIN 属性定义了路由信息的来源，标记一条 BGP 路由是怎么生成的
Answer:D

7. 配置 BGP 对路由进行控制时，不常用的过滤器为
A. AS-Path list
B. Route-policy
C.ACL
D. Filter-policy
Answer:C

GB0-382

8.小 L 是网络设计工程师。在某网络项目中，为了降低复杂度，小 L 设计网采用二层架构，接入层功能并入到汇聚层中。设计时小考虑到孩心层需要具有快速收敛功能，汇聚层进行路由聚合，减少路由数量。在以下路由协议中，小 L 可以使用哪种作为汇聚层路由协议?
A.IS-IS
B.RIP
C.BGP
D.OSPF
Answer：AD


9.使能 IS-IS 的路由器如果发现与对端 IS-IS 协议报文中携带的值不同，则会认为所支持的网络层协议不同，从而不会进行邻居建立及链路状态信息交换。
A. NCP(Network Control Protocol)
B.IPv6 Interface Address TLV
C.NLPID (Network Layer Protocol Identifier)

D.IPv6 Reachability TLV
Answer：D

382
10.DSI 网络中，Level-0 路由存在于
A.不同区域间 IS 和 IS 之间
B.不同路由域间 IS 和 IS 之间
C.ES 和 IS 之间
D.同区域内 IS 和 IS 之间
Answer：C

11.OSPF (Open Shortest Path First，开放式最短路径优先)版本
能够提供对 IPv6 的支持
A4
B.6
C.3
D.2
Answer：C

12.在如图所示网络中，RTA 和 RTB 配置 6to4 隧道使 IPv6 主机 PC1 和 PC2 互通。RTA 的 6to4 地址正确的是

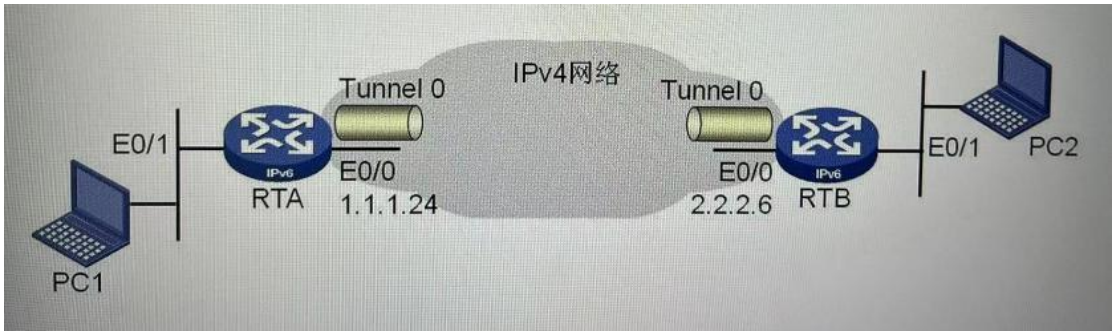

A.2002:0202:0206::1
B.2002:0101:0118::1
C.2002::0101:0118:1
D.2002::0202:0206:1
Answer：A

13.BGP-4 中只有三部分信息和 IPV4 地址相关，分别为
A.NEXT-HOP
B.OPEN 消息和 AGGREGATOR 属性中的 BGP 标识
C.NLRI
D.Keep Alive 消息和 Notification 消息
Answer：ABC

14.某路由器的接口部分配置如下:
interface Tunnel0 mode ipv6-ipv4 6to4

ipv6 address 2002:7791:16C1::5EFE:7791:16C1/64
undo ipv6 nd ra halt
source 119.145.22.193
description 120.17.6.24
根据以上信息，可以判断 Tunnel0 接口的隧道类型是
A.6to4 隧道
B.IPv4 兼容 IPv6 隧道
C.静态道
D.IPv6 over IPv4 手工隧道
Answer：A

15.以下说法是否正确?撤销 IPv6 路由时，在 BGP4+中将 IPv6 路由的 NEXT_HOP 信息和 MP_UNREACH_NLRI 属性结合在一起。
A.错误
B.正确
正确答案：A

16.在 BGP4+协议中，AFI/SAFI 主要被用来进行等体间的能力协商，如果要支持 IPv6 的单播协议，请问这时 AFI/SAF|数值应该是
A.2/24
B.1/1
C.2/1
D.1/2
正确答案:

17.SRv6 网络中，Locator 路由可以通过如下哪些协议来发布?
A.BGP
B.IS-IS
C.LDP
D.OSPF
正确答案：ABCD

18.在图所示网络中，RTA、RTB、RTC、RTD 处于同-AS 中，并建立了如图所示的 IBGP 连接。以下关于 BGP 反射器设置的说法，哪些是正确的?
A.RTA 和 RTB 必须设置为互为反射器和客户机。
B.为增强路由可靠性，AS100 中最好设置两个集群，RTA 为 RTC 的反射器，RTB 为 RTD 的反射器。
C.如果 RTC 和 RTD 也建立 IBGP 对等体,应该在反射器上设置 undo reflect between-clients。
D.为增强路由可靠性，AS100 中将 RTA、RTB 均设置为 RTC,RTD 的反射器。
正确答案：ABCD（题库有此题，答案不一致）

19.OSPFv3 的拓扑计算不再依赖 IPv6 地址。以下各个 LSA 中，用来传送 OSPFv3 拓扑信息的是_　　。
A.Link-LSA

B.Network-LSA
C.Intra-area-prefix-LSA
D.Router-LSA
正确答案: ABCD

20.在BGP路由器上, 查看本AS始发路由的正确命令是?
A.{
ip as-path 1 permit ^$
C display bgp routing-table ipv4 as-path 1^$
}


B.{
ip as-path 1 deny ^$
C display bgp routing-table ipv4 as-path 1
}

C.{
ip as-path 1 deny ^$
C display bgp routing-table ipv4 as-path-acl 1
}

D.{
ip as-path 1 permit ^$
6
display bgp routing-table ipv4 as-path-acl 1
}
正确答案: D

21.如图所示IS-IS网络中, RTA、RTB、RTC配置如下:
[RTA]isis
[RTA-isis-1]is-level level-1
[RTA-isis-1]network-entit01.1111.1111.1111.00
[RTA-isis-1]interface serial 2/0
[RTA-Serial2/0]isis enable 1
[RTA-Serial2/0]isis cost 1
[RTB]isis
[RTB-isis-1]is-level level-1
[RTB-isis-1]network-entit01.2222.2222.2222.00
[RTB-isis-1]interface serial 1/0
[RTB-Serial1/0]isis enable 1
[RTB-Serial1/0]isis cost 1
[RTB-Serial1/0]interface Ethernet 0/0
[RTB-Ethernet0/0]isis enable 1
[RTB-Ethernet0/0]isis cost 1

```
[RTC]isisRTC-isis-1]is-level level-1
[RTC-isis-1]network-entit01.3333.3333.3333.00
[RTC-isis-1]interface Ethernet 0/0
[RTC-Ethernet0/0]isis enable 1
[RTC-Ethernet0/0]isis cost 1
[RTC-Ethernet0/0]interface Ethernet 0/1
[RTC-Ethernet0/1]isis enable 1
[RTC-Ethernet0/1]isis cost 1
```

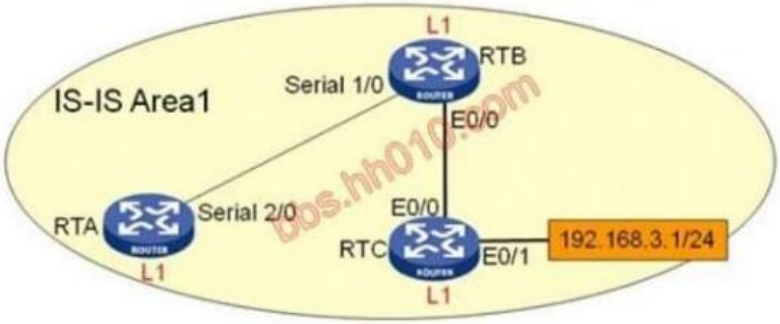

各路由器路由稳定后，RTA 上 IS-IS 路由 192.168.3.0/24 的开销是_____。

A. 3

B. 2

C. 1563

D. 30

E. 20

正确答案：C（题库有此题，答案不一致）