

Actividad | 1 | Red LAN Estática.

Introducción a las redes de computadoras

Ingeniería en Desarrollo de Software



academiglobal


TUTOR: Marco Alonso Rodriguez

ALUMNO: Jorge Alberto Silva Lomas.


FECHA: 08/05/2026

Desarrollo.

La realizacion del escenario fue un poco compleja al inicio ya que es la primera vez que utilizaba esta herramienta, sin emargo se logro hacer el enlace las las 6 computadoras y un switch como lo pide la actividad, primero colocamos el switch y se fueron colocando una por una pc y conectandose con su cable.

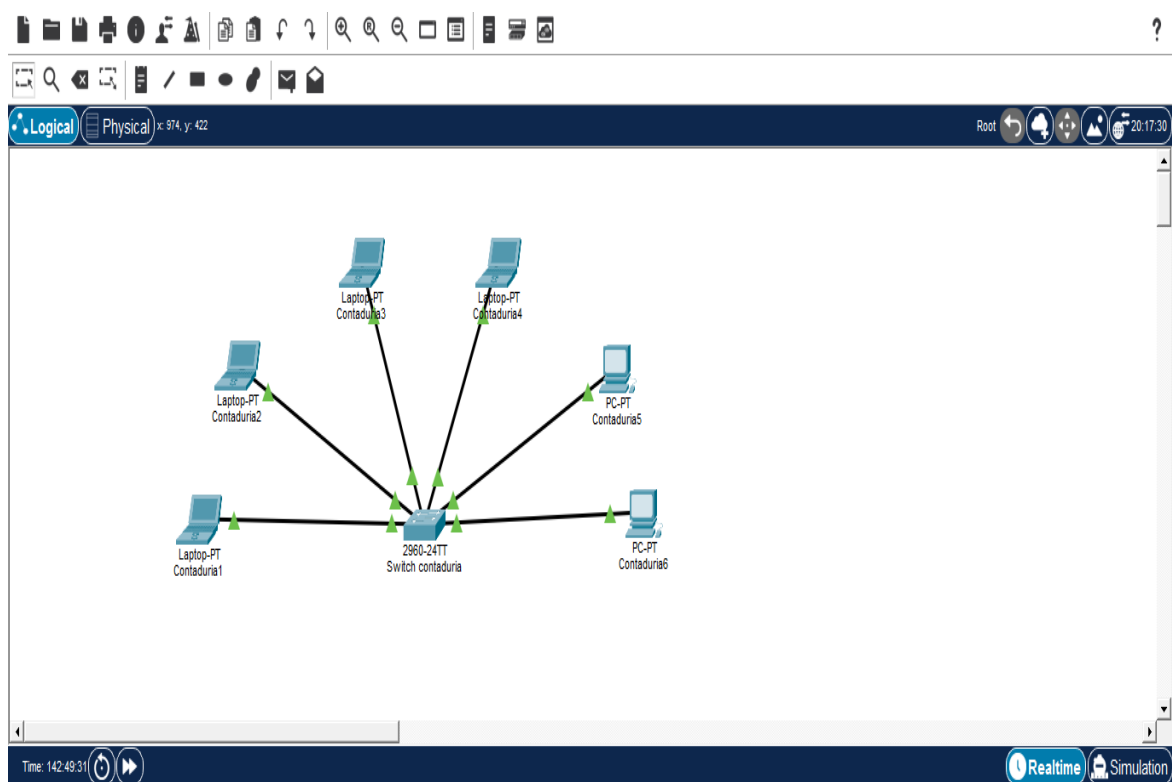

Para esto samos un ping 192.168.0.3 para ver la velocidad con la cual los ordenadores se conectaban entre si.

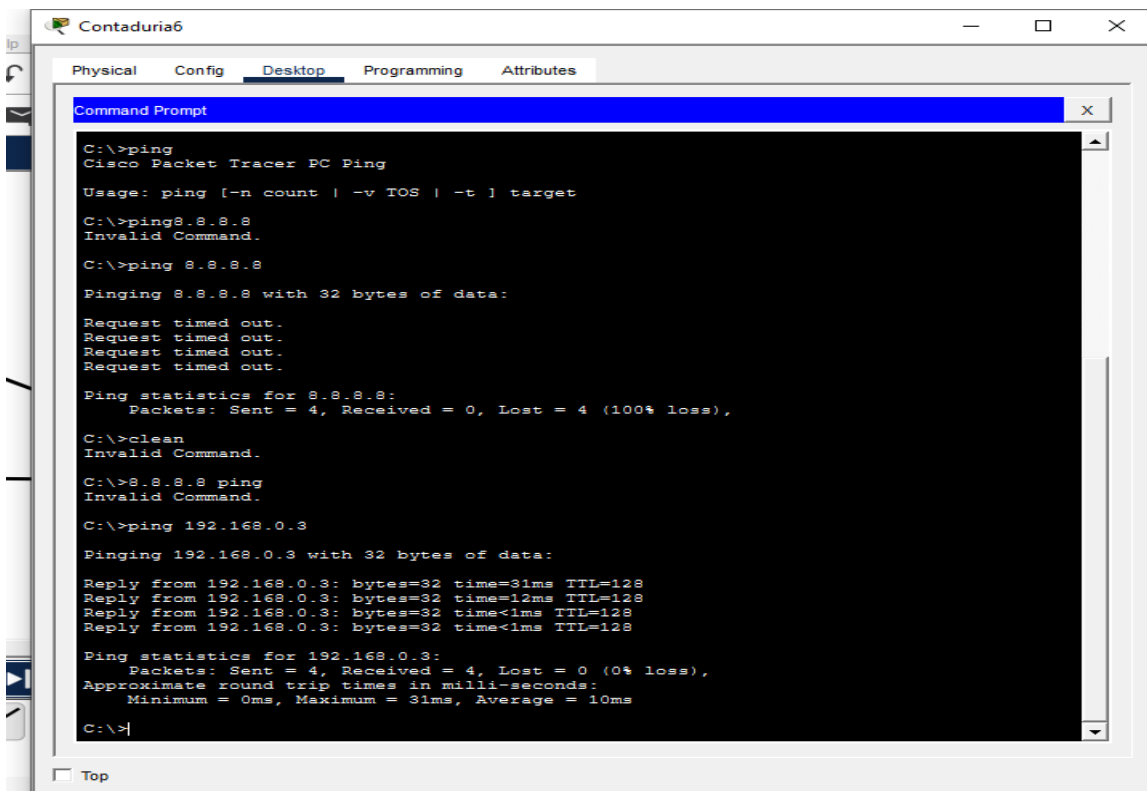

```

C:\>ping
Cisco Packet Tracer PC Ping

Usage: ping [-n count | -v TOS | -t ] target

C:\>ping8.8.8.8
Invalid Command.

C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>clean
Invalid Command.

C:\>8.8.8.8 ping
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.0.3

Pinging 192.168.0.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time=31ms TTL=128
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time=12ms TTL=128
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 31ms, Average = 10ms

C:\>|
  
```

