



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

iSCSI

iSCSI

개요


iSCSI는 RBD를 iSCSI 프로토콜로 외부 서버에 제공하기 위한 설정 기능입니다. 게이트웨이를 추가·관리하고 iSCSI 대상을 생성할 수 있으며, 인증 및 접근 제어도 지원합니다. 고가용성을 위해 다중 게이트웨이 구성이 권장됩니다.

개요 탭

Info

iSCSI 서비스를 사용하기 위해서는 **클러스터 > 서비스** 에서 iSCSI 서비스를 생성해야 합니다.

1. iSCSI 서비스를 위한 게이트웨이 정보 및 이미지 정보를 확인할 수 있습니다.

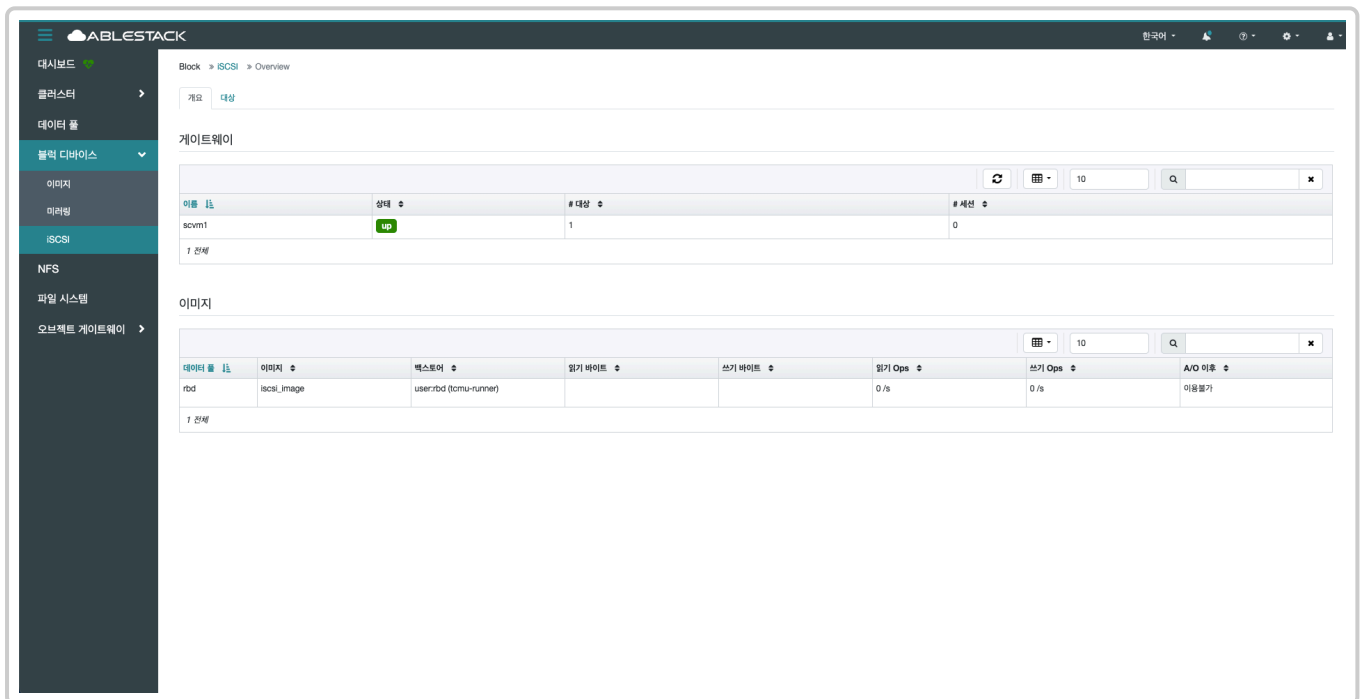


이름	상태	# 대상	# 세션
scvm1	up	1	0

데이터 풀	이미지	백스토어	읽기 바이트	쓰기 바이트	읽기 Ops	쓰기 Ops	A/O 이후
rbd	iscsi_image	userzbd (ccm-runner)			0 /s	0 /s	이용불가

- 게이트웨이
 - iSCSI 서비스를 제공하는 게이트웨이 정보를 확인할 수 있습니다.
 - 게이트웨이의 이름, 상태, 대상(타겟) 수, 세션 수를 확인 할 수 있습니다.
- 이미지
 - iSCSI 서비스를 제공하는 이미지 정보를 확인 할 수 있습니다.
 - 이미지의 데이터 풀, 이미지 명, 백스토어, 읽기 바이트, 쓰기 바이트, 읽기 Ops, 쓰기 Ops, A/O 이후를 확인할 수 있습니다.


대상 목록 조회

1. 대상(타겟) 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 타겟 목록을 확인하거나 생성 버튼을 클릭하여 새로운 타겟을 생성할 수 있습니다.

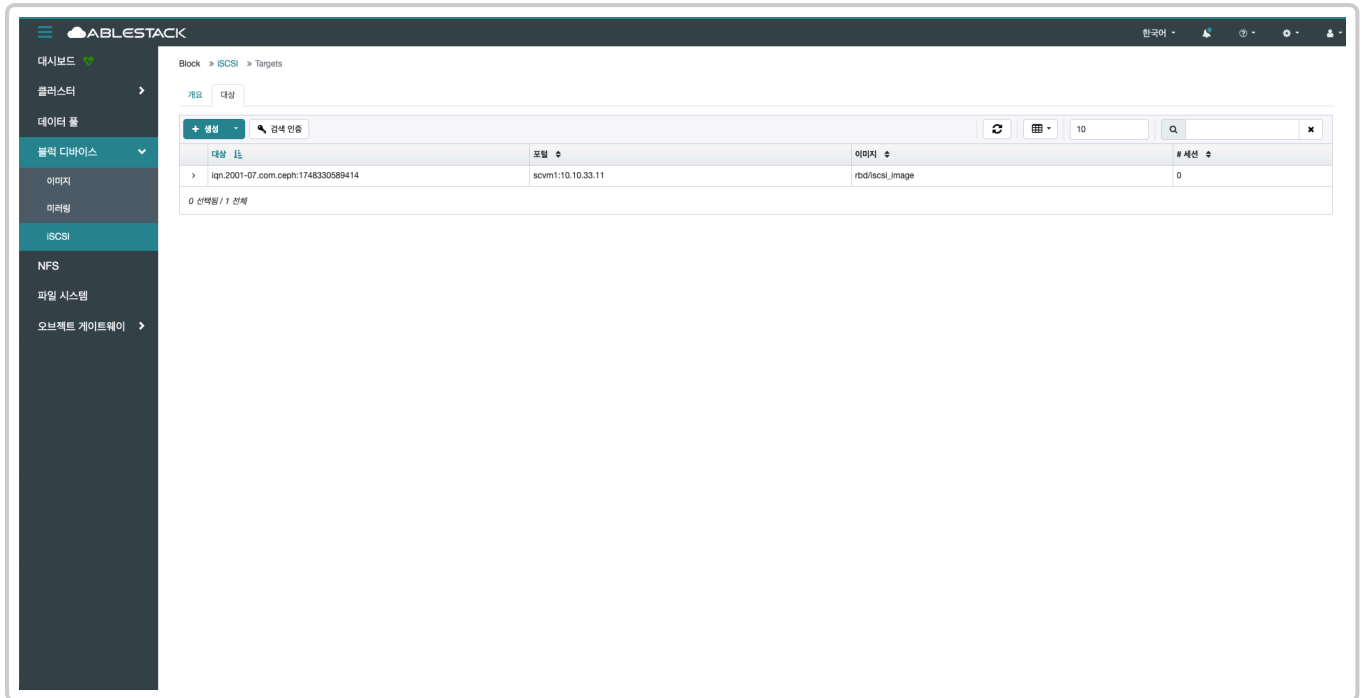

생성

1. 생성 버튼을 클릭 하여 생성 타겟 화면을 호출합니다.

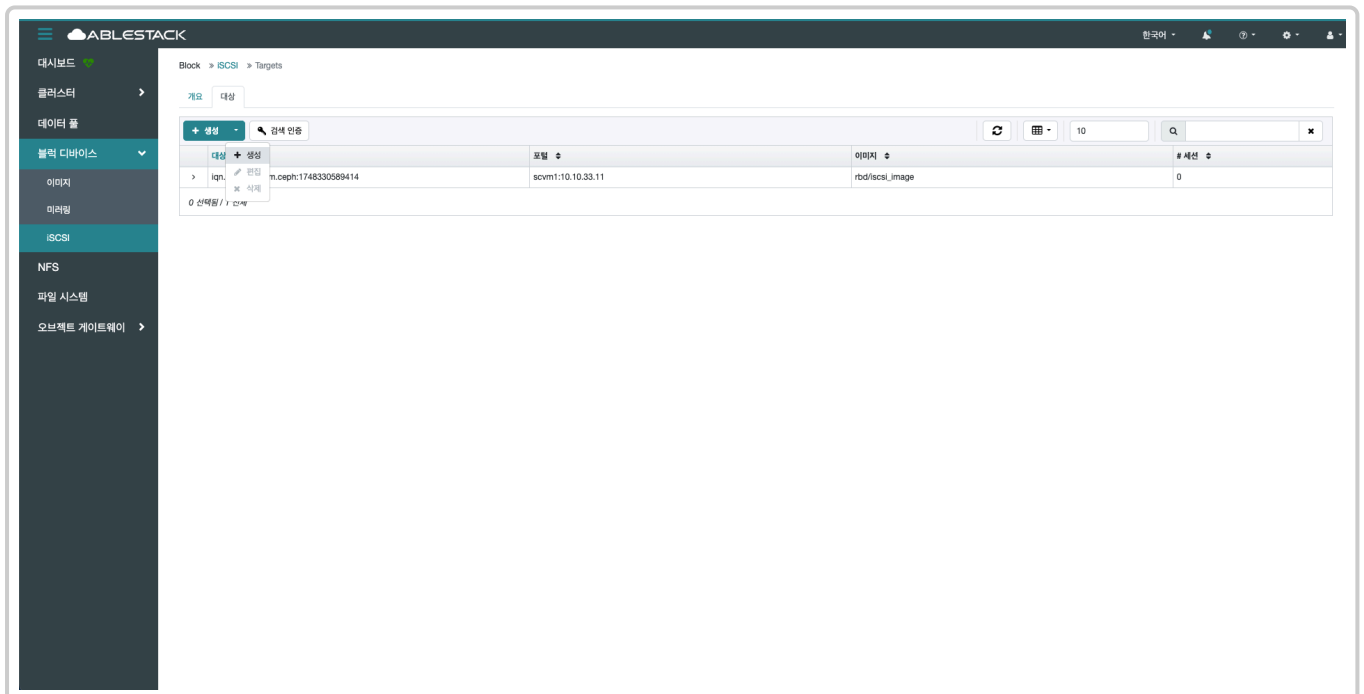

2. 타겟 생성을 위한 항목을 입력합니다.

The screenshot shows the 'Create' form for a target in the ABLESTACK interface. The form is titled '생성 대상' (Create Target). It includes the following fields and options:

- 타겟 IQN**: A text input field containing 'iqn.2001-07.com.ceph:1748396908274'.
- 포털**: A dropdown menu showing 'scvm11:10.10.33.11'.
- 이미지**: A dropdown menu showing 'rbd/iscsi_data_image'.
- ACL 인증**: A checkbox labeled 'ACL 인증' (ACL Authentication).
- 사용자**: A text input field.
- 비밀번호**: A text input field with a toggle for visibility.
- 공동 사용자**: A text input field.
- 공동 암호**: A text input field with a toggle for visibility.

At the bottom right of the form, there are two buttons: '취소' (Cancel) and '생성 대상' (Create Target).


- **타겟 IQN**: 타겟 IQN을 입력합니다.
- **포털**: 포털을 선택합니다.
- **이미지**: 이미지를 선택합니다.
- 필요시 **사용자**, **비밀번호**, **공동 사용자**, **공동 암호** 를 입력합니다.

항목	방향	설명
사용자/비밀번호	클라이언트 → 서버	클라이언트가 타겟 인증 시 사용
공동 사용자/암호	서버 → 클라이언트	Mutual CHAP 사용 시, 서버도 클라이언트를 인증


- **생성 대상** 버튼을 클릭하여 대상(타겟)을 생성합니다.

편집

1. 대상을 목록에서 선택 후 편집 버튼을 클릭 하여 편집 대상 화면을 호출합니다.

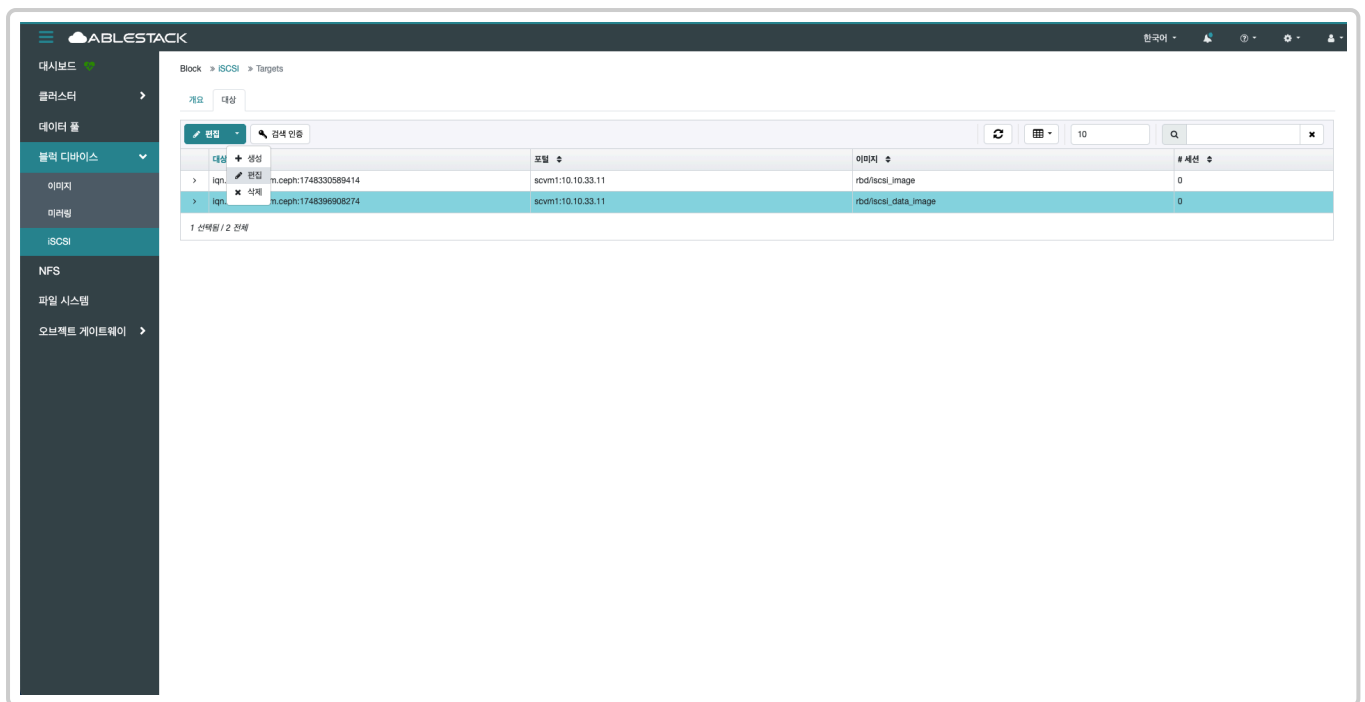

2. 대상 편집을 위한 항목을 입력합니다.

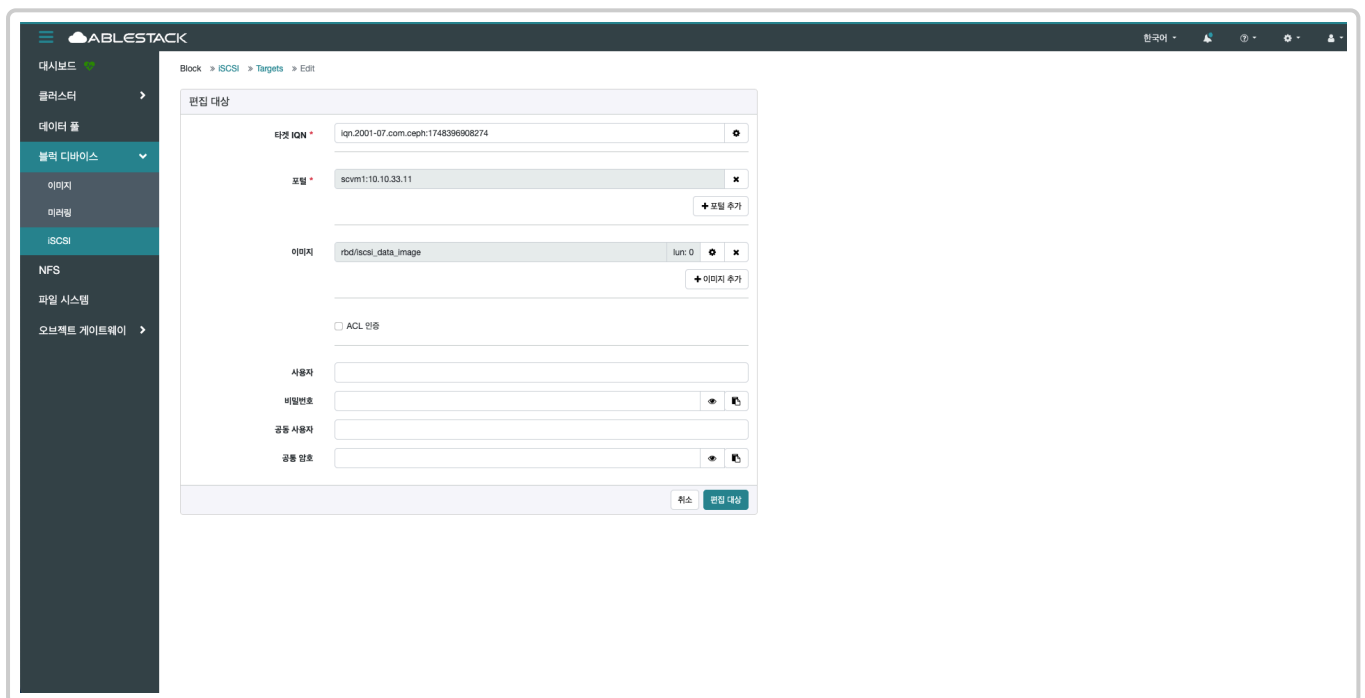

- **타겟 IQN:** 타겟 IQN을 입력합니다.
- **포털:** 포털을 선택합니다.
- **이미지:** 이미지를 선택합니다.
- 필요시 **사용자, 비밀번호, 공동 사용자, 공통 암호** 를 입력합니다.


항목	방향	설명
사용자/비밀번호	클라이언트 → 서버	클라이언트가 타겟 인증 시 사용

공동 사용자/ 암호	서버 → 클라이언트	Mutual CHAP 사용 시, 서버도 클라이언트를 인증
---------------	------------	---------------------------------

- **편집 대상** 버튼을 클릭하여 대상(타겟)을 생성합니다.


삭제

1. 선택한 대상을 삭제합니다.

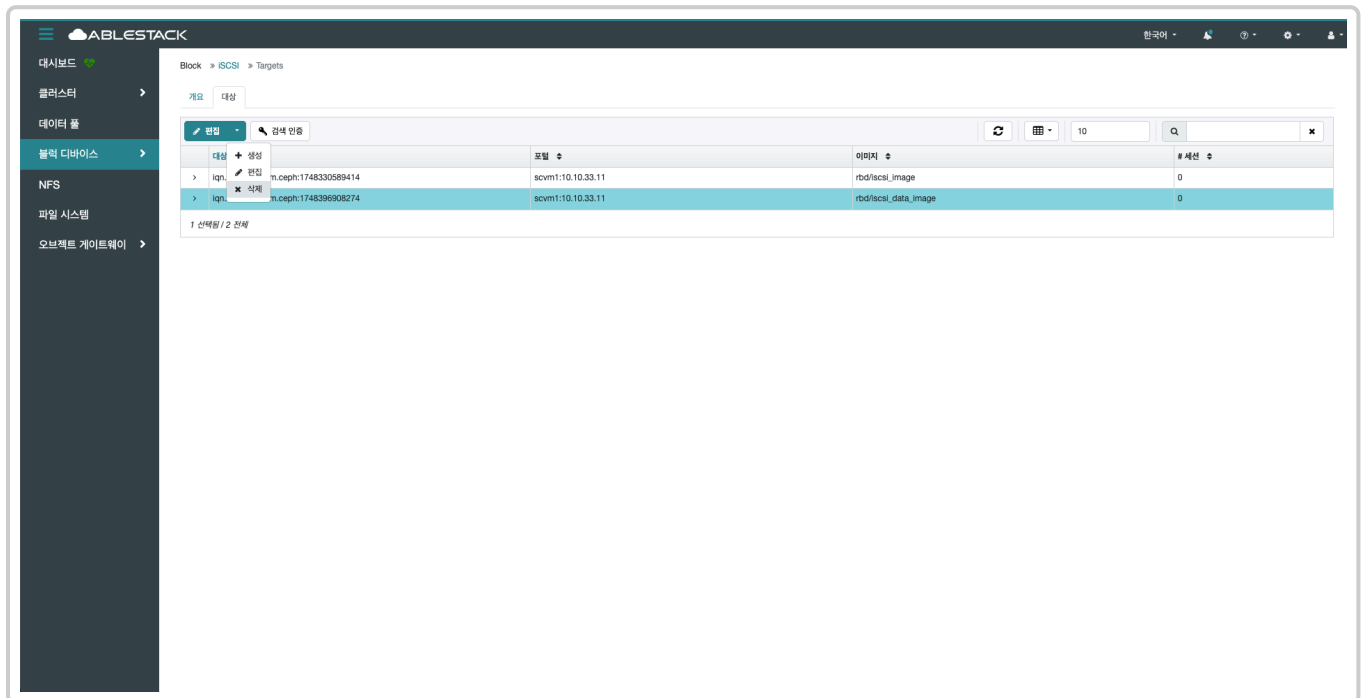

- 목록에서 삭제할 대상을 선택합니다.
- **삭제** 버튼을 클릭하여 Delete iSCSI 타겟 화면을 호출합니다.

2. RBD 이미지 삭제를 위한 항목을 입력합니다.

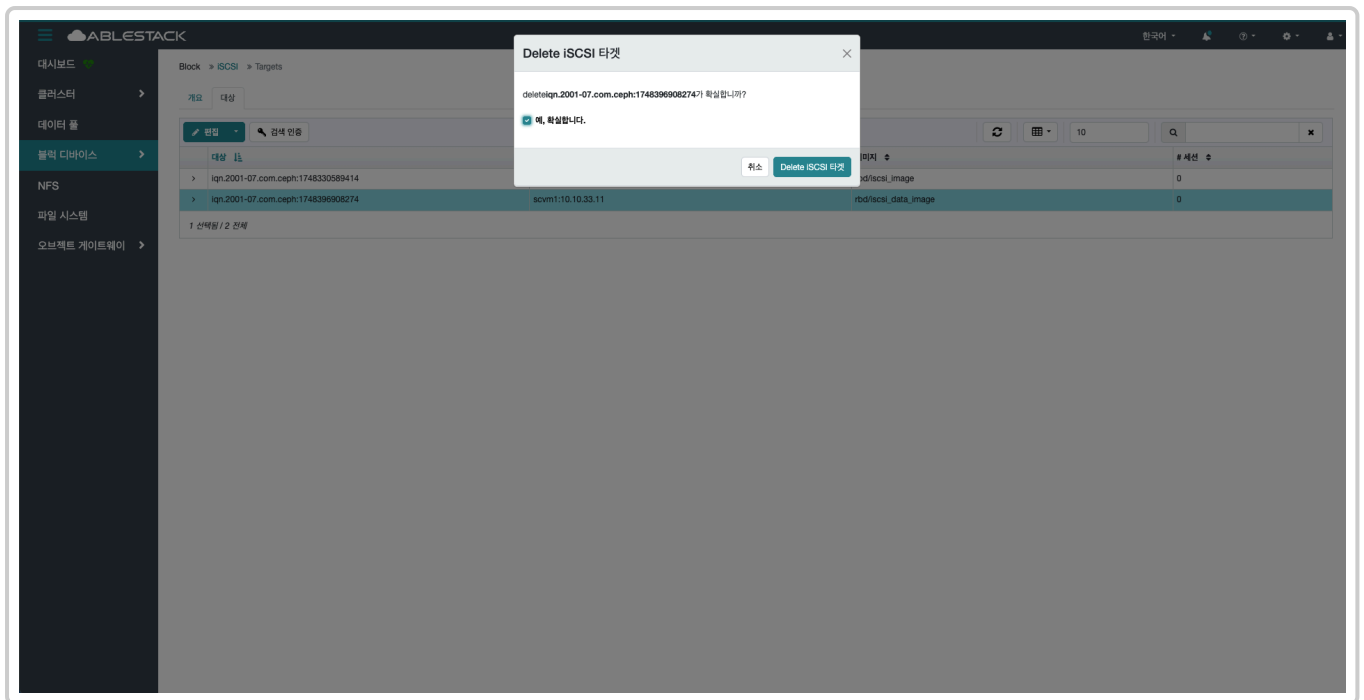

- **예, 확실합니다.** 를 체크 합니다.
- **Delete iSCSI 타겟** 버튼을 클릭하여 대상을 삭제합니다.

ABLESTACK Online Docs