

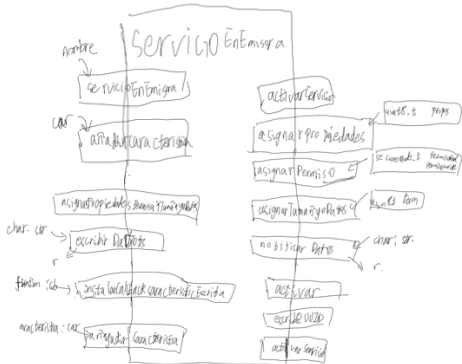

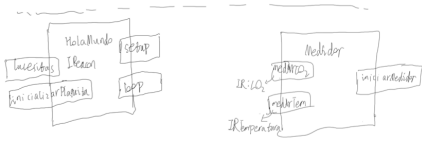
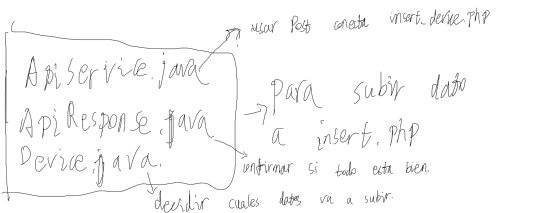


Arduino:
para publicar los valores de co2 o otros
periodico por beacon con la placa
RF52.

Hola Mundo Beacon (mini programa)
- Vea → Publicador
 - Emisor → EmisorBLE
 - Emisor → Medidor
- Utilidades → LED, PuertoSerie
- Configuración opcional → ServidorEmisor → EmisorBLE (requiere servidor GATT)

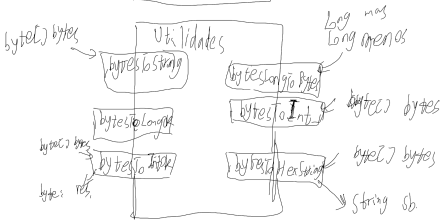


Android

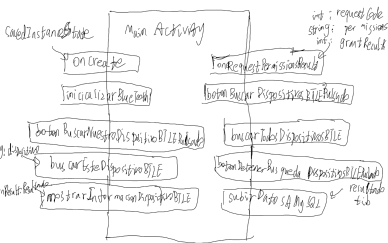


Api Provider.java → para controlar usar fake o verdad.



Main Activity

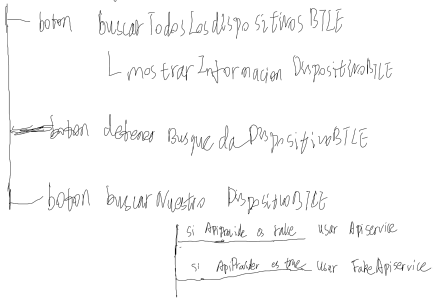

servidor

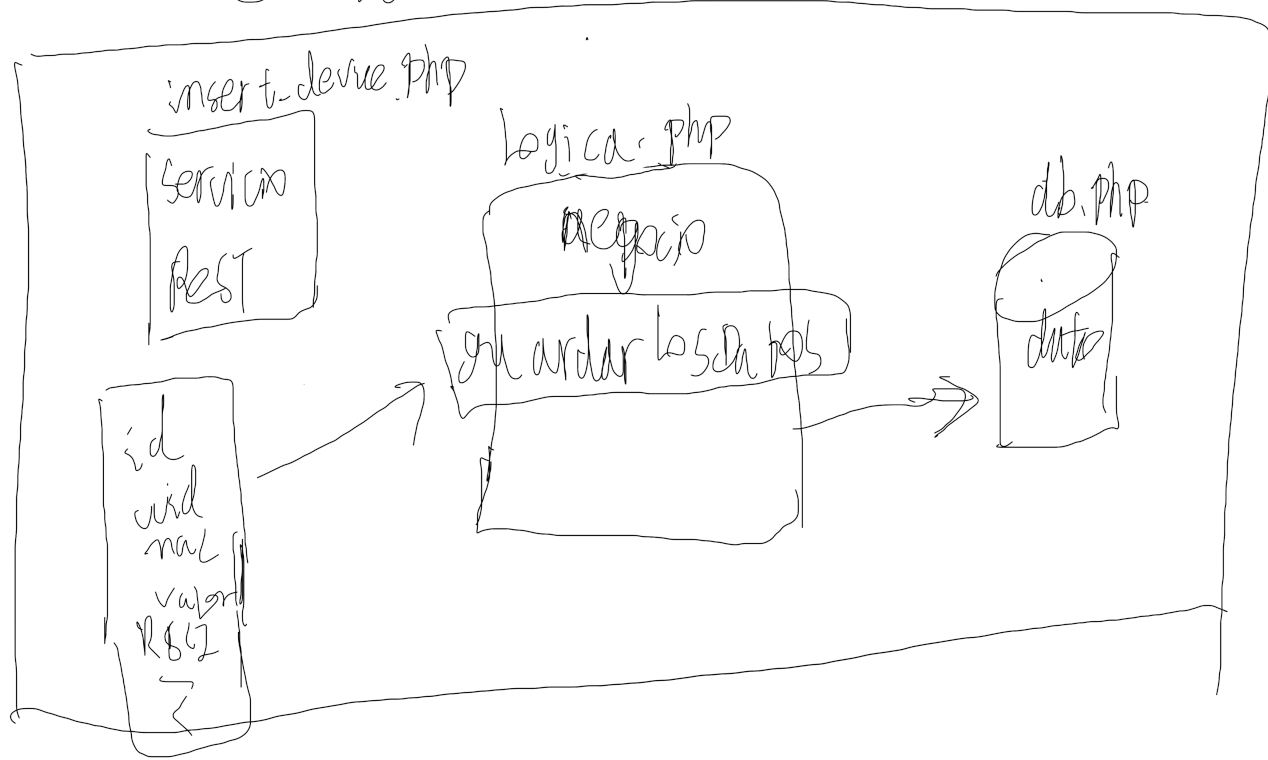

cliente

