


BLANCO SECTORIZADO



366,0 mm +/-2mm

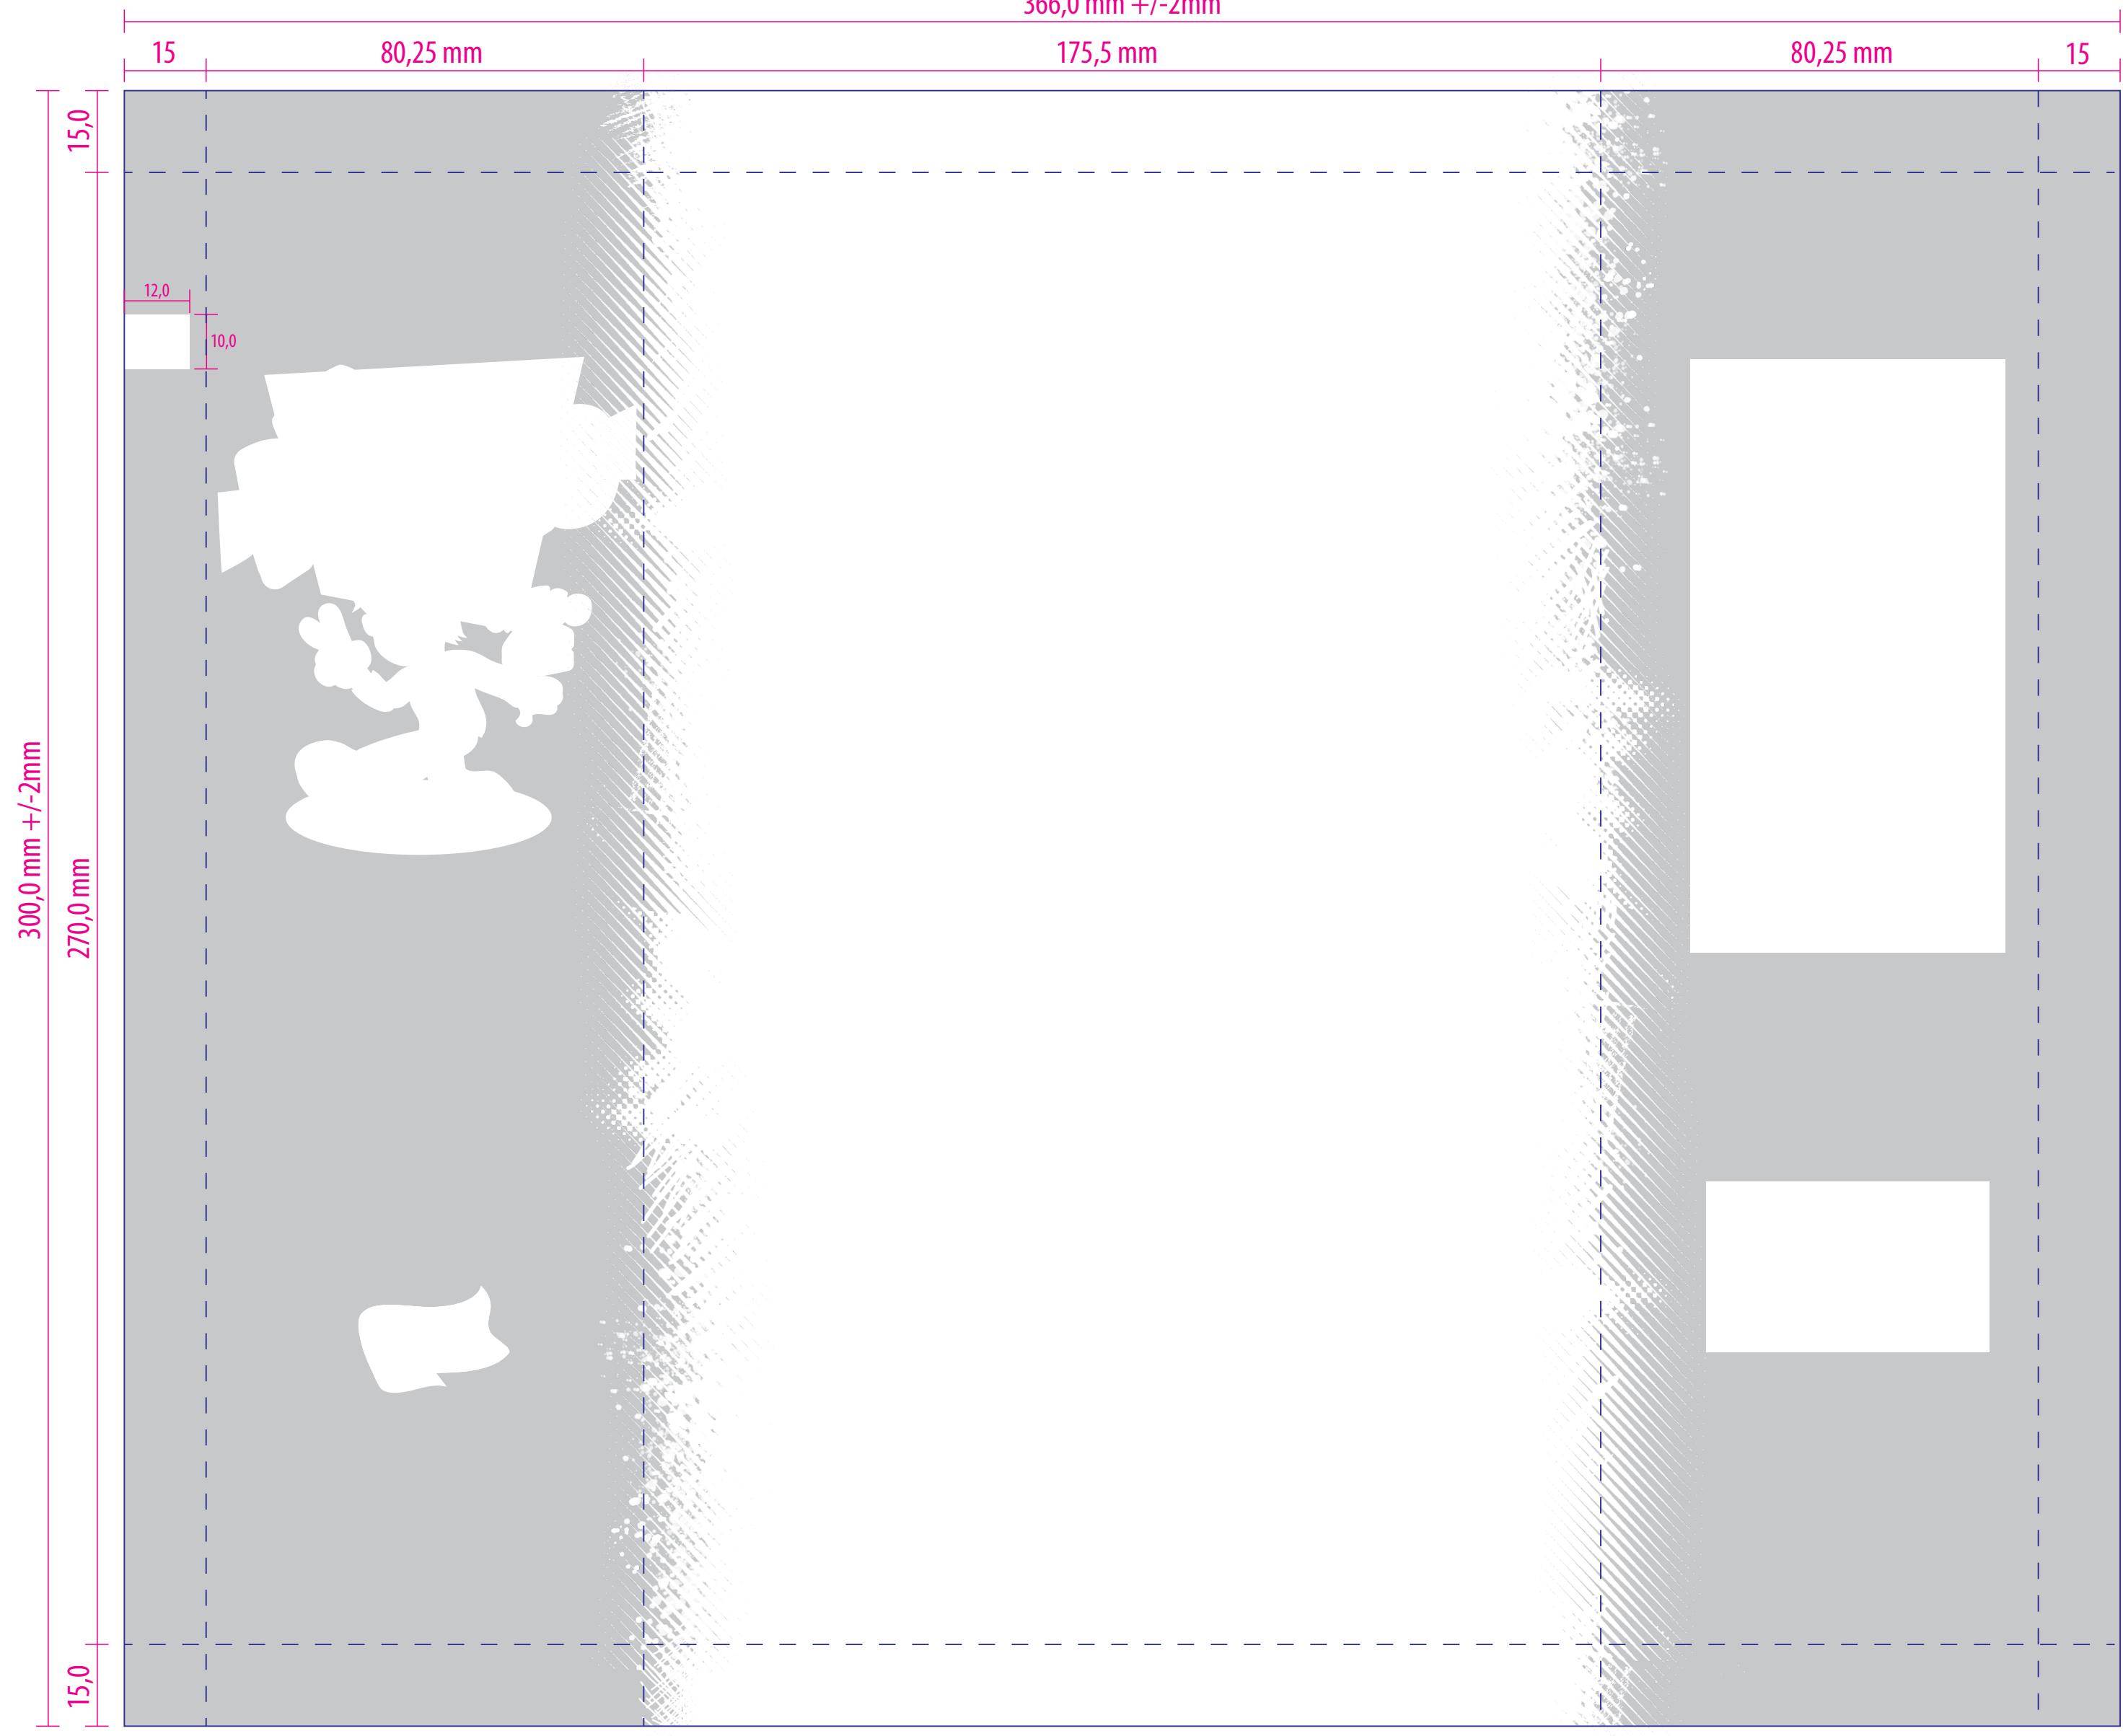

Información Nutricional

Cantidad por Ración (100g)

Calorías Totales: 534 cal (26%)

Calorías a partir de la grasa: 270 cal (13%)

% Valor Diario (RID)

Grasa 30 g 46%

Carbohidratos 61 g 20%

Proteínas 5 g 11%

Sodio 1,8 mg ---

Tabla de referencia para el etiquetado nutricional sobre la base de 2000 Kcal, según Norma Covenin 2952-1-1997.

Grasa Total 64 g

Carbohidratos 310 g

Proteínas 45 g

Calorías por gramo:

Grasa 9 Carbohidratos 4 Proteínas 4

Ingredientes: Harina de maíz, queso cheddar, aceite vegetal, sal, y onoto como colorante.

CONSERVENSE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO



Octágono



ALTO EN SODIO
Ministerio del Poder Popular para la Salud

IMPORTANTE

REVISAR detenidamente todo el contenido de este plano: textos, medidas, distancias, sentido de salida, colores, etc. antes de la impresión. Verificar los datos de taca, acabados y planteamiento de colores, una vez aprobado este arte de impresión.

POSTERIOR ALIMITADA EN ESTA APROBACION.

Todos los cambios que se realicen en este plano, con este marco tienen una aprobación del 55% a 90% de la impresión final en máquina. Los valores tonales pueden variar según los estándares de impresión y materiales.

CHECK LIST DE APROBACIÓN

FIRMA, FECHA Y/O SELLO

TEXTOS MEDIDAS PARÁMETROS

COLORES

Va.Ba Ejecutivo/ Fecha

Va.Ba Cliente/ Fecha

F	Cliente: PRODUTORA RIOJANA Proyecto: PEDRITO 70G Estructura: 100% Plástico impreso PEDRITO 70G	E. VENTA: Nicolás Zaldan	COD. CLIENTE: -----	DISEÑADOR: Marjori Gutiérrez	CÓDIGO/FICHA: 14715	CÓDIGO PL: -----	HISTORIAL DEL ARTE
SEPARACIÓN DE COLORES		ESTRUCTURA		APROBACIÓN SEGÚN		10 JULIO/23: APERTURA ARCHIVO ORIGINAL DEL CLIENTE. 13 JULIO/23: CLIENTE ENVIA NUEVO ARCHIVO CON NUEVAS MEDIDAS. 14 JULIO/23: SE REALIZA EL CORRIGENDUM.	
Amarillo Cyan Magenta Negro 485C Pantone 293		1: BOPP CRISTAL 2: BOPP METALIZADO 3: BLANCO		Muestra Fría: <input checked="" type="checkbox"/> Mach Print: <input type="checkbox"/> Pantones: Troquel Nuevo Troquel Existente Ancho Material: 750 mm			
SENTIDO DE EMBALAJE		FRECUENCIA: 300,0mm +/-2mm		FACIOS: 366,0mm +/-2mm			
<input checked="" type="checkbox"/> 1 V 2 < 3 > 4 A 5 V 6 < 7 > 8 T		LINEAS/CM: 133		FRECUENCIA: 300,0mm +/-2mm			
IMPRESIÓN INTERNA <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNA <input type="checkbox"/>		COLORES: 7		TRAMPEO: 0,15		FRECUENCIA: 300,0mm +/-2mm	
TIPO DE EMPAQUE: Bobina Laminada		CANTIDAD: 10x10mm		ZIPPER <input type="checkbox"/> MUESCA <input type="checkbox"/> PRECORTE <input type="checkbox"/> PERFORACION <input checked="" type="checkbox"/> SELLO X <input type="checkbox"/> SELLO REDONDO		FACIOS: 0,65 <input checked="" type="checkbox"/> 0,67 <input type="checkbox"/> 100	
OBSERVACIONES:							
MONTAJE FINAL COMPARTIDO CON LA FICHA 14714, ARMADO 1 BANDA POR REFERENCIA							
DISPOSICIÓN DE MICROPIUNTO: 1 2 3 4 5							
LOS COLORES ESPECIALES SE IGUALAN EN IMPRESIÓN SEGÚN LA GUÍA PANTONE O SEGÚN LA MUESTRA ADJUNTA COMO OBJETIVO DE COLOR.							

MONTAJE FINAL COMPARTIDO CON LA FICHA 14714, ARMADO 1 BANDA POR REFERENCIA

DISPOSICIÓN DE MICROPIUNTO: 1 2 3 4 5

LOS COLORES ESPECIALES SE IGUALAN EN IMPRESIÓN SEGÚN LA GUÍA PANTONE O SEGÚN LA MUESTRA ADJUNTA COMO OBJETIVO DE COLOR.