


MINI DRIVER DE MOTOR CC O DE PASO - L298N

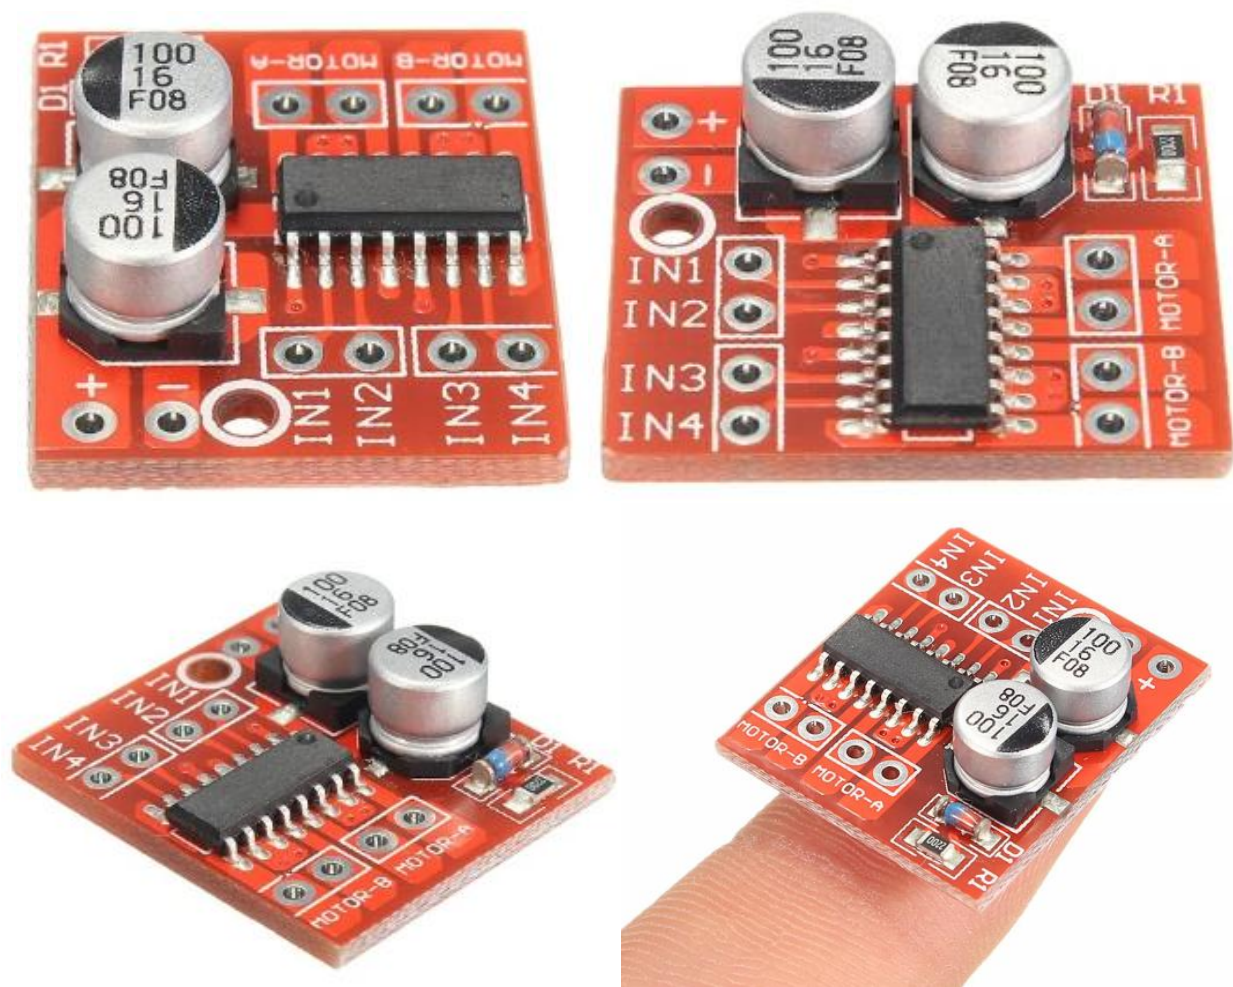

características:

1. Dual conductor de puente H-motor, puede conducir dos motores de corriente continua o un 4-hilo de dos pasos motores paso a paso
2. Built-in TSD, sin preocuparse de la parada del motor
- Tamaño 3. Ultra-pequeño, conveniente para el montaje y el coche

Especificación:

Voltaje de la fuente 1. Module: DC 2V-10V

Voltaje de entrada 2. Signal: CC 1.8-7V

Corriente de trabajo 3. Single: 1.5A

Corriente de 4. Peak hasta 2.5A

Corriente de reserva 5. Low (menos de 0.1uA)

6. Built-in el circuito de conducción común, el terminal de entrada vacante, el motor no funciona mal

7. Size: 24.7 x 21 x 7mm

Diámetro del orificio de montaje: 2 mm

