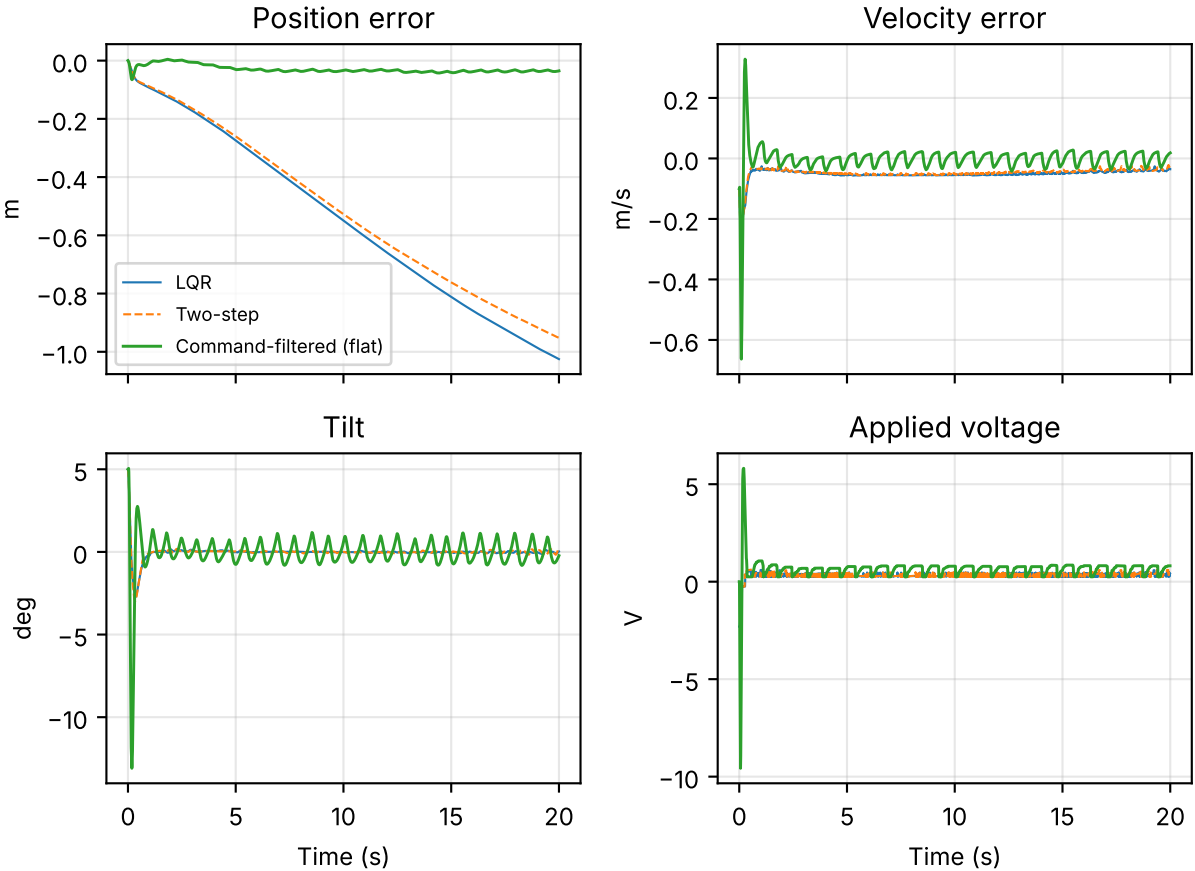

Position error
m
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
LQR
Two-step
Command-filtered (flat)
Velocity error
m/s
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
Tilt
deg
5
0
−5
−10
0
5
10
15
20
Time (s)
Applied voltage
V
5
0
−5
−10
0
5
10
15
20
Time (s)