
2026 · 공학설계기초

# 전포동
# 복합주차장
# 정동관

## 건축계획

낮에는 주차장, 밤에는 공연과 옥상 광장

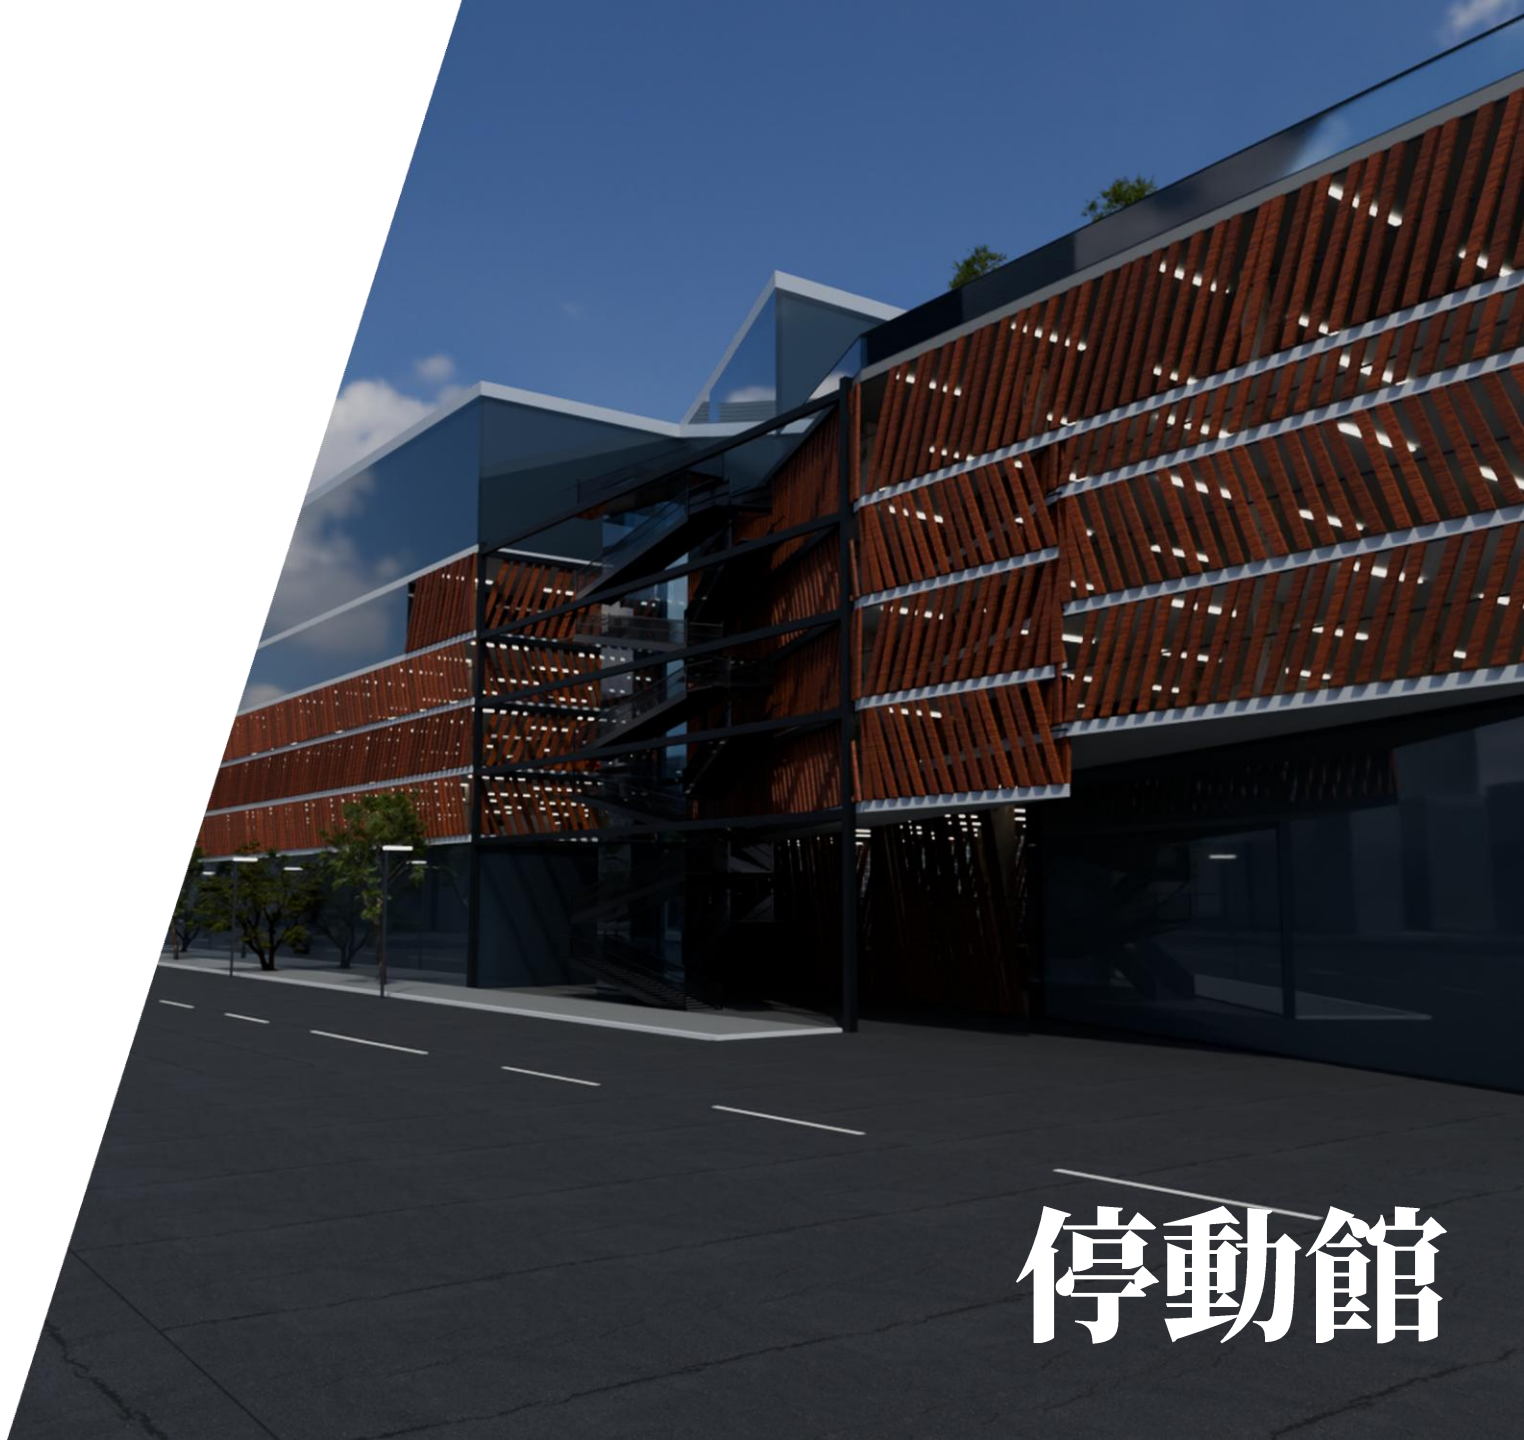


202325137 정성윤

# CONTENTS

전포 정동관 · 낮에는 주차장, 밤에는 공연과 옥상 광장


| | | |
|---|---|---|
| **INTRODUCTION** | 사업 배경 Ⅰ · Ⅱ · Ⅲ | 03–05 |
| **MAIN SUBJECT** | 대지 분석 · 부지 선정 | 06–07 |
| | 향 · 일조 · 소음 · 조망 | 08–10 |
| | 콘셉트 · 사례 분석 Ⅰ~Ⅲ | 11–15 |
| | 볼륨 도출 · 최종안 · 투시도 | 16–18 |
| **CONCLUSION** | 용도 선정 · 층별 계획 · 단면도 | 19–20 |
| | 실별 면적 · 동선 및 진입 | 21–22 |
| | 법규 검토 · 구조 · 방재 제안 | 23 |
| | 사례 차용 외피 대안 · 형태 대안 | 24–25 |



발표자

**정성윤**




**예부터**
### 갯가의 밭
田浦(밭개), 갯가의 논밭에서 온 이름

**1960~70년대**
### 공구 골목
공장과 공구 · 철물점 500여 곳이 모인 산업 골목

**2009년~**
### 카페거리
빈 점포에 청년이 카페를 열고 2017년 뉴욕타임스에 소개

**2026년**
### 청년 상권
카페거리 · 공구길 · 사잇길이 통합 운영단 협약

**다음**
### 정동관
53필지 4,964.5㎡ · 주차 약 600대 · 공연장 200석 · 옥상 광장

## 현장






*전포동 이면도로 현장 (답사 2026.9)*

## 지금

- 평일 저녁 약 1만 명, 주말 이틀 5만 명 이상 방문(2018, 구 집계)
- 반경 500m 공영주차장 27면, 인근 사설 3~4곳
- 불법주차가 몰리는 구간 약 300m
- 2026.9 구청 공청회에서 주민이 주차 공간 확충을 요구

### 주차장 확보율 (%)

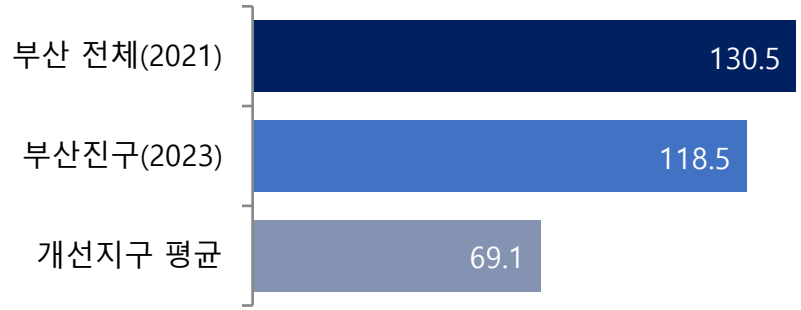


*기준 130% · 개선지구는 노후주거지 등 67곳 평균*

## 앞으로

- 교육청 신청사 계획: 놀이마루 부지, 연면적 약 4.35만㎡, 2031 이전 목표
- 2026.4 세 상권을 묶는 "전포 청년 상권" 운영단 협약
- 계획 · 협약 단계이며 확정된 것은 아님

### 주차를 늘려 상권이 산 사례

| 서울 사당 · 공영 145면 | 조성 후 |
|---|---|
| 상권 유동인구 | +4.5% |
| 점포 수 | +5.0% |
| 상권 매출 | +10.2% |

구청 발표 기반 자료



출처: 부산역사문화대전(전포동) · 부산시 · 동의대신문(전포카페거리) · 국제신문 2018.10 · 중도일보 2026.9 · 부산일보 2024.9(교육청 신청사) · 부산진구(2026.4 협약) · 문화일보(사당) · 전국주차장정보표준데이터(2026.04) / 사당 수치는 구청 발표, 다른 사업 병행

## 먹고

맛 · 카페 · 식당



– 2009년 첫 카페 이후 카페거리로 성장, 지금은 식당 · 술집이 카페 자리까지 채움(2025)
– 골목마다 맛집 투어 코스로 소개됨

## 보고

풍경 · 사진 · SNS 감성



– 2017년 뉴욕타임스가 소개한 거리, 골목마다 SNS 감성 가게가 이어짐
– MZ가 찾는 서면 3 · 4번가와 사잇길까지 번짐

## 듣고

**비어 있음**

공연 · 음악 · 소리

– 반경 500m 객석형 소극장 없음(지하 라이브클럽 1곳)
– 1km 안에도 소극장급 공연장 없음, 스탠딩 라이브홀 · 연회장 · 대극장뿐
– 부산 공연장 55곳, 서울 319곳(2022)

## 왜 듣고만 비어 있는가

| 구분 | 무엇이 비었나 | 근거 |
|---|---|---|
| **규모의 공백** | 200~300석이 없음 | "부산에는 제대로 된 200석, 300석 극장이 없다"(지역 연극 제작자)<br>->소극장은 너무 작고 큰 공연장은 대관비가 부담 |
| **제도의 공백** | 라이브클럽은 공연장이 아님 | 법적으로 식품접객업으로 분류되어 예술 지원에서 빠짐<br>->부산 인디 공연이 한 곳에 몰린다는 보도 |
| **위치의 공백** | 골목 안에 들어올 자리가 없음 | 임대료 오르는 상권에서 객석 공연장은 버티기 어려움<br>->부산 소극장 2020년 두 곳 폐관(임대료 · 코로나) |

**연결** 공연이 들어오면 먹고 · 보고와 이어짐: 대학로 관객은 공연 전후 1인당 약 2만 원을 식사 · 음료 · 주류에 씀(2013)



출처: 부산일보 2025.9(전포카페거리) · 시빅뉴스(서면 3 · 4번가 르포) · 뉴욕타임스 2017 · 문화체육관광부 공연예술조사 2022 · 부산일보 2022(전용극장) · 고대신문(라이브클럽) · 서울문화재단 대학로 연극 실태조사 2013 · 본 조사(반경 내 현황조사, 2026.9)

## 왜 한 건물인가

### 1 극장 하나만으론 살아남기 어려움

– 부산 소극장 2020년 두 곳 폐관(임대료 상승 · 코로나)
– 대학로 소극장 비율 31% → 20%, 전 회차 매진에 가까워야 적자를 면함

### 2 건물이 문화시설을 품어야 함

– 주차는 낮~저녁, 공연은 저녁~밤이라 같은 땅을 하루 두 번 씀
– 주차 수입이 공연장 운영을 받치는 구조를 건물이 만듦(사업성은 별도 검토)

### 3 주차 건물이라 공연 소음이 건물 안에서는 문제가 적음

– 같은 건물에 주거 · 숙박 · 학습처럼 소음에 민감한 용도가 없음(5F 업무 공간만 이중창으로 대응)
– 공연장은 지하에 두고 주차층이 도로와의 완충이 됨

## 한 건물 안에서 이미 이뤄지고 있음




**약 300대**

+ 행사 700명

**1111 Lincoln Road**

마이애미비치 · Herzog & de Meuron · 2010

– 주차 약 300대 + 행사 공간(최대 700명)
– 층고를 키워 파티 · 패션쇼 · 콘서트에 씀

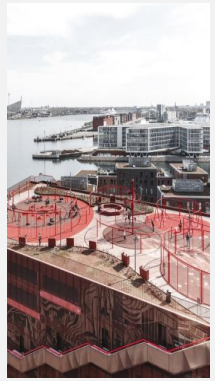

**485대**

옥상 24m 시민 공간

**Park 'n' Play**

코펜하겐 · JAJA Architects · 2016

– 485대 주차빌딩 옥상(24m)을 시민 공간으로
– 주차 위에 공공 공간 → 정동관 옥상 광장



**155,631명**

2018년 19주 · 31회 공연

**Bold Tendencies**

런던 Peckham · 다층 주차빌딩 상층부 · 2008~


– 쓰지 않던 주차 상층부에서 오페라 · 오케스트라
– 지자체와 장기 임대로 존속(2017)



출처: 부산일보(소극장 폐관) · 경향신문 2023.12(대학로 소극장) · ArchDaily(1111 Lincoln Road · Park 'n' Play · Blaibach) · miamiandbeaches.com · Bold Tendencies(boldtendencies.com) · theartsdesk

# 04 대지 분석

53필지를 합쳐 한 블록으로 쓸 수 있는 대지임

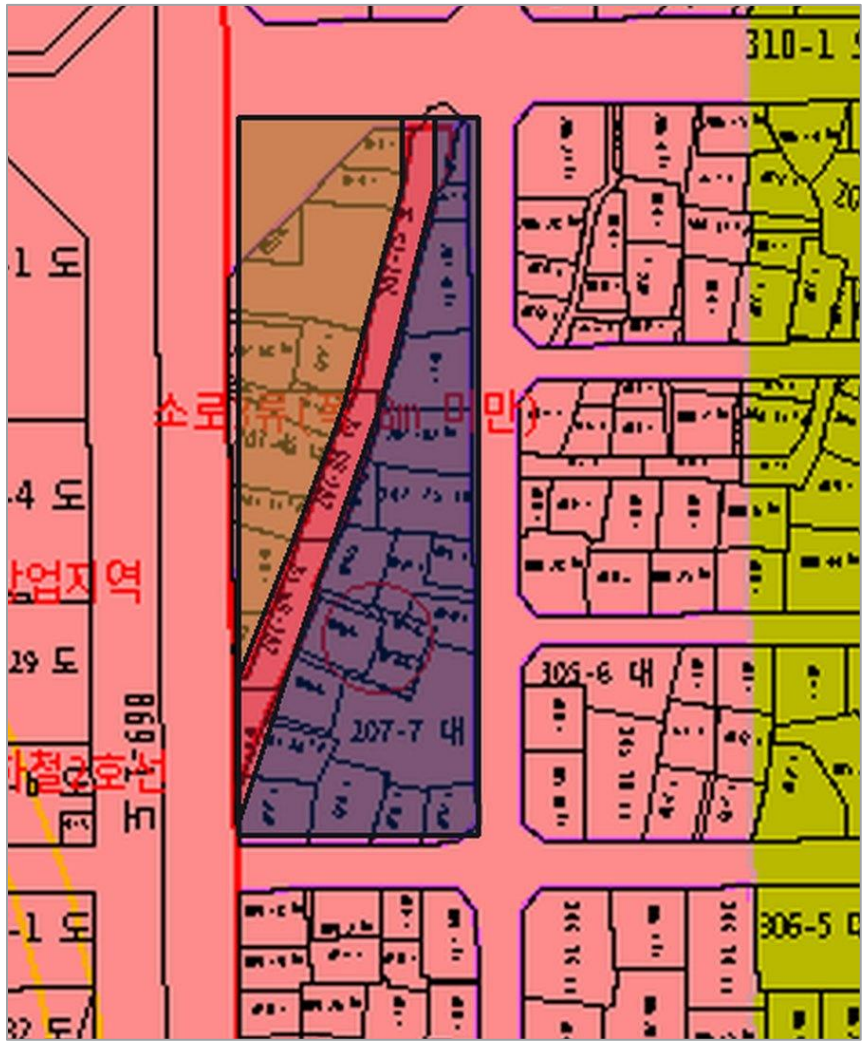


*토지이용계획 확인도면 · 필지군 표시(개략)*

## 대지 개요

| 구역 | 필지 | 면적㎡ | 형상 · 접도 |
|---|---|---|---|
| 서측 쐐기 | 19 | 1,531.9 | 전포대로(서)에 면한 쐐기형, 남단이 뾰족함 |
| 소로 부지 | 5 | 733.1 | 두 구역 사이 폭 약 6m, 남단 전포대로 · 북단 서전로 |
| 동측 블록 | 29 | 2,699.5 | 서전로 · 224번길 · 동측 이면도로에 면한 삼각형 |
| **합계** | **53** | **4,964.5** | **지목 대 48필지, 도로 5필지** |

## 배치 조건

**용도지역 · 높이**

▶ **일반상업지역 · 방화지구**
– 가로구역별 최고높이 기준 130m, 최고 180m
– 일조 제한은 주거지역에만 적용됨

▶ **건폐율 상한 90%**
– 주차전용건축물은 용적률 1,500% 이하
– 계획은 건폐율 87.1%

**건축선 · 건폐율**

▶ **건축선 3m 이격**
– 공연장 1,000㎡ 이상으로 북 · 남 면을 띄움
– 전포대로 쪽은 면제


▶ **두 뾰족한 끝을 비움**
– 동측 북단 약 352㎡, 서측 남단 약 158㎡
– 건폐율을 맞추고 끝 코어 자리로 씀

**확인할 것** 207-15 · 79는 제3종일반주거지역도 표기됨(상업지역으로 계산함).
207-84 · 85는 지목 대이나 도로로 쓰임



출처: 토지이음 필지별 토지이용계획 조회(2026.10.11) · 「부산광역시 건축 조례」 별표4 / 필지 위치는 확인도면 정합으로 판별함

# 05 부지 선정 | 수요 · 공백 · 형상이 모두 이 땅에 겹침

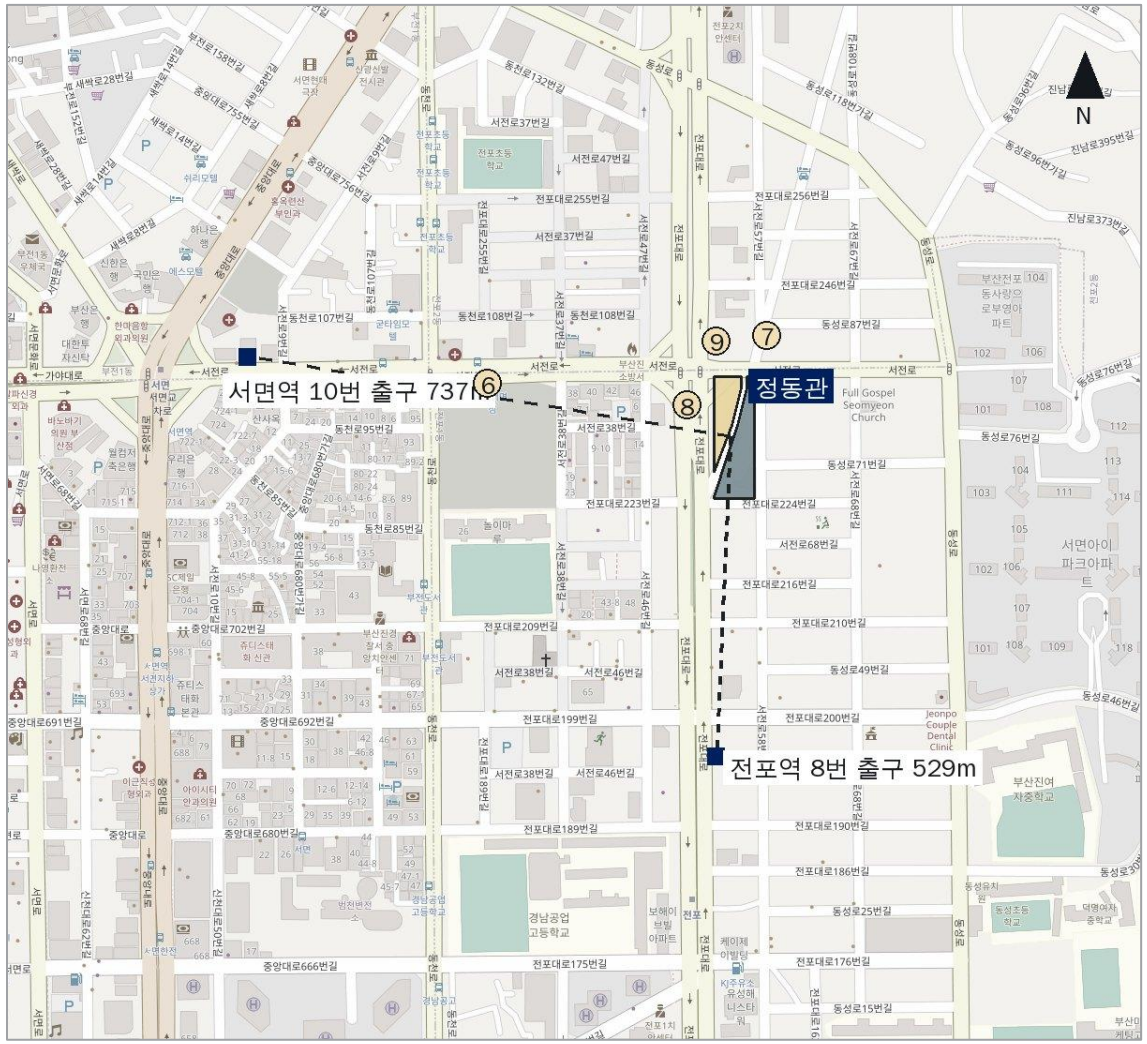


*주변 현황도 · 위치 개략*

## 이 땅이어야 하는 이유

**1 두 역 사이에 놓인 땅**
서면역 737m · 전포역 529m, 어느 역에서도 걸어서 닿음

**2 세 상권이 만나는 결절점**
카페거리 · 공구길 · 사잇길이 2026.4 통합 청년 상권 협약으로 묶임

**3 공영주차장이 비어 있는 자리**
반경 500m 공영 27면, 1km 이내 약 415면

**4 이미 있는 6m 소로를 씀**
새 길을 뚫지 않고 소로 5필지(733.1㎡)를 차량 전용 차로로 돌려 씀

**5 세 도로에 면해 입구와 출구를 가름**
전포대로(서) · 서전로(북) · 224번길(남), 400대 초과 시 입출구 분리 요건




출처: 카카오맵 도보 환산 · 토지이음 필지별 토지이용계획(2026.10.11) · 전국주차장정보표준데이터(2026.04) · 시설공단 · 부산진구(2026.4 협약) · 「주차장법 시행규칙」 제5조 / 지도 © OpenStreetMap contributors

# 06 향 · 일조 | 서 · 동 면은 슬랫으로 거르고 광장은 남쪽에 둠





*정동관 그림자 · 동지 09 · 12 · 15시, 지붕 설비 포함 높이 29.8m 기준 (붉은 선 = 대지, 점선 = 제3종일반주거 경계 약 45m)*

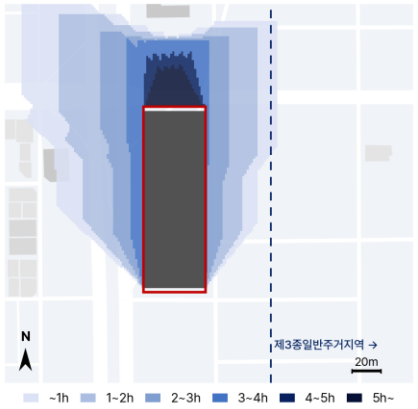


*동지 09~15시 그림자 누적 시간*

| 면 | 직사 동지 / 하지 | 관찰 |
|---|---|---|
| 서측 · 전포대로 | 4.3h(오후) / 6.7h | 서향 일사와 도로 소음이 함께 닿음 |
| 동측 · 이면도로 | 4.3h(오전) / 6.8h | 동지 15시경 주거 경계에 이름 |
| 남측 · 224번길 | 8.6h / 6.9h | 동지 고도 31.4°, 깊이 들어옴 |
| 북측 · 서전로 | 0h / 새벽 · 저녁 | 직사 없음, 그림자는 도로 쪽 |

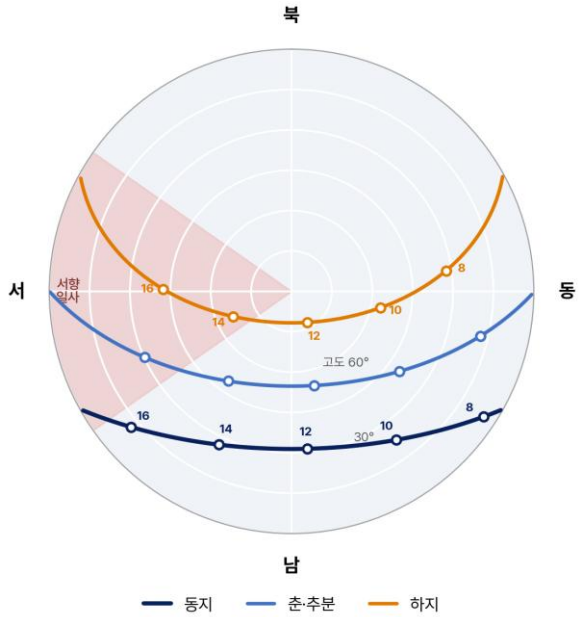


*태양 경로 · 대지 위치 (원 안쪽이 높은 고도)*


**관찰**

### ▶ 옥상 광장
– 동지 9~15시 그림자 영향 없음
– 홀(29.1m)이 광장의 북쪽에 있음

### ▶ 동측 주거 경계
– 동지 9~15시 그림자 0.5h 미만



출처: NOAA 태양 위치 근사식(북위 35.157°) · OpenStreetMap contributors(주변 건물 일부 누락) · 본 시안 매스 계산 / 직사 시간은 고도 5° 이상, 가림 없음 가정

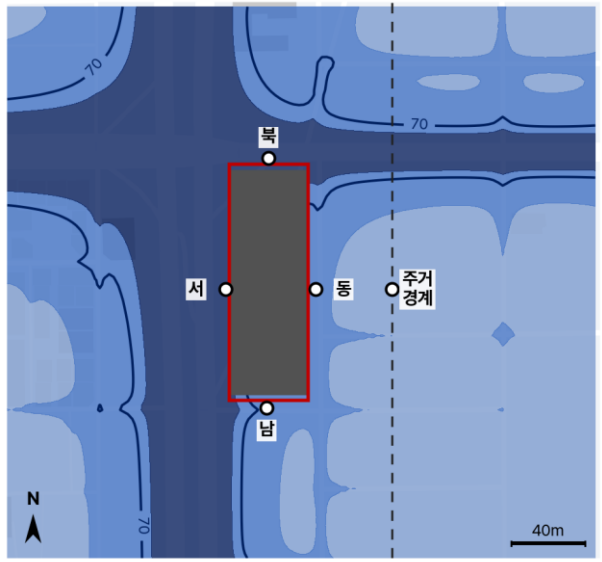


*주간 Leq 추정 분포 · ● 면별 평가점(북 · 서 · 남 · 동 · 주거 경계)*









## 소음 환경기준 (dB)

| 구분 | 낮 | 밤 | 해당 |
|---|---|---|---|
| 일반지역 다(상업) | 65 | 55 | 대지 |
| 도로변 다(상업) | 70 | 60 | 서·북 도로변 |
| 일반지역 나(주거) | 55 | 45 | 동측 주거 |
| 도로변 가 · 나(주거) | 65 | 55 | 동측 도로변 |

## 면별 주간 추정치 (dB(A), 가정)

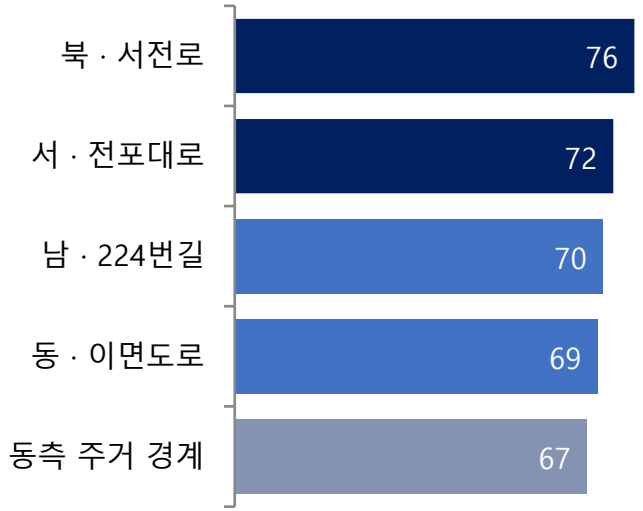


*가정 교통량 기반 개략 추정*

## 공간별 대응

**공연 · 홀**

▶ **지하 공연장 B1~B2**
– 박스인박스와 방진 바닥 제안
– 선큰 마당 쪽 로비가 완충

▶ **6F 가변홀**
– 이중 차음 지붕
– 서 · 북 면은 닫고 남쪽 광장으로 개구

**주차 · 업무**

▶ **소로 · 램프**
– 2층 바닥이 덮은 높이 7m 통로


▶ **동측 하역 · 이륜차**
– 운영시간 제한 검토

▶ **5F 상인회**
– 동측 이면 쪽, 서측 이중창 검토



출처: 「환경정책기본법 시행령」 별표 · OpenStreetMap contributors · 현장 답사(2026.9) / dB은 가정 교통량 기반 개략 추정 / 사진: Petr Meissner, CC BY 2.0

# 08 조망 | 조망은 옥상 광장에서 얻고 남 · 동으로만 엶

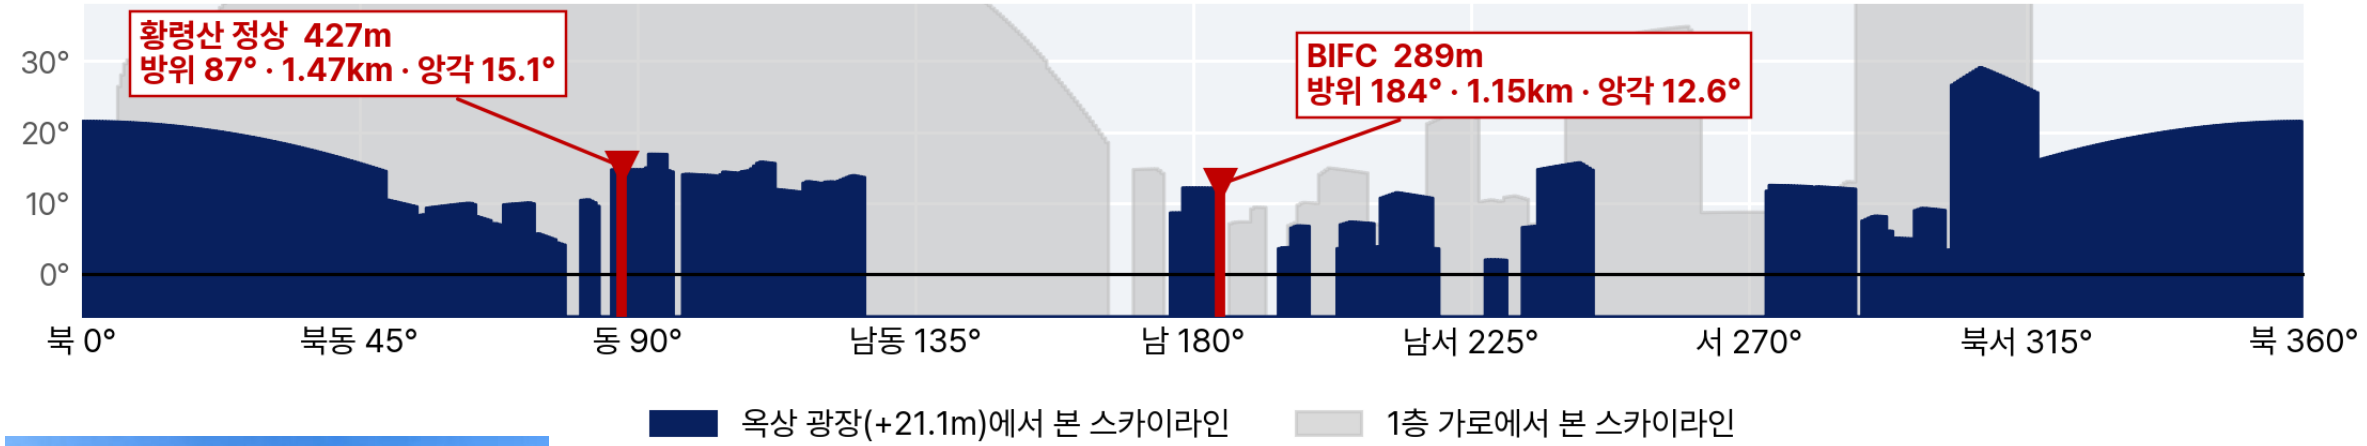











*스카이라인 앙각 분석 · 옥상 광장과 1층 가로, 주변 건물과 정동관 매스 포함*

| 대상 | 방위 · 거리 | 앙각 | 옥상 |
|---|---|---|---|
| 황령산 정상 427m | 동 87° · 1.47km | 15.1° | **상단만 보임** |
| BIFC 289m | 남 184° · 1.15km | 12.6° | **보임** |
| 서면 도심 | 서 · 약 0.6km | 고층군 | **보임** |

**관찰** 1층 가로는 자체 매스가 동쪽을 가려 황령산이 보이지 않음.
옥상 광장은 열린 각도 약 128°, 동남동 29~30층 아파트 위로 능선 상단이 걸침



출처: OSM 좌표 · 「위키백과」 황령산 427m · BIFC 289m · 본 시안 매스 / 앙각은 지면 8m 가정, 능선 형상은 반영 안 됨 / 사진: Christian Bolz, CC BY-SA 4.0

# 停 정
# 動 동
# 館 관


**낮 · 停**

‘정동관’은 차가 멈추는 주차층(停)과 사람이 움직이는 계단 · 홀 · 광장(動)을 한 건물 안에 두어, **낮에는 상권의 차를 받고** 밤에는 공연과 옥상 광장이 켜지는 건물을 뜻함

---

### 停과 動이 교대하는 하루

차가 멈추는 주차층은 목재 슬랫 스크린으로 차분히 감싸고, 사람이 움직이는 순환 계단 · 6F 가변홀 · 옥상 광장은 검은 계단과 켜진 홀로 드러냄

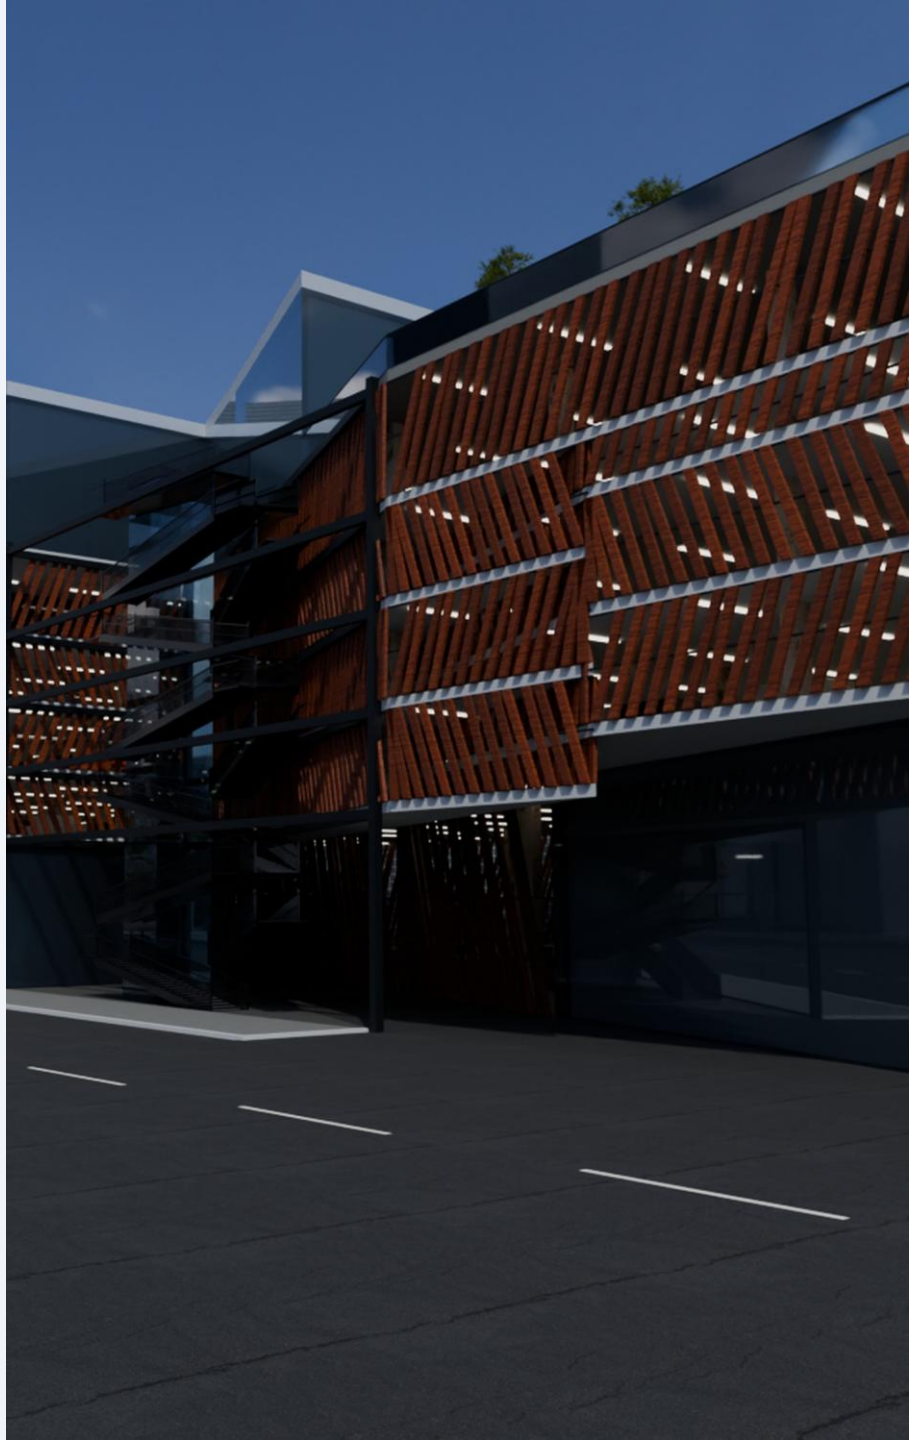


# 停 정
# 動 동
# 館 관

**밤 · 動**

‘정동관’은 차가 멈추는 주차층(停)과 사람이 움직이는 계단 · 홀 · 광장(動)을 한 건물 안에 두어, 낮에는 상권의 차를 받고 **밤에는 공연과 옥상 광장이 켜지는** 건물을 뜻함

## 停과 動이 교대하는 하루


차가 멈추는 주차층은 목재 슬랫 스크린으로 차분히 감싸고, 사람이 움직이는 순환 계단 · 6F 가변홀 · 옥상 광장은 검은 계단과 켜진 홀로 드러냄

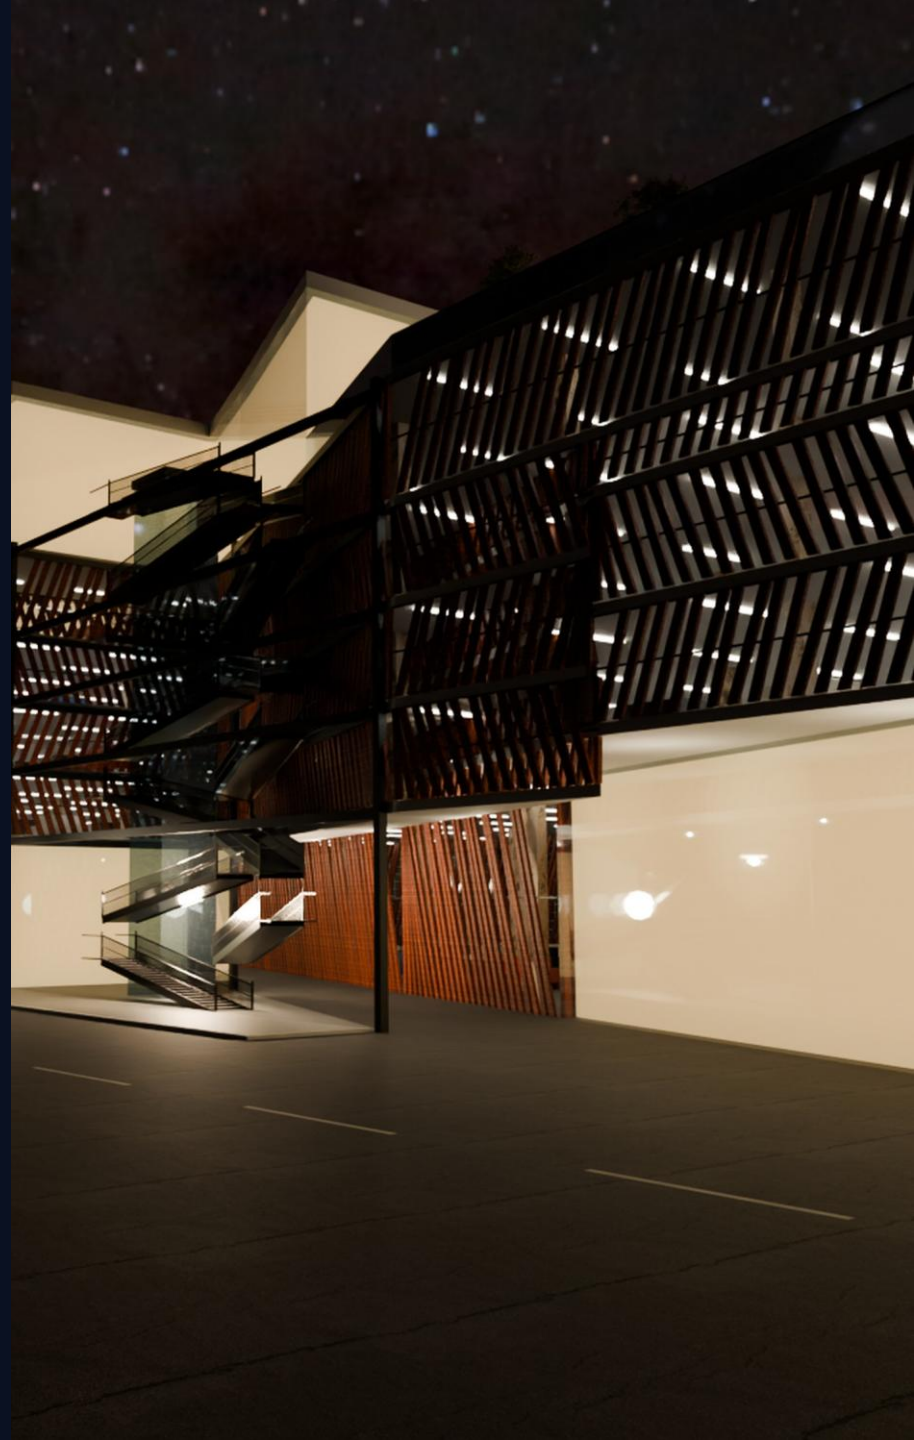

## 헤르마 주차빌딩

JOHO Architecture · 용인 죽전 카페거리 초입 · 2010



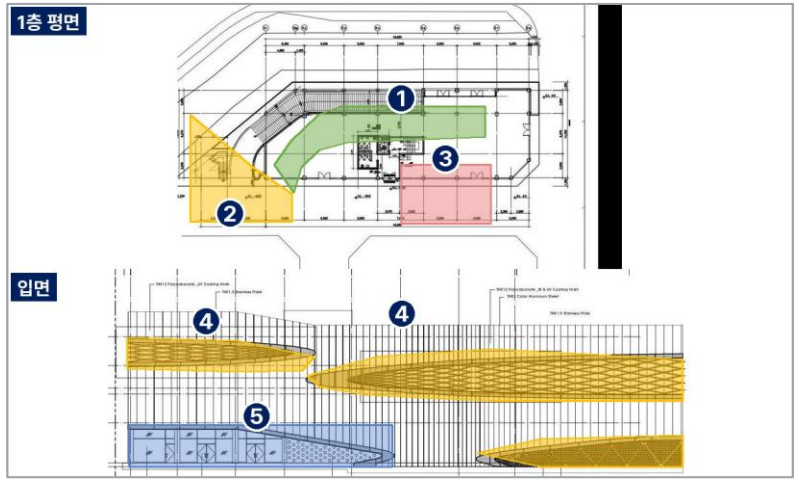


**1·2·3** **평면** 폭 약 14m의 사선 대지에서 램프 폭을 6m에서 3.3m로 줄이고 삼각 보이드를 계단이 감아 오름, 코어는 평면 중앙에 둠


**4** **외피** 반투명 폴리카보네이트 패널과 타공 밴드, 층마다 개구 패턴이 달라 자연환기와 확산광을 얻음

**5** 1층 상가가 가로와 주차층 사이 완충이 되고 밤에는 차량 불빛이 외피를 통해 가로에 비침


**정동관 적용** 1층을 가로에 열고, 뾰족한 끝을 순환 계단 코어로 둠

## 평택 JS타워

평택 · 대지 2,505㎡

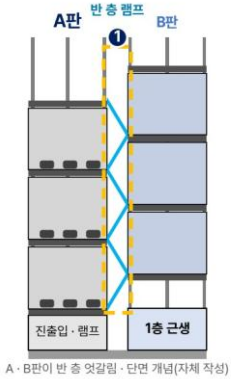


A · B판이 반 층 엇갈림 · 단면 개념(자체 작성)

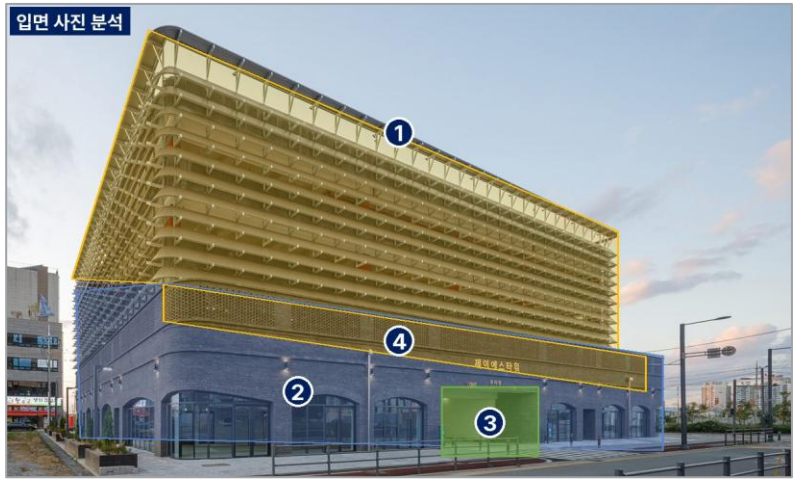


**1** **상부** 수평 곡면 금속 루버 밴드가 층마다 이어져 주차층을 감싸고 일사와 외부 시선을 거름(사진 판독)

**2·3·4** **1층** 흑벽돌 아치 상가가 가로를 향해 열리고 진출입은 중앙 한 곳으로 모음, 벽돌 타공 띠가 상가와 주차층을 구분함

**+** **단면** 스킵플로어로 램프 면적을 줄여 주차 효율을 높임(자체 작성 단면)

**정동관 적용** 2층 이상 스킵플로어, 줄인 램프 면적을 공연장에 배분함




출처: ArchDaily · JOHO Architecture(헤르마 주차빌딩, 사진 Namgoong Sun · Jeonghoon Lee) · arch2o · 서울경제 2016.02.26 · 자체 조사(2026.9) / 평택 JS타워는 도면 미공개로 사진 판독, 사진 출처 미확인(저장소 자료)

## Saint-Luc 주차건물

de Jong Gortemaker Algra + MODULO · 브뤼셀 · 2016



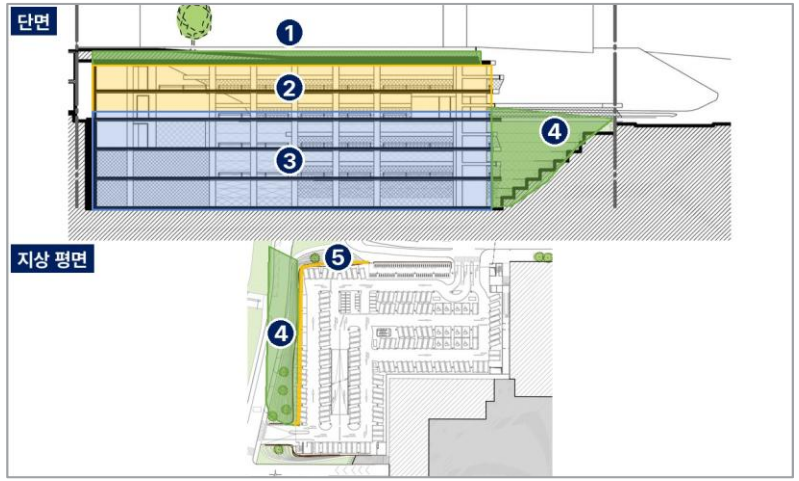




| | |
|---|---|
| 1·2·3 | **단면** 옥상 녹지 아래 지상 2층 · 지하 3층 데크(985대), 경사지에 묻혀 지붕이 녹지로 이어짐 |
| 4 | **협곡** 건물 둘레의 구불구불한 틈이 최하층까지 빛과 공기를 들임 |
| 5 | **외피** 물결치는 목재 슬랫 입면이 주차 데크를 감쌈 |

**정동관 적용** 주차층 외피를 목재 슬랫 스크린으로 구성, 두 끝을 비워 지하 공연장까지 빛을 내림

## Park 'n' Play

JAJA Architects · 코펜하겐 노르드하운 · 2016

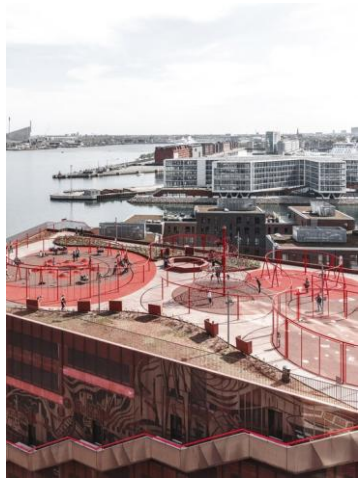

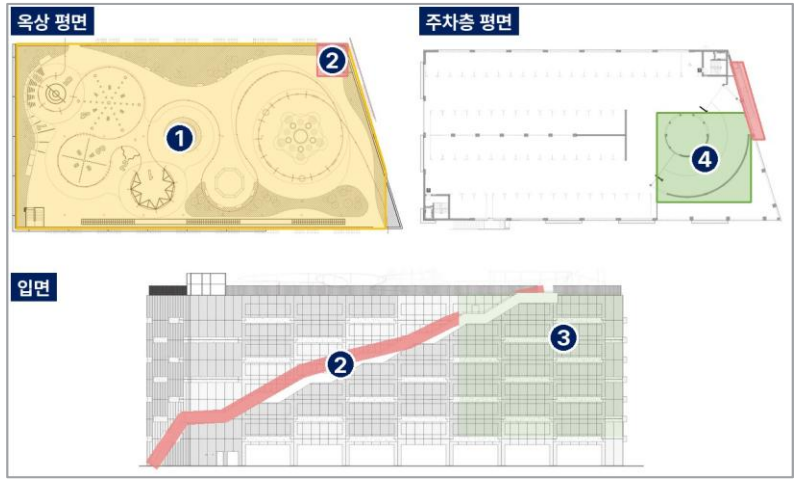


| | |
|---|---|
| 1 | **옥상** 지상 약 24m에서 시민에게 열린 놀이 · 운동 공간, 코펜하겐 항구 방향이 열림 |
| 2 | 외부 공공계단 두 줄이 지상에서 옥상까지 비스듬히 이어짐(평면 코너 계단과 같은 동선) |
| 3·4 | 플랜터 그리드와 타공 벽체가 주차층을 자연환기함, 주차층 평면의 원형 램프가 층을 이음 |


**정동관 적용** 옥상 광장(약 1,380㎡)과 개방 순환 계단




출처: ArchDaily · dJGA + MODULO(Saint-Luc, 사진 Lieven Van Landschoot) · JAJA Architects(Park 'n' Play, 사진 Rasmus Hjortshøj / COAST) · 자체 조사(2026.9)

## Concert Hall Blaibach

peter haimerl.architektur · 독일 바이에른 · 2014

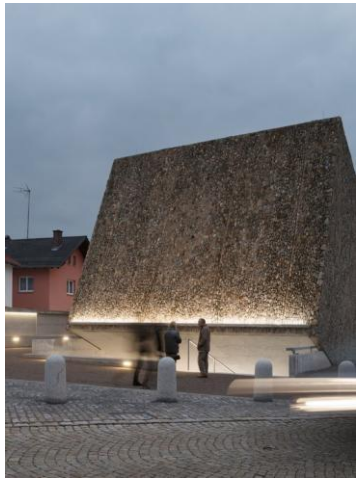

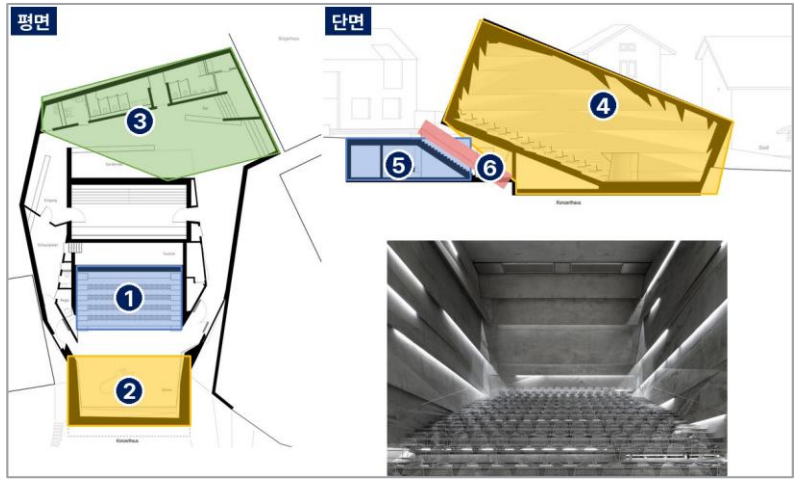


**1·2·3** **평면** 200석 객석과 무대를 지하에 묻어 길게 배치, 로비 · 바 · 화장실이 객석 위쪽에서 완충층이 됨


**4·5·6** **단면** 기울어진 화강암 블록만 지상에 노출, 지하 로비와 계단이 블록 밑면에서 내려감


**+** 콘크리트 셸이 음향과 차음을 함께 풀고, 지상 블록은 마을 광장의 랜드마크가 됨

**정동관 적용** 공연장을 B1~B2에 두고 선큰 마당에서 내려가는 진입

## 1111 Lincoln Road

Herzog & de Meuron · 마이애미 비치 · 2010

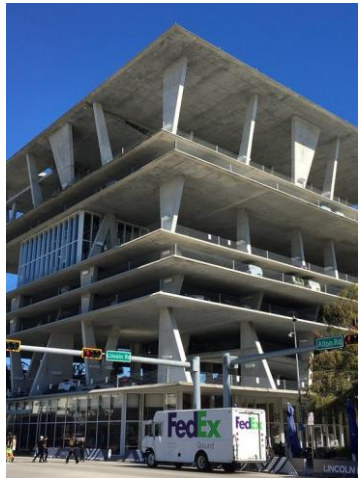

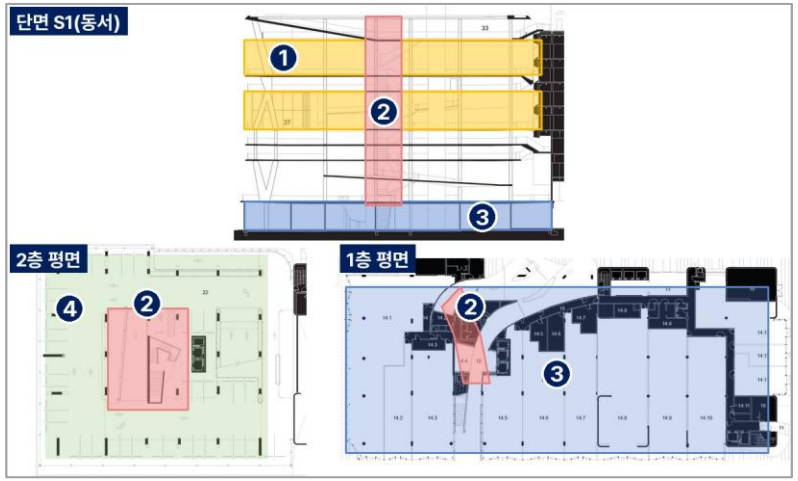


**1** **층고** 슬래브 · 기둥 · 램프만으로 이룬 개방 구조, 층고는 약 2.1m(주차)에서 최대 약 10.4m까지 변함

**2·4** 중앙 계단과 보이드가 층 사이를 열고 주차 데크는 외기에 열림

**3** 1층 소매 14개 유닛이 가로를 향해 열리고 상부 층은 행사 · 문화 · 상업에 탄력적으로 쓰임

**정동관 적용** 6F 가변홀(층고 8m)과 5F 전환 층



출처: ArchDaily · peter haimerl.architektur(Blaibach, 도면 · 사진 NAARO) · Herzog & de Meuron(1111 Lincoln Road, 사진 Phillip Pessar CC BY 2.0 · 삽입 사진 ArchDaily) · 자체 조사(2026.9)

# 12 볼륨 도출

두 끝을 비워 이격을 맞추고 그 자리를 얼굴로 씀



### ① 53필지 합필

**결정** 서측 + 소로 + 동측 4,964.5㎡

**이유** 서측 쐐기만으로는 건축 가능 바닥이 약 920㎡라 램프가 면적을 잠식함

### ② 차량 전용 소로

**결정** 1층 층고 7m, 차로 위는 비움

**이유** 차량을 소로에 모으고 가로에는 차가 드나들지 않게 함

### ③ 2층부터 한 판

**결정** 소로 위로 이은 바닥, 북 · 남 3m 이격

**이유** 한 층 4,322.1㎡의 정형 바닥, 법정 이격 확보

### ④ 두 끝을 비워 코어로

**결정** 순환 계단 + 승강기, 건폐율 87.1%

**이유** 주차가 어려운 좁은 끝을 사람 이동의 중심으로 씀

### ⑤ 스킵플로어·홀·광장


**결정** 소로가 반 층의 이음매, 6F 가변홀

**이유** 램프를 줄이고 비는 시간과 위아래 층에 공연 · 체육 · 광장을 담음



출처: 본 시안(개념 볼륨 스터디, 축측 투영: Blender) · 면적은 개략이며 형태는 실제 설계안이 아님

# 13 최종안 | 주차 75.62%로 요건을 맞추고 공연과 광장을 얹음

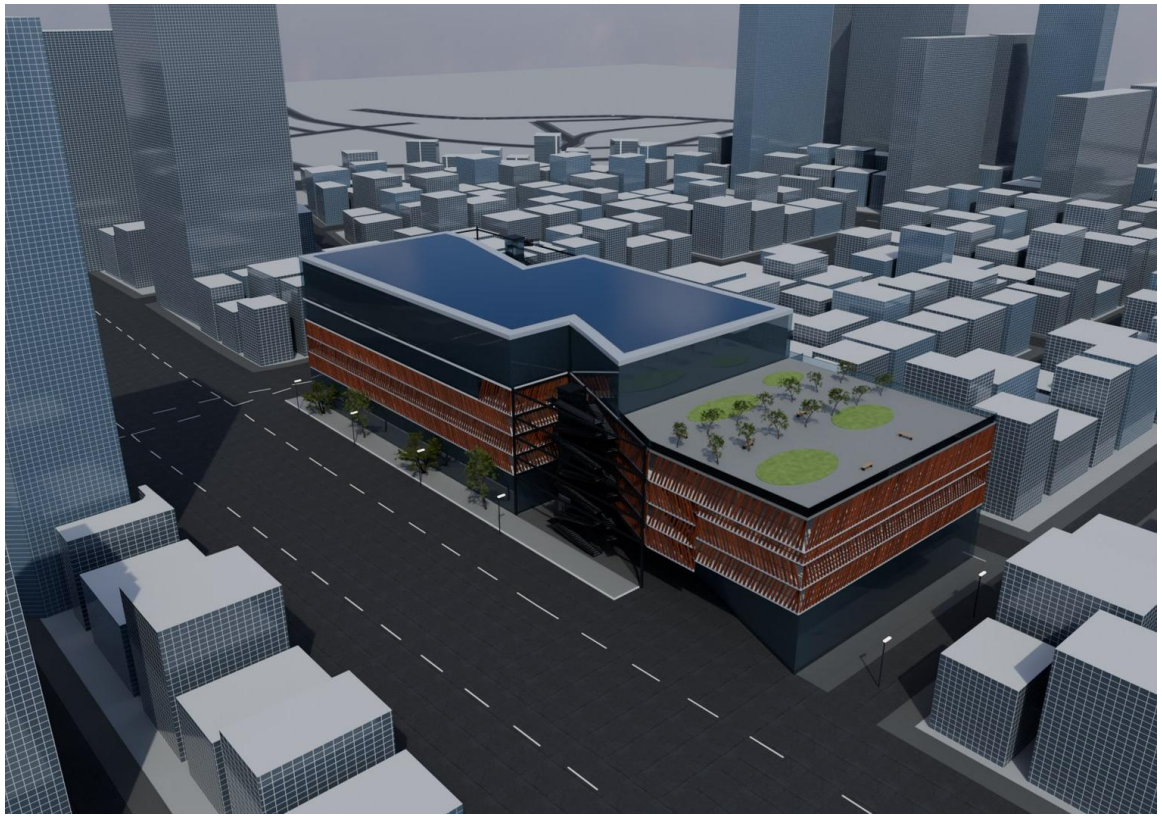

*드론 시점 조감 투시도 · 남서쪽 상공*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **대지면적** | 4,964.5㎡ | 건축면적 | 4,322.1㎡ (건폐율 87.1%) |
| **연면적** | 43,623.7㎡ | 용적률 | 481.9% (지하 제외) |
| **높이** | 지상 약 29.1m | 주차 | 약 600대 (75.62%) |

사업 요구 | **설계 의도**


- 주차를 한 블록에 모아 상권의 주차 부족과 이면도로 불법주차를 흡수함
- 비는 시간과 위아래 층에 공연 · 체육 · 광장을 담음
- 상인회와 주민이 쓰는 공용 공간을 둠

**요구 및 의도 Check**

필요 시설을 한 블록에 모두 배치한 것 확인
**주차 비율 75.62%**(요건 70% 이상)로 주차전용건축물 요건 충족
차량 동선(소로)과 보행 동선(1층 외곽) 분리 확인

## 최종안 요약

| | |
|---|---|
| **1층** | 서측 서점 · 카페 · 공연 로비 / 소로 차량 전용 차로 / 동측 근생 · 램프 · 정산 · 이륜차 |
| **2~4층** | 스킵플로어 주차 (서측 판 7.0 · 10.3 · 13.6m, 동측 판 +1.65m) |
| **5층** | 상인회 · 회의 · 공유오피스 1,200㎡ + 전환 가능 주차층 |
| **6층 · 옥상** | 생활체육 · 공연 가변홀(층고 8m) + 옥상 광장 약 1,380㎡ |
| **지하** | B1 · B2 공연장 200석(선큰 마당으로 진입), B3 · B4 주차 · 설비 |
| **코어 · 외피** | 끝 코어 2곳 + 보조 피난계단 2곳, 주차층 목재 슬랫 스크린 · 검은 순환 계단 |

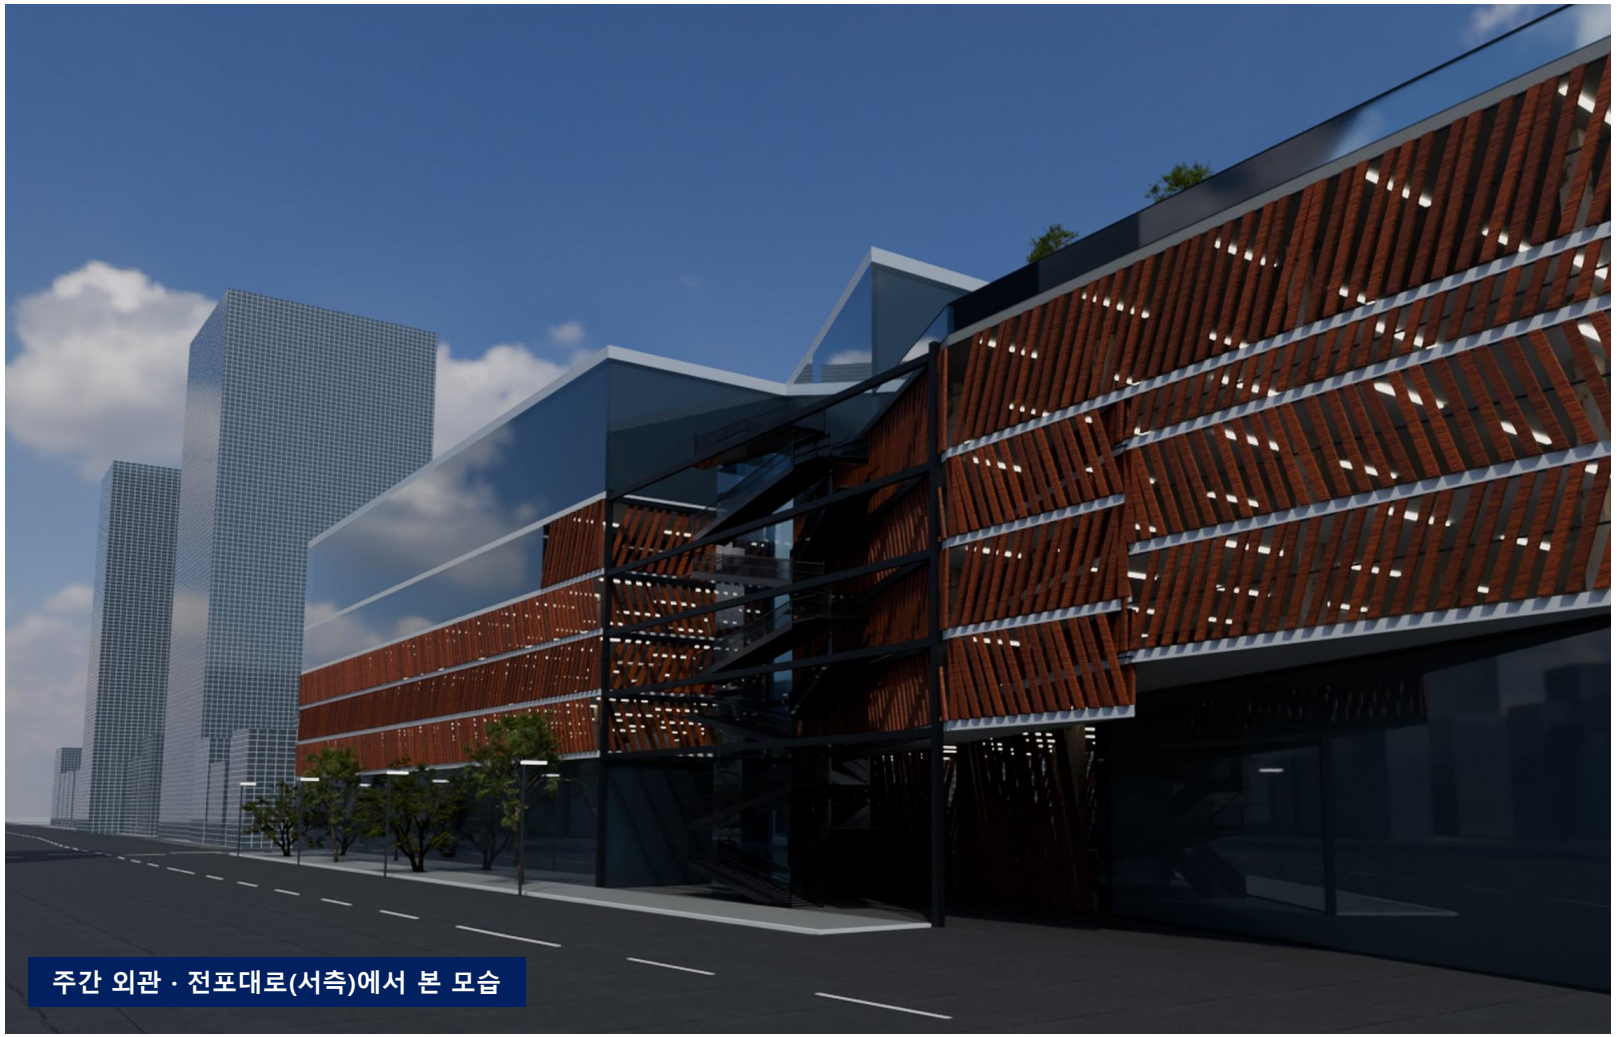

주간 외관 · 전포대로(서측)에서 본 모습




밤 · 주차층은 낮게, 1층과 6F 홀이 켜짐



서전로 × 전포대로 모퉁이 · 1층이 가로를 향해 열림

*주차층 목재 슬랫(피치 0.24m 가정) · 끝 코어 순환 계단은 검은 도장 강재 · 6F 가변홀 층고 8m*

## 층별 용도 구성

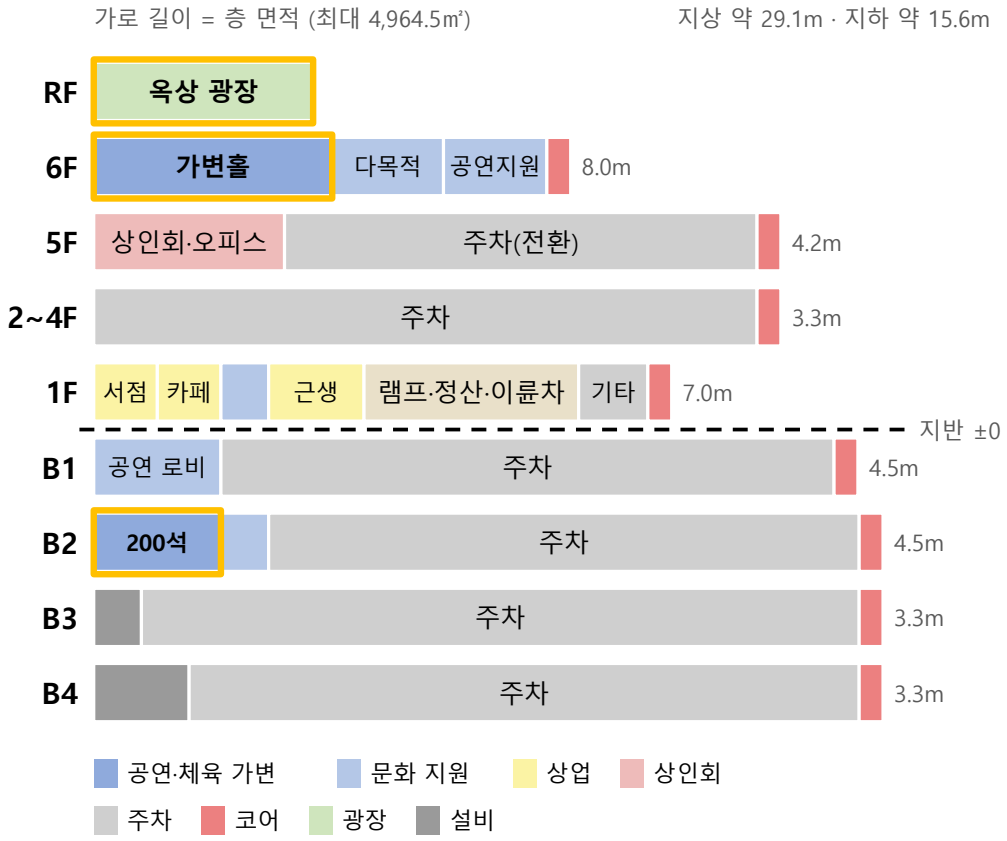


**지상 23,923.7㎡ + 지하 19,700.0㎡ = 연면적 43,623.7㎡**

## 용도별 위치와 선정 근거


| 용도 | 위치 | 면적㎡ | 선정 근거 |
|---|---|---|---|
| 주차장 | B4~5F, 1F 램프 | 32,988.4 | 부산진구 확보율 118.5%(기준 130%), 반경 500m 공영 27면 |
| 공연장 200석 | B1~B2 | 1,900 | 1km 안 객석형 소극장 없음, 지하는 전포대로 소음에 강함 |
| 생활체육 · 공연 가변홀 | 6F | 2,850 | 1km 안 공연 겸용 가변 홀 없음, 행사에 따라 객석 · 코트를 바꿈 |
| 서점 · 카페 · 근생 | 1F | 1,400 | 카페거리 방문객을 건물로 유도, 근생은 10곳 안팎 소점포 |
| 상인회 · 공유오피스 | 5F | 1,200 | 답사 범위에서 상인회 사무실을 확인하지 못함 |
| 옥상 광장 | 5F 지붕 | 약 1,380 | 쉼터 · 공용 공간 부족, 밤에는 공연과 이어 개방 |

## 반경 내 현황조사 (대지 중심 직선거리)


| 구분 | 500m 안 | 1km 안 |
|---|---|---|
| 객석형 소극장 | 없음 (지하 라이브클럽 1곳) | 없음 (스탠딩 라이브홀 · 연회장 · 1,727석 대극장) |
| 공공 체육관 | 없음 | 국민체육센터 0.73km (다목적체육관 1,394㎡) |
| 공연 겸용 가변 홀 | 없음 | 없음 |


출처: 부산진구 문화시설 · 공공체육시설현황(data.go.kr) · 부산시 공연장목록 · 현장 답사(2026.9) · 본 시안 / 미등록 민간 공간은 빠졌을 수 있음

# 16 단면도 | 소로를 따라 자른 단면에서 차와 사람의 길이 갈림

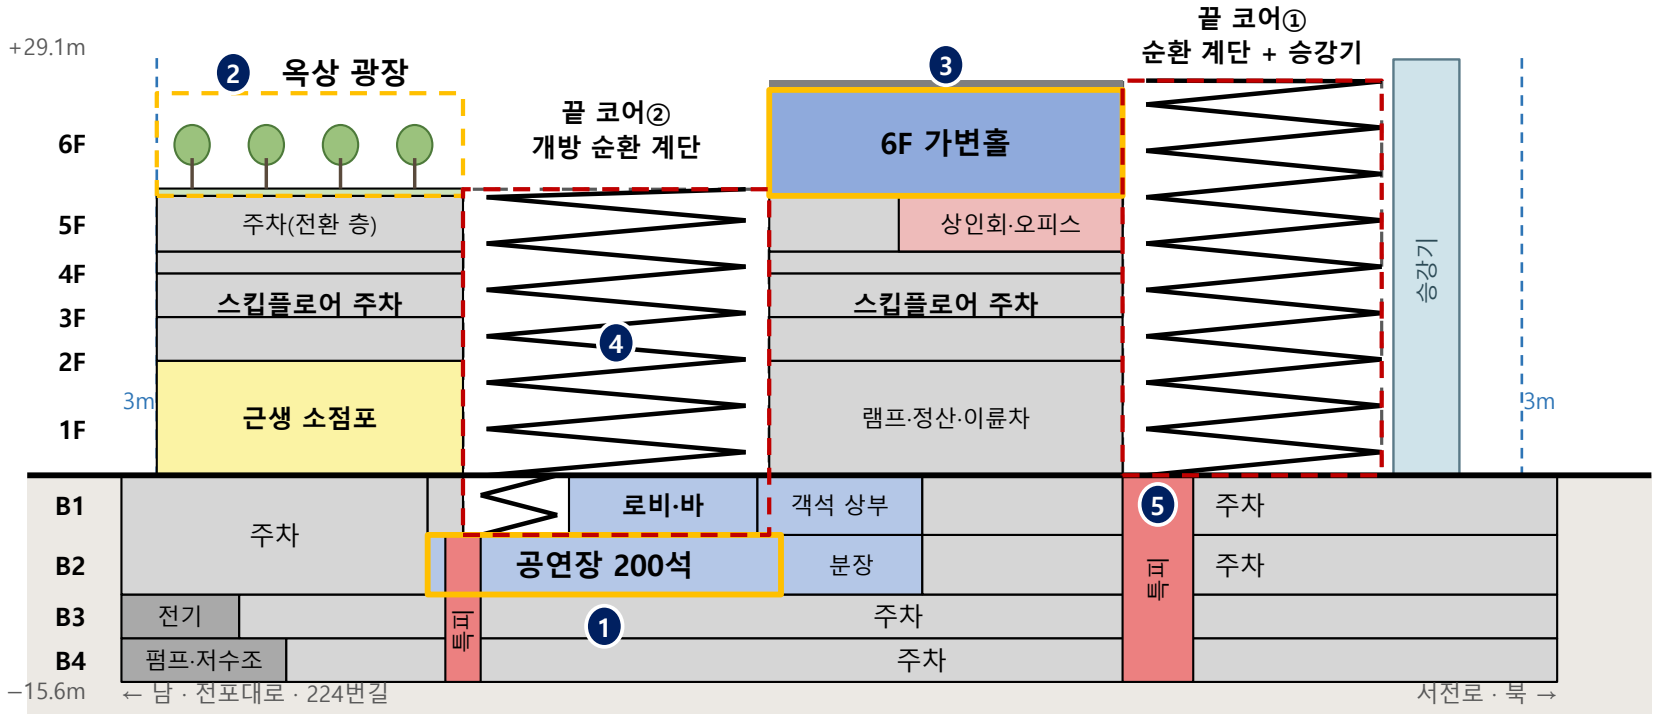


*A 종단면 (남 → 북) · 개념, 층고 · 면적 개략*

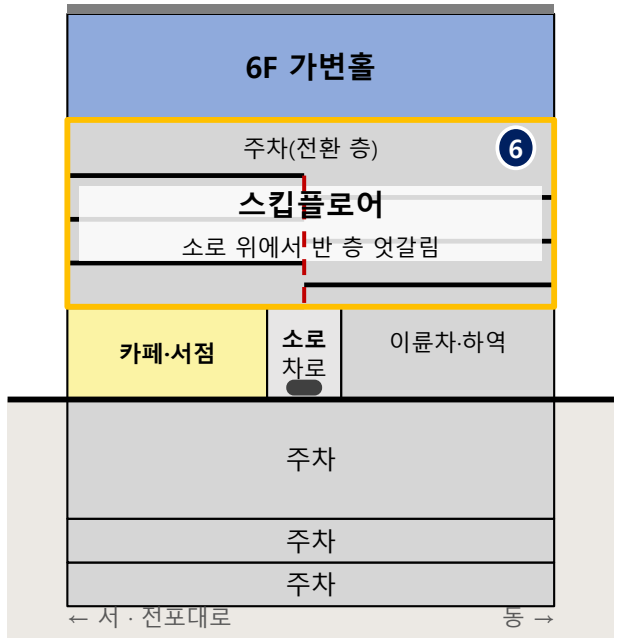


*B 횡단면 (y = 70m)*

**A 종단면**

▶ **번호별 구성**

– ① 공연장(B1~B2) · ② 옥상 광장 · ③ 6F 가변홀
– ④ 개방 순환 계단(지상) · ⑤ 특별피난계단(지하)
– 두 끝은 지상에서 비어 있고, 지하 공연장은 선큰 마당으로 빛이 닿음

**B 횡단면**

▶ **⑥ 서측 판 7.0 · 10.3 · 13.6m, 동측 판 +1.65m**

– 서 · 동 판이 소로 위에서 반 층 엇갈려 램프 길이를 줄임
– 지하 공연장은 박스인박스와 방진 바닥으로 차량 진동 차단을 제안




출처: 본 시안 개념 단면 · 구조 · 설비 두께는 표현하지 않음, 층고 · 면적 개략

## 층별 면적 (㎡)

| 층 | 주요 실 | 면적㎡ |
|---|---|---|
| 6F | 체육 · 공연 가변홀 1,500.0 · 다목적 · 연습실 700.0 · 공연 지원 650.0 · 코어 150.0 | 3,000.0 |
| 5F | 상인회 · 회의 · 공유오피스 1,200.0 · 주차(전환 가능) 2,972.1 · 코어 150.0 | 4,322.1 |
| 2~4F | 주차 4,172.1 · 코어 150.0 (층당) | 4,322.1 |
| 1F | 서점 400.0 · 카페 400.0 · 공연 로비 300.0 · 근생 600.0 · 램프 900.0 · 정산 100.0 · 이륜차 200.0 · 하역 150.0 · 기타 435.3 · 코어 150.0 | 3,635.3 |
| B1 | 공연장 로비 500.0 · 객석 상부 300.0 · 주차 3,856.5 · 코어 150.0 | 4,806.5 |
| B2 | 공연장 200석 800.0 · 분장 · 창고 300.0 · 주차 3,714.5 · 코어 150.0 | 4,964.5 |
| B3 | 전기 · 기계실 300.0 · 주차 4,514.5 · 코어 150.0 | 4,964.5 |
| B4 | 펌프 · 저수조 600.0 · 주차 4,214.5 · 코어 150.0 | 4,964.5 |
| **합계** | **지상 23,923.7(7,237평) + 지하 19,700.0(5,959평)** | **43,623.7** |

## 용도별 구성비

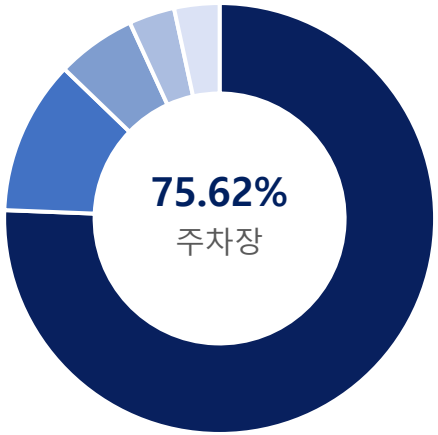



- **주차장** 75.62% · 32,988.4㎡
- **문화 · 공연** 11.58% · 5,050.0㎡
- **상업 · 상인** 5.96% · 2,600.0㎡
- **코어** 3.44% · 1,500.0㎡
- **설비 · 지원** 3.40% · 1,485.3㎡

주차장 32,988.4㎡에는 1F 램프 · 정산 · 이륜차 1,200㎡ 포함. 주차 비율 75.62%, 요건 70% 이상

# 18 동선 및 진입 계획

차량은 소로로, 보행은 1층 외곽으로 나눔

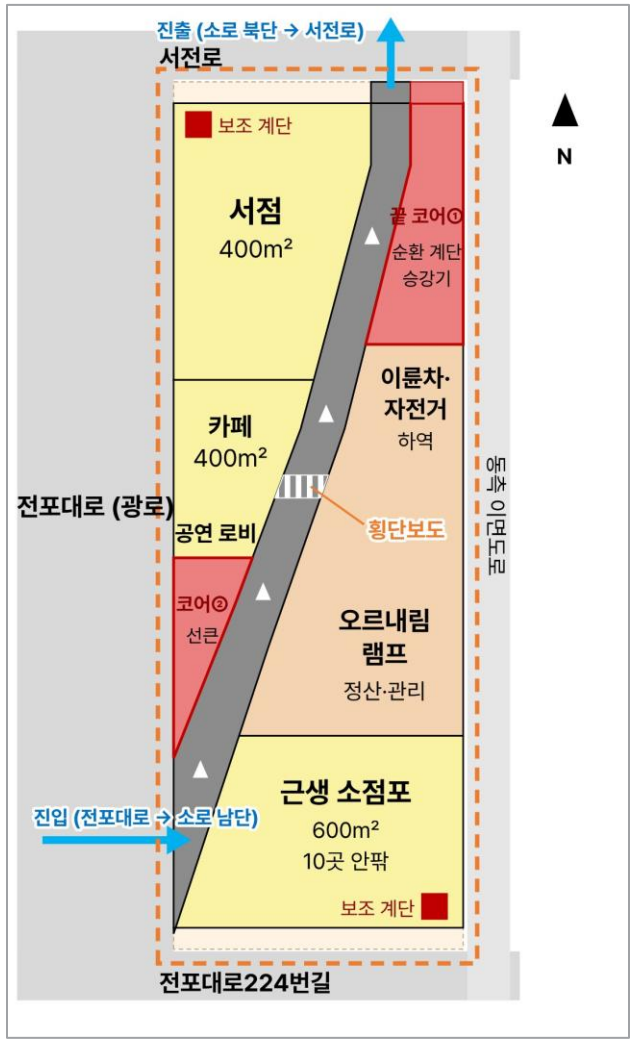


*1층 동선 개념도 · 위치와 폭은 개략*

**차량 동선**

### ▶ 남단 진입 · 북단 진출

- 소로는 남→북 일방, 차량 전용
- 입구 · 출구가 서로 만나지 않음
- 400대 초과 노외주차장의 분리 기준

**보행 동선**

### ▶ 1층 외곽을 한 바퀴

- 전포대로변, 북 · 남 3m 이격 마당, 동측 도로변
- 소로 중간에 횡단보도 1곳
- 서점 · 카페 · 로비는 전포대로 쪽

**수직 동선**

### ▶ 끝 코어 2곳이 이동의 중심

- 지상 개방 순환 계단 + 승강기
- 지하는 같은 자리에 특별피난계단
- 공연 관객은 끝 코어②에서 선큰 마당으로

**하역 · 이륜차**

### ▶ 동측 이면도로 쪽

- 하역 150㎡, 이륜차 · 자전거 200㎡
- 1층 동측 북쪽, 일반 차량과 분리
- 주 진출입은 남 · 북단 소로만 사용

**확인할 것** 처리 용량(피크 대기행렬) · 소로 남단이 224번길 모퉁이 · 횡단보도 · 정류장과 떨어진 거리 · 출입구 설치 금지 구간(교차로 5m, 정류장 10m)



출처: 본 시안 · 진출입 위치는 구청 · 경찰 협의 전 개념이며 도면은 개략 / 「주차장법 시행규칙」 제5 · 6조

# 19 법규 검토 · 구조 · 방재 제안

주차 요건은 적합하고 출입구 · 구조 · 피난은 조건부임

| 항목 | 조문 | 기준 | 계획값 | 판정(참고) |
|---|---|---|---|---|
| 주차전용건축물 요건 | 「주차장법 시행령」 제1조의2 | 주차 외 용도가 근생 · 문화집회 등이면 주차 70% 이상 | 75.62% | 적합 |
| 건폐율 · 용적률 | 「주차장법」 제12조의2 | 90% 이하 · 1,500% 이하 | 87.1% · 481.9% | 적합 |
| 대지 안의 공지 | 「부산광역시 건축 조례」 별표4 | 문화집회 1,000㎡ 이상: 건축선에서 3m (20m 이상 도로 면 면제) | 북 · 남 3m, 전포대로 0m | 적합(반영) |
| 노외주차장 출입구 | 「주차장법 시행규칙」 제5조 | 400대 초과 시 입구 · 출구 분리, 교차로 5m · 정류장 10m 안 금지 | 남단 진입 · 북단 진출 분리 | **조건부** |
| 주차장 구조 | 「주차장법 시행규칙」 제6조 | 경사로 직선 17% · 곡선 14% 이하, 주차부분 높이 2.1m | 층고 3.3m, 반 층 램프 | **조건부** |
| 피난 | 「건축법 시행령」 제34 · 35조 | 보행거리 50m(지하 공연장 30m), 지하 3층 이하 특별피난계단 | 끝 코어 2 + 보조 2, 지하 특피 4 | **조건부** |

**구조**

### ▶ 주차 모듈에 맞춘 기둥 격자

– 약 7.5~8.1m 단위로 제안
– 6F 가변홀은 트러스 · 전이보로 무주 공간 검토

**방재 · 피난**

### ▶ 지하 공연장과 순환 계단

– 방화구획과 전용 특별피난계단(보행거리 30m)
– 개방 순환 계단의 피난계단 인정 여부 검토

**설비 · 운영**

### ▶ 자연환기와 후속 과제

– 개방 외피로 주차층 자연환기, 지하는 기계환기
– 소음 · 조명 운영시간, 처리 용량은 후속 검토

**주의** 구조 · 방재는 확정 설계가 아닌 제안이며, 설계 단계에서 작도와 계산으로 검증함 조건부 3건: 노외주차장 출입구(교차로 5m · 정류장 10m) · 주차장 구조(램프 17%) · 피난(보행거리 50m, 지하 공연장 30m)



출처: 법제처 국가법령정보센터 현행본(2026.10.11 조회) · 판정은 참고용이며 최종 판단은 원문으로 다시 확인함 / 구조 · 방재는 확정 설계가 아닌 제안

## Alt 1 Saint-Luc 주차건물

물결치는 목재 슬랫





사례 사진

– 슬랫이 층 높이에 따라 물결치고, 슬랫마다 목재 톤이 다름
– 옥상 광장을 녹지로 돌려 주는 방식도 함께 차용

**한계** 슬랫 유지관리와 방화 · 내후성 검토 필요

## Alt 2 1111 Lincoln Road

외벽 없는 개방 슬래브





사례 사진


– 외벽 없이 슬래브 · 기둥 · 램프만으로 구성, 주차 차량이 보임
– 슬래브 단면이 그대로 외관이 되어 층고 변화가 드러남

**한계** 서향 일사 · 도로 소음 차단 수단이 없어 6F 홀 보완 필요

## Alt 3 Concert Hall Blaibach

화강암 골재 콘크리트 블록





사례 사진

– 거친 화강암 칩 콘크리트 매스에 불규칙한 세로 슬릿으로 빛이 새어 나옴
– 6F 홀과 주차층을 하나의 단단한 덩어리로 표현

**한계** 자연환기 면적 부족, 기계환기 · 슬릿 방화 검토 필요



출처: ArchDaily(Saint-Luc Lieven Van Landschoot, Blaibach NAARO) · Phillip Pessar CC BY 2.0(1111 Lincoln Road) / 투시도: Blender Cycles, 비용 · 법규 · 구조 검토 전

# 21 형태 대안 3종

같은 대지에서 매스만 바꾸면 바닥면적이 최대 19% 줄어듦

## 형태 A 계단식 테라스

남→북 1 · 2 · 4 · 6층

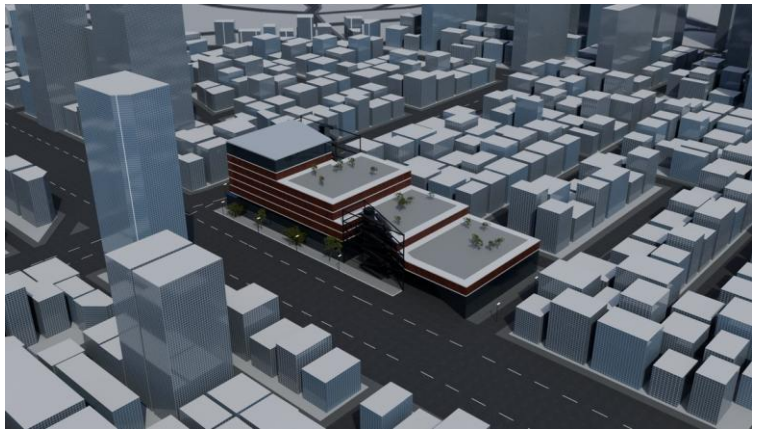




상부 바닥면적
**약 16,100㎡**
**−19% · 최고 30.8m**


– 단마다 녹지 테라스가 생겨 옥상 광장이 3개로 늘어남
– 외피는 Saint-Luc식 물결 슬랫, 지붕을 녹지로 돌려 줌

**한계** 바닥면적이 줄어 주차 대수 재검토 필요

## 형태 B 엇갈린 슬래브

층마다 폭 · 위치 · 층고가 다름






상부 바닥면적
**약 18,600㎡**
**−6% · 최고 31.4m**


– 슬래브가 서로 내밀고 들어가 그림자와 처마가 생김
– 1111 Lincoln Road처럼 외벽 없이 기둥 · 슬래브 · 램프만 보임

**한계** 서향 일사 · 도로 소음 차단 수단이 없어 보완 필요

## 형태 C 대각선 협곡

틈 폭 약 9m, 6F 홀이 위에서 이음






상부 바닥면적
**약 19,700㎡**
**−1% · 최고 30.5m**

– 매스를 대각선 틈으로 갈라 빛과 바람이 들고, 틈 안 검은 계단이 옥상까지 오름
– 외피는 Blaibach식 화강암 골재 콘크리트와 세로 슬릿

**한계** 두 판으로 나뉘어 동선 · 방화구획 · 코어 재계획 필요



출처: 본 시안 매스 스터디 · 상부 바닥면적은 2층 이상 슬래브 면적 합(개략) · 외피는 Alt 1 · 2 · 3 방식을 각각 적용 / 법규 · 구조 · 주차 대수 검토 전