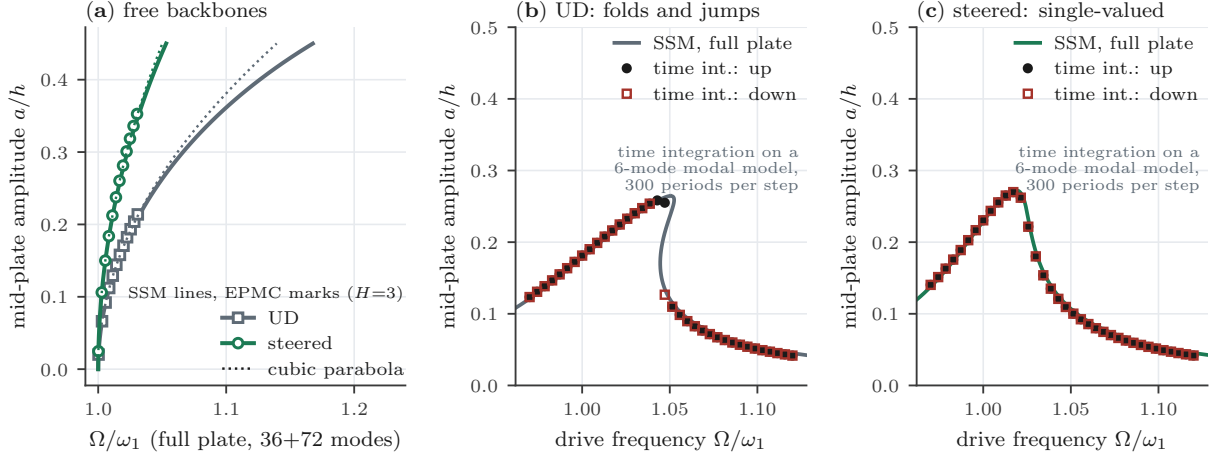

(a) free backbones
mid-plate amplitude a/h
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
SSM lines, EPMC marks (H=3)
UD
steered
cubic parabola
1.0
1.1
1.2
Ω/ω1 (full plate, 36+72 modes)
(b) UD: folds and jumps
mid-plate amplitude a/h
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
SSM, full plate
time int.: up
time int.: down
time integration on a
6-mode modal model,
300 periods per step
1.00
1.05
1.10
drive frequency Ω/ω1
(c) steered: single-valued
mid-plate amplitude a/h
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
SSM, full plate
time int.: up
time int.: down
time integration on a
6-mode modal model,
300 periods per step
1.00
1.05
1.10
drive frequency Ω/ω1