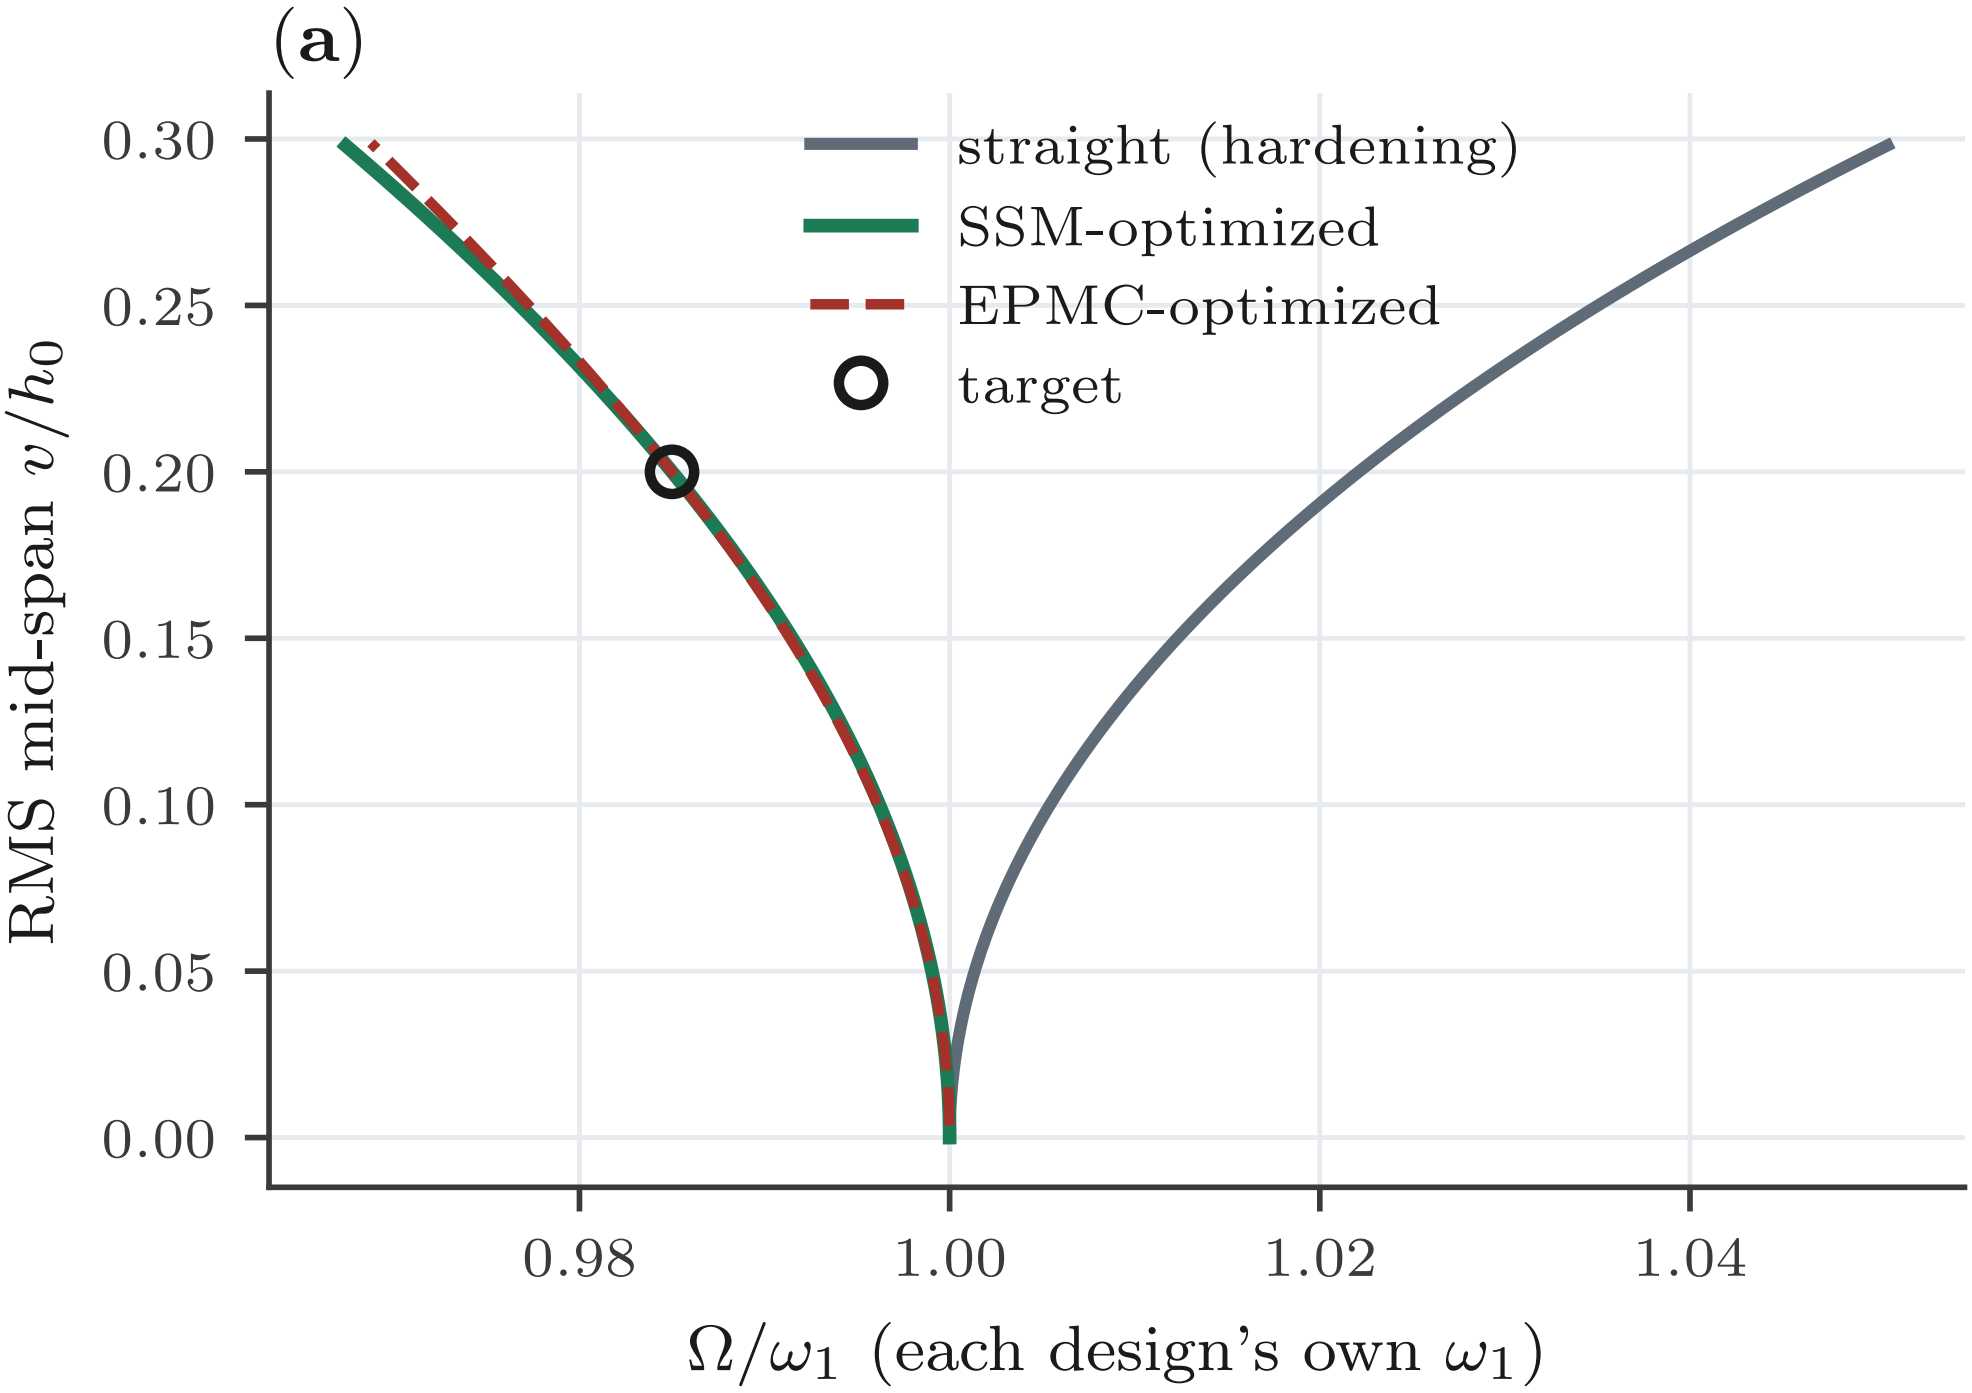

(a)
straight (hardening)
SSM-optimized
EPMC-optimized
target
RMS mid-span v/h_0
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.98
1.00
1.02
1.04
Ω/ω_1 (each design's own ω_1)