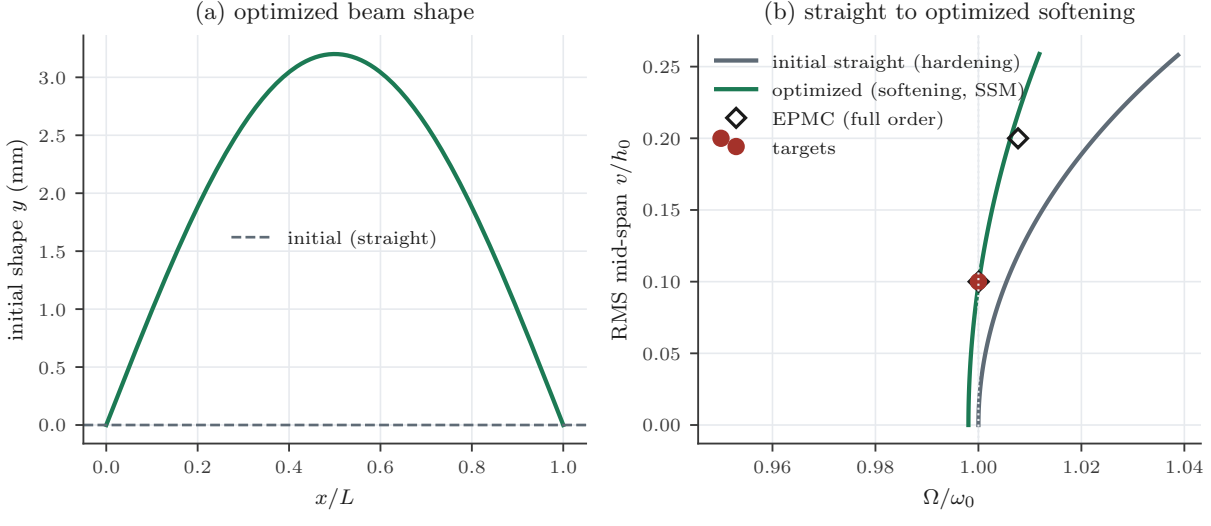

(a) optimized beam shape
initial shape y (mm)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
initial (straight)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
x/L
(b) straight to optimized softening
initial straight (hardening)
optimized (softening, SSM)
EPMC (full order)
targets
RMS mid-span v/h_0
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
Ω/ω_0