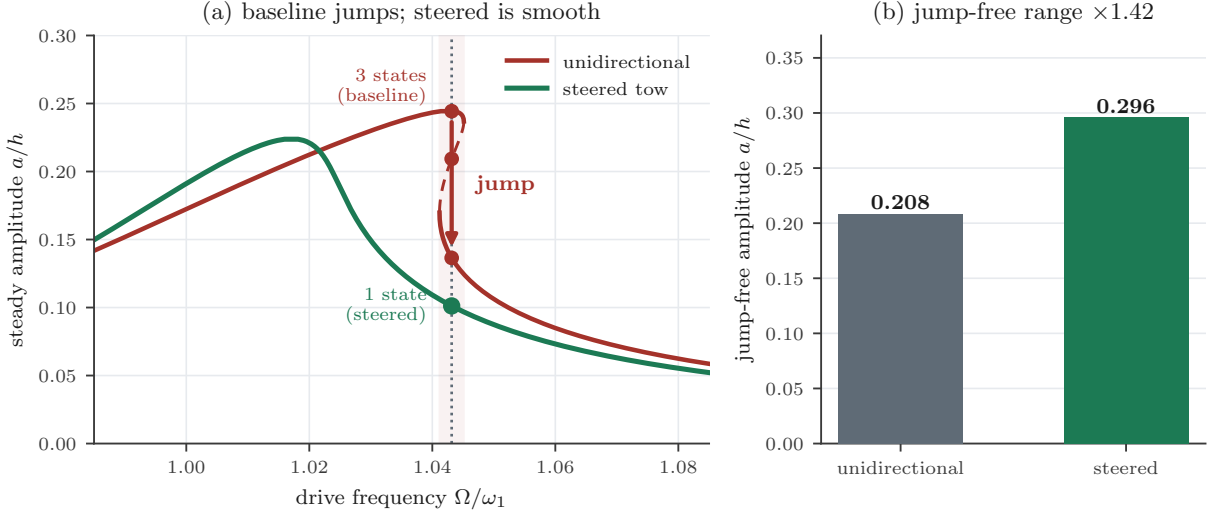

(a) baseline jumps; steered is smooth
unidirectional
steered tow
3 states
(baseline)
jump
1 state
(steered)
steady amplitude a/h
drive frequency Ω/ω_1
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
1.00
1.02
1.04
1.06
1.08
(b) jump-free range ×1.42
jump-free amplitude a/h
0.208
0.296
unidirectional
steered
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35